

Activation 1 – Corrigé



Activation – Système de dépose de composants électroniques

Émilien Durif – E3A PSI 2011

Savoirs et compétences :

- ☐ Res1.C2 : principe fondamental de la dynamique ;
- ☐ Res1.C1.SF1 : proposer une démarche permettant la détermination de la loi de mouvement.

Présentation du système

Objectif L'objectif de cette étude est de relier les grandeurs liées à l'actionneur du système (moteur) :

- couple transmis à S_1 : $\vec{C}_{\text{Moteur} \rightarrow S_1}$;
- vitesse de rotation de S_1 : $\vec{\Omega}(S_1/R_0) \cdot \vec{y}_0 = \dot{\theta}$.

à celles liées à l'effecteur (tête de dépose S_3) :

- masse : M_3 ;
- cinématique de S_3 : $\vec{\Gamma}(G_3 \in S_3/R_0) \cdot \vec{y}_0 = \ddot{y}$.


! y correspond au mouvement de « l'écrou par rapport au bâti » et θ correspond au mouvement de la vis par rapport au bâti.

Question 1 Réaliser le graphe de structure associé au mécanisme.

Question 2 Proposer une stratégie pour répondre à l'objectif.

Question 3 Déterminer la relation entre l'effort de poussée dans la liaison linéaire annulaire et l'accélération du chariot.

Correction On connaît la masse M_3 de la tête de dépose et on cherche l'effort ($\vec{R}_{\text{poussée} \rightarrow S_3}$) de poussée que doit fournir l'actionneur pour obtenir l'accélération souhaitée.

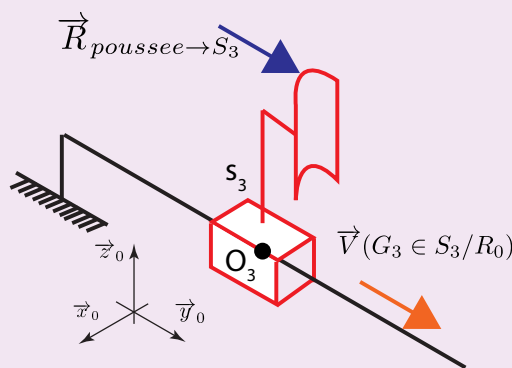


On utilise le théorème de la résultante dynamique en projection sur \vec{y}_0 . On obtient : $M_3 \vec{\Gamma}(G_3 \in S_3/R_0) \cdot \vec{y}_0 = \sum \vec{R}_{\text{ext} \rightarrow S_3} \cdot \vec{y}_0$.

Au final $M_3 \cdot \ddot{y} = Y_{23}$.

Application numérique : détermination de $R_{\text{poussée} \rightarrow S_3}$ pour obtenir une accélération de 4 m/s^2 : $R_{\text{poussée} \rightarrow S_3} = 20 \times 4 = 80 \text{ N}$.

Question 4 Déterminer la relation entre le couple moteur et le couple transmis dans la liaison hélicoïdale.

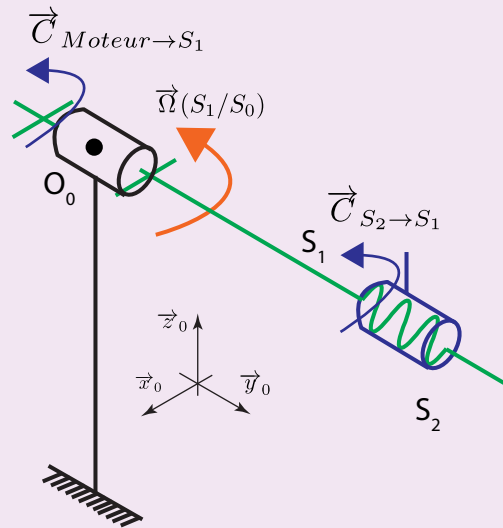

Correction

Détermination des caractéristiques maximales :

On se place de la cas le plus limite (Couple maximal, accélération angulaire constante pour atteindre la fréquence de rotation maximale en $t_a = 0,2$ s) Déterminer le couple résistant maximal que le moteur peut équilibrer dynamiquement ($C_{S_2 \rightarrow S_1}$) :

En appliquant un théorème du moment dynamique à S_1 selon (O_0, \vec{y}_0) : $(I_m + I_v) \cdot \ddot{\theta} = C_{\max} + C_{S_2 \rightarrow S_1}$.

On obtient alors : $C_{S_2 \rightarrow S_1} = (I_m + I_v) \cdot \ddot{\theta}_{\max} - C_{\max} = (I_m + I_v) \cdot \frac{N_m \times 2 \cdot \pi}{60 \cdot t_a} - C_{\max} = -20 \text{ Nm}$.

Question 5 Donner la relation entre le couple transmis par la liaison hélicoïdale et l'effort axial.

Correction On a : $M_{12} = Y_{12} \frac{\text{pas}}{2\pi}$.

Question 6 Déterminer la relation entre l'effort axial dans la liaison hélicoïdale et l'effort de poussée dans la liaison sphère – cylindre.

Correction On isole S_2 , soumis aux actions mécaniques de S_3 et S_1 . La masse de S_2 est négligée. On applique le TRD suivant \vec{y}_0 et on a :

$$Y_{32} + Y_{12} = 0 \Leftrightarrow Y_{23} = Y_{12}$$

Question 7 Quel doit être le couple moteur pour déplacer le chariot S_3 ?

Correction On a :

- $M_{12} = Y_{12} \frac{\text{pas}}{2\pi} \Leftrightarrow M_{21} = -Y_{12} \frac{\text{pas}}{2\pi}$;
- $Y_{23} = Y_{12}$;
- $(I_m + I_v) \cdot \ddot{\theta} = C_{\max} + M_{21}$;
- $M_3 \cdot \ddot{y} = Y_{23}$.

On a donc $C_{\max} = (I_m + I_v) \cdot \ddot{\theta} + M_3 \ddot{y} \frac{\text{pas}}{2\pi}$

Le cahier des charges impose les performances dynamiques suivantes :

- l'accélération minimale de l'axe transversal est de 21 ms^{-2} ;
- la vitesse minimale pour respecter la cadence souhaitée est de 7 ms^{-1} ;
- la course de l'axe est de 2 m.

La loi de commande est une loi en trapèze de vitesse.

Question 8 Donner les caractéristiques dynamiques que doit respecter le moteur.

Correction Avec un pas de 20 mm, $\dot{\theta} = \dot{y} \frac{2\pi}{\text{pas}}$ et $\ddot{\theta} = \ddot{y} \frac{2\pi}{\text{pas}}$.

AN : $\dot{\theta} = 7 \cdot 2\pi / 2010^3 = 2200 \text{ rad s}^{-1} = 230 \text{ tr min}^{-1}$ et $\ddot{\theta} = 21 \cdot 2\pi / 2010^3 = 6600 \text{ rad s}^{-2}$.

Question 9 Quel est le temps nécessaire pour parcourir la course de la machine ? Commenter.

Correction

- Temps d'accélération pour atteindre la vitesse maximale : $V_m = a_m T_a \Leftrightarrow T_a = \frac{V_m}{a_m} = 0,33 \text{ s.}$
 - Distance parcourue : $\frac{1}{2} T_a V_m = 1,17 \text{ m.}$
- En conséquence, la course de la machine ne permet pas d'atteindre la vitesse maximale.
- Temps pour parcourir 1 m : $\frac{1}{2} a_m T_a^2 = 1 \Rightarrow T_a = \frac{2}{21} = 0,309 \text{ s.}$ Temps pour parcourir la course : 0,62 m.

Question 10 Quel est le couple que doit fournir le moteur pour déplacer le chariot dans le « pire des cas » ?

Correction