



DIAGRAMME FAST

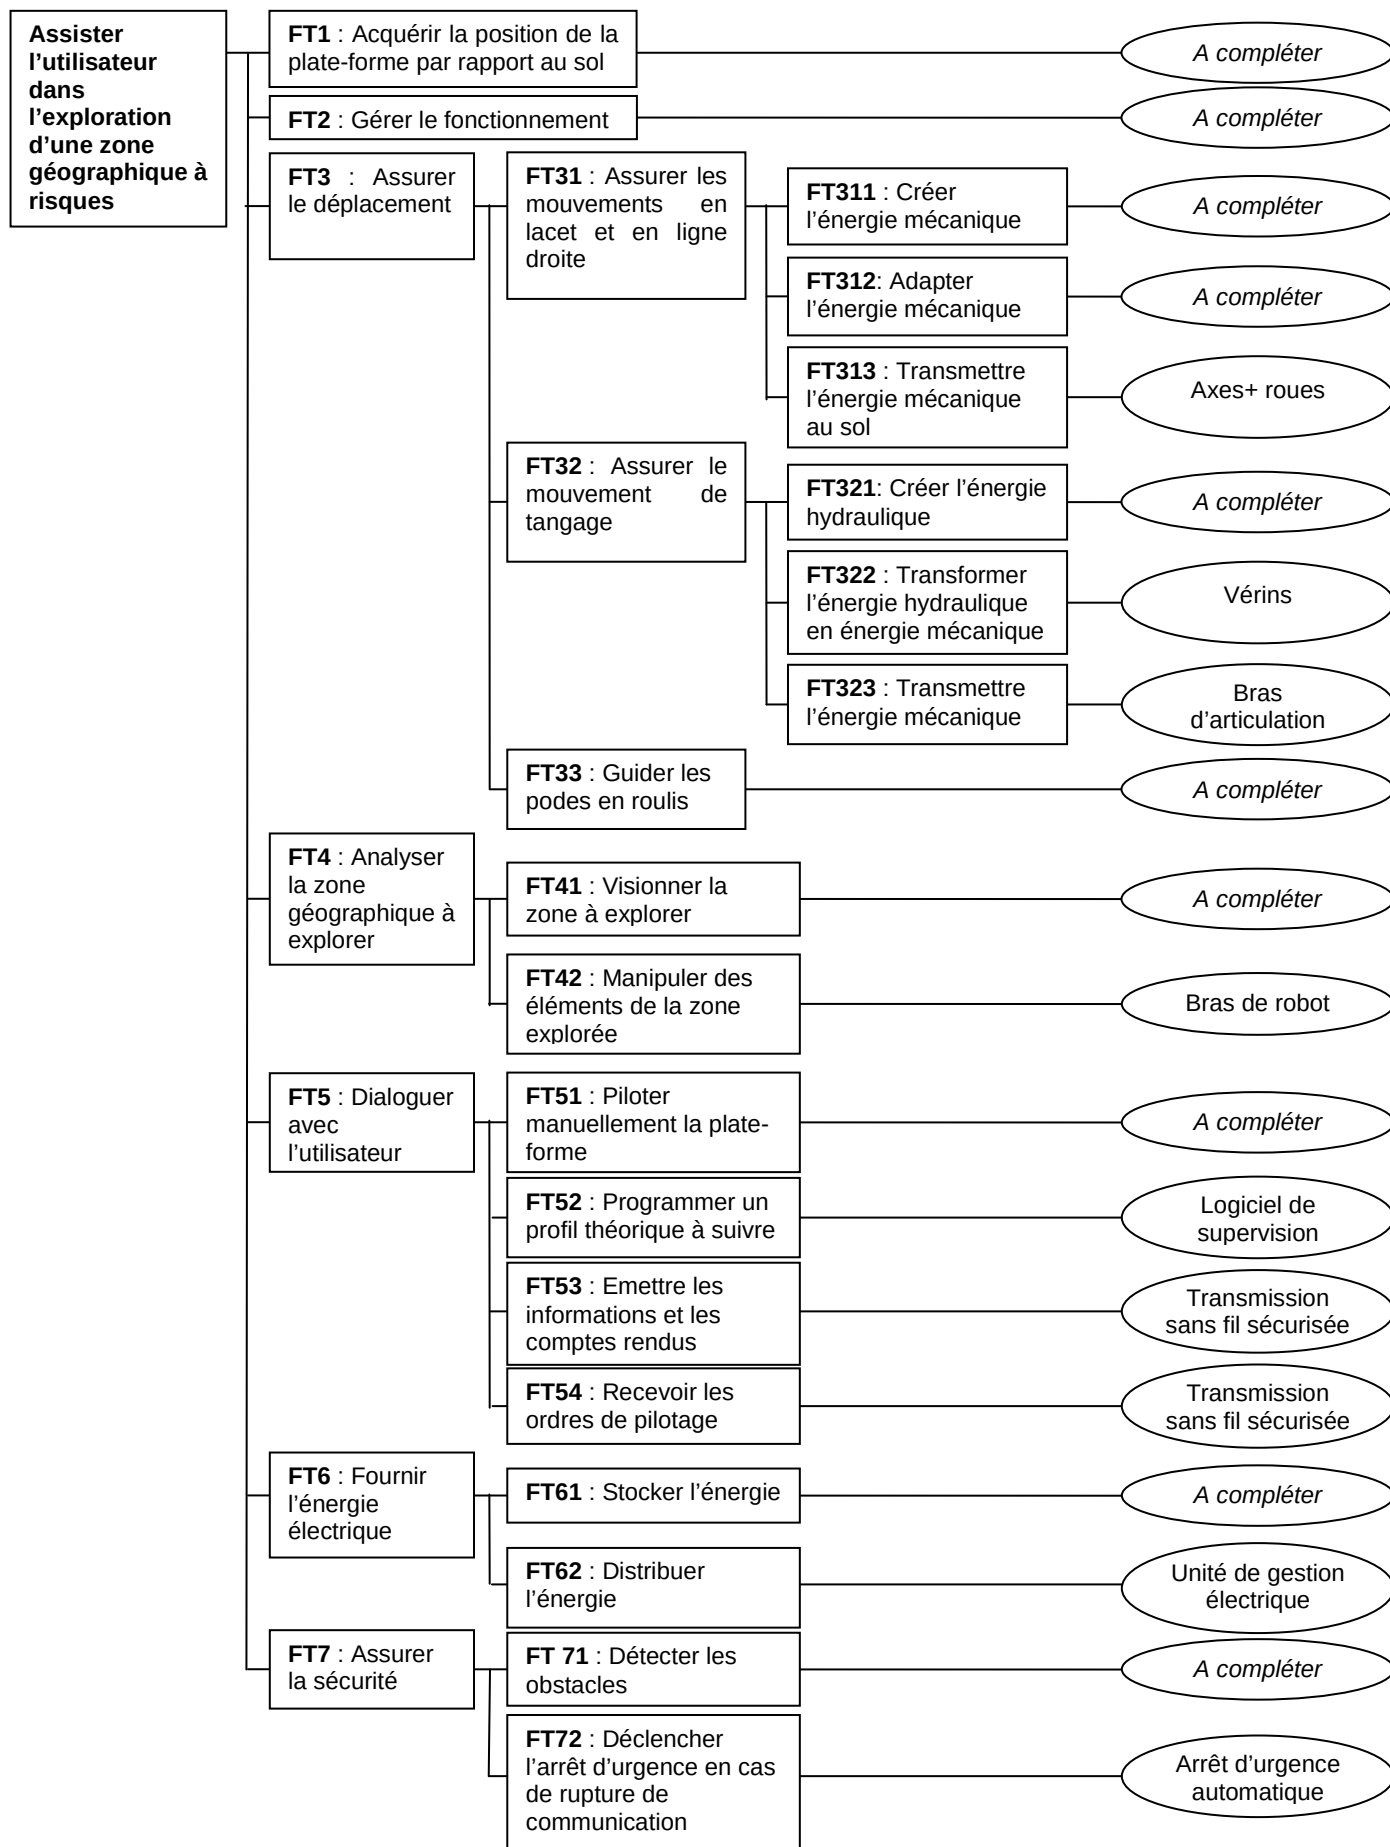


Annexe 1 : Diagramme FAST partiel de la plate-forme d'exploration

CIRCUIT HYDRAULIQUE

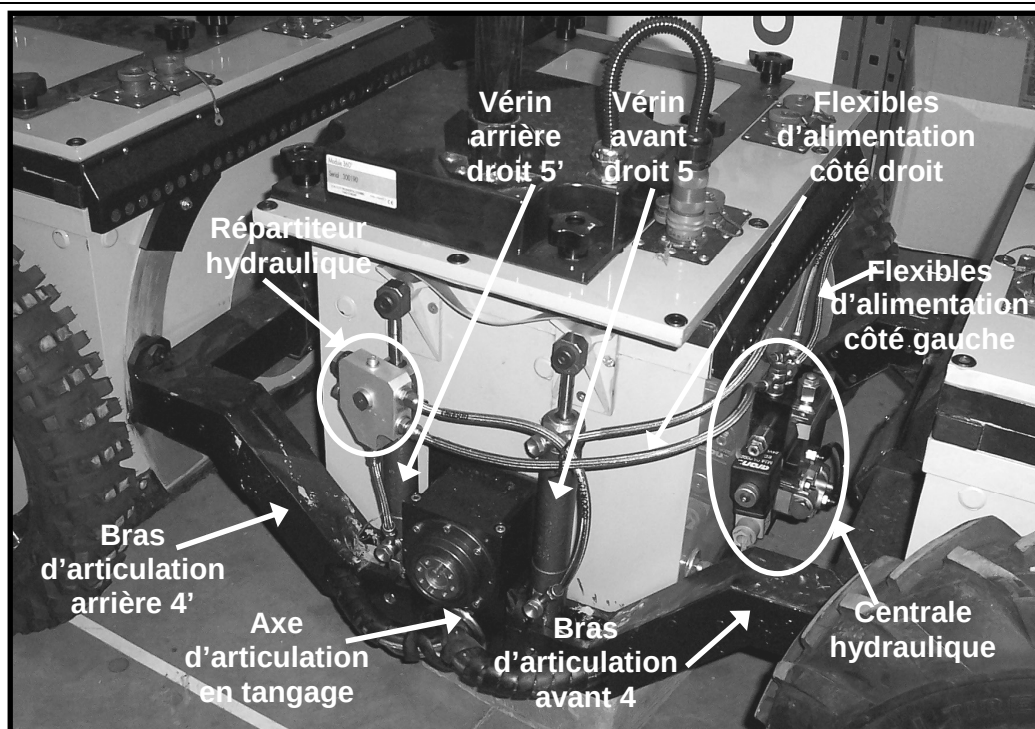

Annexe 2 : Description du circuit hydraulique complet (fixé sur le pote central **1**)
(La roue centrale droite a été démontée pour faciliter la visibilité)


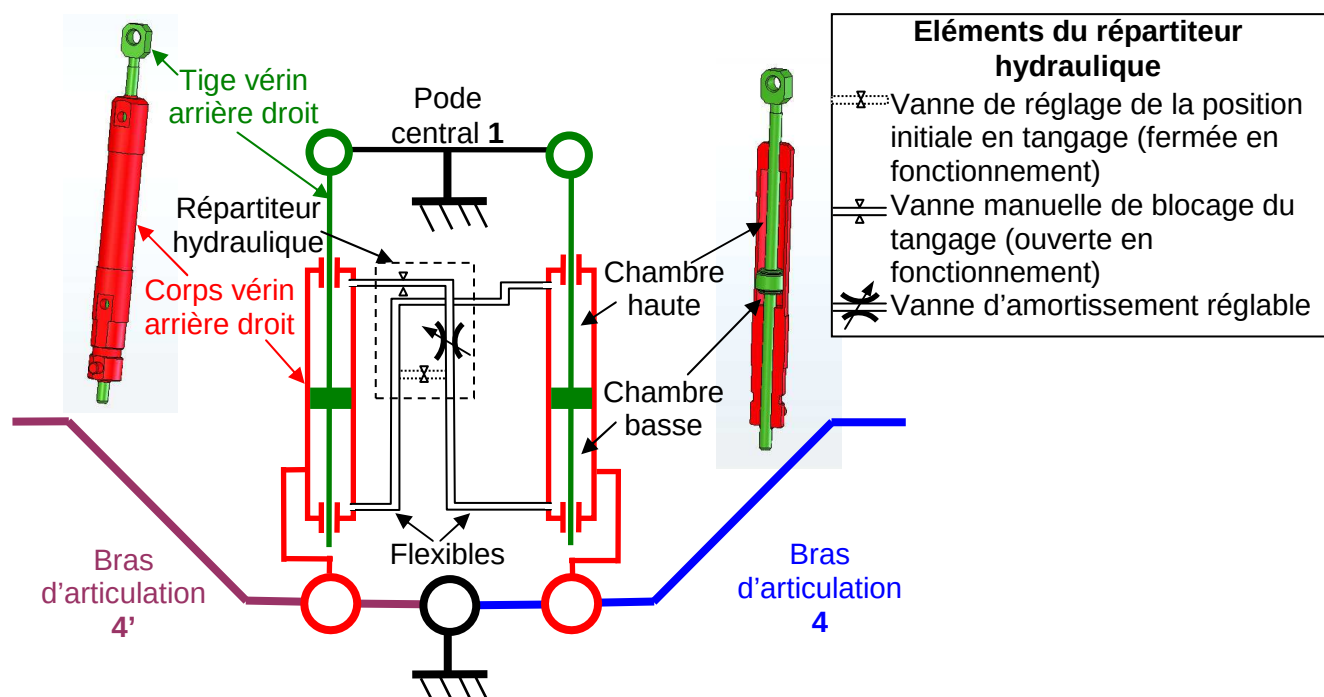


Annexe 3 : Schéma cinématique du montage des vérins de tangage (côté droit) et représentation du circuit hydraulique en mode passif (synchronisation et amortissement)

Fonction : Permettre de distribuer l'énergie hydraulique disponible suivant les ordres de commande


4 orifices : repères 1, 2, 3 et 4

3 positions = 3 états possibles du distributeur

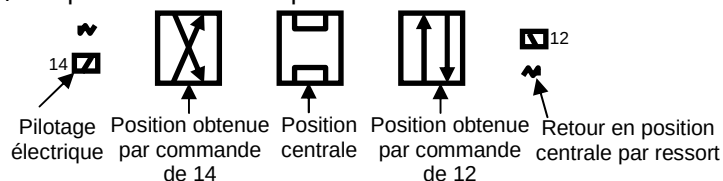


Annexe 4 : Normalisation et fonctionnement d'un distributeur 4/3

PARAMETRAGE CINEMATIQUE

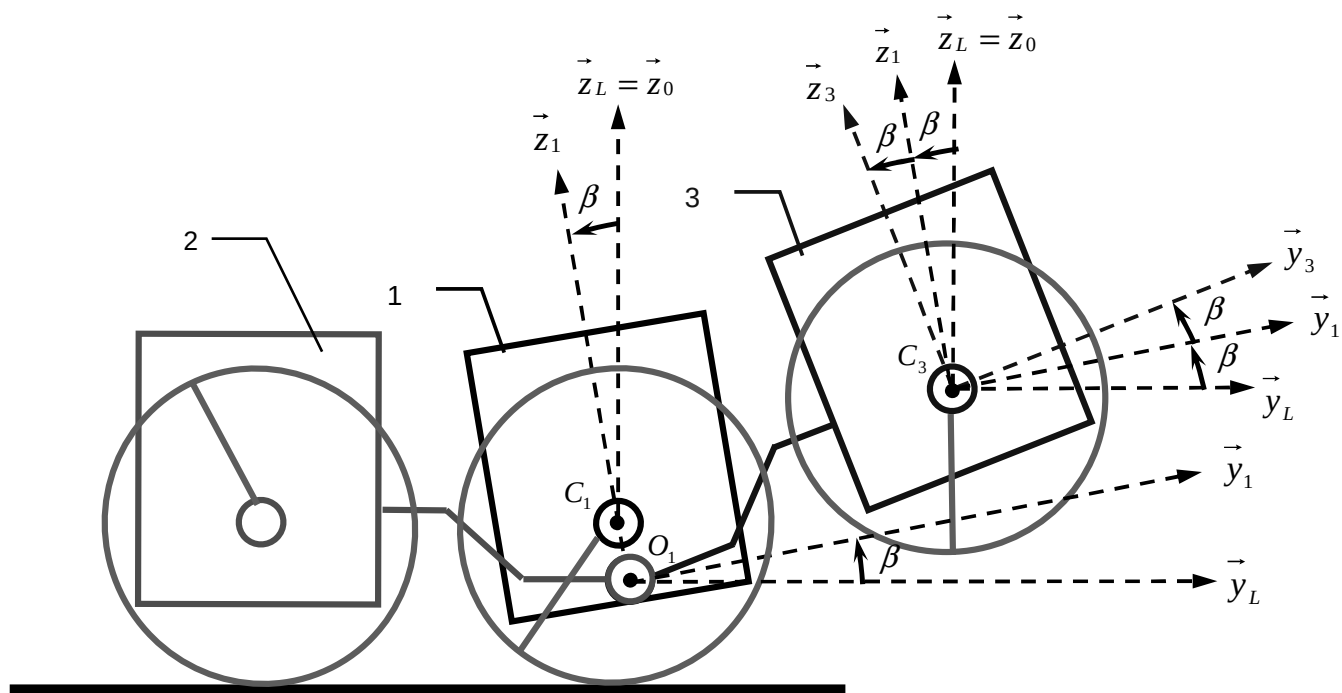


Annexe 5 : Paramétrage du mouvement de tangage β

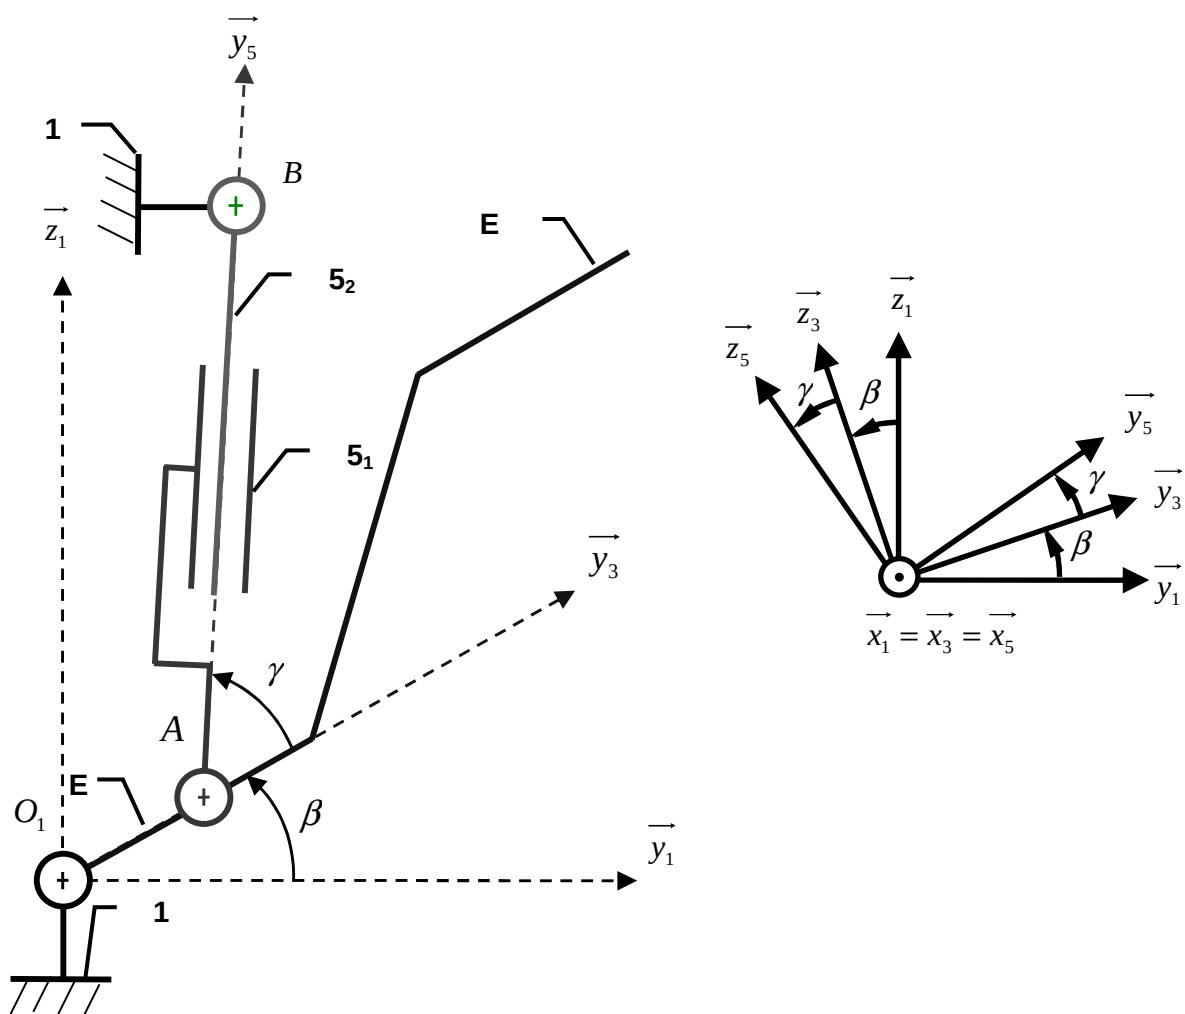


Annexe 6 : Schéma cinématique du mouvement de tangage du pote avant 3 / pote central 1


Dimensionnement des vérins

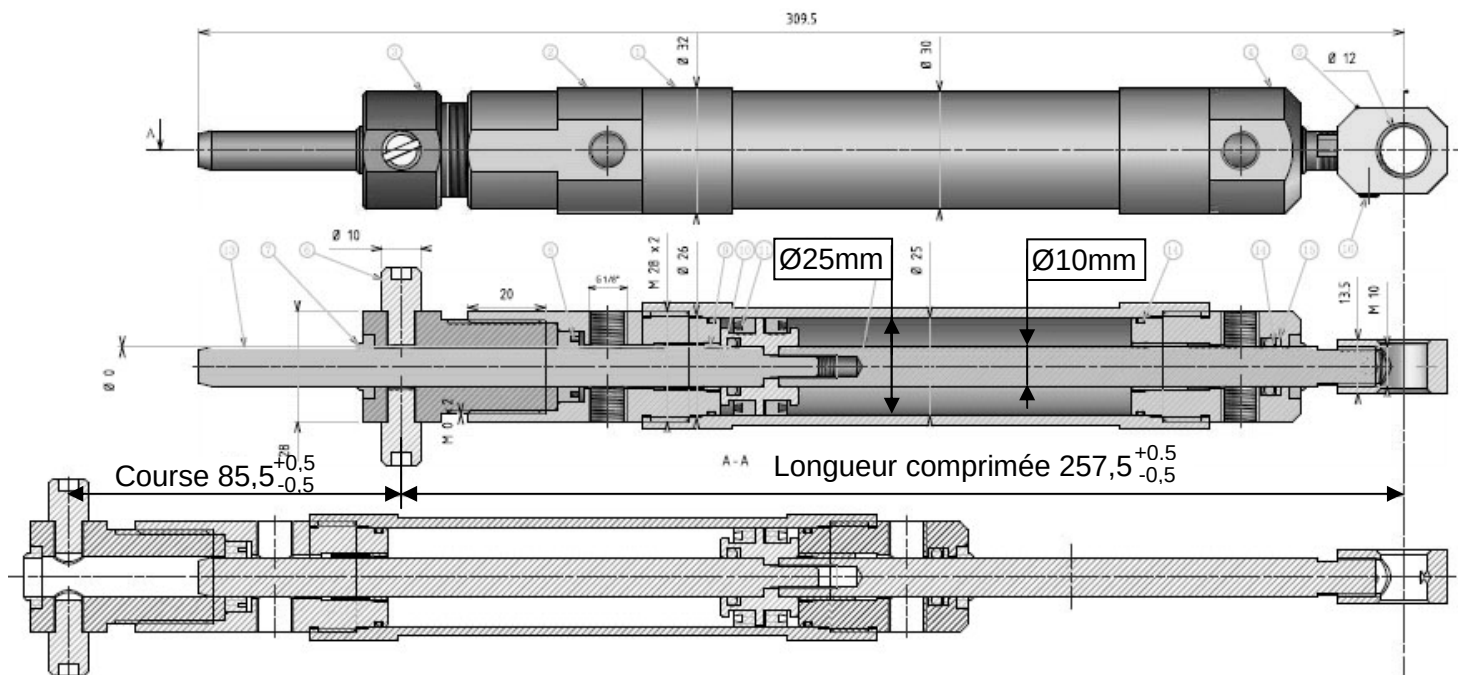

Annexe 7 : Plan d'un des quatre vérins

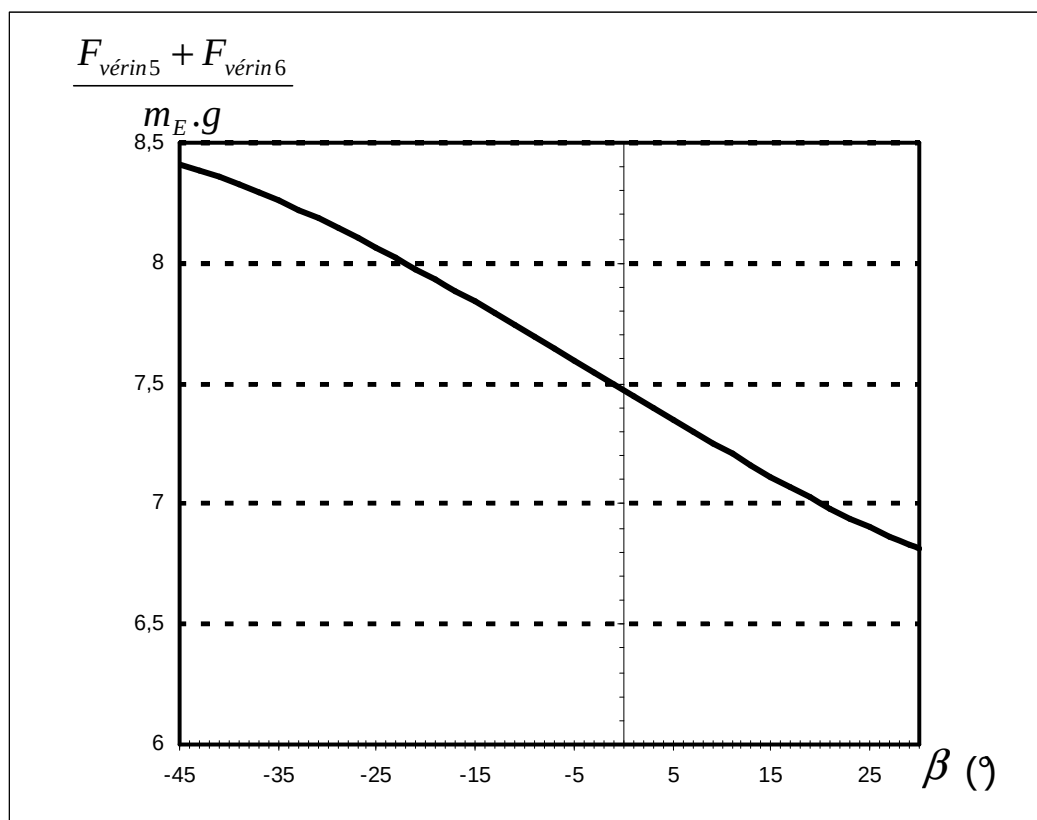


Annexe 8 : Evolution du rapport entre les efforts dans les vérins 5 et 6 et le poids de E en fonction de l'angle de tangage β en degrés

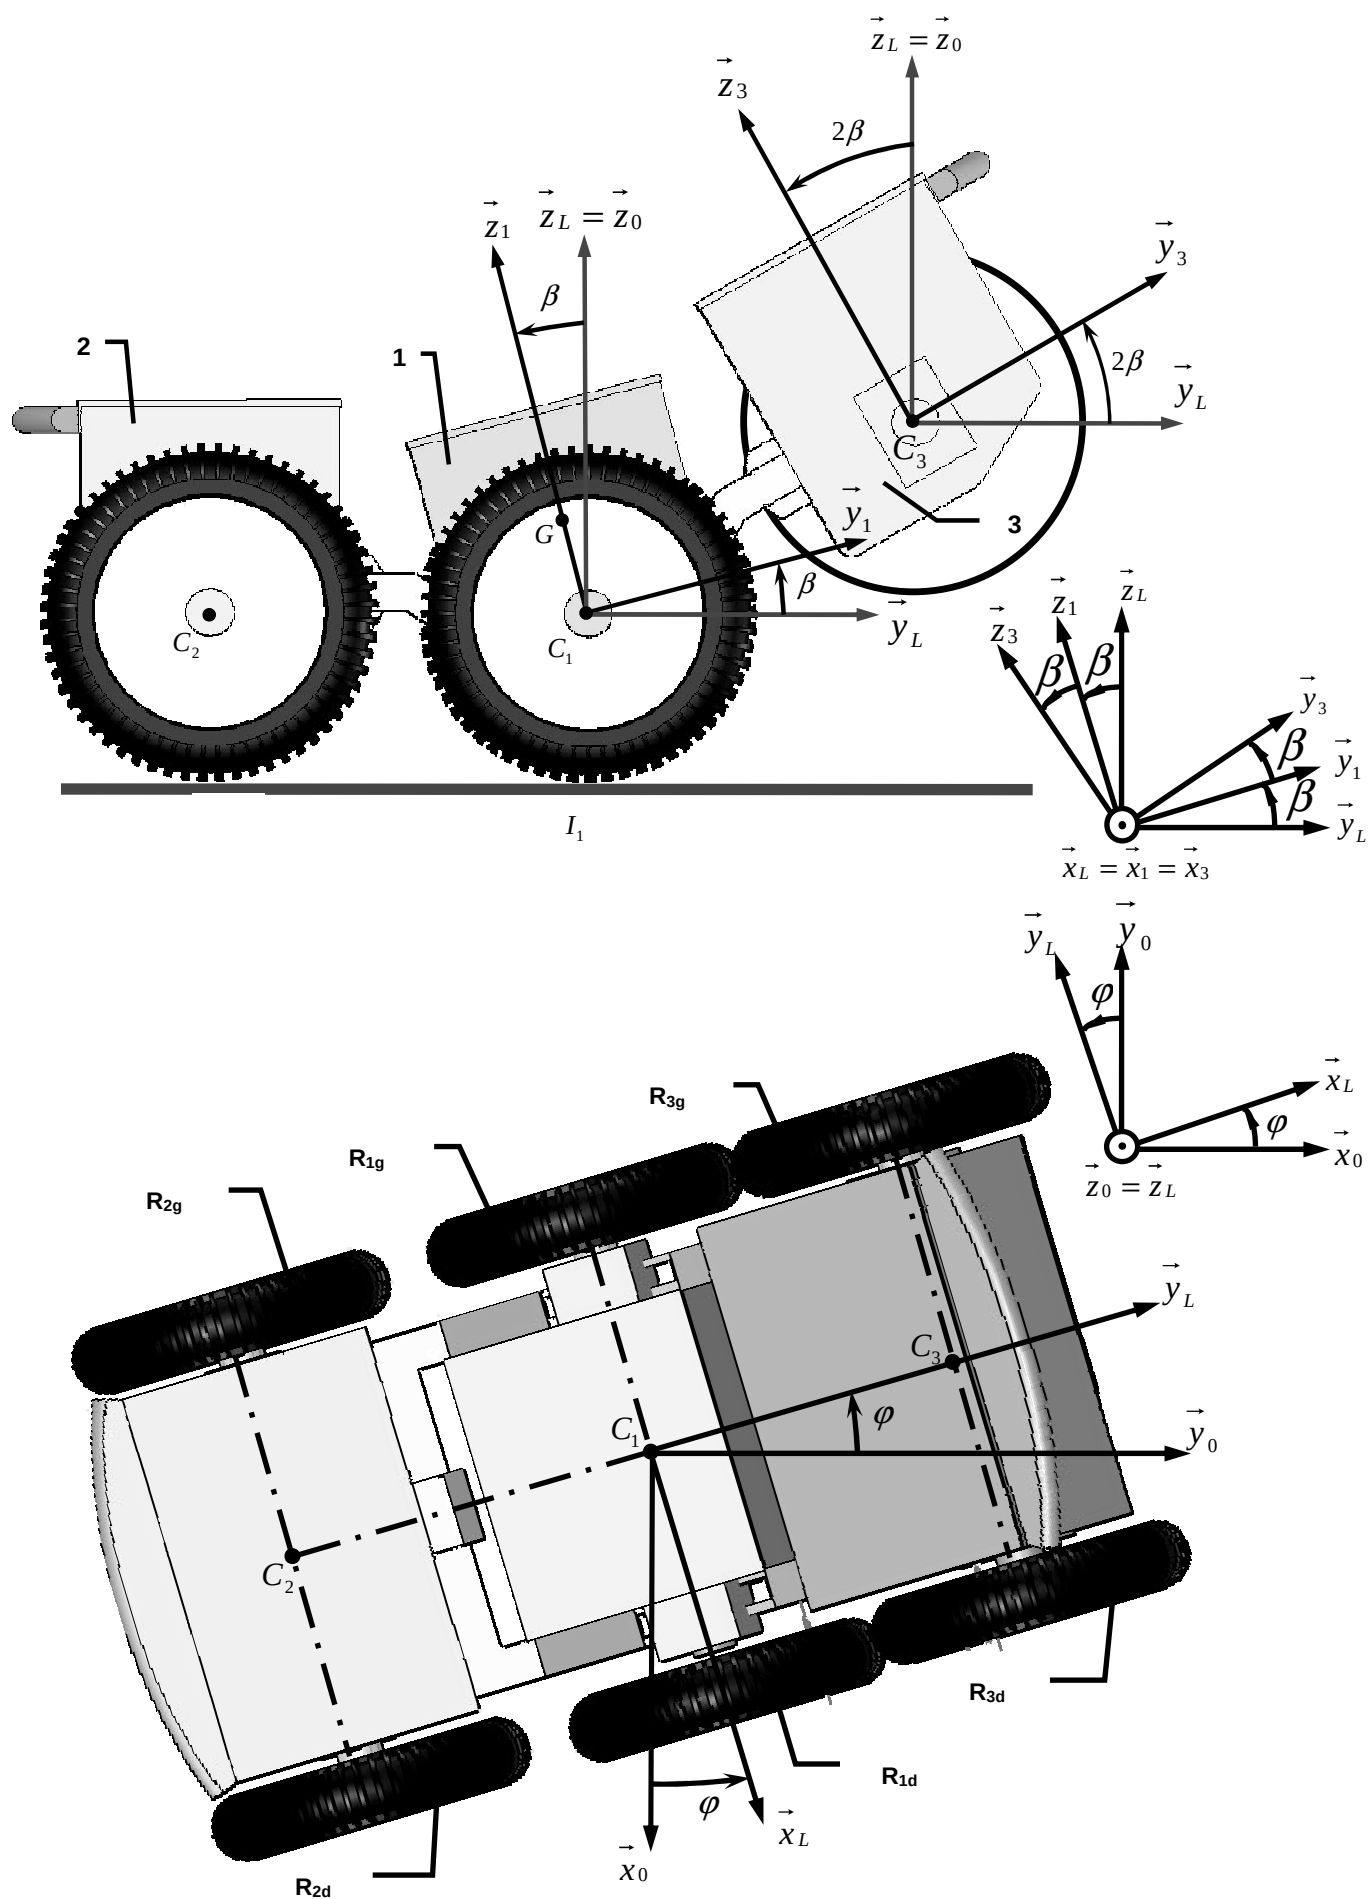


Annexe 9 : Modélisation pour l'étude dynamique de la rotation de lacet

GUIDER LES PODES EN ROULIS

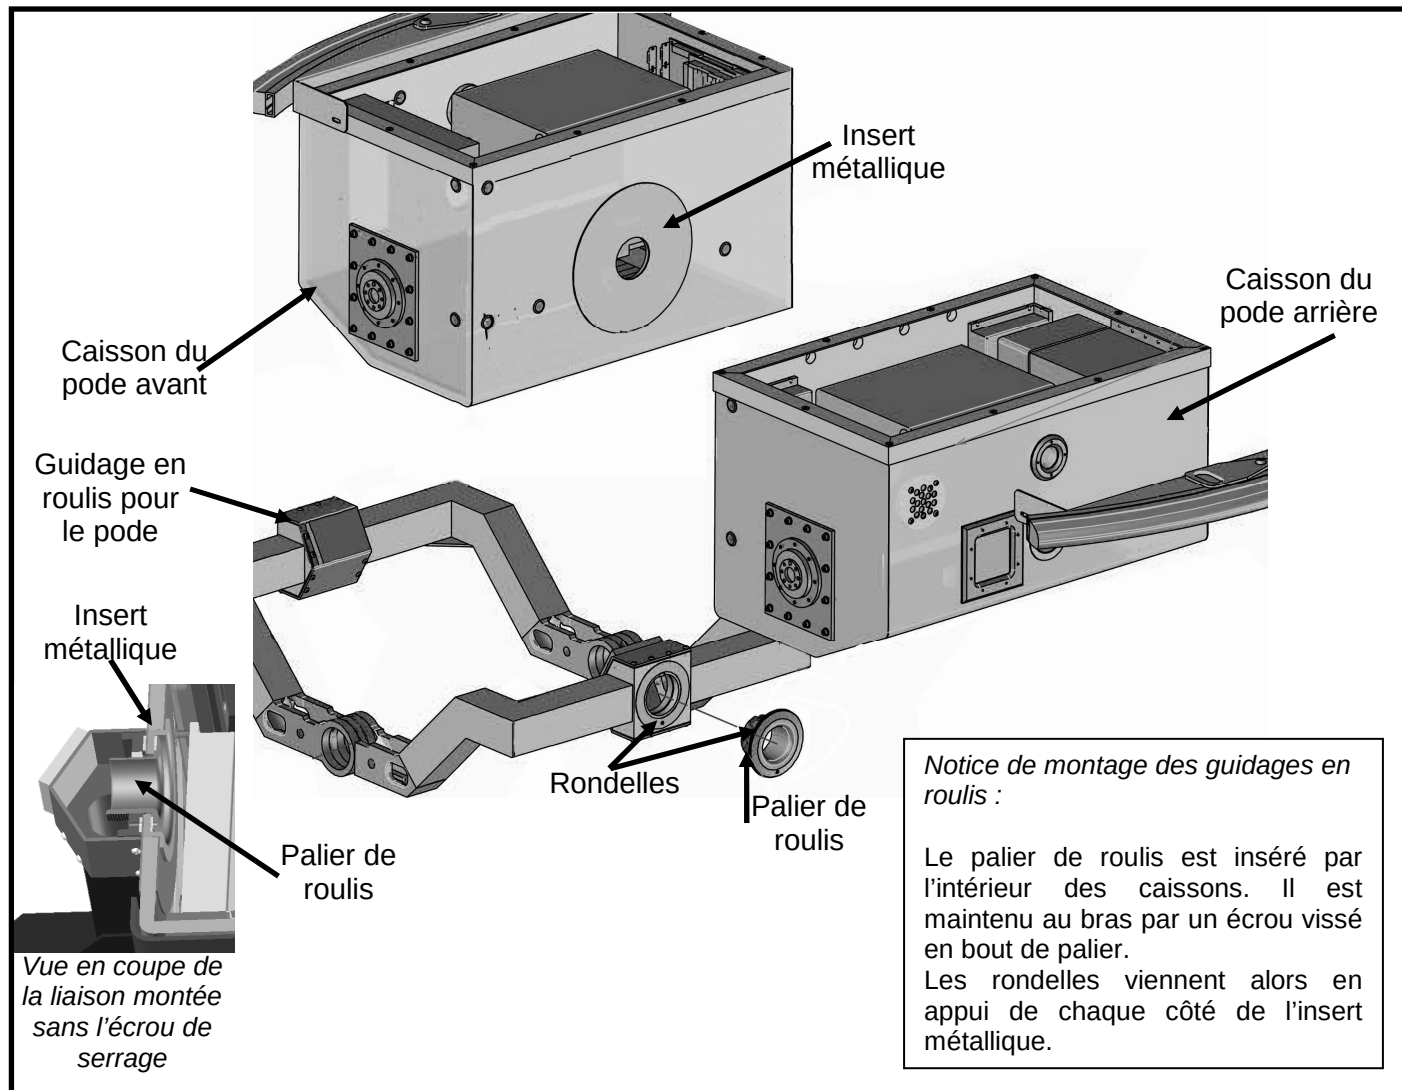

Annexe 10 : Guidage en roulis : solution initiale

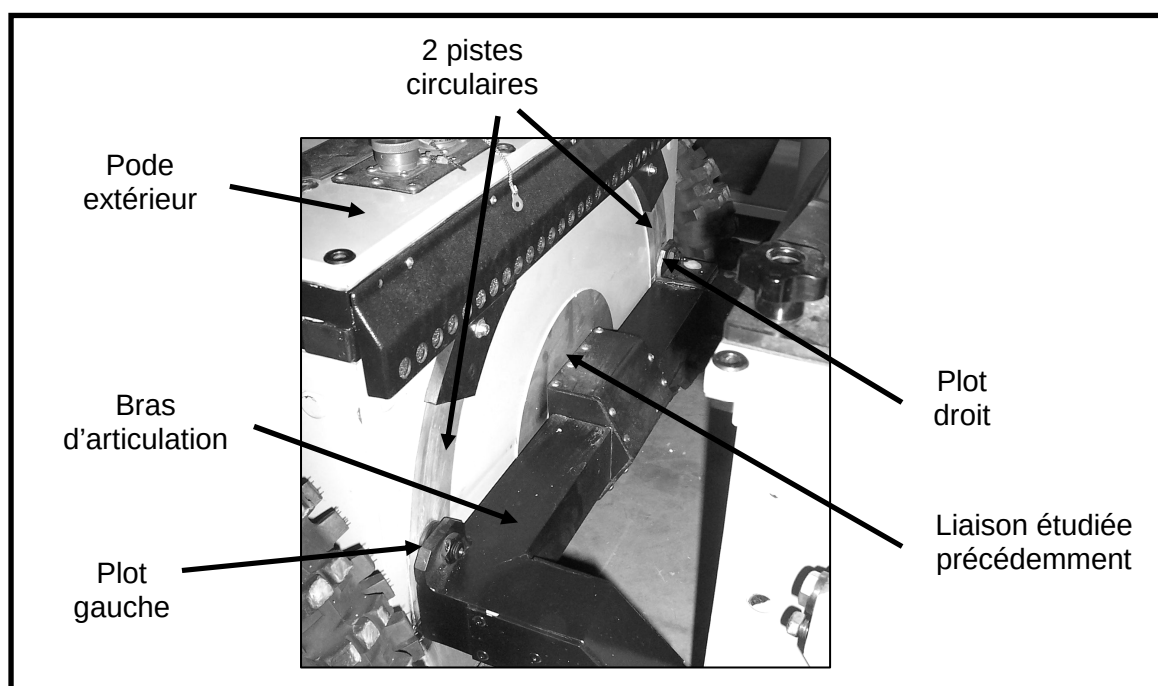

Annexe 11 : Guidage en roulis : solution retenue