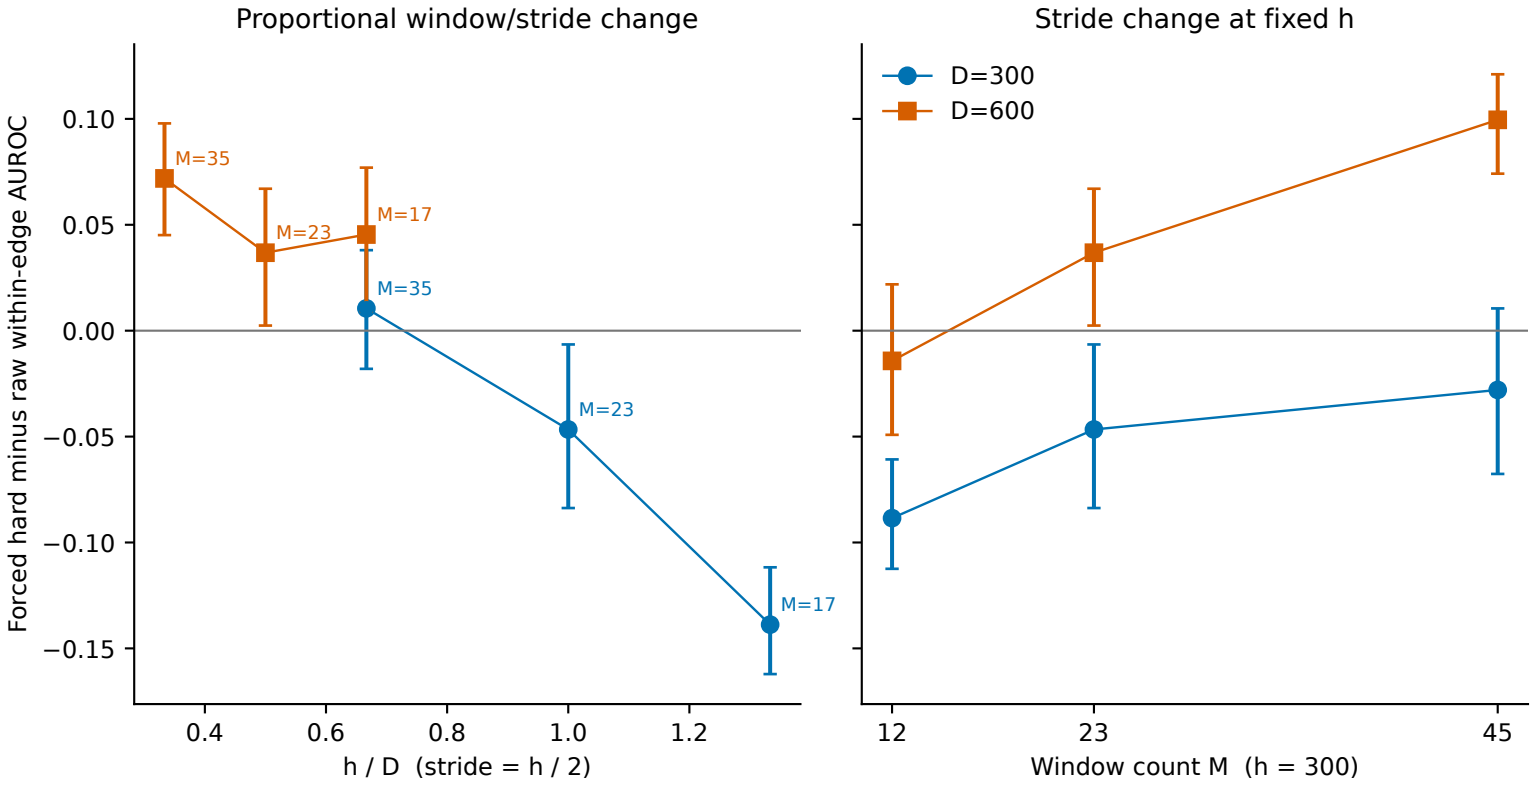
Proportional window/stride change
Stride change at fixed h
Forced hard minus raw within-edge AUROC
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
M=35
M=23
M=17
M=35
M=23
M=17
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
h / D (stride = h / 2)
D=300
D=600
12
23
45
Window count M (h = 300)