

La pochette cousue main

Une bande de feutrine, une aiguille, du fil : on teste la solidité de deux points de couture avant de coudre une pochette à offrir ou à garder.

Inspiré de : [Une pochette pour nos dessins, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES


Seul

MACHINE

Aucune (brodeuse numérique en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES


« Couds une pochette de 12 × 9 cm avec un rabat, pour une carte de transport ou une carte de vœux. Avant, teste quel point de couture est le plus solide. »

FABRICATION

Les étapes, une par une


1 Enfiler et faire un nœud

Couper un fil de la longueur d'un bras, environ 60 cm. L'enfiler dans le chas et faire un double nœud à l'autre bout. Un fil plus long s'emmêle.

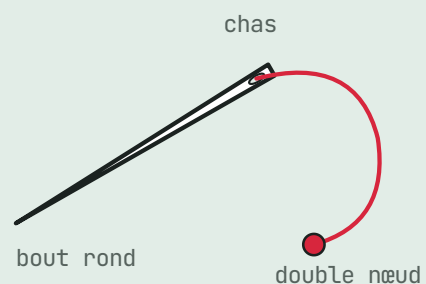


2 Point avant et point de surjet

Point avant : l'aiguille entre et sort en ligne droite, des points réguliers de 5 mm. Surjet : le fil enroule le bord des deux épaisseurs, on pique toujours du même côté.

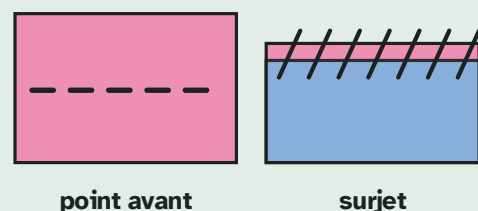


3 Tester la solidité

Chaque éprouvette relie deux bandes de feutrine. On l'accroche, on suspend un sac et on ajoute des bouteilles de 0,5 L, une par une, jusqu'à ce que la couture s'ouvre de 1 cm. On note la masse.




4 Tracer et plier le patron

Sur la bande de 12 x 22 cm, tracer à la craie deux plis : à 9 cm et à 18 cm. Plier : 9 cm pour le devant, 9 cm pour le dos, 4 cm pour le rabat. Tenir avec des pinces à linge.

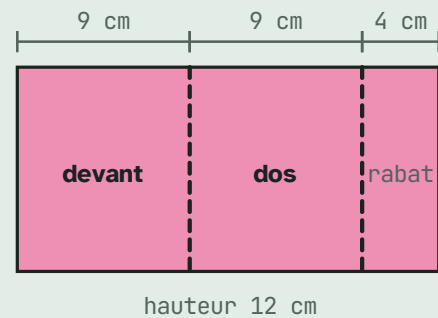


5 Coudre les côtés

Coudre les deux côtés avec le point qui a gagné le test, à 5 mm du bord. Finir par deux petits points l'un sur l'autre et un nœud d'arrêt.




6 Fermer et décorer

Coller ou coudre le velcro sous le rabat. Broder l'initiale au point avant, tracée d'abord à la craie.



7 Comparer les fermetures


Avant de choisir, on teste quatre fermetures sur des chutes de feutrine : scratch, bouton-pression, élastique, rabat seul. On ouvre et on ferme chacune 20 fois : laquelle tient ? laquelle abîme la feutrine ?

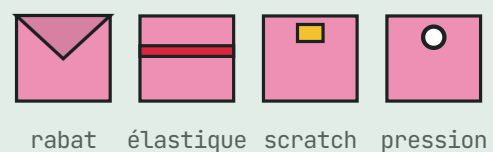

20 ouvertures chacune

8 Entretien et réparer

La pochette sert toute l'année. Quand une couture lâche ou qu'une fermeture se décolle, on la répare : on recoud avec le point le plus solide, ou on change de fermeture. On note chaque réparation.



recousu
au surjet

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Test de solidité : chaque éprouvette est accrochée, on ajoute des bouteilles de 0,5 L une à une jusqu'à ce que la couture s'ouvre de 1 cm. La charge reste à 10 cm du sol, mains et pieds éloignés, zone dégagée dessous. Une seule chose change d'une éprouvette à l'autre.

Éprouvette	Point	Longueur du point	Masse supportée (kg)	Comment ça a lâché ?
<i>B</i>	<i>point avant</i>	<i>5 mm</i>	<i>2</i>	<i>le fil a cassé</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le fil s'emmêle

Il est trop long : 60 cm maximum.

Le fil ressort au premier point

Nœud trop petit : faire un double nœud.

La couture fronce

Le fil est trop tiré : lisser la feutrine après chaque point.

Points irréguliers

Tracer une ligne à la craie avec des repères tous les 5 mm.

Défis pour aller plus loin

- Point arrière pour une couture plus solide.
- Trousse avec soufflet.
- Doudou cousu pour les élèves de maternelle : un projet entre écoles et collège.
- Tester au papier UV si la feutrine protège du soleil (voir la visière contre le soleil).

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Broderie numérique : dessiner l'initiale ou un logo, la broder à la machine et comparer avec la broderie main.
- Gabarits de patron découpés au laser pour toute la classe.

Sécurité

- Test de charge : la charge reste à 10 cm du sol, mains et pieds éloignés, zone de chute dégagée.
- Aiguilles à bout rond, comptées au début et à la fin de la séance, rangées sur un pique-aiguilles.
- Ciseaux à tissu réservés au tissu.