


SIG-A-B 等于信号 (1有效)  
 SIG-A!-B 不等于信号  
 SIG-A>B 大于信号  
 SIG-A>=B 大于等于信号  
 SIG-A<B 小于信号  
 SIG-A<=B 小于等于信号  
 (用-代替=, 使用=会出错, 系统不识别)

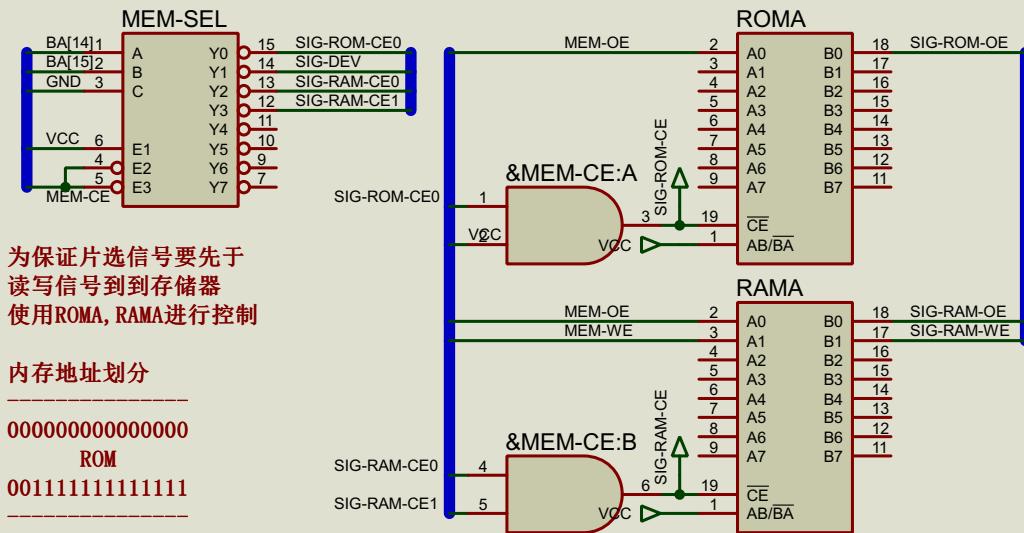

为保证片选信号要先于  
读写信号到存储器  
使用ROMA, RAMA进行控制

内存地址划分

0000000000000000

ROM

0011111111111111

0100000000000000

DEV

0111111111111111

1000000000000000

RAM

1111111111111111

