
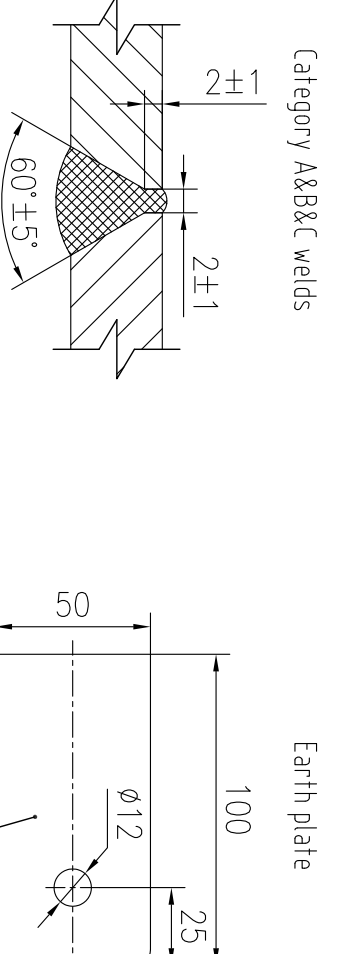
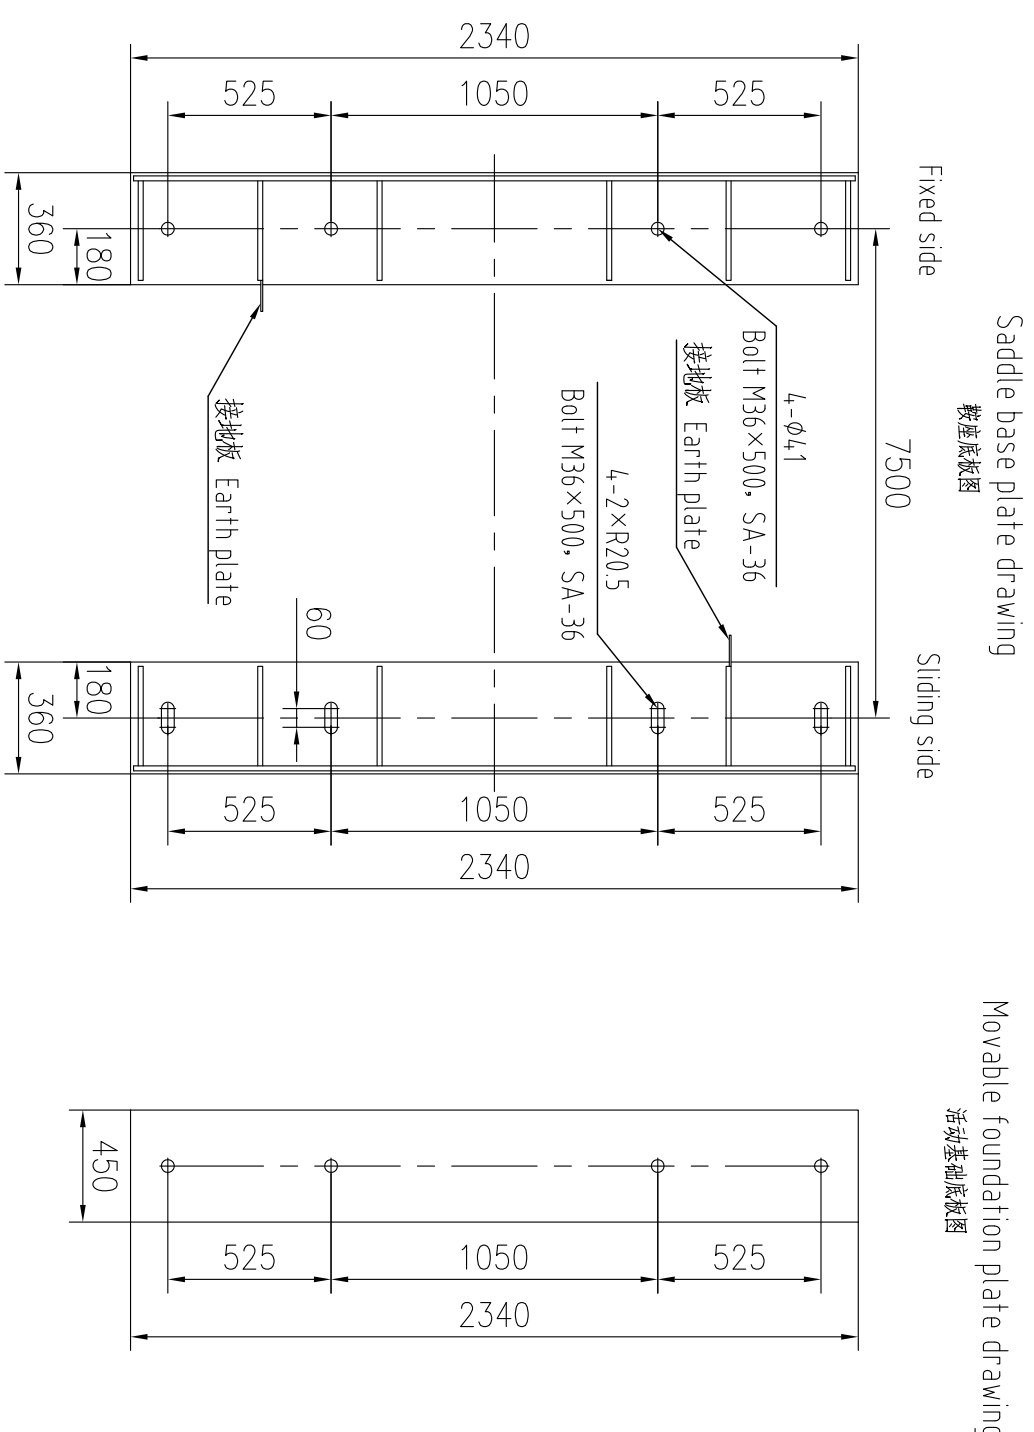
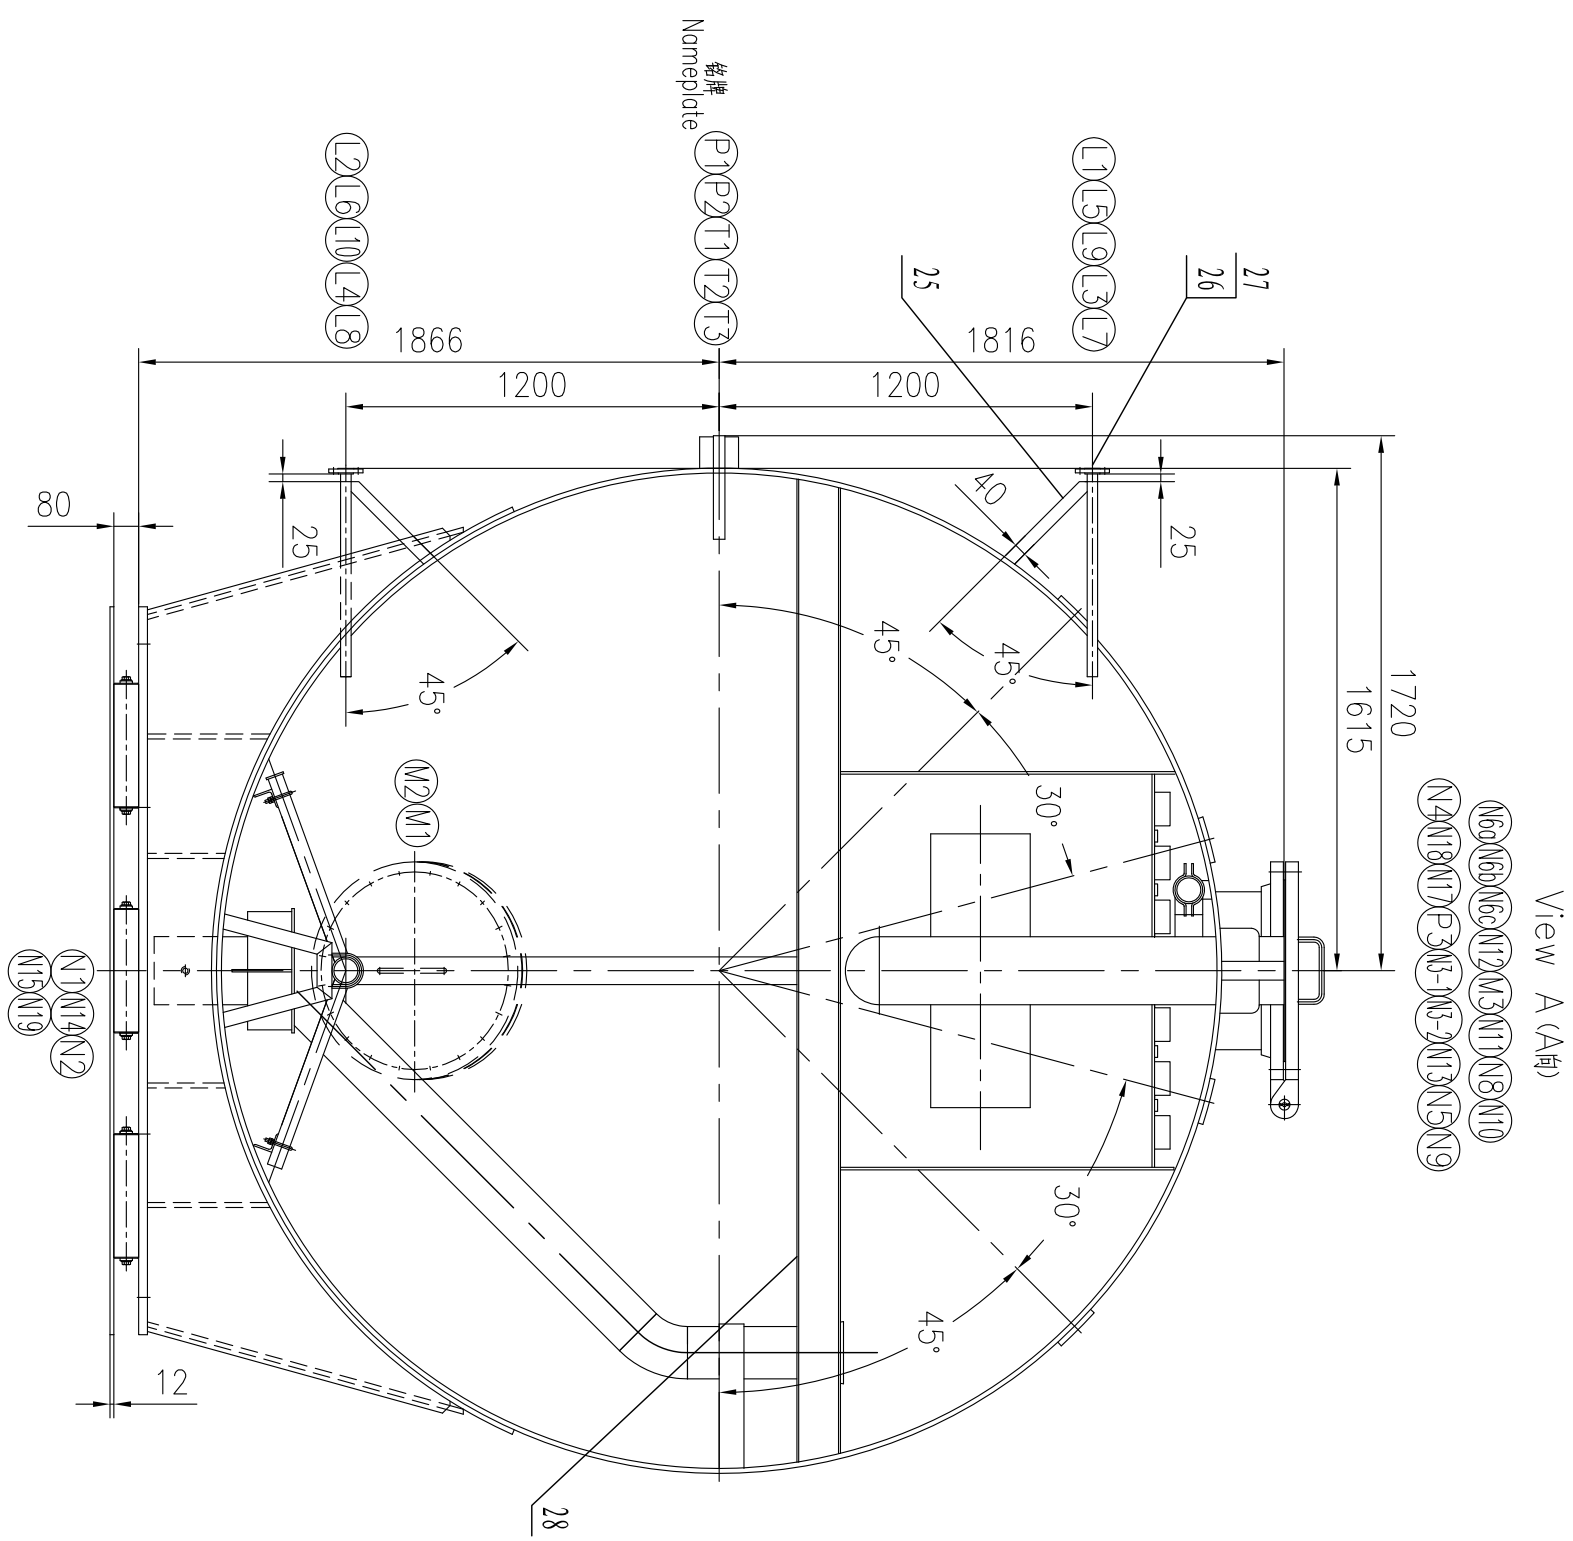


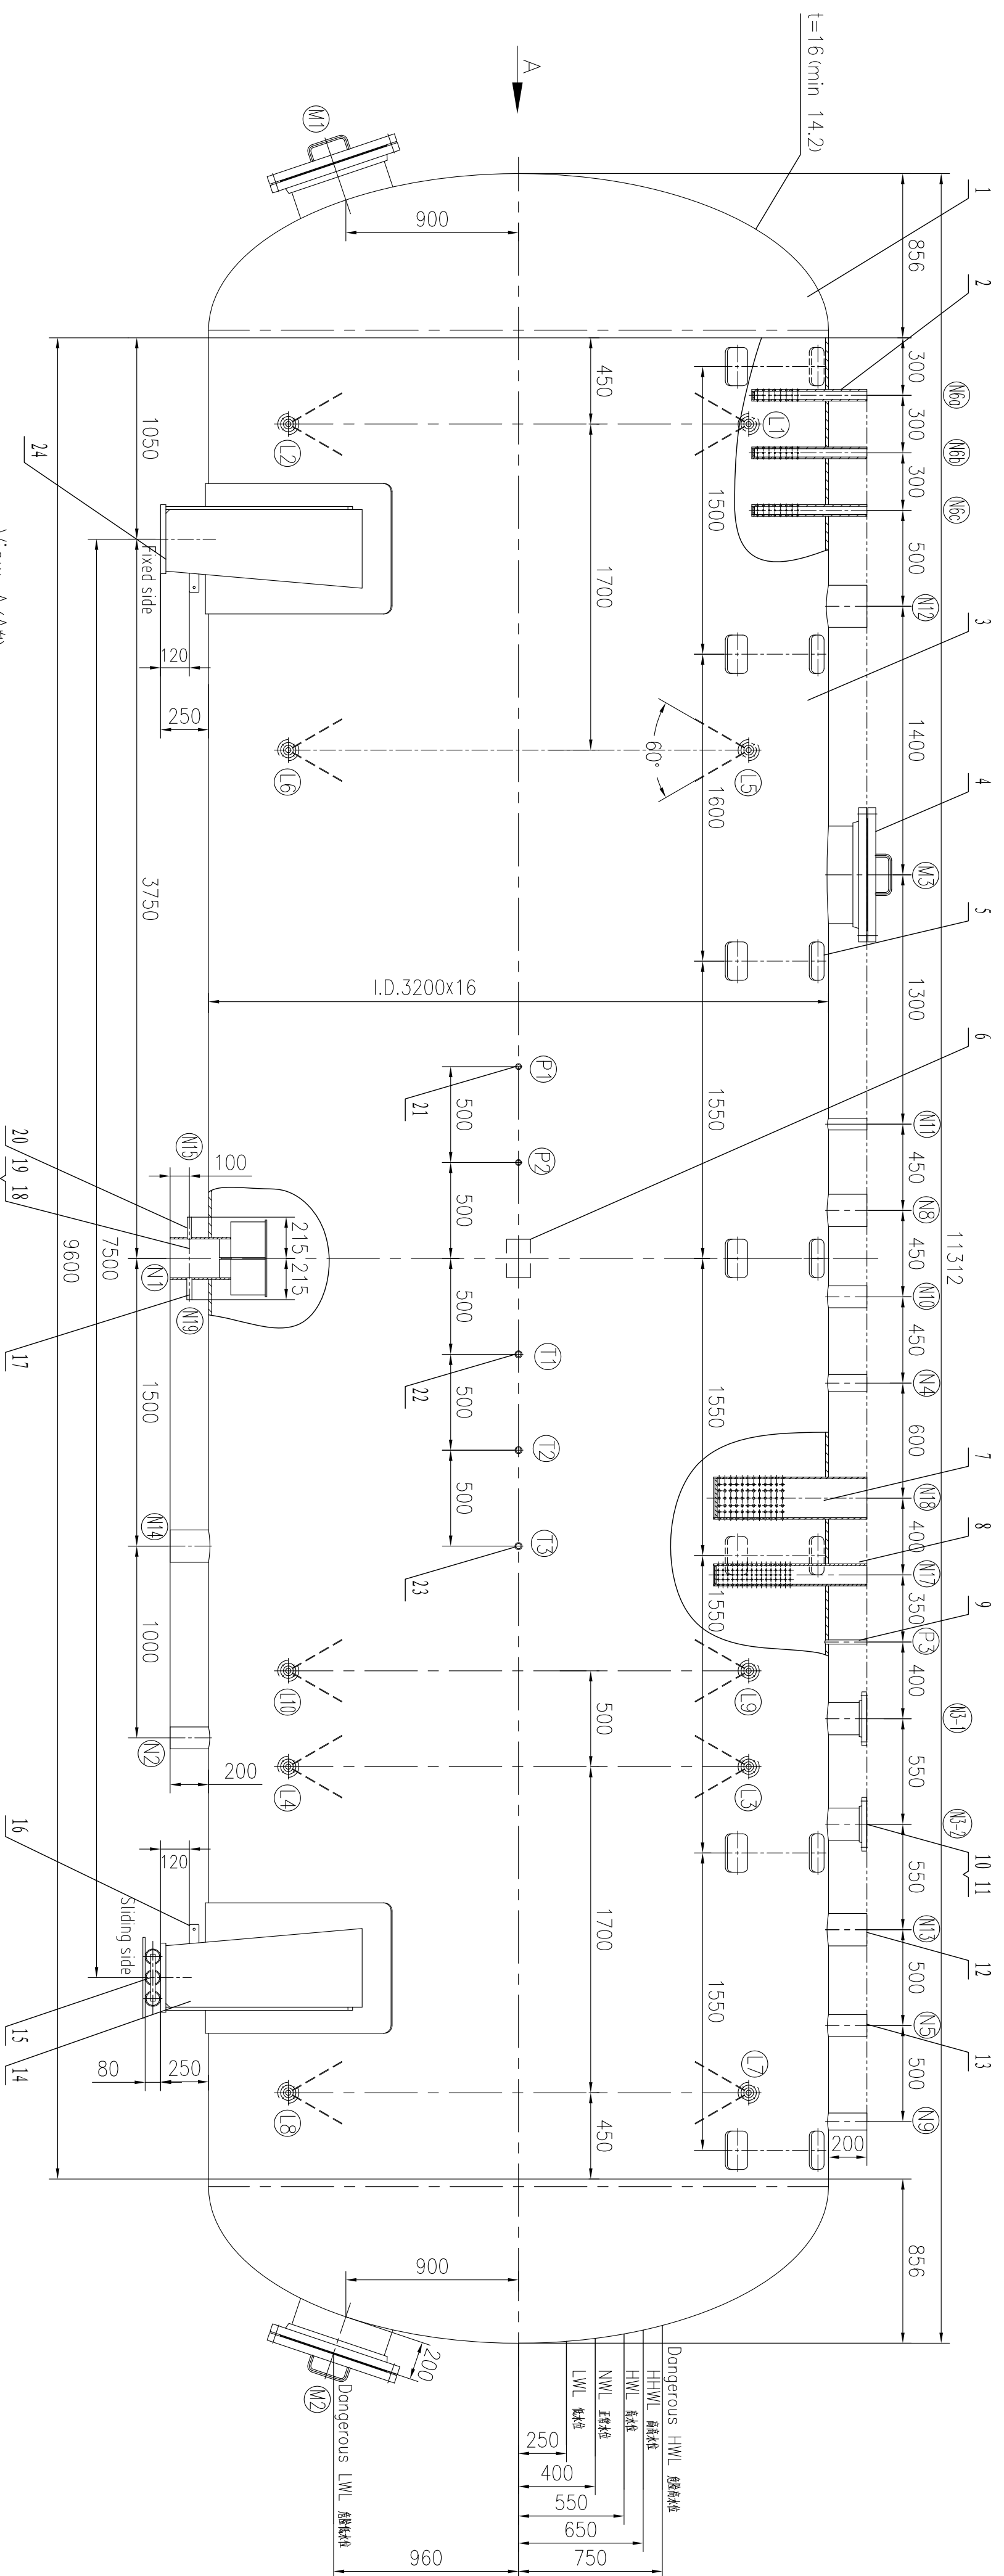

零件 Components	材料名称 Material Name	标准 Specification	交货状态/热处理 As received/Heat treatment
Shell 壳	SA-516 Gr 70	SA-516 2013 ED	Hot Rolled 热轧
Shell 壳 封头	SA-516 Gr 70	SA-516 2013 ED	Hot Rolled 热轧
Mobile Liner 移动衬板	SA-516 Gr 70	SA-516 2013 ED	Hot Rolled 热轧
Flange 法兰	SA-005	SA-005 2013 ED	Normalized 正火
Flange/Wire 法兰/丝杆	SA-005	SA-005 2013 ED	Normalized 正火
Pipe 管道	SA-106 Gr B	SA-106 2013 ED	Hot Rolled 热轧

[illegible]

测试数据表		ASME CODE SECTION 1, 2023 ID		设计数据表 DESIGN SPECIFICATION	
测试项	测试方法	测试结果	合格标准	设计值	备注
材料性能	ASTM A572M, S275	屈服强度: 275 MPa	屈服强度: 275 MPa	屈服强度: 275 MPa	符合设计要求
尺寸公差	ISO 2768-MS	公差: ±0.1 mm	公差: ±0.1 mm	公差: ±0.1 mm	符合设计要求
表面质量	ISO 10131	表面粗糙度: Ra 1.6	表面粗糙度: Ra 1.6	表面粗糙度: Ra 1.6	符合设计要求
焊接性能	ISO 5817	焊接缺陷: 无	焊接缺陷: 无	焊接缺陷: 无	符合设计要求
疲劳性能	ISO 5456	疲劳强度: 150 MPa	疲劳强度: 150 MPa	疲劳强度: 150 MPa	符合设计要求
冲击性能	ISO 14801	冲击功: 50 J	冲击功: 50 J	冲击功: 50 J	符合设计要求
硬度	ISO 6506	硬度: 120 HV	硬度: 120 HV	硬度: 120 HV	符合设计要求
尺寸稳定性	ISO 10363	尺寸变化率: 0.05%	尺寸变化率: 0.05%	尺寸变化率: 0.05%	符合设计要求
耐腐蚀性	ISO 9223	耐腐蚀等级: C	耐腐蚀等级: C	耐腐蚀等级: C	符合设计要求
热稳定性	ISO 11357	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	符合设计要求
电性能	ISO 15650	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	符合设计要求
声学性能	ISO 16810	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	符合设计要求
光学性能	ISO 10110	透光率: 90%	透光率: 90%	透光率: 90%	符合设计要求
力学性能	ISO 6893	抗拉强度: 460 MPa	抗拉强度: 460 MPa	抗拉强度: 460 MPa	符合设计要求
热学性能	ISO 11357	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	符合设计要求
电学性能	ISO 15650	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	符合设计要求
声学性能	ISO 16810	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	符合设计要求
光学性能	ISO 10110	透光率: 90%	透光率: 90%	透光率: 90%	符合设计要求
力学性能	ISO 6893	抗拉强度: 460 MPa	抗拉强度: 460 MPa	抗拉强度: 460 MPa	符合设计要求
热学性能	ISO 11357	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	符合设计要求
电学性能	ISO 15650	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	符合设计要求
声学性能	ISO 16810	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	符合设计要求
光学性能	ISO 10110	透光率: 90%	透光率: 90%	透光率: 90%	符合设计要求
力学性能	ISO 6893	抗拉强度: 460 MPa	抗拉强度: 460 MPa	抗拉强度: 460 MPa	符合设计要求
热学性能	ISO 11357	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	符合设计要求
电学性能	ISO 15650	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	符合设计要求
声学性能	ISO 16810	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	符合设计要求
光学性能	ISO 10110	透光率: 90%	透光率: 90%	透光率: 90%	符合设计要求
力学性能	ISO 6893	抗拉强度: 460 MPa	抗拉强度: 460 MPa	抗拉强度: 460 MPa	符合设计要求
热学性能	ISO 11357	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	符合设计要求
电学性能	ISO 15650	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	符合设计要求
声学性能	ISO 16810	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	符合设计要求
光学性能	ISO 10110	透光率: 90%	透光率: 90%	透光率: 90%	符合设计要求
力学性能	ISO 6893	抗拉强度: 460 MPa	抗拉强度: 460 MPa	抗拉强度: 460 MPa	符合设计要求
热学性能	ISO 11357	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	符合设计要求
电学性能	ISO 15650	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	符合设计要求
声学性能	ISO 16810	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	符合设计要求
光学性能	ISO 10110	透光率: 90%	透光率: 90%	透光率: 90%	符合设计要求
力学性能	ISO 6893	抗拉强度: 460 MPa	抗拉强度: 460 MPa	抗拉强度: 460 MPa	符合设计要求
热学性能	ISO 11357	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	热膨胀系数: 12.5 $\mu\text{m/m}\cdot\text{K}$	符合设计要求
电学性能	ISO 15650	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	电阻率: 0.017 $\Omega\cdot\text{m}$	符合设计要求
声学性能	ISO 16810	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	声速: 5000 m/s	符合设计要求
光学性能					

序	号	零件名称	材料	尺寸	用途	备注
1	2	3	4	5	6	7
N1	DN200	Class 150	150 x 200	150 x 200	Water outlet	SA-105 Gr.B
N2	DN100	Class 150	100 x 100	100 x 100	Drainage outlet	SA-105 Gr.B
N3-1	DN150	Class 150	150 x 150	150	Safety valve port	SA-105 Gr.B
N3-2	DN150	Class 150	150 x 150	150	Safety valve port	SA-105 Gr.B
N4	DN80	Class 150	80 x 80	80	Relieving port	SA-105 Gr.B
N5	DN100	Class 150	100 x 100	100	Sparg port	SA-105 Gr.B
N6a-7	DN50	Class 150	50 x 50	50	Pressure relief	SA-105 Gr.B
N8	DN150	Class 150	150 x 150	150	Conventional inlet	See DWG
N9	DN80	Class 150	80 x 80	80	Vent	SA-105 Gr.B
N10	DN100	Class 150	100 x 100	100	Instrumentation inlet	SA-105 Gr.B
N11	DN50	Class 150	50 x 50	50	Supplementary inlet	SA-105 Gr.B
N12	DN200	Class 150	200 x 200	200	Hearing inlet	SA-105 Gr.B
N13	DN150	Class 150	150 x 150	150	Heating inlet	SA-105 Gr.B
N14	DN150	Class 150	150 x 150	150	Overhaul port	SA-105 Gr.B
N15	DN150	Class 150	150 x 150	150	Outlet sampling port	SA-105 Gr.B
N17	DN100	Class 150	100 x 100	100	Drainage outlet	SA-105 Gr.B
N18	DN200	Class 150	200 x 200	200	Drainage outlet	SA-105 Gr.B
N19	DN100	Class 150	100 x 100	100	Drainage outlet	SA-105 Gr.B
P1	DN25	Class 150	25 x 25	25	Pressure gauge port	SA-105
P2	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P3	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P4	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P5	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P6	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P7	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P8	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P9	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P10	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P11	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P12	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P13	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P14	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P15	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P16	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P17	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P18	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P19	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P20	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P21	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P22	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P23	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P24	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P25	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P26	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P27	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P28	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P29	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P30	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P31	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P32	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P33	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P34	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P35	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P36	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P37	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P38	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P39	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P40	DN15	Class 150	15 x 15	15	Pressure gauge port	SA-105
P41						

[illegible]