




- | THE MATERIAL SPECIFICATION INCLUDING THE GRADE, TYPE, AND CLASS IF APPLICABLE OF THE MAIN PRESSURE PARTS | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|
| 主要承压元件材料标准, 包括等级、类型、级别 (如果有的话) | | | | | | | | | | | |
| THE ELEMENT NAME
元件名称 | | THE SUBASSEMBLY WHICH IT BELONGS TO
所属部件 | | THE MATERIAL SPECIFICATION
材料标准 | | THE ELEMENT NAME
元件名称 | | THE SUBASSEMBLY WHICH IT BELONGS TO
所属部件 | | THE MATERIAL SPECIFICATION
材料标准 | |
| ELLIPTICAL HEAD
椭圆形头 | | WATER CHAMBER
水室 | | SA-516M Gr.485 | | CYLINDER
筒体 | | SHELL
壳壳 | | SA-516M Gr.485 | |
| ELL OF WATER CHAMBER
水室椭圆头 | | WATER CHAMBER
水室 | | SA-516M Gr.485 | | ELLIPTICAL HEAD
椭圆形头 | | SHELL
壳壳 | | SA-516M Gr.485 | |
| NOZZLE
接管 | | WATER CHAMBER
水室 | | SA-106M Gr.B | | NOZZLE
接管 | | SHELL
壳壳 | | SA-106M Gr.B | |
| TUBESHEET
管板 | | TUBE BUNDLE
管束 | | SA-266M Gr.2 | | NOZZLE FLANGE
接管法兰 | | SHELL
壳壳 | | SA-105M | |
| U-TUBE
U型管 | | TUBE BUNDLE
管束 | | SA-688M TP304 | | | | | | | |
-
- | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|
| 7 | TXNX23-020.05 | SHELL
壳壳 | 1 | COMPONENT PARTS
组合件 | 1372 | | |
| 6 | TXNX23-020.04 | GASKET OF SHELL SIDE
壳侧垫片 | 1 | PTFE | 0.1 | | |
| 5 | TXNX23-020.03 | TUBE BUNDLE
管束 | 1 | COMPONENT PARTS
组合件 | 1512 | | |
| 4 | TXNX23-020.02 | GASKET OF WATER SIDE
水侧垫片 | 1 | PTFE | 0.2 | | |
| 3 | ASME B18.2.2 | 螺母 M24
NUTS | 56 | SA-194M 2H | 0.05 2.4 | | |
| 2 | ASME B18.2.1 | FULL SCREW BOLTS
全螺柱螺栓 M24x270 | 28 | SA-193M B7 | 0.73 17.52 | | |
| 1 | TXNX23-020.01 | WATER CHAMBER
水室 | 1 | COMPONENT PARTS
组合件 | 573 | | |
| 件号
ITEM | DRAW NO.
图号或标准 | DESCRIPTION
名称 | QTY.
数量 | MATERIAL
材料 | UNIT
重量(kg) | TOTAL
重量(kg) | NOTE
备注 |
-
- | LOW PRESSURE HEATER
低压加热器
JD-120 | | | | | | TXNX23-020.00
A23=D020
Z241.82.61-1 | |
|--|------------|--------------|------------------|--|--|---|--|
| REVISION NO.
版本 | QTY.
数量 | WEIGHT
重量 | PROPORTION
比例 | RENEWABLE ENERGY POWER PLANT PHASE 1 PROJECT
IN SELANGOR STATE, MALAYSIA
马来西亚雪兰莪州再生能源电站一期项目 | | | |
| 01 | 1 | 3477 | 1:12 |  南京汽轮电机集团泰兴宁兴机械有限公司
NANJING TURBINEELECTRIC MACHINERY GROUP TAIJING
NANXING MACHINERY CO., LTD. | | | |




JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

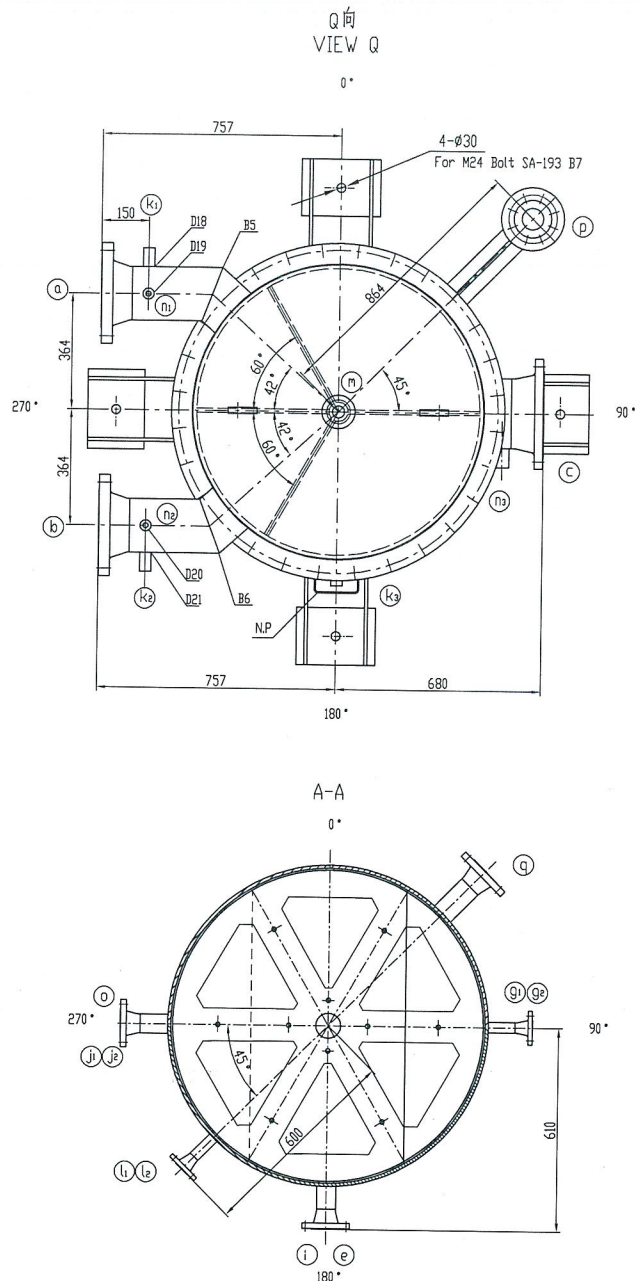

Verifikasi Dokumen
Document Verification

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/IT-01/00880
VERIFICATION NO.
TARIKH: 28/07/2025
DATE

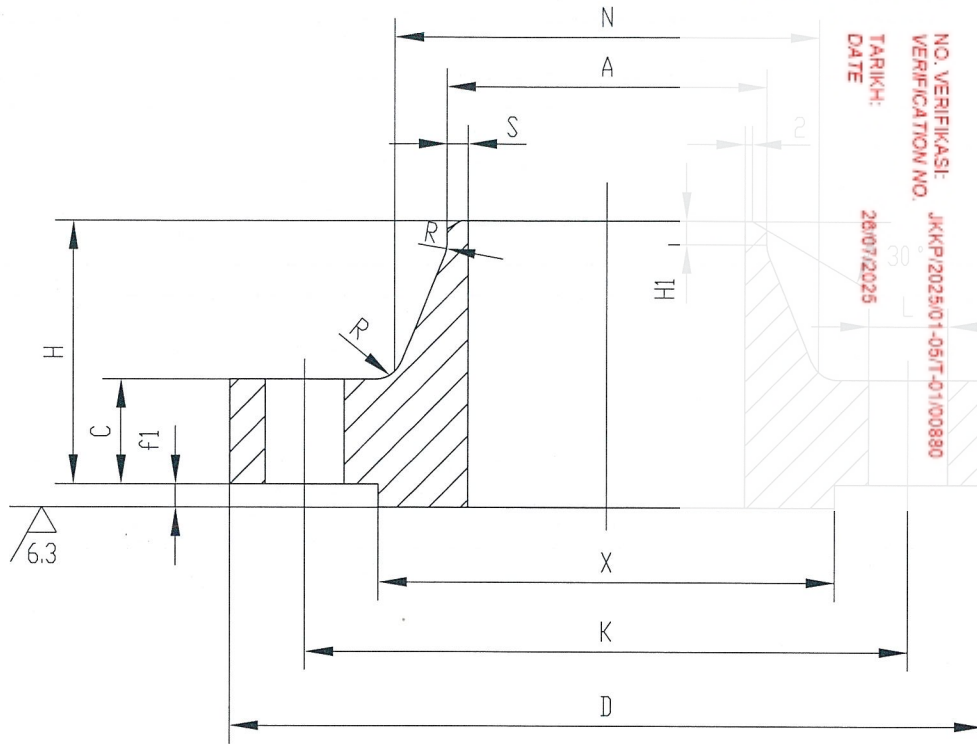

TÜVRheinland®


☐ Inspected ☒ Reviewed ☐ Witnessed

2024.6.18


ASME B16.5 WN RF

MODEL 型号	A	D	K	L	NL OF SCREW HOLES 螺孔数	X	f1	C	H	S	N	R	NL OF FLANGE 法兰数	H1	UNIT WEIGHT 单件重	MATERIAL 材料
class300 6"	168.3	318	269.7	7/8"	12	215.9	2	35	97	10.97	206	13	2	16	12	SA-105M

						FLANGE 法兰				TXNX23-020.01.01	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司	
DESIGNED BY 设计	2020.6.14										
CHECKED BY 校对	2024.6.4										
REVIEWED BY 审核											
APPROVED BY 批准						PAGE OF 共 张 第 张					

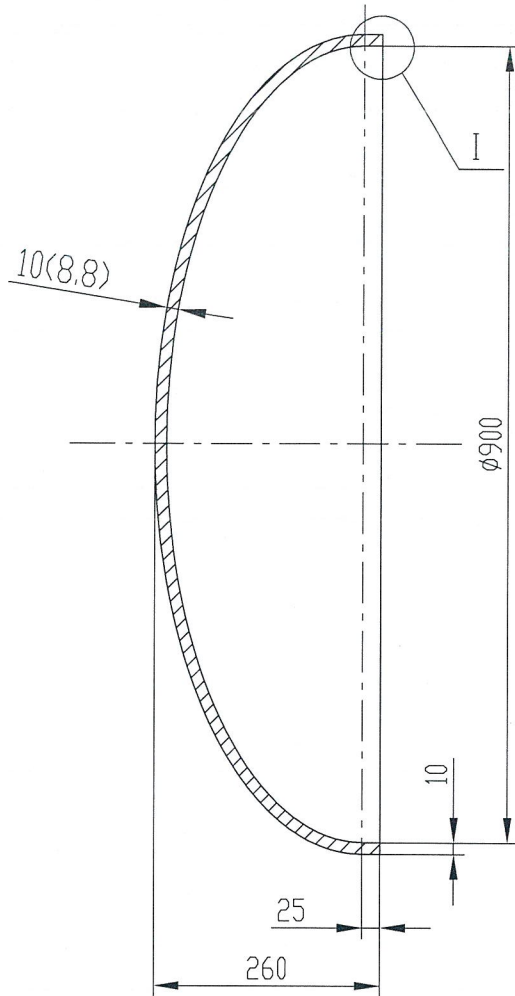

DETAIL DRAWING OF SECTION
I 部详图



NOTES 技术要求

- 1.THE PLATE USED FOR HEAD SHALL BE SUPPLIED IN A ROLLED STATE AND SHALL COMPLY WITH SA-516 SPECIFICATION IN PART A OF ASME SECTION II; 封头用板材以轧制状态供货, 且应符合ASME第II卷A篇SA-516规范的所有相关要求;
- 2.THIS HEAD IS A 2:1 STANDARD ELLIPTICAL HEAD AND SHALL BE MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH ASME SECTION VIII; 此封头为2:1的标准椭圆封头, 应按照ASME第VIII卷有关各篇制造方面的要求制造;
- 3.THE MINIMUM THICKNESS AFTER HEAD FORMING SHALL NOT BE LESS THAN 8.8MM. 封头成形后最小厚度不得小于8.8MM.

TÜVRheinland
☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed
 2024.6.14

						HEAD 封头 900x10(8.8)				TXNX23-020.01.05					
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日										
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14		MATERIAL 材料		QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例						
CHECKED BY 校对	徐子		2024.6.14												
REVIEWED BY 审核					SA-516M.Gr.485		1	74.1		TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD.					
APPROVED BY 批准							PAGE OF 共 张 第 张				泰兴宁兴机械有限公司				




JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH




Verifikasi Dokumen
Document Verification

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/IT-01/00880
VERIFICATION NO.
TARIKH: 26/07/2025
DATE

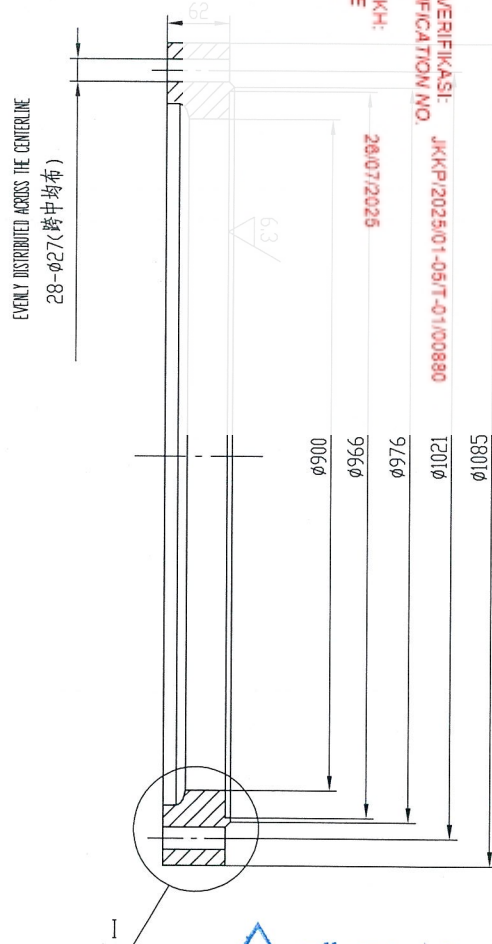

DETAIL DRAWING OF SECTION I
I 部详图
NO SCALE
不按比例

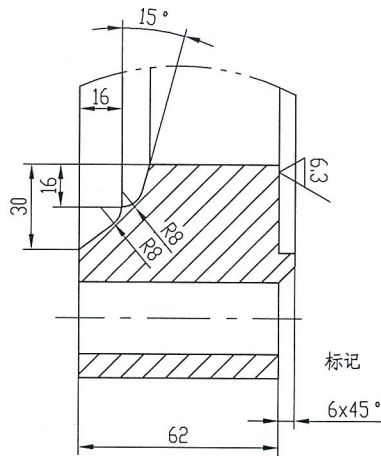

NOTES
技术要求

TÜVRheinland®

☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed

2024.6.18

1.THE FLANGE MATERIAL SHALL BE SUPPLIED IN A NORMALIZED STATE
AND SHALL COMPLY WITH ASME SECTION II, PART A.
法兰材料以正火状态供货，且应符合ASME第II卷A篇SA-105M规范的所有相关要求。



						GIRTH FLANGE 设备法兰				TXNX23-020.01.07					
														TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日										
DESIGNED BY 设计		2024.6.14				MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例						
CHECKED BY 校对		2024.6.14				SA-105M	1	110	1:2						
REVIEWED BY 审核						PAGE OF 共 张 第 张									
APPROVED BY 批准															



NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-05/TT-01/00880
VERIFICATION NO.
TARIKH: 26/07/2025
DATE

0571 01102880

DRAWING OF OPENING GROOVE
开孔坡口图

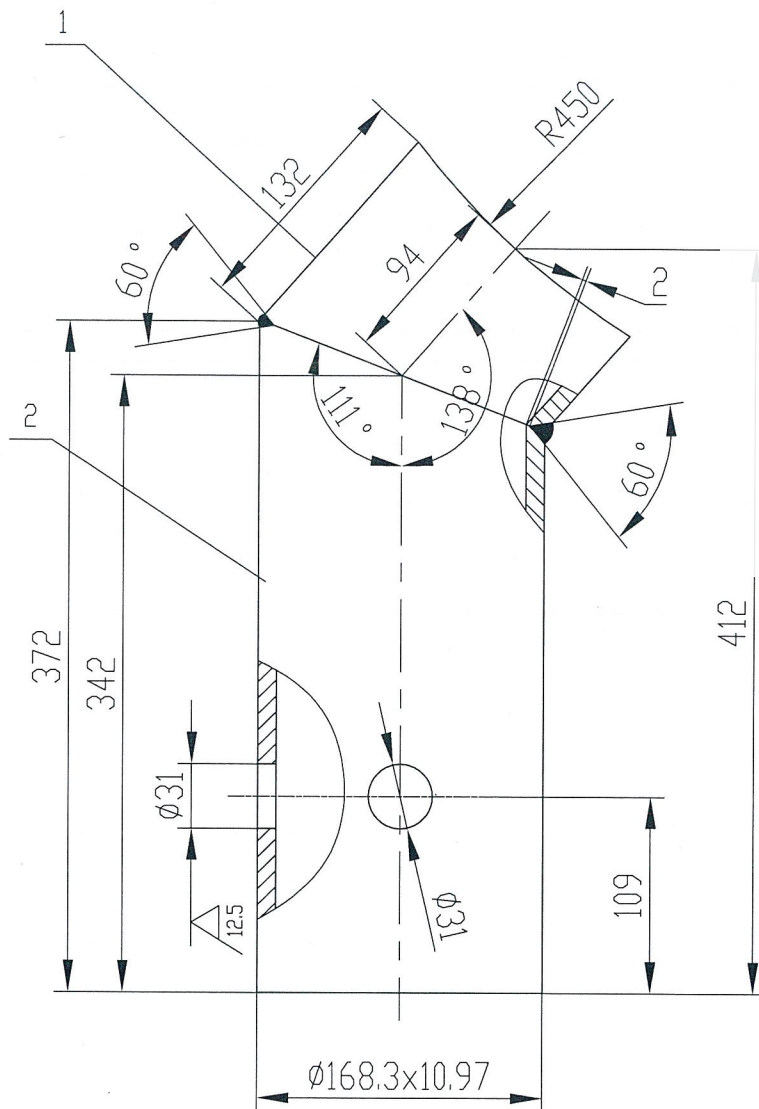


2		STEEL PIPE 钢管Ø168.3X10.97	1	SA-106M Gr.B		12.5	
1		STEEL PIPE 钢管Ø168.3X10.97	1	SA-106M Gr.B		3.2	
NO. 序号	DRAWING NO. 代号	DESCRIPTION 名称	QTY 数量	MATERIAL 材料	UNIT 单重	TOTAL 总重	NOTE 备注
					WEIGHT 重量		
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日		
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14		MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量
CHECKED BY 校对	侯好		2024.6.14			1	15.7
REVIEWED BY 审核							1:4
APPROVED BY 批准					PAGE OF 共 张 第 张		TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司



JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/T-01/00880
VERIFICATION NO.
TARIKH: 26/07/2025
DATE

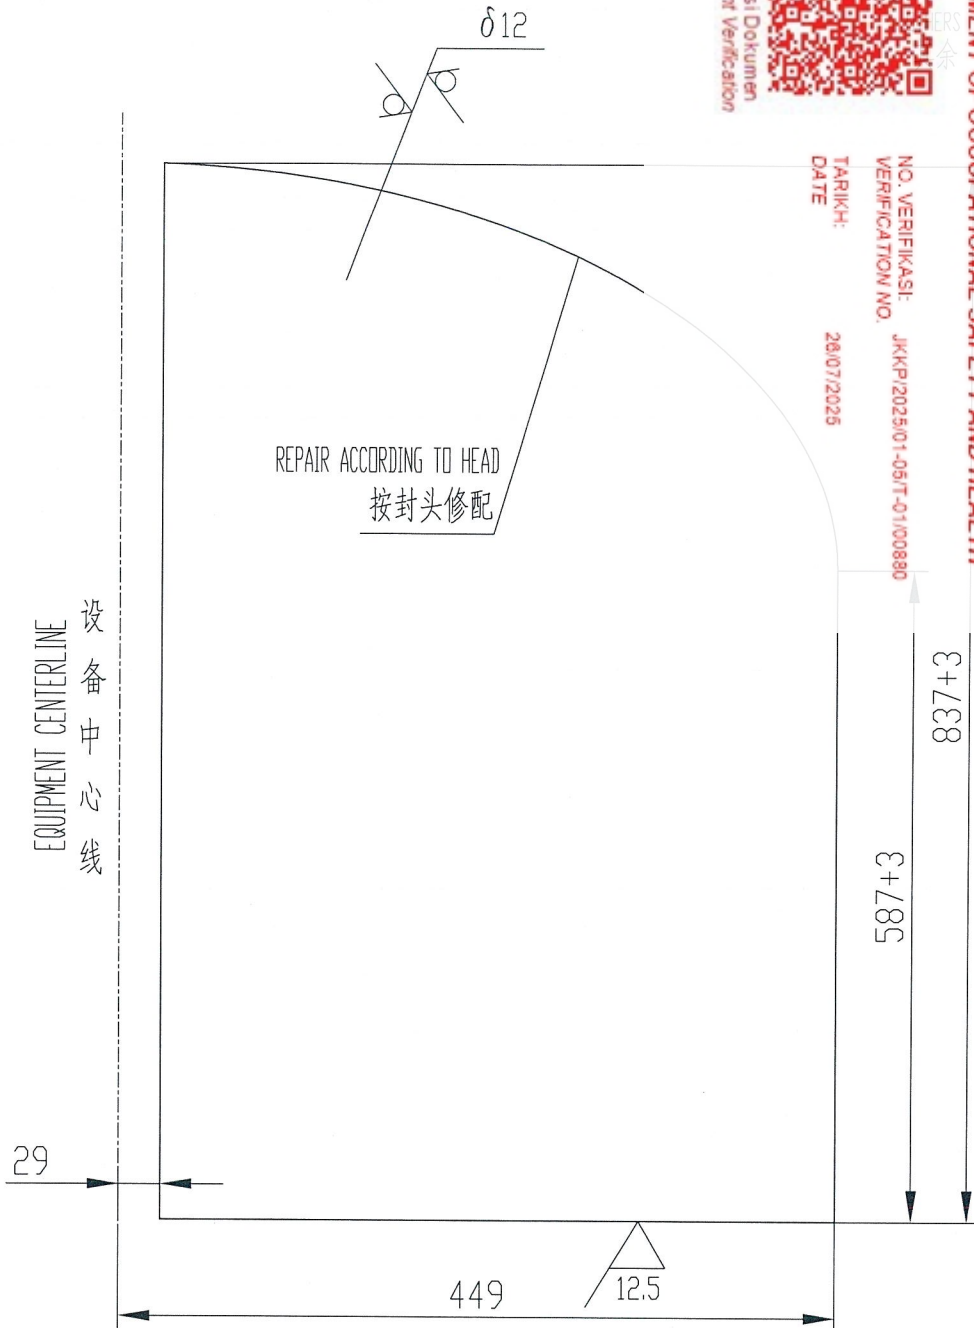

TÜVRheinland®

☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed

2024.6.18

						PASS PARTITION 分程隔板				TXNX23-020.01.09			
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日								
DESIGNED BY 设计	陈玮		2024.6.14			MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例				
CHECKED BY 校对	徐子		2024.6.14			SA-516M Gr.485	4	32	1:5	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司			
REVIEWED BY 审核													
APPROVED BY 批准													
						PAGE OF 共 张 第 张							



NO. VERIFIKASI: JK/P/2025/01-06/T-01/00880
VERIFICATION NO.
TARİKH: 28/07/2025
DATE



1:1

☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed

2024. 6-18

2		STEEL PIPE 钢管φ168.3X10.97	1	SA-106M Gr.B		12.5	
1		STEEL PIPE 钢管φ168.3X10.97	1	SA-106M Gr.B		3.2	
NO. 序号	DRAWING NO. 代号	DESCRIPTION 名 称	QTY 数量	MATERIAL 材料	UNIT 单重	TOTAL 总重	NOTE 备注
					WEIGHT 重 量		
					TXNX23-020.01.10 		
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料 QTY 数量 WEIGHT 重量 PROPORTION 比例 	
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14				
CHECKED BY 校对	陈伟		2024.6.14				
REVIEWED BY 审核							
APPROVED BY 批准							
PAGE OF 共 张 第 张						TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司	




JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



Verifikasi Dokumen
Document Verification

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/IT-01/00880
VERIFICATION NO.
TARIKH: 26/07/2025
DATE

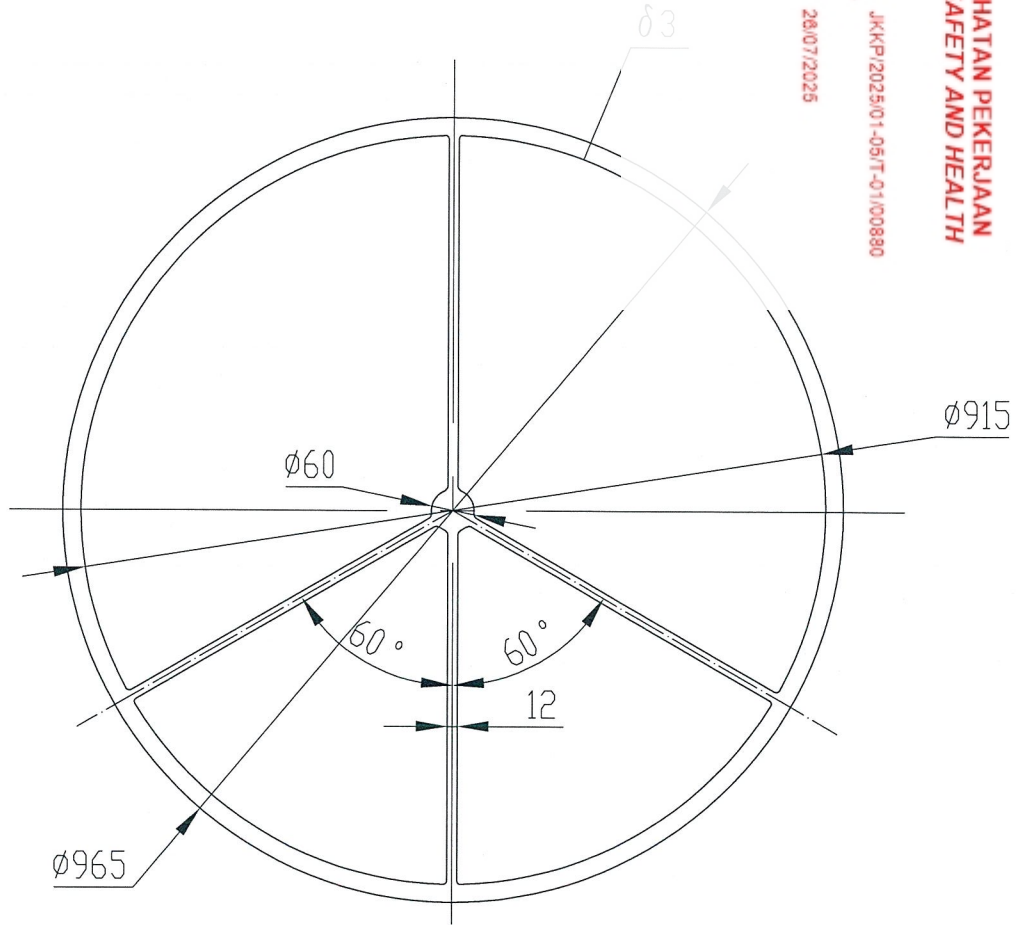

☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed


2024.6.18

						WATER SIDE GASKET 水侧垫片				TXNX23-020.02	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	 南京汽轮机集团 泰兴宁兴机械有限公司 NANJING TURBINE&ELECTRIC MACHINERY GROUP TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD.	
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14		PTFE	1	0.2	1:10			
CHECKED BY 校对	陈伟		2024.6.14								
REVIEWED BY 审核											
APPROVED BY 批准					PAGE OF 共 张 第 张						




JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-05/IT-01/0089
VERIFICATION NO.
TARIKH: 26/07/2025
DATE

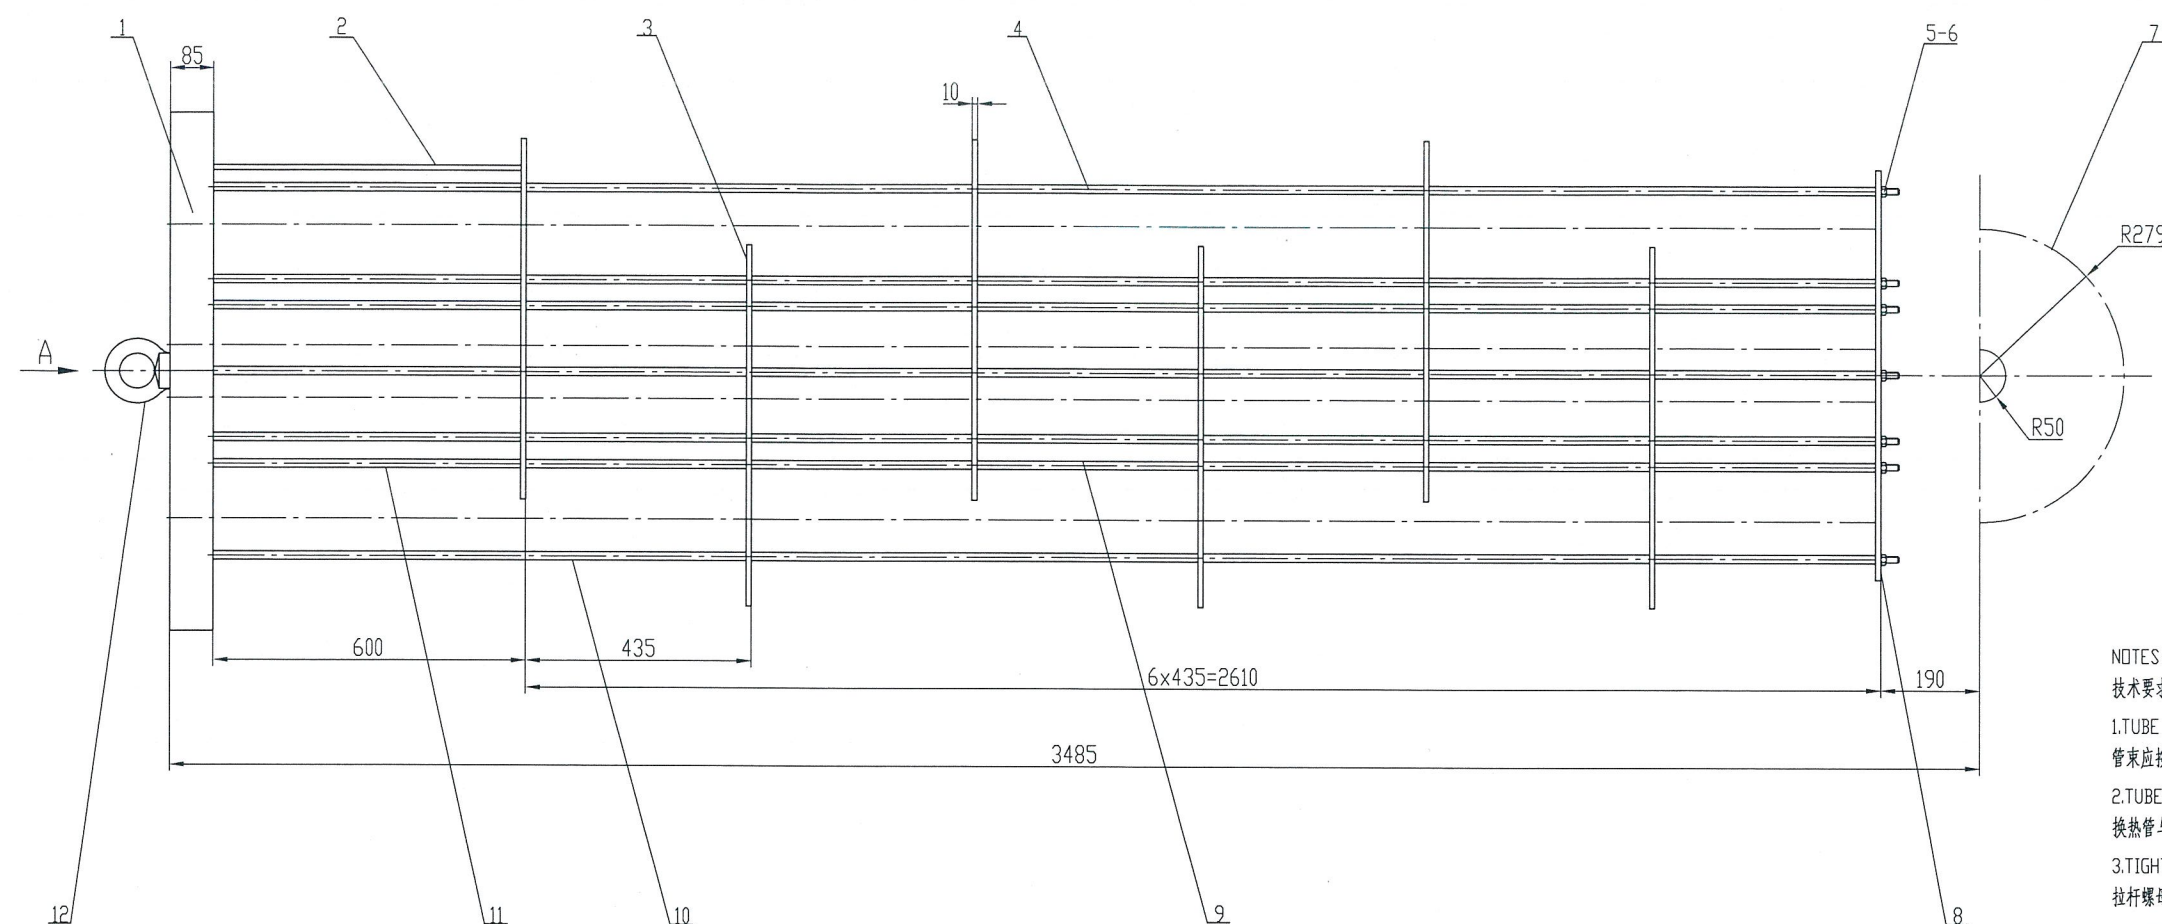
NOTES
技术要求

- 1.TUBE BUNDLES SHALL BE MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH ASME SECTION VIII;
管束应按照ASME 第Ⅷ卷有关各篇制造方面的要求制造;
- 2.TUBE AND TUBE PLATE ARE CONNECTED BY WELDING;
换热管与管板采用焊接的方式连接;
- 3.TIGHTEN THE TIE ROD NUTS AND SPOT WELD THEM FIRMLY;
拉杆螺母旋紧后点焊牢固;
- 4.AFTER COMPLETION OF TUBE BUNDLES, IT IS NECESSARY TO REMOVE IRON FILINGS
AND DEBRIS INSIDE AND OUTSIDE TUBES, AS WELL AS OTHER PARTS OF TUBE BUNDLES;
管系完工后需清除管内外及管系其他部分铁屑杂物;
- 5.FOR OTHER TECHNICAL REQUIREMENTS, REFER TO GA DRAWING.
其他技术要求见总图。


VIEW A
A向

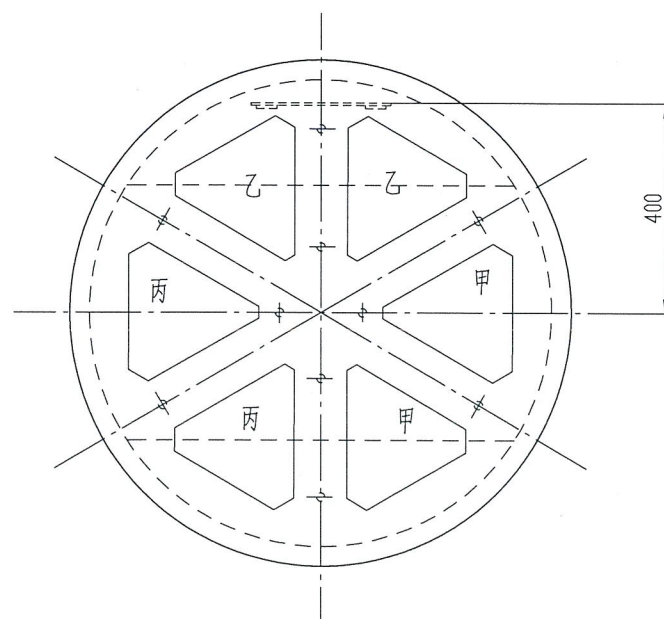


DETAIL DRAWING OF TUBE WELDING
换热管焊接详图


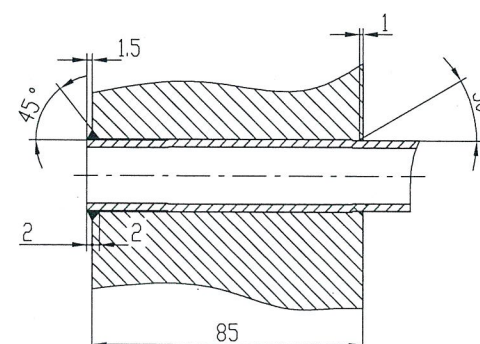


TIE ROD DRAWING
拉杆结构图

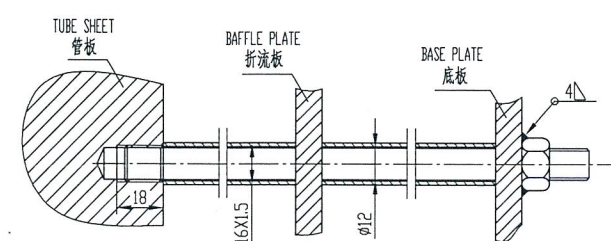[illegible]

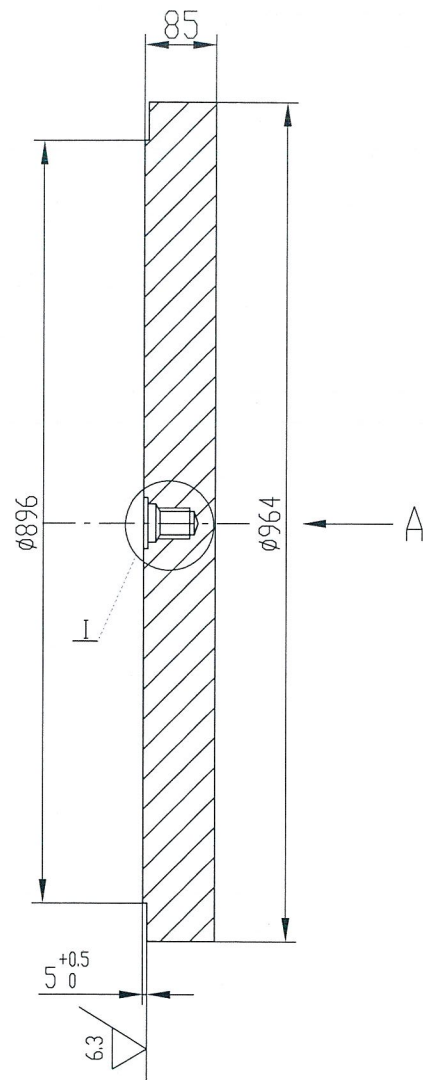

TIE ROD POSITION AT VIEW A
A向拉杆孔位置

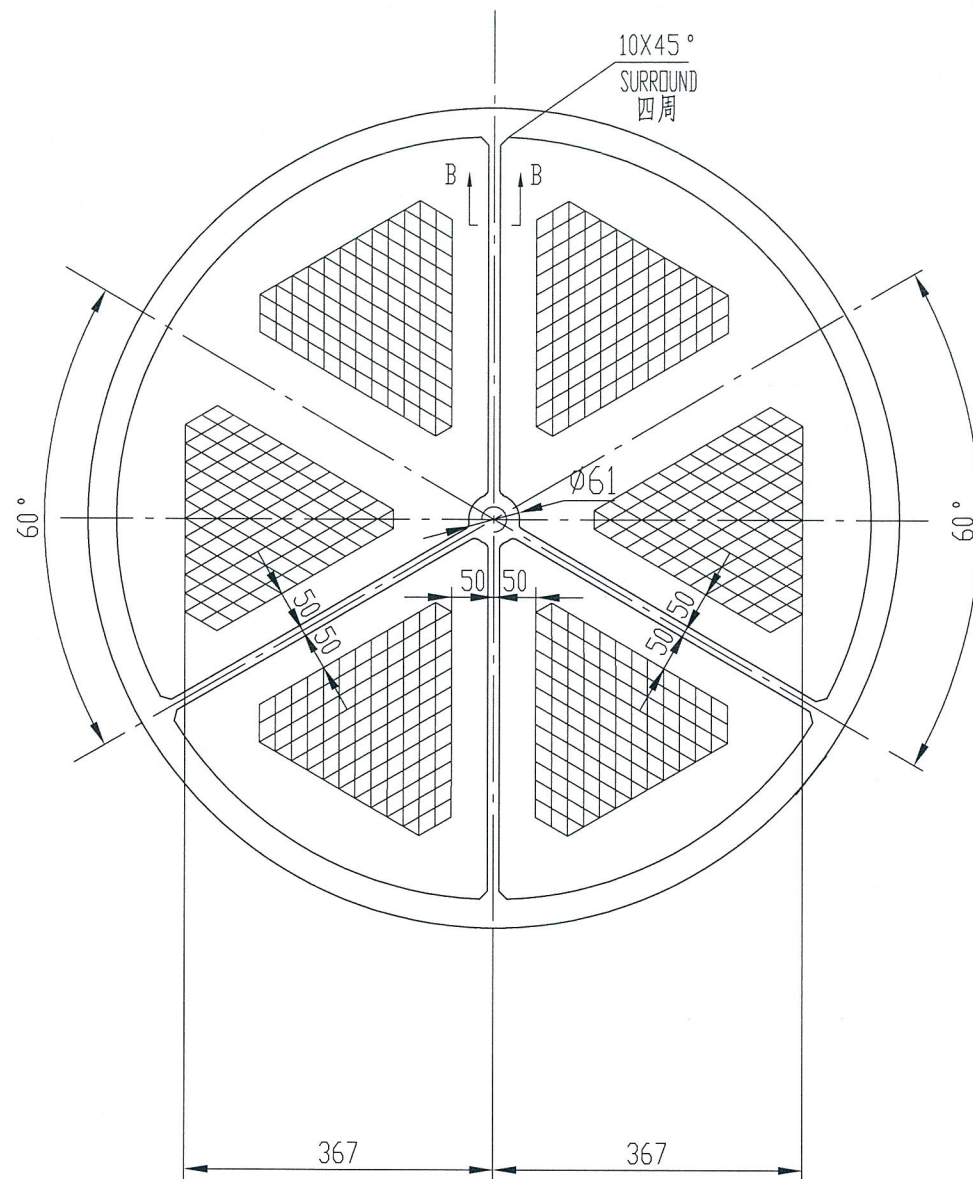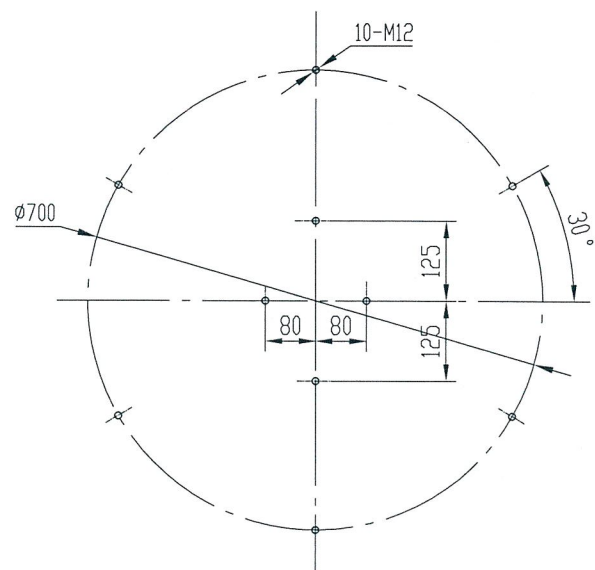


NOTES


技术要求

- 1.TUBE SHEET MATERIALS SHALL BE SUPPLIED IN A NORMALIZED STATE AND SHALL COMPLY WITH SA266M SPECIFICATION. 管板材料以正火状态供货,且应符合ASME第II卷A篇SA266M规范的所有相关要求;
- 2.TUBE SHEETS SHALL BE MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH ASME SECTION VIII; 管板应按照ASME第VIII卷有关制造方面的要求制造;
- 3.THE ALLOWABLE DEVIATION OF CENTER DISTANCE OF TWO ADJACENT TUBE HOLES IS $\pm 0.3\text{MM}$. THE ALLOWABLE DEVIATION OF ANY TWO TUBE HOLES IS $\pm 1\text{MM}$. SPOT CHECK TUBE HOLES WITHIN CENTRAL ANGLE AREA WHICH IS NOT LESS THAN 96% OF THE TOTAL AREA. TUBE HOLES IS ALLOWABLE. THE VALUE CAN BE 0.025MM LARGER THAN THE DRAWING VALUE AT THE SAME TIME, CHECK THAT THE QUALITY OF THE TUBE HOLES IS NOT LESS THAN 96%. CONTROL THE NUMBER OF LIGAMENT WITH $B_{\text{MIN}} \geq 3.45\text{MM}$ WITHIN 4% OF THE TOTAL AREA. 相邻两管孔中心距允许偏差 $\pm 0.3\text{MM}$,任意两孔中心距允许偏差 $\pm 1\text{MM}$;应抽查不小于60°管板中心角区域内的管孔在这一区域内允许有4%的管孔上偏差,且抽查此区域内的孔桥宽度 $B \geq 4.7\text{MM}$ 的合格率不小于96%, $B_{\text{MIN}} \geq 3.45\text{MM}$ 的孔桥数控制在4%内;
- 4.THE TUBE HOLE SURFACES SHALL BE FREE FROM DEFECTS SUCH AS LONGITUDINAL AND SPIRAL GROOVES. 管孔表面不允许有贯通的纵向和螺旋向刻痕等缺陷;
- 5.AFTER COMPLETION OF TUBE SHEET, ALL SURFACE BURRS, IRON FILINGS, AND OTHER DEBRIS SHALL BE REMOVED. 管板完工后须清除所有表面的毛刺、铁屑等杂物。


B-B
NO SCALE
不按比例




I
NO SCALE
不按比例

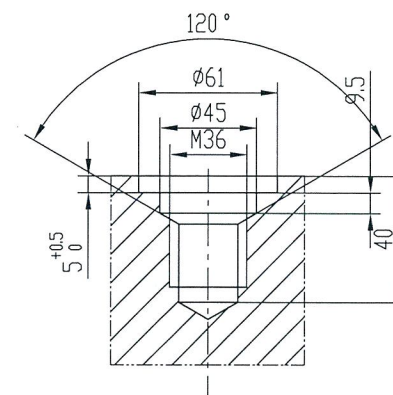

DETAIL DRAWING OF TIE ROD HOLES
拉杆孔详图
NO SCALE
不按比例



DETAIL DRAWING OF TUBE PITCH
孔距详图



TÜVRheinland
Inspected ☒ Reviewed ☒ Witnessed ☐
2024.6.18

						TUBE SHEET 管板				TXNX23-020.03.01			
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日								
DESIGNED BY 设计	陈瑞		2024.6.14		MATERIAL 材料		QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司			
CHECKED BY 校对	徐子		2024.6.14		SA-266M Gr.2		1	357	1:5				
REVIEWED BY 审核					PAGE OF								
APPROVED BY 批准					共 张 第 张								





Verifikasi Dokumen
Document Verification

OTHERS
NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-05/T-01/00880
VERIFICATION NO.
TARIKH: 28/07/2025
DATE



JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

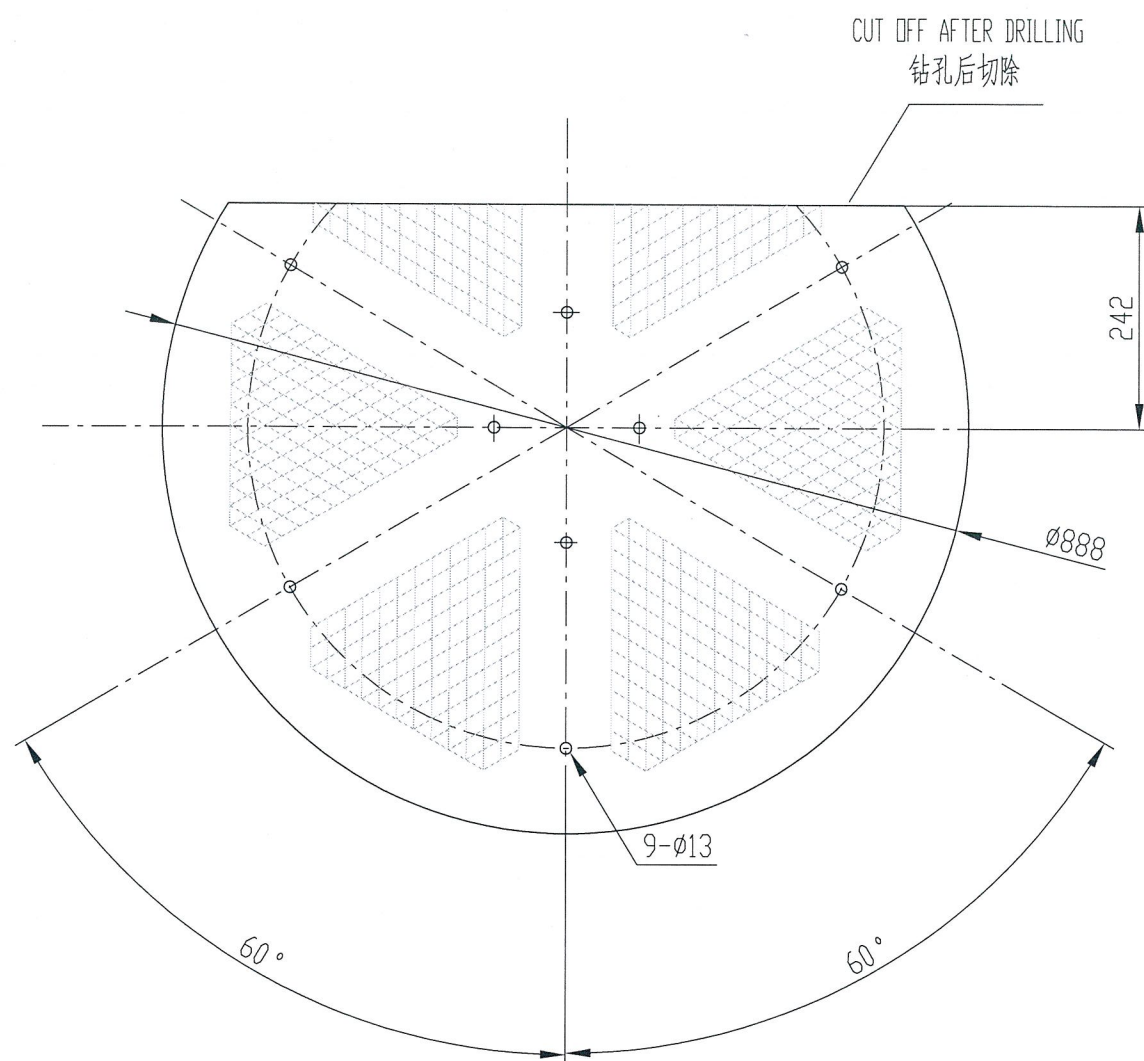


NOTES

技术要求

- 1.THE MARKING OF TUBE HOLES SHALL FOLLOW THE DETAIL OF TUBE SHEET MARKING. EACH TUBE HOLE SHALL BE DRILLED CONCENTRIC WITH THE CORRESPONDING HOLE ON TUBE SHEET.
管孔划线按管板划线详图,各管孔须与管板上对应管孔同心配钻;
- 2.CLEARLY MARK THE GAP POSITION DURING ASSEMBLY;
缺口位置装配时作出明显标记;
- 3.THE BAFFLE PLATE SHALL BE LEVELED BEFORE DRILLING;
折流板钻孔前应校平;
- 4.AFTER DRILLING, BURRS AROUND TUBE HOLES SHALL BE REMOVED.
钻孔后应除去管孔周边毛刺。


DETAIL DRAWING OF DRILLING
钻孔详图

1:1

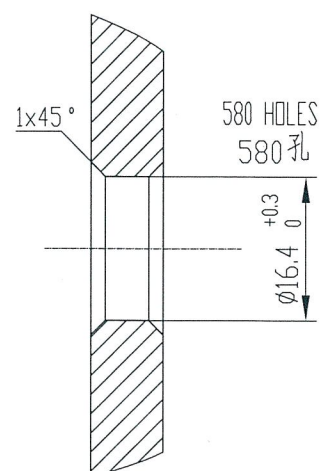

DETAIL DRAWING OF TUBE PITCH
孔距详图

1:1

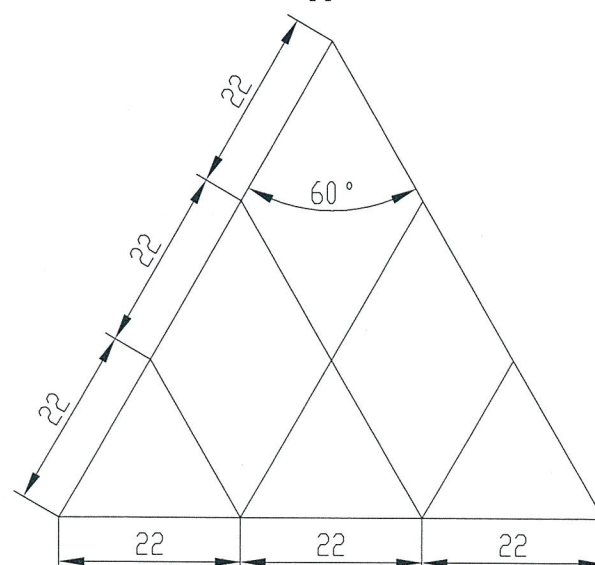

☐ Inspected ☒ reviewed ☐ Witnessed

2024.6.18

						BAFFLE PLATE 折流板				TXNX23-020.03.02	
MARK 标记	QTY 数量	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司	
DESIGNED BY 设计						Q235B	6	37	1:8		
CHECKED BY 校对											
REVIEWED BY 审核										PAGE OF 共 张 第 张	
APPROVED BY 批准											



Verifikasi Dokumen
Document Verification


JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



ALIGNMENT IS REQUIRED TO THE MAIN TUBES

加工要求与主母管对齐

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/T-01/00880
VERIFICATION NO.
TARIKH: 26/07/2025
DATE

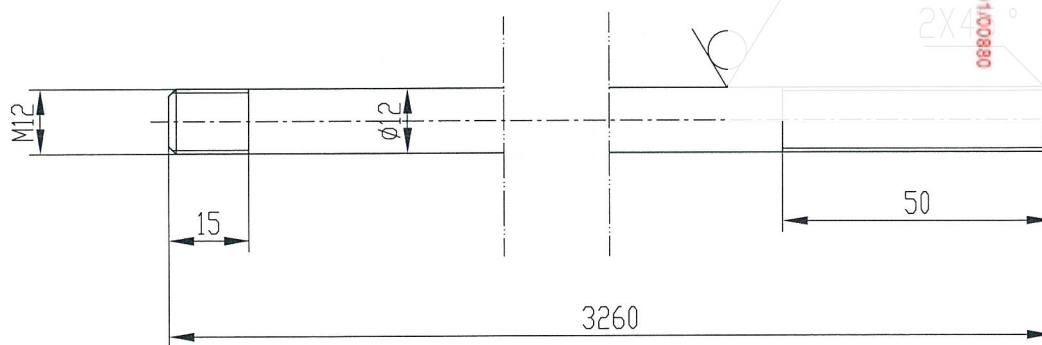

☐ Inspected ☒ Reviewed ☐ Witnessed

Xu Jian
2024.6.18

						TIE ROD 拉 杆				TXNX23-020.03.03		
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司		
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14			Q235B	10	2.9				
CHECKED BY 校对	陈伟		2024.6.14									
REVIEWED BY 审核												
APPROVED BY 批准						PAGE OF 共 张 第 张						




Verifikasi Dokumen
Document Verification

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-05/T-01/00880
VERIFICATION NO.
TARIKH: 29/07/2025
DATE

TABLE OF SIZE AND QUANTITY
尺寸和数量表

NO.	R mm	T mm	TOTAL LENGTH OF TUBE/PC 管子全长/根 mm	TUBE QUANTITY (PC) 管子数量 (根)	TOTAL WEIGHT 总重 (kg)	TOTAL LENGTH 管子总长 mm
1	50	157	7131	36		
2	69	217	7191	39		
3	88	277	7251	39		
4	107	336	7310	36		
5	126	396	7370	33		
6	145	456	7430	30		
7	164	515	7489	27		
8	183	575	7549	24		
9	202	635	7609	21		
10	222	697	7671	18		
11	241	757	7731	15		
12	260	817	7791	12		
13	279	877	7851	9		
TOTAL 合计				339	850	2510543

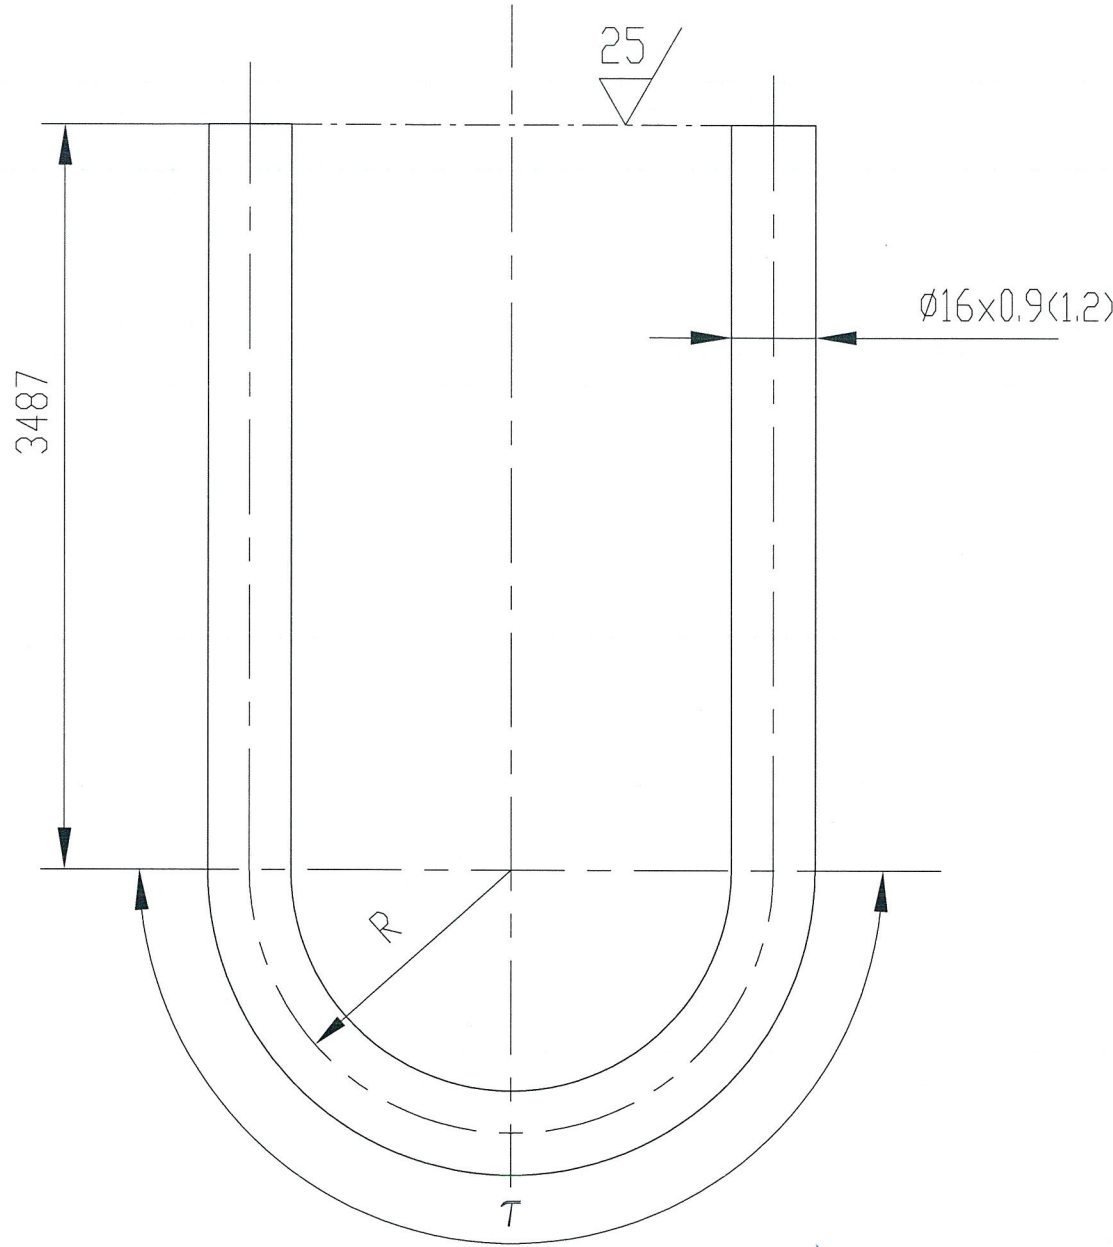

TÜVRheinland®
Inspected ☒ Reviewed ☒ Witnessed ☐
2024.6.18

NOTES
技术要求

- 1.TUBES SHALL BE BENT AS A WHOLE. SPLICED WELDING IS NOT ALLOWED;
换热管须整管弯制而成，不得拼焊；
- 2.AFTER BENDING AND FORMING OF TUBES, MAKE HYDROTEST AS PER PIECE WITH A PRESSURE OF 2.75MPA.
KEEP THE PREESURE FOR 10 SECONDS. AFTER THE TEST IS ACCEPTABLE, CLEAN THE WATER STAINS INSIDE TUBES. WHEN THIS REQUIREMENT CANNOT BE MET, THE CHLORIDE ION CONTENT IN WATER SHALL BE CONTROLLED TO NOT EXCEED 25MG/L;
管子弯曲成形后应每根进行水压试验，压力为2.75MPa，保压10S，合格后应将管内水渍处理干净。当无法达到这一要求时，应控制水的氯离子含量不超过25mg/L；
- 3.THE TECHNICAL REQUIREMENTS FOR TUBE PURCHASING SHALL COMPLY WITH ASME SA-688M TP304 STANDARD;
管子订货技术要求按ASME SA-688M TP304标准；
- 4.THE SPECIFICATIONS OF R50 AND R69 TUBES ARE Ø16X1.2.
R50、R69换热管规格为Ø16x1.2。

						TUBE 换热管				TXNX23-020.03.04	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司	
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14								
CHECKED BY 校对	陈伟		2024.6.14		SA688 TP304	339	850	1:6			
REVIEWED BY 审核											
APPROVED BY 批准					PAGE OF 共 张 第 张						





Verifikasi Dokumen
Document Verification


NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-05/T-01/00880
VERIFICATION NO.
TARIKH: 28/07/2025
DATE

NOTES
技术要求


- 1.THE MARKING OF TUBE HOLES SHALL FOLLOW THE DETAIL IN THE TUBE SHEET MARKING. EACH TUBE HOLE SHALL BE DRILLED CONCENTRIC WITH THE CORRESPONDING HOLE ON TUBE SHEET.
管孔划线按管板划线详图，各管孔须与管板上对应管孔同心配钻；
- 2.CLEARLY MARK THE GAP POSITION DURING ASSEMBLY;
缺口位置装配时作出明显标记；
- 3.THE BAFFLE PLATE SHALL BE LEVELED BEFORE DRILLING;
折流板钻孔前应校平；
- 4.AFTER DRILLING, BURRS AROUND TUBE HOLES SHALL BE REMOVED.
钻孔后应除去管孔周边毛刺。

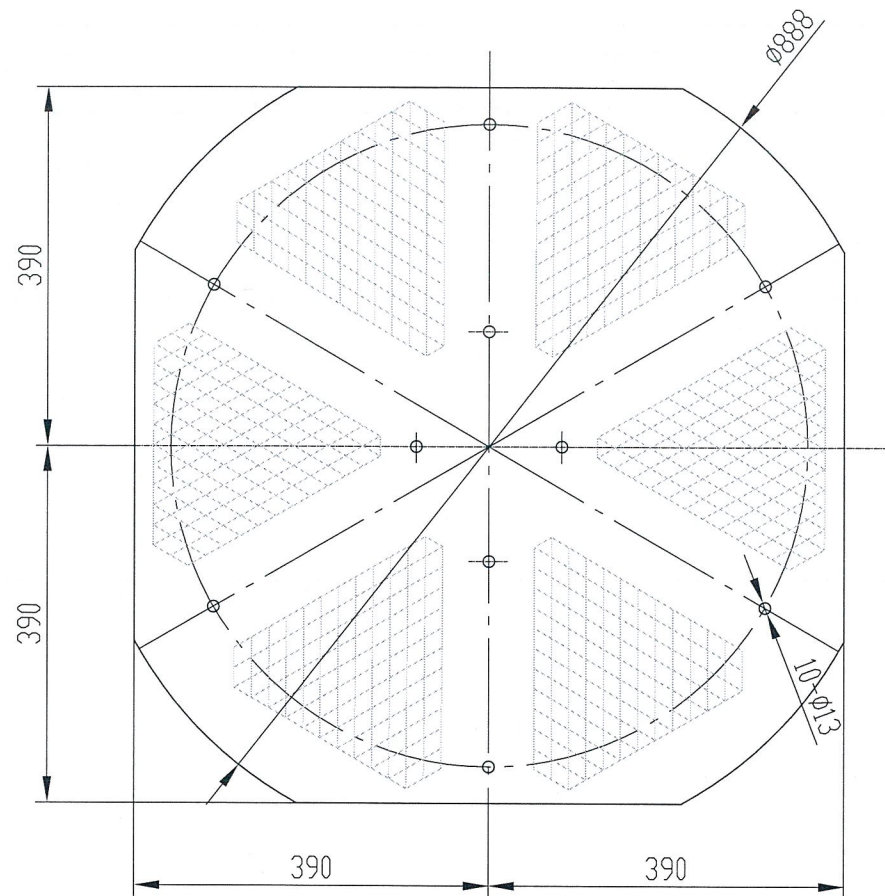

DETAIL DRAWING OF DRILLING
钻孔详图
1:1

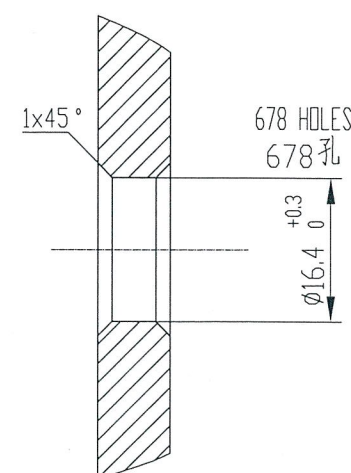

DETAIL DRAWING OF TUBE PITCH
孔距详图
1:1

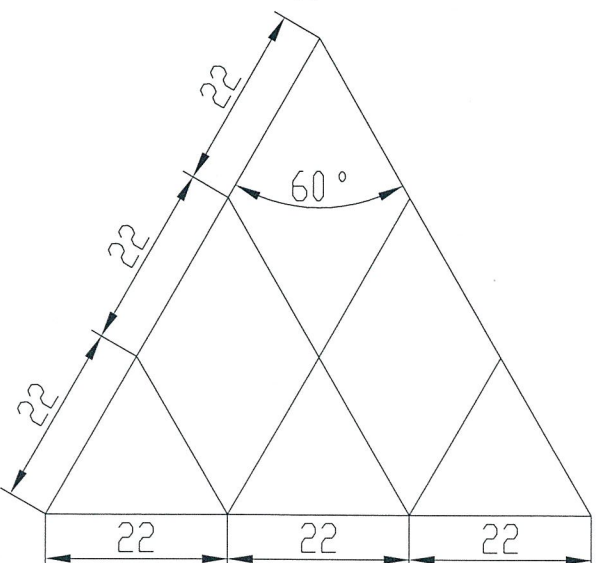

TÜVRheinland®
☐ Inspected ☒ Reviewed ☐ Witnessed
2024.6.18

						BASE PLATE 底板				TXNX23-020.03.05	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司	
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14			Q235B	1	30	1:8		
CHECKED BY 校对	徐时		2024.6.14								
REVIEWED BY 审核											
APPROVED BY 批准						PAGE OF 共 张 第 张					




JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



Verifikasi Dokumen
Document Verification







NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/IT-01/00880
VERIFICATION NO.
TARIKH: 26/07/2025
DATE

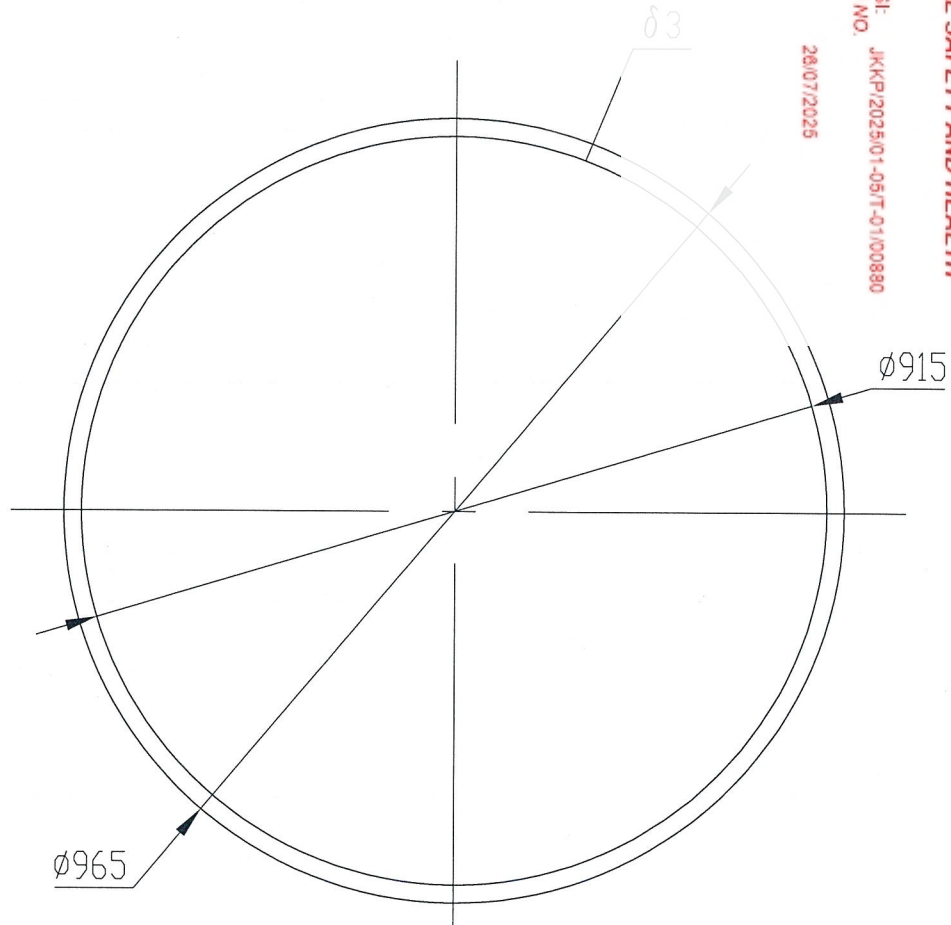

☐ Inspected ☒ Reviewed ☐ Witnessed

2024.6.18

						SHELL SIDE GASKET				TXNX23-020.04	
						壳侧垫片					
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料		QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	南京汽轮机集团 泰兴宁兴机械有限公司 NANJING TURBINE&ELECTRIC MACHINERY GROUP TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD.
DESIGNED BY 设计	张伟		2024.6.14		PTFE	1	0.1	1:10			
CHECKED BY 校对	徐时		2024.6.14								
REVIEWED BY 审核											
APPROVED BY 批准					PAGE OF 共 张 第 张						

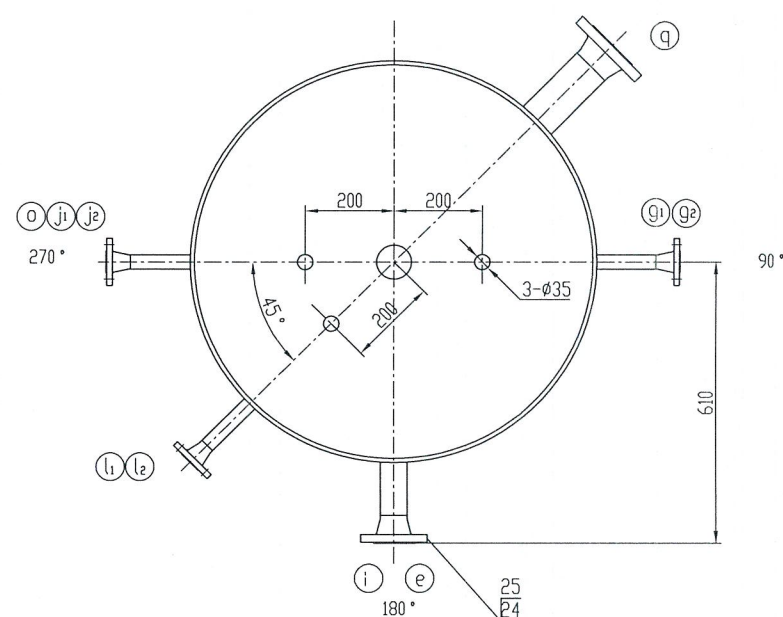

25		STEEL PIPE 钢管 Φ334.5x54 L=97	2	SA-106M Gr.B	0.73	1.46	e o
24	TXNX23-020.05.02	FLANGE 法兰 class150 2"	2	SA-105M	3.0	6.0	e o
23		SHELL SECTION 筒节 IN500x16	1	SA-516M Gr.A85	455	H=1257	
22	TXNX23-020.05.02	FLANGE 法兰 class150 4"	1	SA-105M	7.5		p
21		SUPPORT PLATE 支撑板 555x40x10	1	SA-516M Gr.A85	1.3		p
20	TXNX23-020.05.06	BEND 弯管 #14.3x36.56	1	SA-106M Gr.B	10.0		p
19	TXNX23-020.05.05	NAMEPLATE 铭牌	1	ASSEMBLY PARTS 组合件	3		
18		STEEL PIPE 钢管 Φ214x45.5 L=95	2	SA-106M Gr.B	0.56	1.12	lz jz
17		STEEL PIPE (INTERNAL EXTENSION 20) 钢管 Φ214x45.5 L=184.38 (内伸20)	1	SA-182M F304	1.2		i
16	TXNX23-020.05.04	BEND 弯管 Φ334x45.55	2	SA-106M Gr.B	1.3	2.6	lz jz
15		STEEL PIPE 钢管 Φ89x7.62 L=103	1	SA-106M Gr.B	2.73		h
14	TXNX23-020.01.01	LINER HEAD 衬头 18X1090X109(B)	1	SA-516M Gr.A85	74.1		BORROW 借用
13	TXNX23-020.05.04	BEND 弯管 Φ334x45.55	1	SA-106M Gr.B	1.33		g ²
12		SUPPORT PLATE 支撑板 40x10	1 SET 1套	SA-516M Gr.A85	8.6		LENGTH ADAPTATION 长度适配
11		STEEL PIPE 钢管 Φ89x7.62 L=133	1	SA-106M Gr.B	1.51		
10	TXNX23-020.05.02	FLANGE 法兰 class150 3"	2	SA-105M	5.2	10.4	q h

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	REMARKS
1	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
2	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
3	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
4	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
5	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
6	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
7	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
8	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
9	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
10	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
11	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
12	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
13	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
14	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
15	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
16	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
17	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
18	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
19	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
20	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
21	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
22	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
23	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
24	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
25	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
26	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
27	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
28	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
29	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
30	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
31	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
32	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
33	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
34	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
35	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
36	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
37	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
38	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
39	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
40	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
41	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
42	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
43	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
44	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
45	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
46	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
47	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
48	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
49	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
50	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
51	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
52	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
53	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
54	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
55	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
56	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
57	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
58	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
59	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
60	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
61	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
62	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
63	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
64	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
65	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
66	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
67	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
68	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
69	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
70	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
71	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
72	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
73	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
74	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
75	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
76	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
77	SA-1005 Gr. B	1	0.36	
78	SA-1005 Gr. B	1	0.36</	

JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH






JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/T-01/00880
VERIFICATION NO.
TARIKH: 26/07/2025
DATE

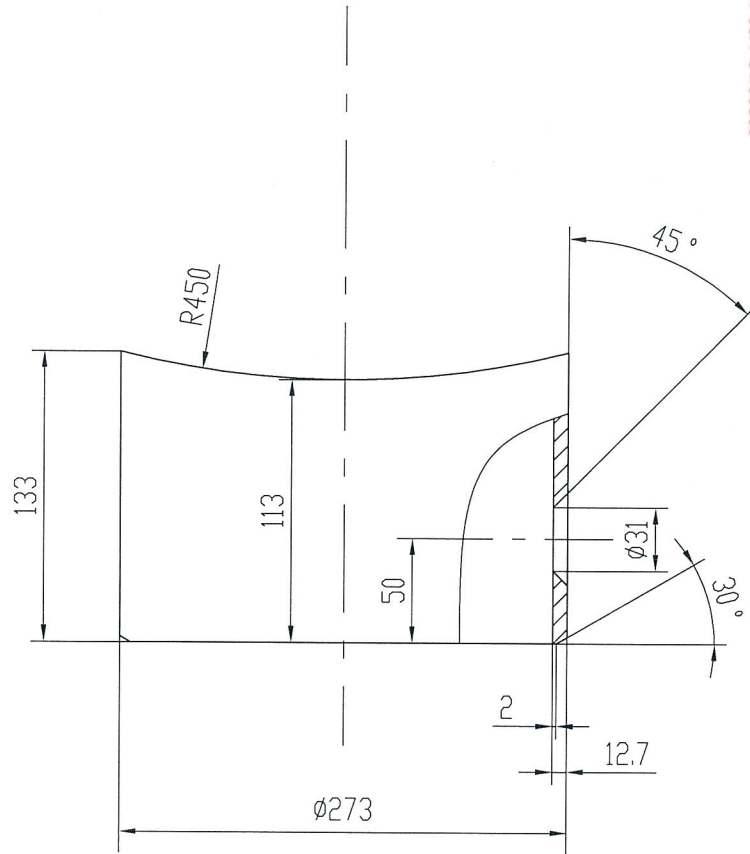

TÜVRheinland®
☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed
2024.6.18

						STEAM INLET PIPE 进汽管				TXNX23-020.05.01			
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日								
DESIGNED BY 设计		陈瑞		2024.6.14		MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司			
CHECKED BY 校对		徐时		2024.6.14		SA-106M Gr.B	1	7.5	1:2				
REVIEWED BY 审核						PAGE OF							
APPROVED BY 批准						共 张 第 张							




JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



Verifikasi Dokumen
Document Verification

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/T-01/00880
VERIFICATION NO.
TARIKH: 20/07/2025
DATE

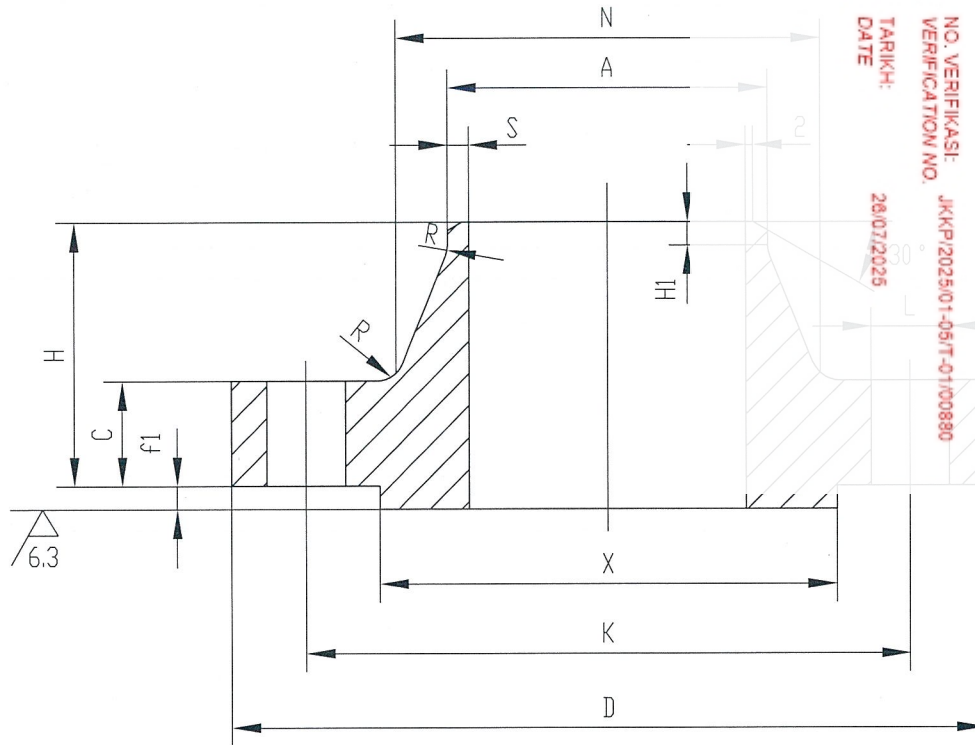

VRheinland®



pected ☒ reviewed ☐ witnessed

Lu Han
2024.6.18

ASME B16.5 WN RF

MODEL 型号	A	D	K	L	NO. OF SCREW HOLES 螺孔数	X	f1	C	H	S	N	R	NO. OF FLANGE 法兰数	H1	UNIT WEIGHT 单件重	MATERIAL 材料
class150 1"	33.4	108	79.2	5/8"	4	50.8	1.5	12.7	54	4.55	49	4	6	6	1.0	SA-105M
class150 2"	60.3	152	120.6	3/4"	4	91.9	1.5	17.5	62	5.54	78	8	2	6	3.0	SA-105M
class150 3"	88.9	190	152.4	3/4"	4	127	1.5	22.4	68	7.62	108	10	2	10	5.0	SA-105M
class150 4"	114.3	229	190.5	3/4"	8	157.2	1.5	22.4	75	8.56	135	11	1	12	7.5	SA-105M
class150 10"	273	406	362	1"	12	323.8	1.5	28.4	100	12.7	305	13	1	16	24.5	SA-105M

						FLANGE 法兰				TXNX23-020.05.02		
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料		QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司	
DESIGNED BY 设计	<i>张</i>		2024.6.14									
CHECKED BY 校对	<i>张</i>		2024.6.14									
REVIEWED BY 审核												
APPROVED BY 批准					PAGE OF 共 张 第 张							

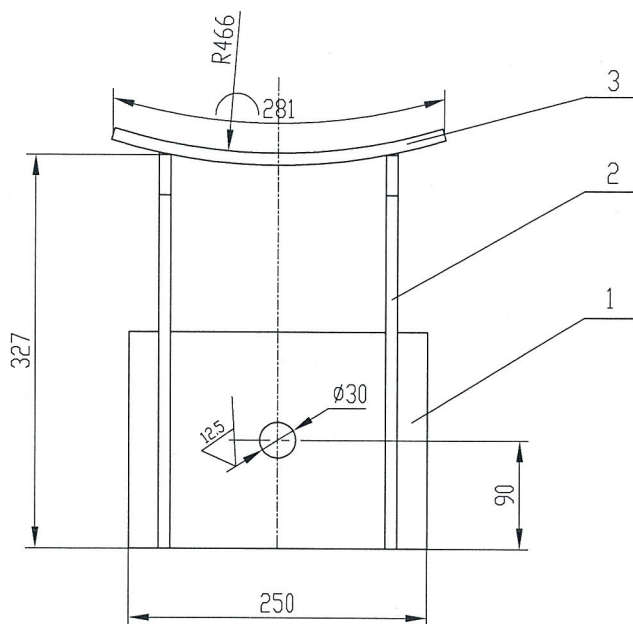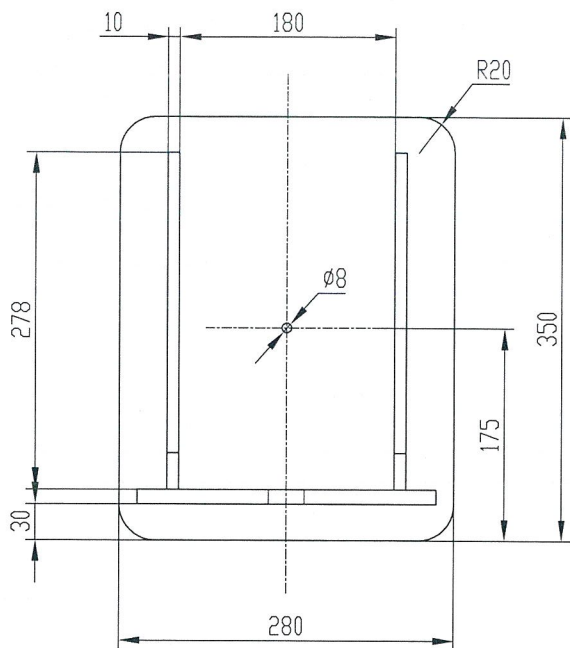

Verifikasi Dokumen
Document Verification

TARIKH:
DATE

20/07/2025

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/T-01/00880
VERIFICATION NO.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH





TÜVRheinland®

☐ Inspected ☒ reviewed ☐ witnessed

2024.6.18

3	本图	垫板 $\delta 10$	1	SA-516M Gr.485		7.64	
2	本图	筋板 $\delta 10$	2	Q235B	4.3	8.6	
1	本图	底板 $\delta 12$	1	Q235B		3.45	
PART NO. 件 号	DRAWING NO. OR STANDARD 图号或标准	DESCRIPTION 名 称	QTY 数量	MATERIAL 材 料	UNIT 单	TOTAL 总	NOTE 备 注
					WEIGHT 质量 (KG)		
				EAR LUG 耳式支座		TXNX23-020.05.03	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日		
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14		MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量
CHECKED BY 校对	徐时		2024.6.14		ASSEMBLY PARTS 组合件	4	19.69
REVIEWED BY 审核					PROPORTION 比例		1:4
APPROVED BY 批准					PAGE OF 共 张 第 张		TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司

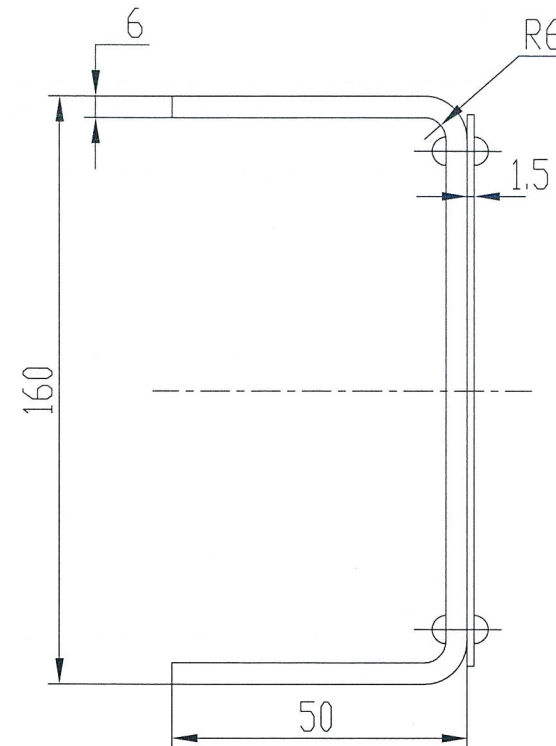

说明

4.THE CERTIFICATION MARK SHALL BE STAMPED .
容器竣工后敲认证标记。

3		BRACKET 铭牌架	1	SA-516M.Gr.485		3.0			
2	ISO 1482	RIVET 铆钉 3.5x 9.5	8	SS 304	0.015	0.06			
1		NAMEPLATE 铭牌 $\delta=1.5$	2	SS 304	0.1	0.2			
PART NO. 件 号	DWG. NO. OR STANDARD 图号或标准	DESCRIPTION 名 称	QTY 数量	MATERIAL 材 料	UNIT 单	TOTAL 总	NOTE 备 注		
					WEIGHT 质量(kg)				
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	REV. NO. 版本	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例
DESIGNED BY 设计						0	1	2	-
CHECKED BY 校对									
REVIEWED BY 审核									
APPROVED BY 批准									
PAGE OF # 张 第 张						TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司			