


BACK RING WELDING DETAIL
衬圈焊接详图
NO SCALE

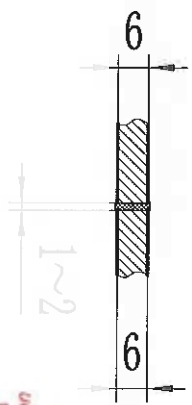

注NOTES

1. 本图所有尺寸均为毫米
All dimensions are in millimeters
2. 材质: SA-516M Gr. 485 Material: SA-516M Gr. 485

NO. VERIFIKASI: JKKK/P/2025/01-05/1-05/1-05/00722
VERIFICATION NO.

TARIKH: 24/08/2025
DATE





衬圈 Back Ring
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

设计Design	日期Date	2024/10/26	审核Audit	日期Date	2024/10/26
XINHE ENGINEERING CO., LTD.					



修 (制) 用 件 变 记	
旧版图号	
版 图 号	
签 字	
日 期	
签 字	
日 期	

- 1、本图所有尺寸均为毫米
- All dimensions are in millimeters
- 2、材质：SA-105M Material: SA-105M

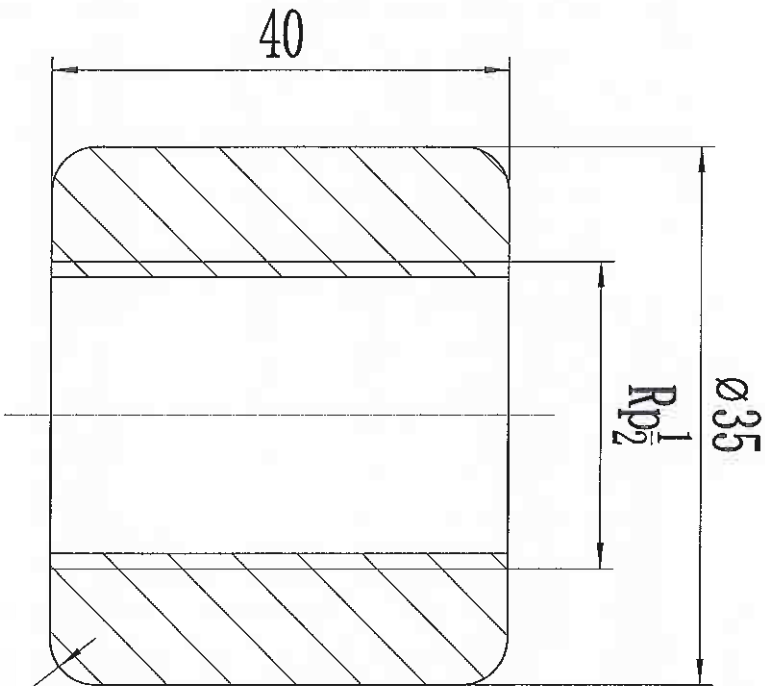

丝座 Threaded Coupling Rp1.5			
设计 Design	韩泰东	日期 Date	2024.10.26
批准 Approved	韩泰东	日期 Date	2024.10.26



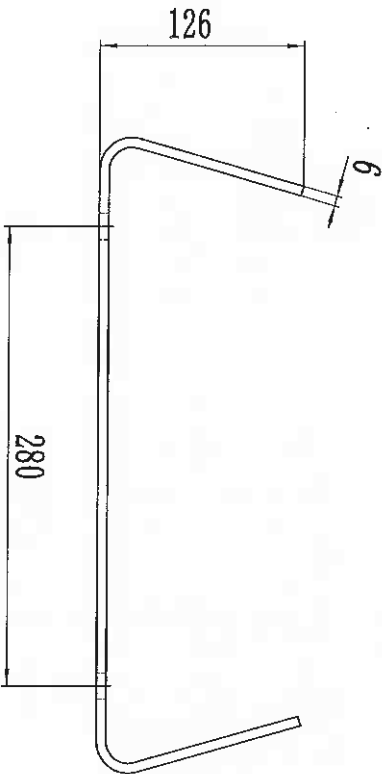

注NOTES:

- 1、本图所有尺寸均为毫米，未注公差遵循GB/T19804-2005中C等级的要求；
All dimensions are in millimeters, the fabrication tolerance shall conform to the grade C level of GB/T19804-2005;
- 2、所有角焊缝双面连续焊，其焊角高度按较薄板厚度。
All fillet weld joints are continuous both sides weld the height of the fillet weld shall equal to the thickness of thinner parts.

NO. VERIFIKASI: JKK/P/2025/01-05/T-01/00722
VERIFICATION NO.

TARIKH: 24/08/2025
DATE




JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

文輝式支應 BRACKET SUPPLY
SK-516K Gz. 485 HKK0287-03/REV.0

设计 Design 日期 Date
批准 Approved 日期 Date
青島海空信合工程有限公司
QINGDAO HAIXINXING ENGINEERING Co., Ltd.

零件登记	日期
图号	日期
底图号	日期
签字	日期
日期	日期
档案员	日期

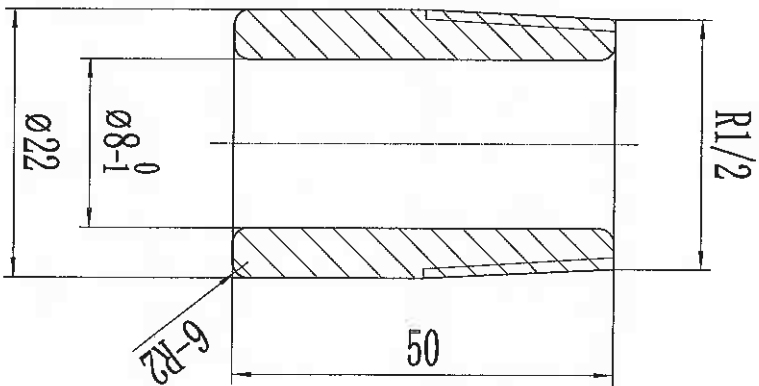

12.5

- 1、本图所有尺寸均为毫米
- 2、材质: SA-105M Material: SA-105M

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-05/T-01/00722
VERIFICATION NO.
TARIKH: 24/08/2025
DATE




Verifikasi Dokumen
Document Verification

排污口Drain outletR ₁			
设计Design	日期Date	日期Date	日期Date
批准Approved	日期Date	日期Date	日期Date

SA 105M
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

青島道合工程有限公司
QINGDAO DAOHE ENGINEERING CO., LTD.


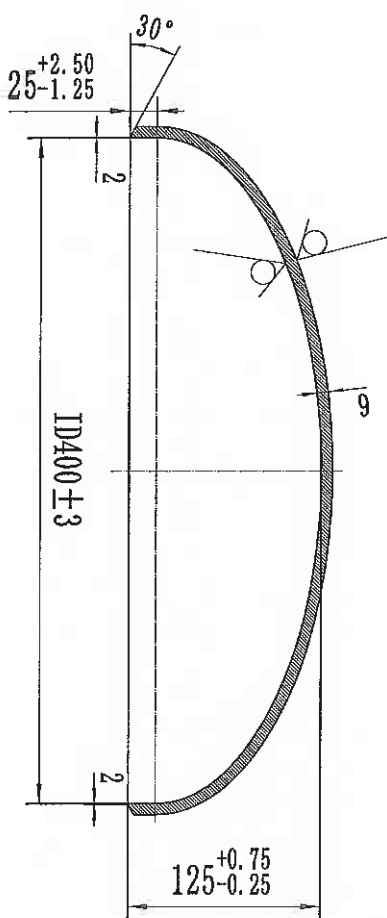


NOTES:

1. 所有受压部件的焊缝应采用全熔透焊缝, 并应采用焊缝识别卡 (JIC) 上指定的WPS施焊;
All welds of pressure parts shall be full penetration welded, using the applicable WPS specified in Joint Identification Card(JIC).
2. 封头成形后的最小厚度不小于5.4mm;
The min. thickness of the formed head shall be no less than 5.4mm
3. 除另外注明外, 本图所有尺寸均为毫米, 未注公差遵循GB/T25198-2023的要求;
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters, the fabrication tolerance shall conform of GB/T25198-2010;
4. 材质: SA-516M Gr. 485 Material: SA-516M Gr. 485

JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Verifikasi Dokumen
Document Verification

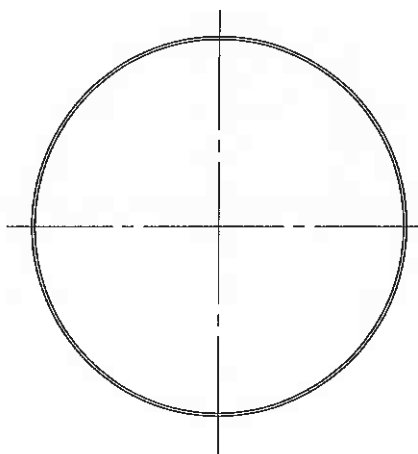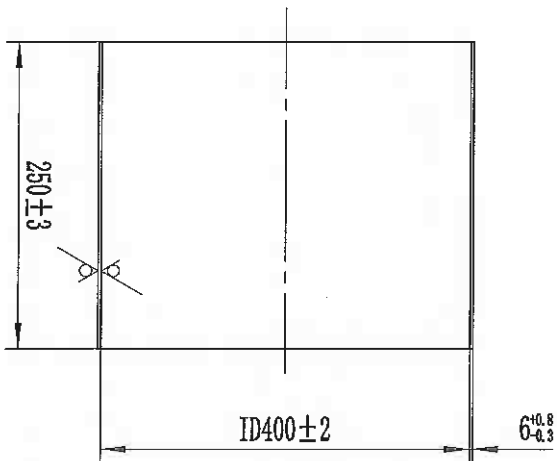

其余 $\frac{25}{\sqrt{}}$

注NOTES:

1. 所有受压部件的焊缝应采用全熔透焊缝, 并应采用焊缝识别卡 (JIC) 上指定的WPS施焊;
All welds of pressure parts shall be full penetration welded, using the applicable WPS specified in Joint Identification Card (JIC).
2. 筒体最大内径与最小内径差小于等于4mm;
Maximum cylinder inside diameter of the smallest inner diameter difference is less than or equal to 4mm.
3. 材质: SA-516M Gr. 485 Material: SA-516M Gr. 485

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-05/T-01/00722
VERIFICATION NO.

TARIKH: 24/08/2025
DATE



Verifikasi Dokumen
Document Verification

筒体SHELL

ID400

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

0

设计Design

日期Date

2024.02.26


海南信合工程有限公司

批准Approved

日期Date

2024.10.26

海南信合工程有限公司
HAINONG XINHE ENGINEERING Co., Ltd.

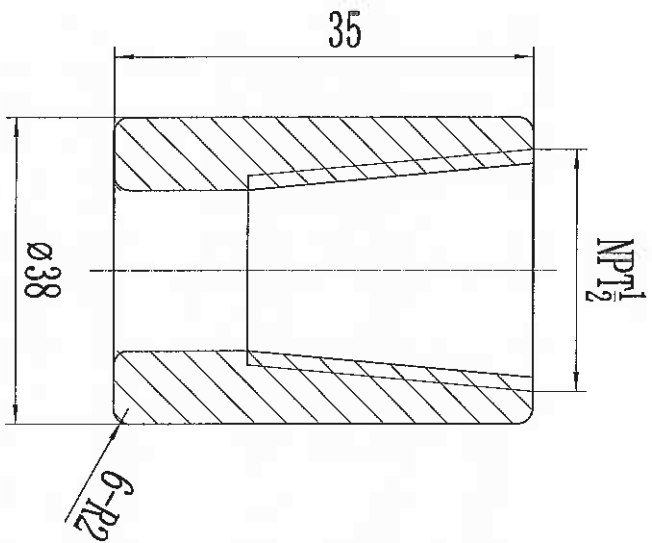

12.5

1、本图所有尺寸均为毫米

All dimensions are in millimeters

2、材质: SA-105M Material: SA-105M

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-05/T-01/00722
VERIFICATION NO.

24/08/2025
TARIKH:
DATE



Verifikasi Dokumen
Document Verification

安全阀口 Safety Valve NPT 1/2

SA-105M
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
JABATAN KESSELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

设计 Design

魏恭东

日期 Date

2024.10.26


批准 Approved

魏恭东

日期 Date

2024.10.26

青島聯合工程有限公司
QINGDAO HEBE ENGINEERING CO., LTD.

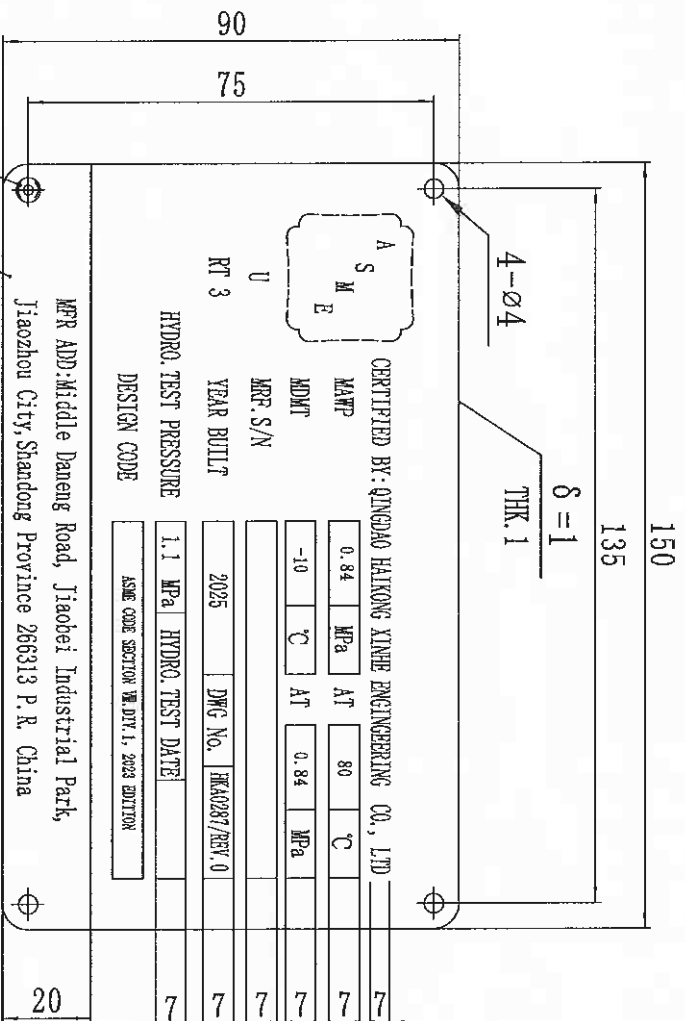

- 铭牌表面不涂漆。
The Surface of the nameplate shall be left unpainted.
- ASME认证标记用钢印打在铭牌上。
The Certification Mark shall be stamped on the nameplate.
- 所有标志可用蚀刻、雕刻或钢印标在铭牌上, 所有字符应凹进至少0.1mm;
Nameplates may have markings produced by either etching, debossing or stamping. Characters shall be concaved at least 0.1mm deep.
- 所有标记和字符应清晰且高度不得小于4mm。
The required markings on a nameplate shall be legible and in characters not less than 4 mm high.
- 产品编号: A24U063
Product number: A24U063



2	(0827-86	铭牌尺寸: 150x135x4	DATE
1	22100110-1150-10152021PKK1	铭牌材料: 304SS	4: HKK113
序号 NO.	铭牌名称及规格 NAME AND SPECIFICATION	铭牌材料 MATERIAL	铭牌重量 WEIGHT
铭牌 Nameplate	HT174EHEKND VAFETY TONATIONPCCO OF INEMTRPDEP	HT174EHEKND VAFETY TONATIONPCCO OF INEMTRPDEP	HT174EHEKND VAFETY TONATIONPCCO OF INEMTRPDEP
设计 Design	日期 Date	2024.10.10	海空信合工程有限公司
审核 Audit	日期 Date	2024.10.10	海空信合工程有限公司



Verifikasi Dokumen
Document Verification



海空信合工程有限公司
QINGDAO HAIKONG XINHE ENGINEERING CO., LTD.

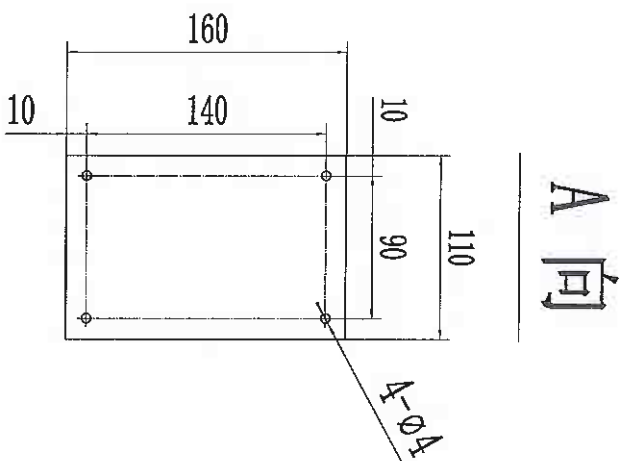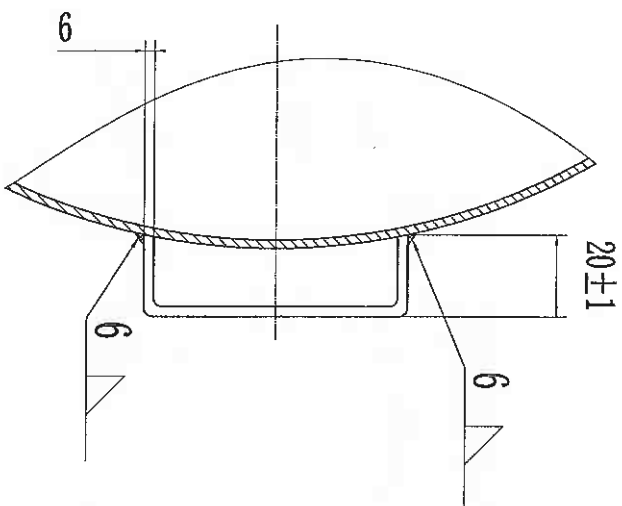

NOTES:

- 1、本图所有尺寸均为毫米，未注公差遵循GB/T19804-2005中C等级的要求；
All dimensions are in millimeters, the fabrication tolerance shall conform to the grade C level of GB/T19804-2005;
- 2、材质: SA-516M Gr. 485 Material: SA-516M Gr. 485
- 3、所有角焊缝单面连续焊，其焊角高度按较薄板厚度。
All fillet weld joints are continuous at single side with the height of the fillet weld shall equal to the thickness of thinner parts.

NO. VERIFIKASI: JK/KP/2025/01-05/T-01/00722
VERIFICATION NO.
TARIKH: 24/08/2025
DATE



铭牌座 NAMEPLATE SUPPORT
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

设计 Design	陈恭东
批准 Approved	陈恭东

日期 Date	2024.10.26
日期 Date	2024.10.26

QINXING XINHE ENGINEERING CO., LTD.
鑫合信合工程有限公司

零件登记	
图底图号	
底图号	
签字	
日期	
档案员	
日期	