

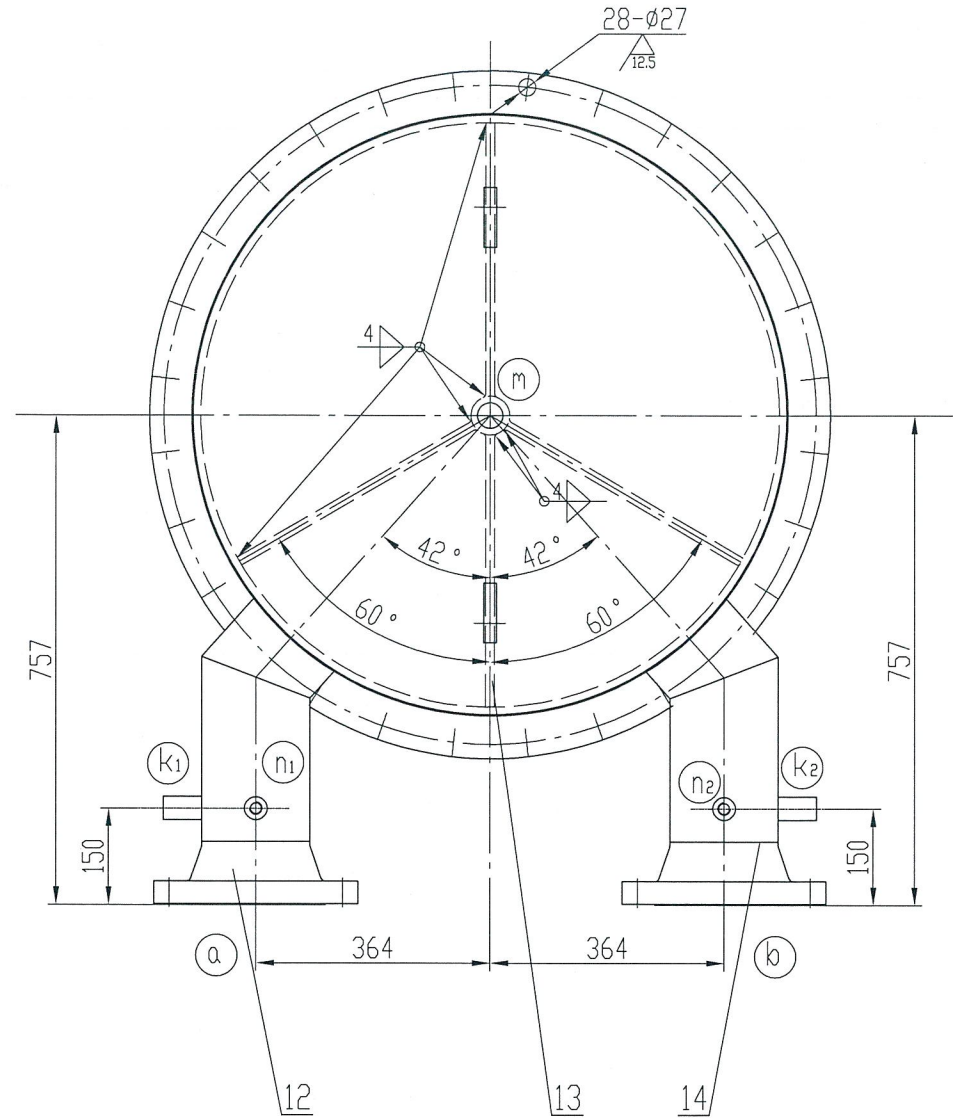


TXNX23-022.00 A23-D022 Z24101.82.61-1	RENEWABLE ENERGY POWER PLANT PHASE II PROJECT IN SELANGOR STATE, MALAYSIA 马来西亚雪兰莪州再生能源电站二期项目
	南京汽轮机集团泰兴宁兴机械有限公司 NANJING TURBINEELECTRIC MACHINERY GROUP TAIXIN NINGXING MACHINERY CO., LTD.

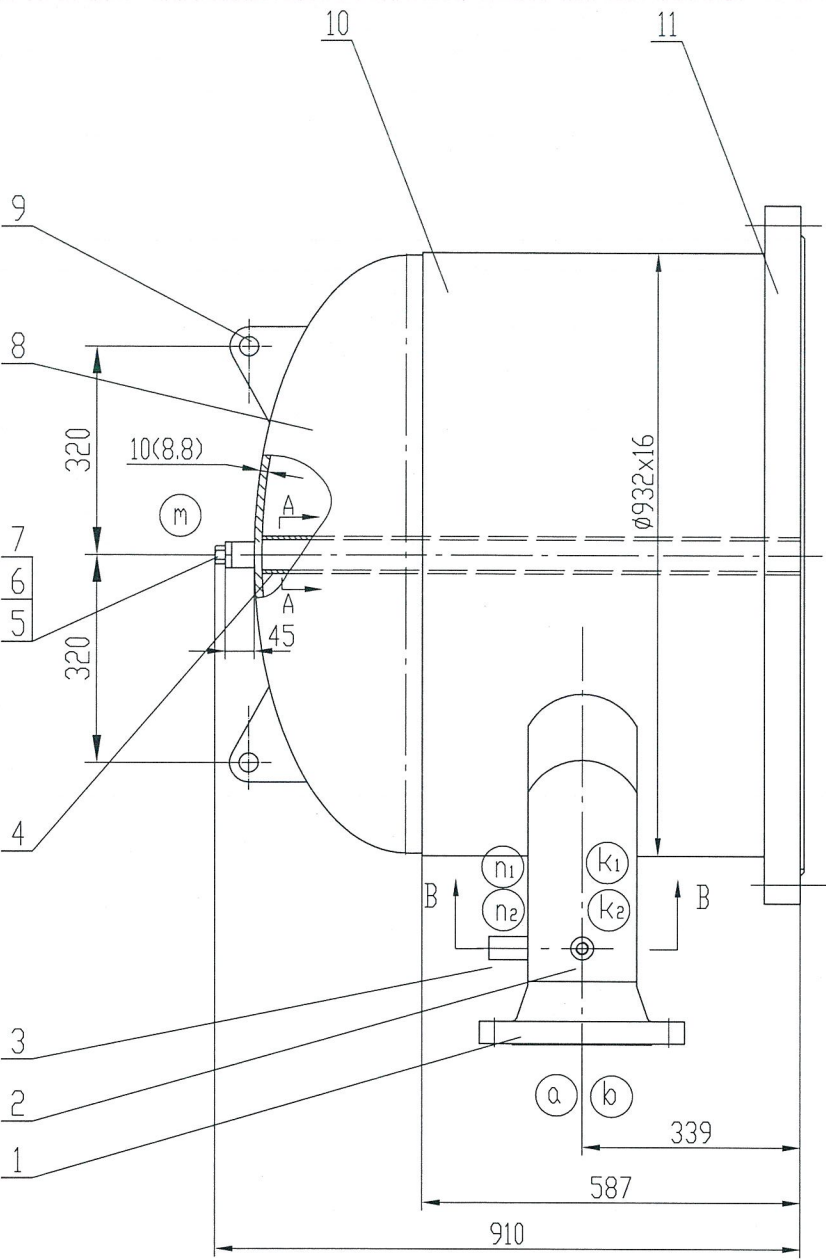

NOTES
技术要求

- 1.THE WATER CHANNEL SHALL BE MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH ASME SECTION VIII DIVISION 2.
水室应按ASME 第VIII卷有关制造方面的要求制造；
- 2.AFTER WELDING OF WATER CHANNEL, RELIEVE STRESS, MAKE HEAT TREATMENT, AND MECHANICAL PROCESSING ON SEALING SURFACE;
水室焊后, 消除应力, 热处理, 然后进行密封面机械加工；
- 3.THE CENTRAL TUBE, THE SEALING SURFACE OF PASS PARTITION, AND THE ANNULAR SEALING SURFACE OF CHANNEL FLANGE SHALL BE ON THE SAME PLANE.
中心管、分程隔板密封面与管箱法兰的环形密封面应在同一平面上。

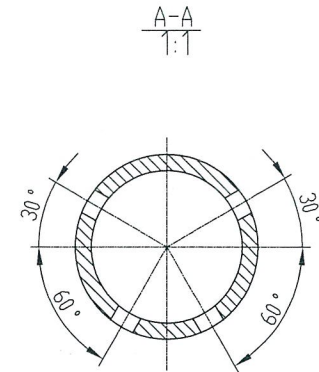

NO. VERIFIKASI:
VERIFICATION NO.
TARIKH:
DATE
JKK/P/2025/01-1057-01/00918
06/08/2025

TÜVRheinland®

☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed



2024.6.18

14	TXNX23-020.01.10	OUTLET PIPE 出水管	1	SA-106M Gr.B		15.7	
13	TXNX23-020.01.09	PASS PARTITION 分程隔板	4	SA-516M Gr.485	32	128	
12	TXNX23-020.01.08	INLET PIPE 进水管	1	SA-106M Gr.B		15.7	
11	TXNX23-020.01.07	GIRTH FLANGE 设备法兰	1	SA-105M		110	
10		SHELL SECTION 筒节 DN900x16	1	SA-516M Gr.485		193	H=543
9	TXNX23-020.01.06	LIFTING LUG 吊耳	2	SA-516M Gr.485	1.1	2.2	
8	TXNX23-020.01.05	HEAD 封头 EHA 900x10(8.8)	1	SA-516M Gr.485		74.1	h=25
7		GASKET 垫片 ø32/ø25x1	1	PTFE		0.01	
6	TXNX23-020.01.04	COCK 旋塞	1	SA-516M Gr.485		0.24	
5	TXNX23-020.01.03	VENT NOZZLE 放气接头	1	SA-516M Gr.485		0.56	m
4	TXNX23-020.01.02	CENTRAL TUBE 中心管 ø57x6	1	20		6.3	
3	NXB-WD01	THERMOMETER NOZZLE 温度计接头 M27x2	2	SA-182M F304	0.85	1.7	
2	NXB-YL01	PRESSURE GAUGE NOZZLE 压力表接头 M20x1.5	2	SA-516M Gr.485	0.85	1.7	
1	TXNX23-020.01.01	FLANGE 法兰 class300 6"	2	SA-105M	12	24	a,b
NO. 序号	DRAWING NO. 代号	DESCRIPTION 名称	QTY 数量	MATERIAL 材料	UNIT 单位	TOTAL 总量	NOTE 备注

						WATER CHANNEL			TXNX23-020.01		
						水室					
MARK 标记	QTY 外数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日						
DESIGNED BY 设计	[Signature]		2024.6.14			MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例		
CHECKED BY 校对	[Signature]		2024.6.14			ASSEMBLY PARTS 组合件	1	573	1:8		
REVIEWED BY 审核						PAGE OF			 南京汽轮电机集团 泰兴宁兴机械有限公司 NANJING TURBINE&ELECTRIC MACHINERY GROUP TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD.		
APPROVED BY 批准						共 张 第 张					


CATEGORY D WELDED JOINT OF NOZZLE
接管D类焊接接头

NO SCALE
不按比例




CATEGORY B WELDED JOINT (BUTT JOINT OF UNEQUAL THICKNESS PLATE)
B类焊接接头 (不等厚板对接)

NO SCALE
不按比例



WELDED JOINT OF NOZZLE-TO-PIPE FLANGE
接管与管法兰焊接接头

NO SCALE
不按比例

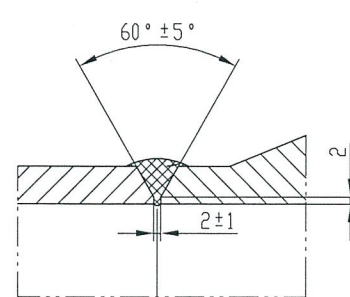




JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



Verifikasi Dokumen
Document Verification

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/IT-01/00616
VERIFICATION NO.
TARIKH: 05/06/2025
DATE

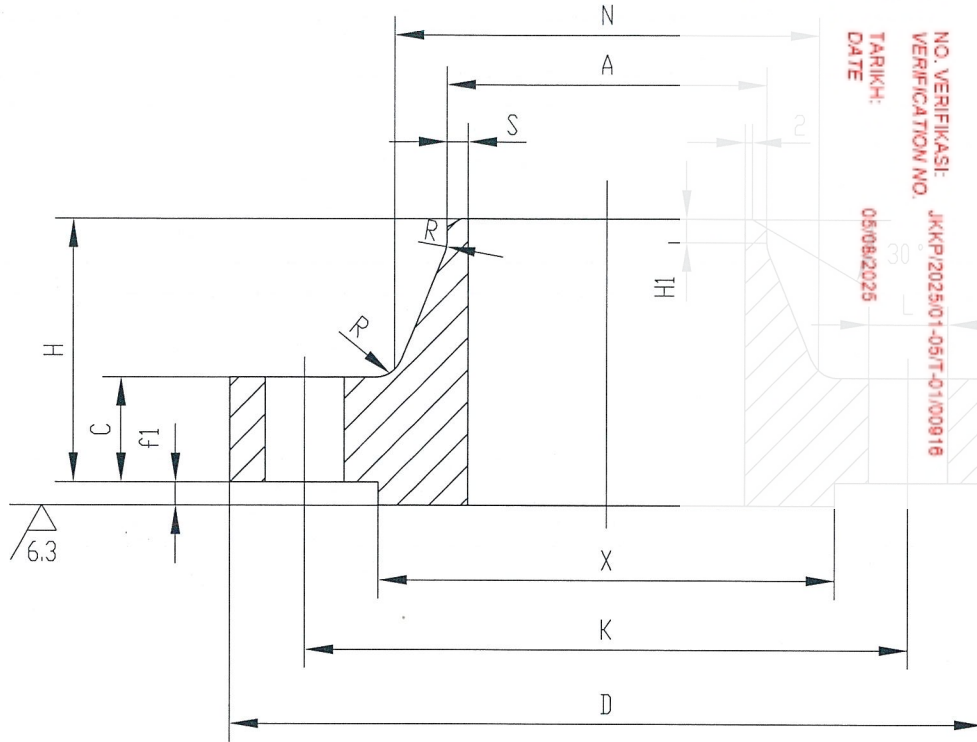

TÜVRheinland®


☐ Inspected ☒ Reviewed ☐ Witnessed

2024.6.18

ASME B16.5 WN RF

MODEL 型号	A	D	K	L	NL OF SCREW HOLES 螺孔数	X	f1	C	H	S	N	R	NL OF FLANGE 法兰数	H1	UNIT WEIGHT 单件重	MATERIAL 材料
class300 6"	168.3	318	269.7	7/8"	12	215.9	2	35	97	10.97	206	13	2	16	12	SA-105M

						FLANGE 法兰				TXNX23-020.01.01	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司	
DESIGNED BY 设计	2020.6.14										
CHECKED BY 校对	2024.6.4										
REVIEWED BY 审核											
APPROVED BY 批准						PAGE OF 共 张 第 张					

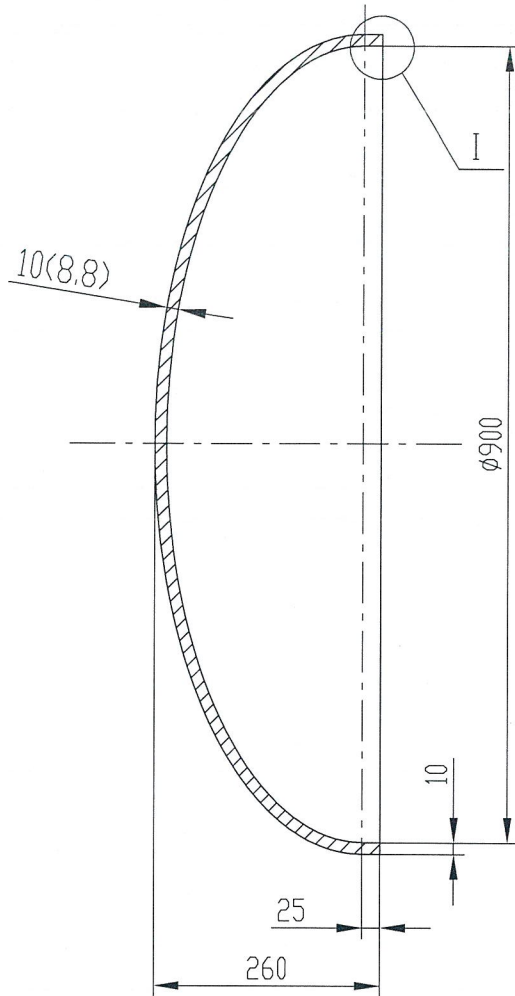

DETAIL DRAWING OF SECTION

I 部详图



Verifikasi Dokumen
Document Verification

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/T-01/00616
VERIFICATION NO.
TARIKH: 05/09/2025
DATE

JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



NOTES

技术要求

- 1.THE PLATE USED FOR HEAD SHALL BE SUPPLIED IN A ROLLED STATE AND SHALL COMPLY WITH SA-516 SPECIFICATION IN PART A OF ASME SECTION II; 封头用板材以轧制状态供货, 且应符合ASME第II卷A篇SA-516规范的所有相关要求;
- 2.THIS HEAD IS A 2:1 STANDARD ELLIPTICAL HEAD AND SHALL BE MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH ASME SECTION VIII; 此封头为2:1的标准椭圆封头, 应按照ASME第VIII卷有关各篇制造方面的要求制造;
- 3.THE MINIMUM THICKNESS AFTER HEAD FORMING SHALL NOT BE LESS THAN 8.8MM. 封头成形后最小厚度不得小于8.8MM.

TÜVRheinland
☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed
2024.6.14

						HEAD 封头 900x10(8.8)				TXNX23-020.01.05					
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日										
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14			MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司					
CHECKED BY 校对	徐子		2024.6.14												
REVIEWED BY 审核															
APPROVED BY 批准						SA-516M.Gr.485	1	74.1							
						PAGE OF 共 张 第 张									




JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH




Verifikasi Dokumen
Document Verification

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/IT-01/00616
VERIFICATION NO.
TARIKH: 05/08/2025
DATE

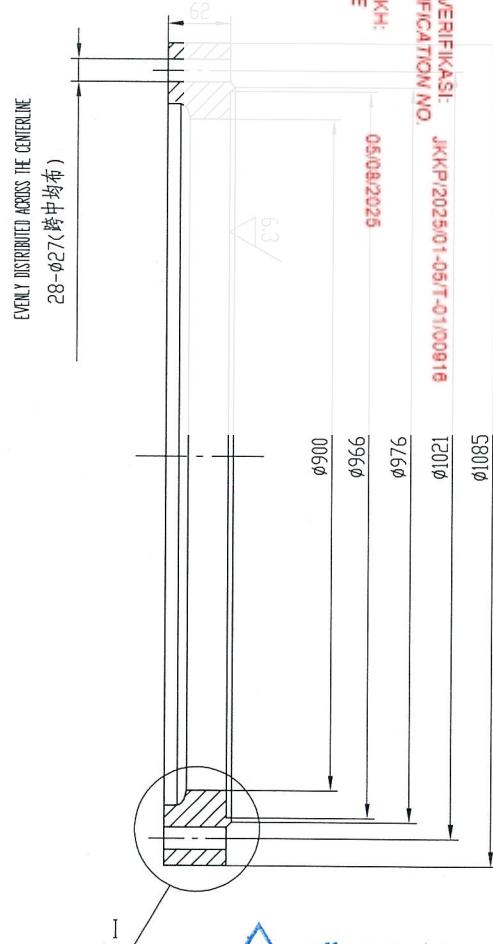

DETAIL DRAWING OF SECTION I
I 部详图
NO SCALE
不按比例

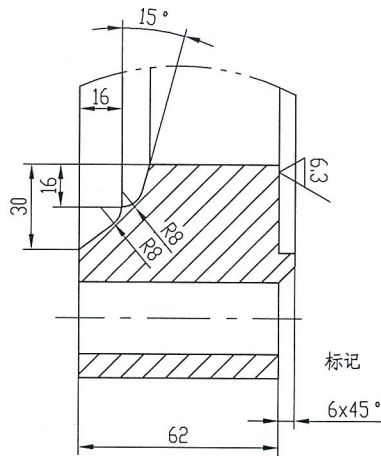

NOTES
技术要求


TÜVRheinland®

☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed

2024.6.18

1.THE FLANGE MATERIAL SHALL BE SUPPLIED IN A NORMALIZED STATE
AND SHALL COMPLY WITH ASME SECTION II, PART A.
法兰材料以正火状态供货，且应符合ASME第II卷A篇SA-105M规范的所有相关要求。



						GIRTH FLANGE 设备法兰				TXNX23-020.01.07			
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日								
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14			MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司			
CHECKED BY 校对	徐灯		2024.6.14			SA-105M	1	110	1:2				
REVIEWED BY 审核						PAGE OF							
APPROVED BY 批准						共 张 第 张							



NO. VERIFIKASI: JK/P/2025/01-05/T-01/00816
VERIFICATION NO.
TARIKH: 05/08/2025
DATE

05710100916

DRAWING OF OPENING GROOVE
开孔坡口图

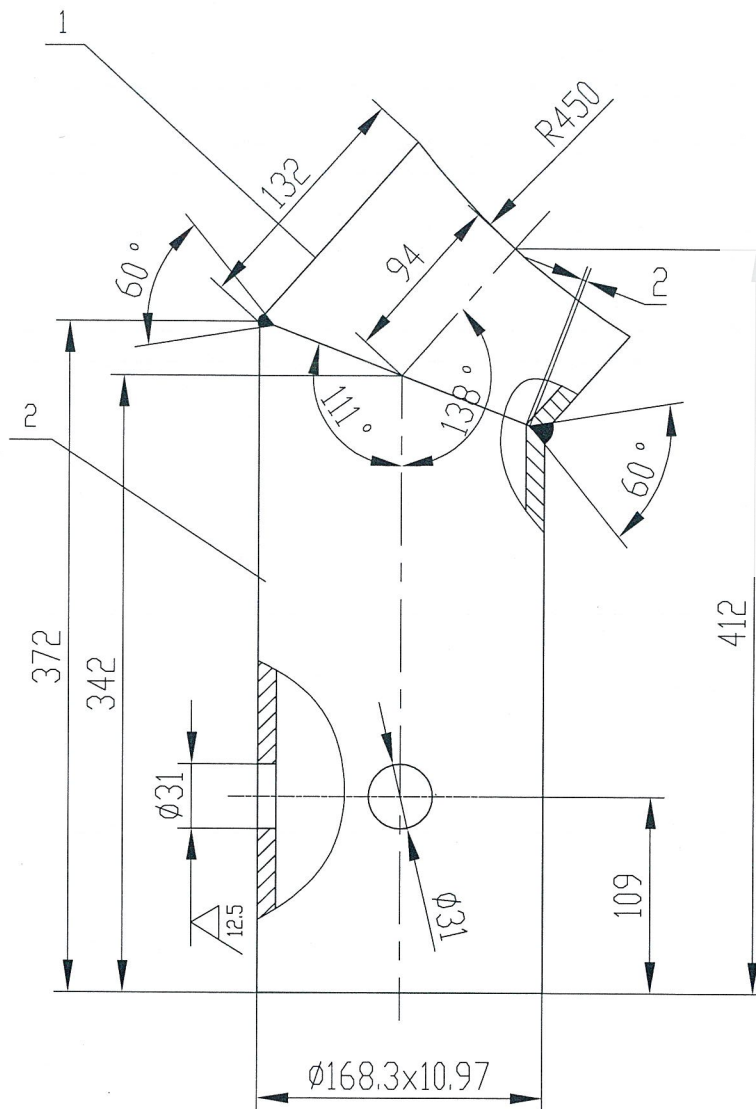

2		STEEL PIPE 钢管Ø168.3X10.97	1	SA-106M Gr.B		12.5	
1		STEEL PIPE 钢管Ø168.3X10.97	1	SA-106M Gr.B		3.2	
NO. 序号	DRAWING NO. 代号	DESCRIPTION 名称	QTY 数量	MATERIAL 材料	UNIT 单重	TOTAL 总重	NOTE 备注
					WEIGHT 重量		
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日		
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14		MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量
CHECKED BY 校对	侯好		2024.6.14			1	15.7
REVIEWED BY 审核							1:4
APPROVED BY 批准					TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司		
PAGE OF 共 张 第 张							



NO. VERIFIKASI:	JKKP/2025/01-05/IT-01/00916
VERIFICATION NO.	
TARIKH:	
DATE	05/08/2025

TARIKH: 05/08/2025
DATE

05/08/2025

587+3	
837+3	

 $837+3$

587+3

 $\delta 12$ REPAIR ACCORDING TO HEAD
按封头修配,

EQUIPMENT CENTERLINE 设备中心线

29

449

12.5

☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed


2014.6.18

						PASS PARTITION 分程隔板				TXNX23-020.01.09	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日						
DESIGNED BY 设计	张玮		2024.6.14			MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司	
CHECKED BY 校对	徐子		2024.6.14			SA-516M Gr.485	4	32	1:5		
REVIEWED BY 审核											
APPROVED BY 批准						PAGE OF 共 张 第 张					




Verifikasi Dokumen
Document Verification

NO. VERIFIKASI: VERIFICATION NO.	JKKP/2025/01-05/T-01/00916
TARIKH: DATE	05/08/2025

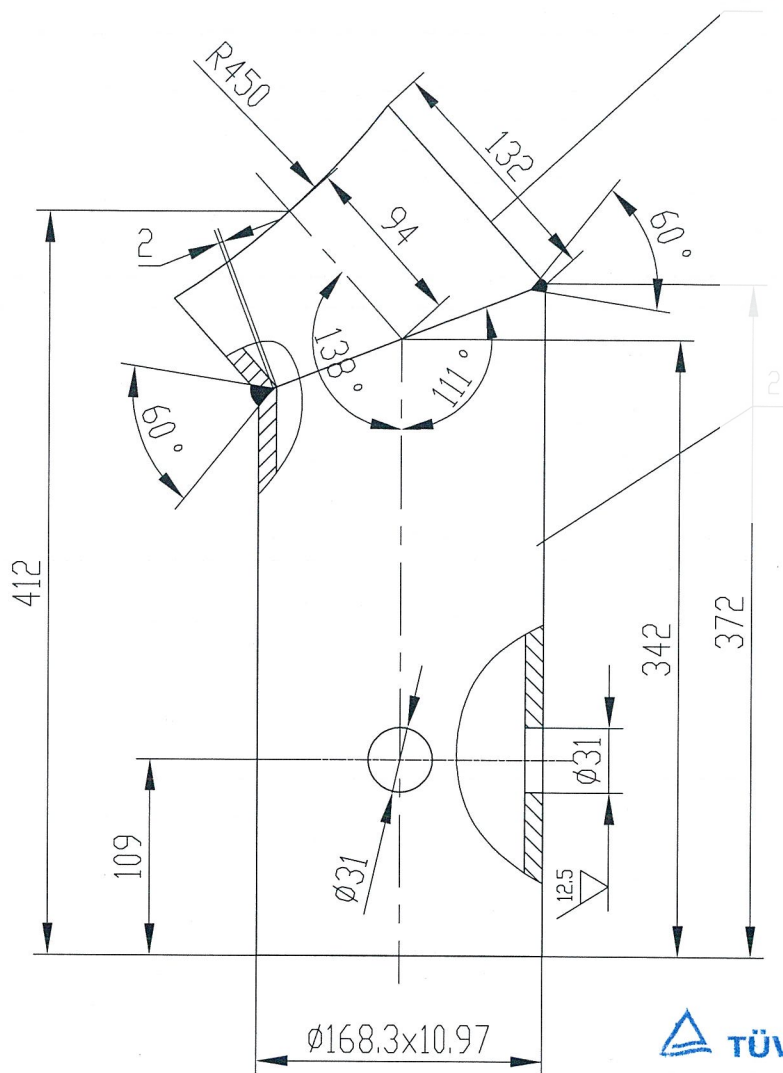

开孔坡口图

1:1



TÜV Rheinland®

☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed

2024. 6-18

2		STEEL PIPE 钢管φ168.3X10.97	1	SA-106M Gr.B		12.5	
1		STEEL PIPE 钢管φ168.3X10.97	1	SA-106M Gr.B		3.2	
NO. 序号	DRAWING NO. 代号	DESCRIPTION 名 称	QTY 数量	MATERIAL 材料	UNIT 单重	TOTAL 总重	NOTE 备注
					WEIGHT 重 量		
				OUTLET PIPE 出水管		TXNX23-020.01.10	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日		
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14		MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量
CHECKED BY 校对	陈伟		2024.6.14				
REVIEWED BY 审核							
APPROVED BY 批准					1		15.7
PAGE OF 共 张 第 张						1:4	
						TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司	




Verifikasi Dokumen
Document Verification

JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/IT-01/00616
VERIFICATION NO.
TARIKH: 05/09/2025
DATE

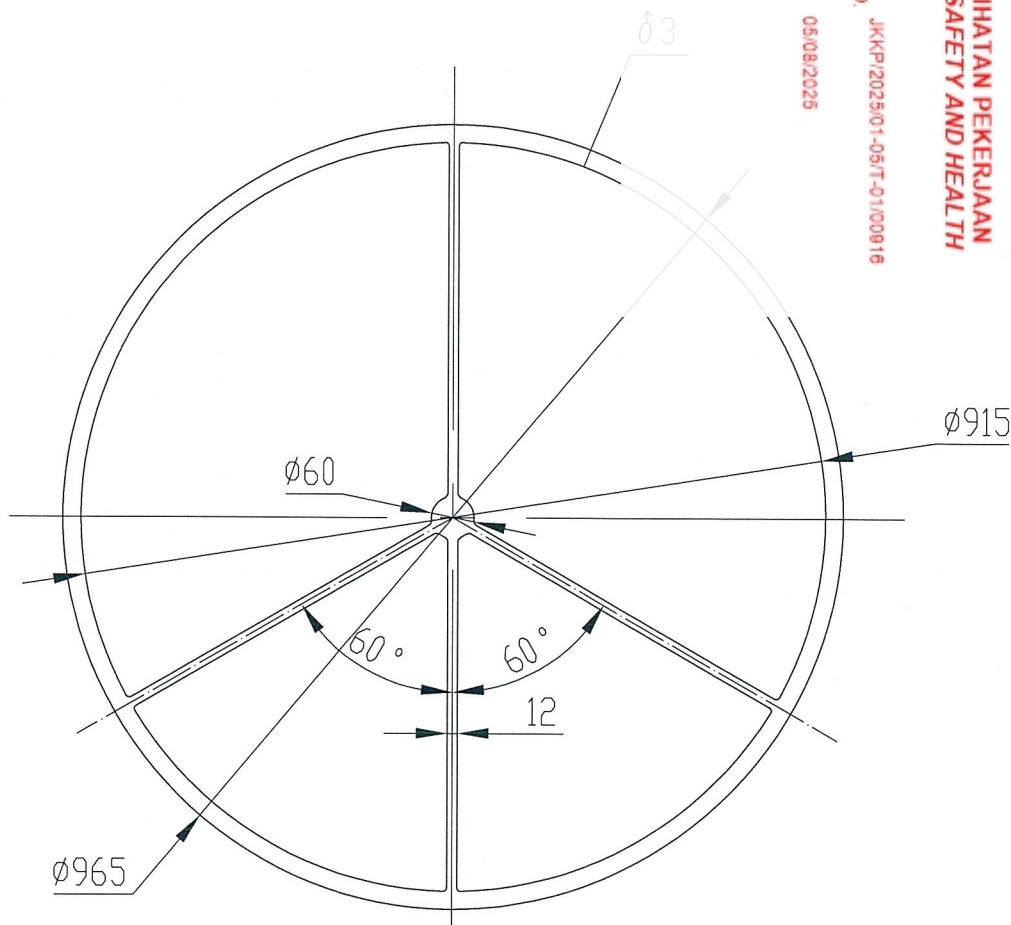


TÜVRheinland®
☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed
Li Jia
2024.6.18

						WATER SIDE GASKET 水侧垫片				TXNX23-020.02	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	 南京汽轮机集团 泰兴宁兴机械有限公司 NANJING TURBINE&ELECTRIC MACHINERY GROUP TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD.	
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14		PTFE	1	0.2	1:10			
CHECKED BY 校对	陈伟		2024.6.14								
REVIEWED BY 审核											
APPROVED BY 批准					PAGE OF 共 张 第 张						



- 1.TUBE BUNDLES SHALL BE MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH ASME SECTION VIII;
管束应按照ASME 第VIII卷有关各篇制造方面的要求制造;
- 2.TUBE AND TUBE PLATE ARE CONNECTED BY WELDING;
换热管与管板采用焊接的方式连接;
- 3.TIGHTEN THE TIE ROD NUTS AND SPOT WELD THEM FIRMLY;
拉杆螺母旋紧后点焊牢固;
- 4.AFTER COMPLETION OF TUBE BUNDLES, IT IS NECESSARY TO REMOVE IRON FILINGS
AND DEBRIS INSIDE AND OUTSIDE TUBES, AS WELL AS OTHER PARTS OF TUBE BUNDLES;
管系完工后需清除管内外及管系其他部分铁屑杂物;
- 5.FOR OTHER TECHNICAL REQUIREMENTS, REFER TO GA DRAWING.
其他技术要求见总图。

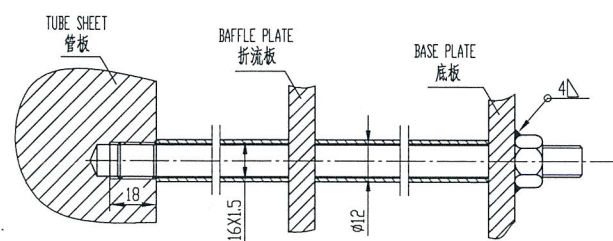


12	GB/T 825-1988	SCREW 螺钉M36	1	35		2	
11		SPACER 定尺管 $\phi 16 \times 1.5$ L=590	9	20	0.32	2.88	
10		SPACER 定尺管 $\phi 16 \times 1.5$ L=1025	1	20		0.582	
9		SPACER 定尺管 $\phi 16 \times 1.5$ L=425	49	20	0.23	11.27	
8	TXXN23-020.03.05	BASE PLATE 底座	1	Q235B		30	
7	TXXN23-020.03.04	U-TUBE U形管	339	SA-688M TP304		850	
6	GB/T 6170	NUT 螺母M12	10	8	0.01	0.1	
5	TXXN23-020.03.03	TIE ROD 拉杆	10	Q235B	2.9	29	
4		SPACER 定尺管 $\phi 16 \times 1.5$ L=860	5	20	0.46	2.3	
3	TXXN23-020.03.02	BAFFLE PLATE 折流板	6	Q235B	37	222	
2		INLET BAFFLE 进口挡板 590x270x6	1	SA-240M 304		4.84	
1	TXXN23-020.03.01	TUBE SHEET 管板	1	SA-266M Gr.2		357	
IND. 序号	DRAWING NO. OR STANDARD 图号或标准	DESCRIPTION 名称	QTY 数量	MATERIAL 材料	UNIT 单重	TOTAL 总重	NOTE 备注

					TAXN23-020.03	
					TUBE BUNDLES	
					管束	
NO. 编号	QTY 数量	SIRAL# 丝杠号	REVISED DOC. NO. 更改文件编号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	
RECEIVED BY 收到人	2014.6.14					
RECEIVED BY 收到人	2014.6.14					
RECEIVED BY 收到人						
APPROVED BY 批准人						
PAGE 页						
OF 共						
MATERIAL 材料						
QTY 数量						
WEIGHT 重量						
PROPORTION 比例						
COMPONENT PARTS 零件号						
1 1512 1:7						
南京汽轮电机集团						
嘉兴宁汽机械有限公司						
NANJING TURBO-ELECTRIC MACHINERY GROUP						
JIA XING NINGQI MECHANICAL CO., LTD.						

05/08/2026

1.TUBE SHEET MATERIALS SHALL BE SUPPLIED IN A NORMALIZED STATE AND SHALL COMPLY WITH SAE2666M SPECIFICATION. 管板材料以正火状态供货，且应符合ASME 第II 卷A篇SA2666M规范的所有相关要求；	1. TUBA LEMBAR BAHAN HARUS DISEDIAKAN DALAM KEADAAN DINORMALISASI DAN HARUS MEMENUHI SPESIFIKASI SAE 2666M. Bahan pipa lembaran harus disediakan dalam keadaan dinormalisasi dan harus memenuhi spesifikasi SAE 2666M.
2.TUBE SHEETS SHALL BE MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH ASME SECTION VIII; 管板应按照ASME 第VIII卷有关各章制造方面的要求制造；	2. TUBA LEMBAR HARUS DIBUAT SERTA MENURUT ASME SECTION VIII; Lembaran pipa harus dibuat sesuai dengan ketentuan ASME Section VIII.
3.THE ALLOWABLE DEVIATION OF CENTER DISTANCE OF TWO ADJACENT TUBE HOLES IS $\pm 0.3\text{MM}$. THE ALLOWABLE DEVIATION OF CENTER DISTANCE OF ANY TWO TUBE HOLES IS $\pm 1\text{MM}$. SPOT CHECK TUBE HOLES WITHIN CENTRAL ANGLE AREA WHICH IS NOT MORE THAN 45° FROM THE CENTER OF THE TUBE HOLES IS ALLOWABLE. THE VALUE CAN BE 0.025MM LARGER THAN THE DRAWING VALUE. AT THE SAME TIME, CHECK THAT THE QUALITY OF THE TIG WELD JOINTS IS IN RATE FOR THE TUBE SHEET. 相邻两管孔中心距允许偏差 $\pm 0.3\text{mm}$ ，任意两孔中心距允许偏差 $\pm 1\text{mm}$ ；应抽查不小于45° 管板中心角区域内的管孔在这一区域内允许有4%的管孔允许偏差，但不大于0.025mm，同时抽查此区域内的孔距宽度 $\geq 7\text{mm}$ 的合格率不小于96%， $\text{BMIN} \geq 3.45\text{mm}$ 的孔数控制在4%内；	3. THE ALLOWABLE DEVIATION OF CENTER DISTANCE OF TWO ADJACENT TUBE HOLES IS $\pm 0.3\text{MM}$. THE ALLOWABLE DEVIATION OF CENTER DISTANCE OF ANY TWO TUBE HOLES IS $\pm 1\text{MM}$. SPOT CHECK TUBE HOLES WITHIN CENTRAL ANGLE AREA WHICH IS NOT MORE THAN 45° FROM THE CENTER OF THE TUBE HOLES IS ALLOWABLE. THE VALUE CAN BE 0.025MM LARGER THAN THE DRAWING VALUE. AT THE SAME TIME, CHECK THAT THE QUALITY OF THE TIG WELD JOINTS IS IN RATE FOR THE TUBE SHEET.
4.THE TUBE HOLE SURFACES SHALL BE FREE FROM DEFECTS SUCH AS LONGITUDINAL AND SPIRAL GROOVES. 管孔表面不允许有贯通的纵向和螺旋向刻痕等缺陷；	4. THE TUBE HOLE SURFACES SHALL BE FREE FROM DEFECTS SUCH AS LONGITUDINAL AND SPIRAL GROOVES.
5.AFTER COMPLETION OF TUBE SHEET, ALL SURFACE BURRS, IRON FILINGS, AND OTHER DEBRIS SHALL BE REMOVED. 管板完工后须清除所有表面的毛刺、铁屑等杂物。	5. AFTER COMPLETION OF TUBE SHEET, ALL SURFACE BURRS, IRON FILINGS, AND OTHER DEBRIS SHALL BE REMOVED.

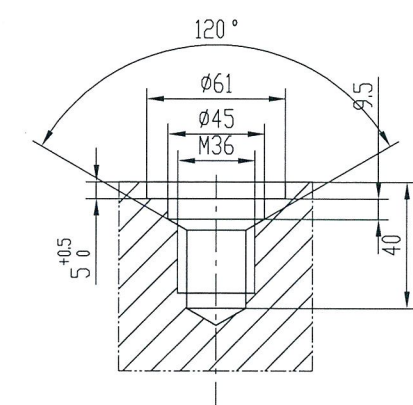

						TUBE SHEET 管板				TXNX23-020.03.01	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日						
DESIGNED BY 设计	[Signature]		2024.6.14			MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例		
CHECKED BY 校对	[Signature]		2024.6.14			SA-266M Gr.2	1	357	1:5		
REVIEWED BY 审核						PAGE OF 共 张 第 张					
APPROVED BY 批准											
						TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司					




Verifikasi Dokumen
Document Verification

JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



ALIGNMENT IS REQUIRED FOR THE MAIN TUBES
加工要求对齐主母管

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/T-01/00816
VERIFICATION NO.
TARIKH: 05/08/2025
DATE

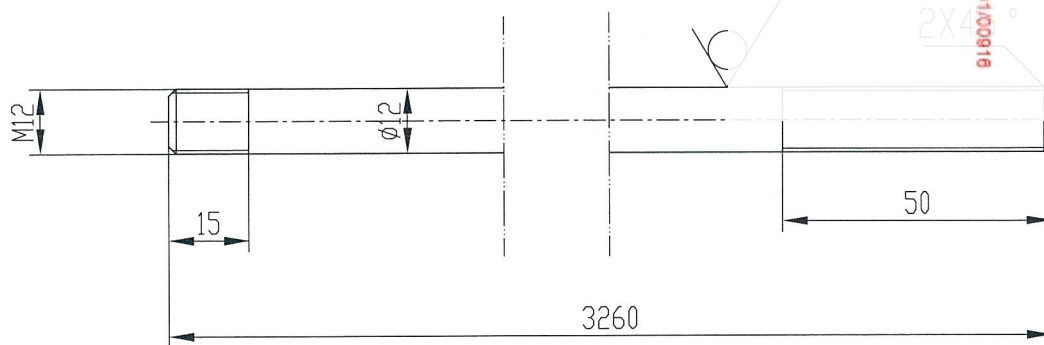

☐ Inspected ☒ Reviewed ☐ Witnessed

Xu Jian
2024.6.18

						TIE ROD 拉 杆				TXNX23-020.03.03					
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日										
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14			MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司					
CHECKED BY 校对	陈伟		2024.6.14			Q235B	10	2.9							
REVIEWED BY 审核															
APPROVED BY 批准															
						PAGE OF 共 张 第 张									




Verifikasi Dokumen
Document Verification

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-05/T-01/00916
VERIFICATION NO.
TARIKH: 05/08/2025
DATE

TABLE OF SIZE AND QUANTITY
尺寸和数量表

NO.	R mm	T mm	TOTAL LENGTH OF TUBE/PC 管子全长/根 mm	TUBE QUANTITY (PC) 管子数量 (根)	TOTAL WEIGHT 总重 (kg)	TOTAL LENGTH 管子全长 mm
1	50	157	7131	36		
2	69	217	7191	39		
3	88	277	7251	39		
4	107	336	7310	36		
5	126	396	7370	33		
6	145	456	7430	30		
7	164	515	7489	27		
8	183	575	7549	24		
9	202	635	7609	21		
10	222	697	7671	18		
11	241	757	7731	15		
12	260	817	7791	12		
13	279	877	7851	9		
TOTAL 合计				339	850	2510543

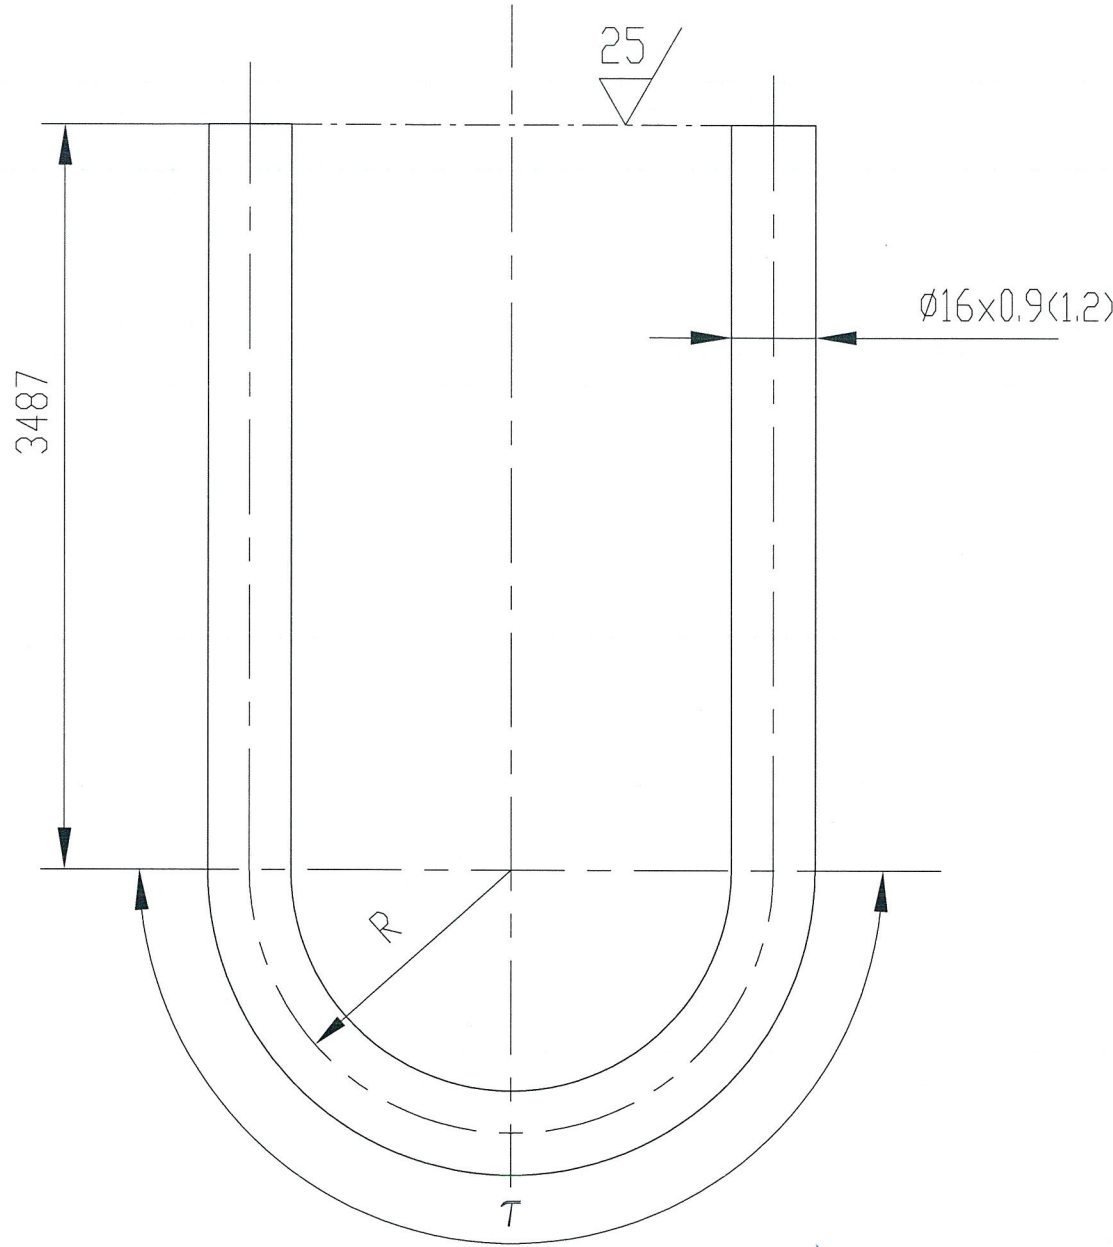

TÜVRheinland®
Inspected ☒ Reviewed ☒ Witnessed ☐
2024.6.18

NOTES
技术要求

- 1.TUBES SHALL BE BENT AS A WHOLE. SPLICED WELDING IS NOT ALLOWED;
换热管须整管弯制而成，不得拼焊；
- 2.AFTER BENDING AND FORMING OF TUBES, MAKE HYDROTEST AS PER PIECE WITH A PRESSURE OF 2.75MPA.
KEEP THE PREESURE FOR 10 SECONDS. AFTER THE TEST IS ACCEPTABLE, CLEAN THE WATER STAINS INSIDE TUBES. WHEN THIS REQUIREMENT CANNOT BE MET, THE CHLORIDE ION CONTENT IN WATER SHALL BE CONTROLLED TO NOT EXCEED 25MG/L;
管子弯曲成形后应每根进行水压试验，压力为2.75MPa，保压10S，合格后应将管内水渍处理干净。当无法达到这一要求时，应控制水的氯离子含量不超过25mg/L；
- 3.THE TECHNICAL REQUIREMENTS FOR TUBE PURCHASING SHALL COMPLY WITH ASME SA-688M TP304 STANDARD;
管子订货技术要求按ASME SA-688M TP304标准；
- 4.THE SPECIFICATIONS OF R50 AND R69 TUBES ARE Ø16X1.2.
R50、R69换热管规格为Ø16x1.2。

						TUBE 换热管				TXNX23-020.03.04					
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号		SIGNATURE 签名	DATE 年月日									
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14			MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例						
CHECKED BY 校对	陈伟		2024.6.14			SA688 TP304	339	850	1:6	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司					
REVIEWED BY 审核															
APPROVED BY 批准															
						PAGE OF 共 张 第 张									





Verifikasi Dokumen
Document Verification


NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-05/T-01/00916
VERIFICATION NO.
TARIKH: 05/08/2025
DATE

NOTES
技术要求


- 1.THE MARKING OF TUBE HOLES SHALL FOLLOW THE DETAIL IN THE TUBE SHEET MARKING. EACH TUBE HOLE SHALL BE DRILLED CONCENTRIC WITH THE CORRESPONDING HOLE ON TUBE SHEET.
管孔划线按管板划线详图，各管孔须与管板上对应管孔同心配钻；
- 2.CLEARLY MARK THE GAP POSITION DURING ASSEMBLY;
缺口位置装配时作出明显标记；
- 3.THE BAFFLE PLATE SHALL BE LEVELED BEFORE DRILLING;
折流板钻孔前应校平；
- 4.AFTER DRILLING, BURRS AROUND TUBE HOLES SHALL BE REMOVED.
钻孔后应除去管孔周边毛刺。

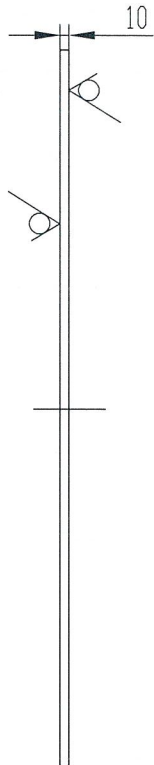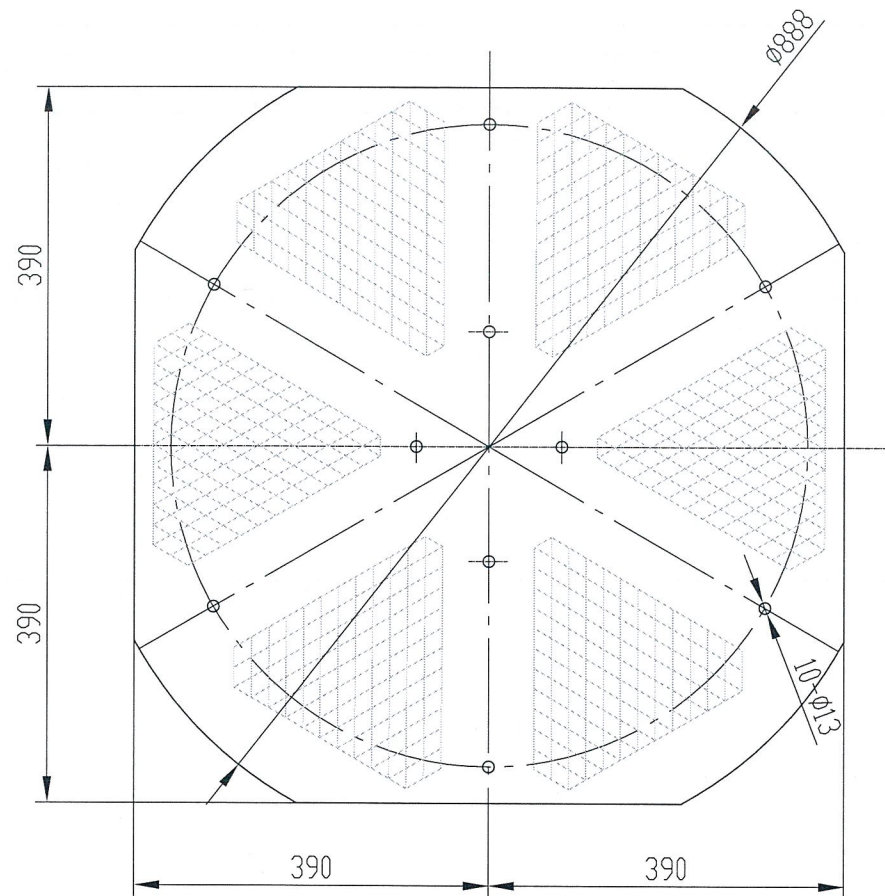

DETAIL DRAWING OF DRILLING
钻孔详图

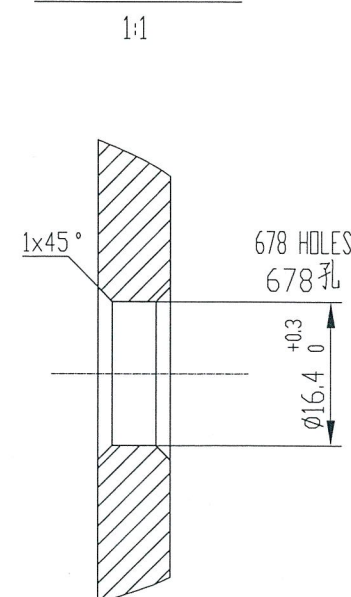

DETAIL DRAWING OF TUBE PITCH
孔距详图

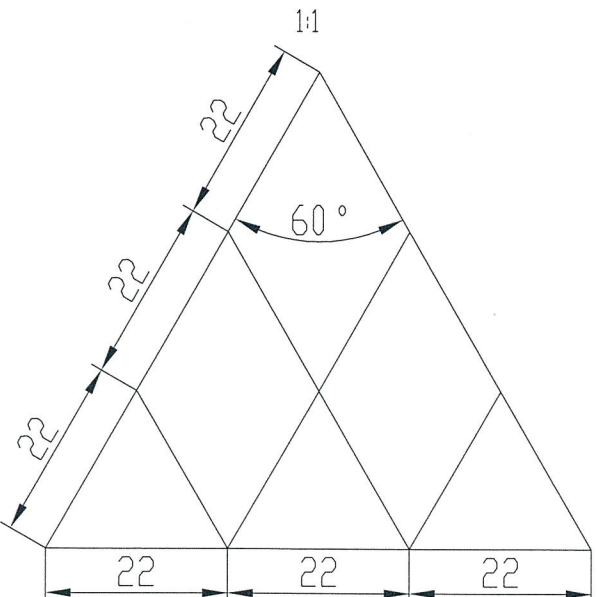

inspected ☒ reviewed ☒ witnessed ☐
2024.6.18

						BASE PLATE 底板				TXNX23-020.03.05	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司	
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14			Q235B	1	30	1:8		
CHECKED BY 校对	徐时		2024.6.14								
REVIEWED BY 审核											
APPROVED BY 批准											
						PAGE OF 共 张 第 张					




JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



Verifikasi Dokumen
Document Verification



NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/T-01/00616
VERIFICATION NO.
TARIKH: 05/09/2025
DATE

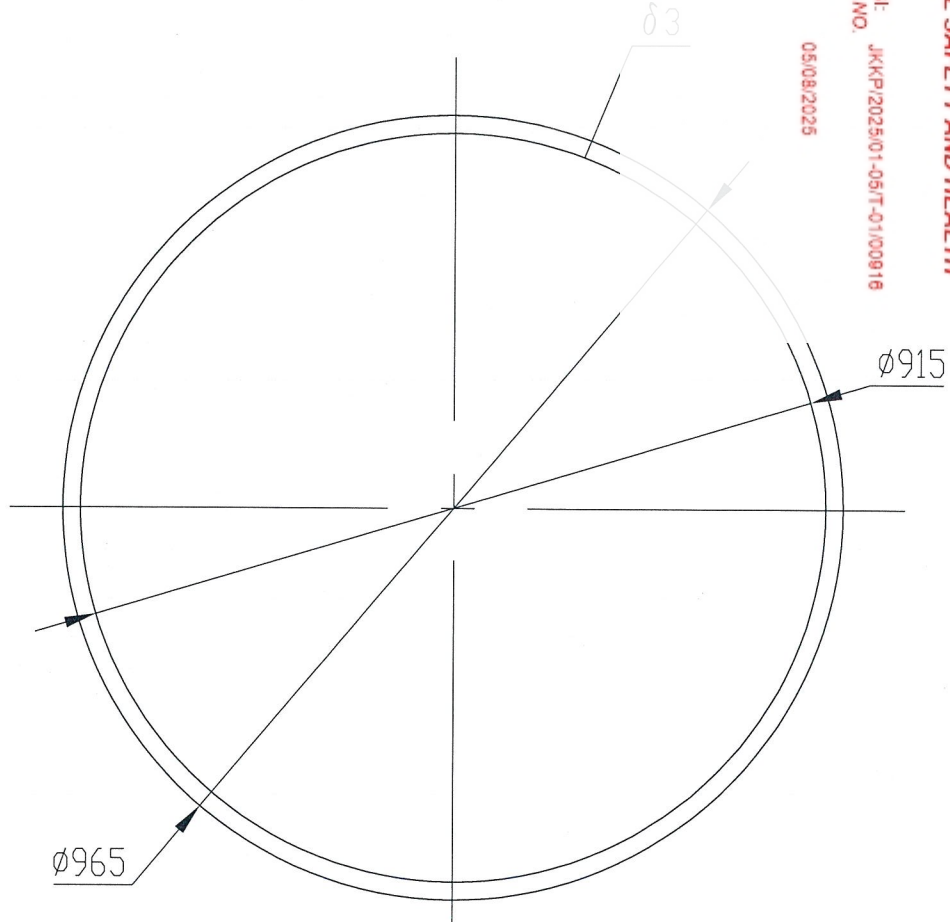

☐ Inspected ☒ Reviewed ☐ Witnessed

2024.6.18

						SHELL SIDE GASKET				TXNX23-020.04	
						壳侧垫片					
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料		QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	南京汽轮机集团 泰兴宁兴机械有限公司 NANJING TURBINE&ELECTRIC MACHINERY GROUP TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD.
DESIGNED BY 设计	张伟		2024.6.14		PTFE	1	0.1	1:10			
CHECKED BY 校对	徐时		2024.6.14								
REVIEWED BY 审核											
APPROVED BY 批准					PAGE OF 共 张 第 张						

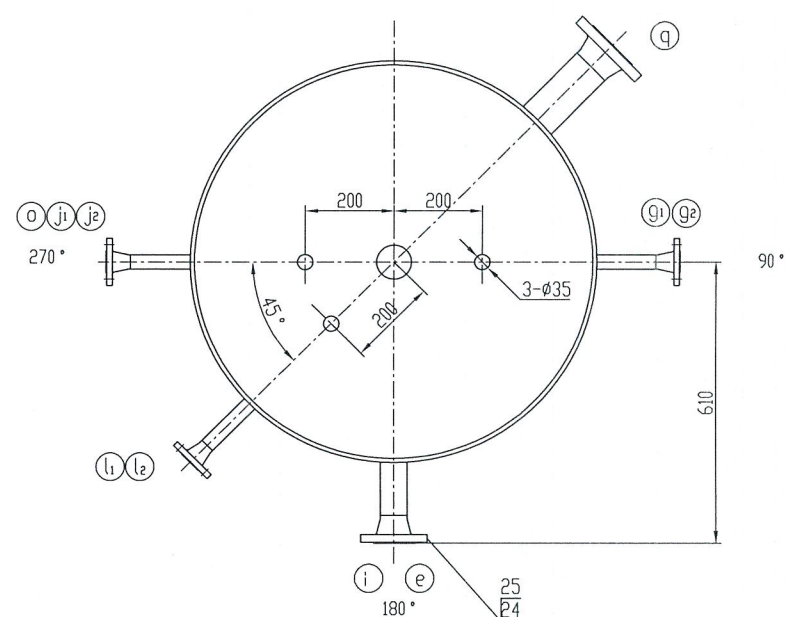
[illegible]



JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/T-01/00816
VERIFICATION NO.
TARIKH: 05/08/2025
DATE

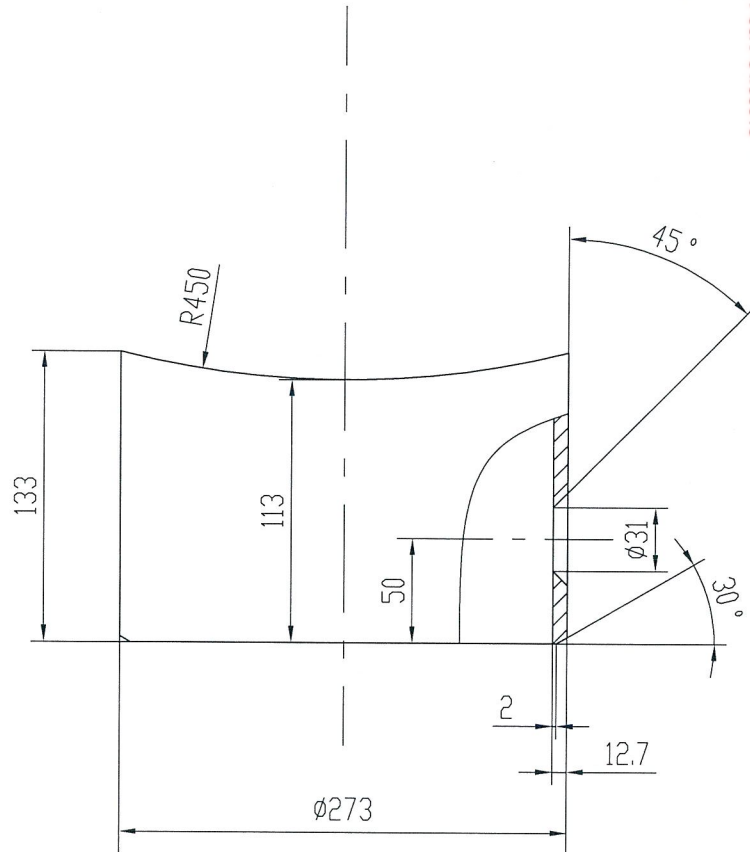

☐ inspected ☒ reviewed ☐ witnessed

2024.6.18

						STEAM INLET PIPE 进汽管				TXNX23-020.05.01			
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日								
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14			MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司			
CHECKED BY 校对	徐明		2024.6.14			SA-106M Gr.B	1	7.5	1:2				
REVIEWED BY 审核													
APPROVED BY 批准													
PAGE OF 共 张 第 张													




JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



Verifikasi Dokumen
Document Verification

NO. VERIFIKASI: JKKP/2025/01-06/T-01/00618
VERIFICATION NO.
TARIKH: 05/08/2025
DATE

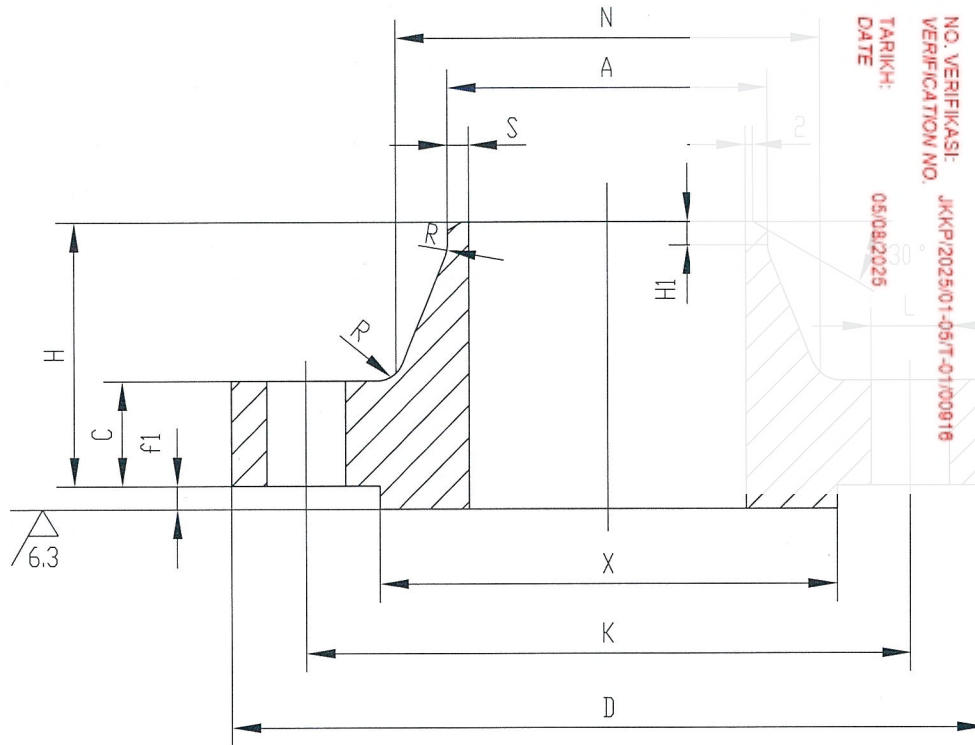

VRheinland®


pected ☒ reviewed ☐ witnessed

Lu Han
2024.6.18

ASME B16.5 WN RF

MODEL 型号	A	D	K	L	NO. OF SCREW HOLES 螺孔数	X	f1	C	H	S	N	R	NO. OF FLANGE 法兰数	H1	UNIT WEIGHT 单件重	MATERIAL 材料
class150 1"	33.4	108	79.2	5/8"	4	50.8	1.5	12.7	54	4.55	49	4	6	6	1.0	SA-105M
class150 2"	60.3	152	120.6	3/4"	4	91.9	1.5	17.5	62	5.54	78	8	2	6	3.0	SA-105M
class150 3"	88.9	190	152.4	3/4"	4	127	1.5	22.4	68	7.62	108	10	2	10	5.0	SA-105M
class150 4"	114.3	229	190.5	3/4"	8	157.2	1.5	22.4	75	8.56	135	11	1	12	7.5	SA-105M
class150 10"	273	406	362	1"	12	323.8	1.5	28.4	100	12.7	305	13	1	16	24.5	SA-105M

						FLANGE 法兰				TXNX23-020.05.02		
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	MATERIAL 材料		QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例	TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司	
DESIGNED BY 设计	<i>张</i>		2024.6.14									
CHECKED BY 校对	<i>徐</i>		2024.6.14									
REVIEWED BY 审核												
APPROVED BY 批准							PAGE OF 共 张 第 张					

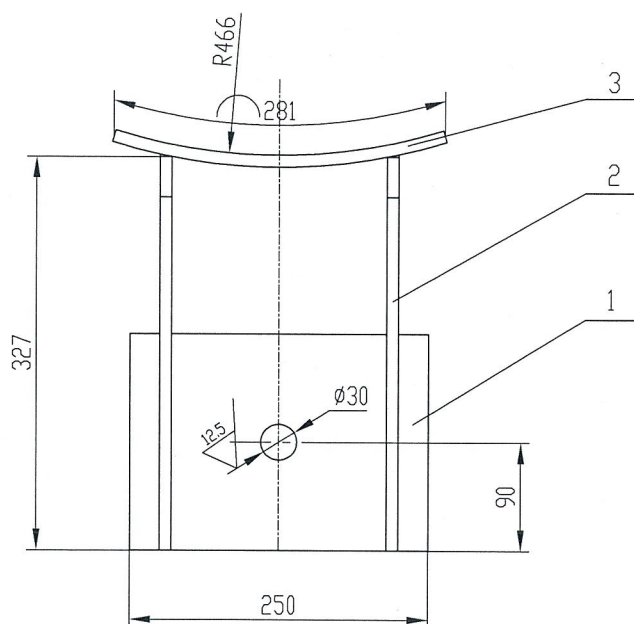

NO. VERIFIKASI:
VERIFIKATION NO.

05/08/2025

JKKP/2025/01-05/T-01/00916





JABATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJAAN
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



2024.6.18

3	本图	垫板 δ10	1	SA-516M Gr.485		7.64	
2	本图	筋板 δ10	2	Q235B	4.3	8.6	
1	本图	底板 δ12	1	Q235B		3.45	
PART NO. 件 号	DRAWING NO. OR STANDARD 图号或标准	DESCRIPTION 名 称	QTY 数量	MATERIAL 材 料	UNIT 单	TOTAL 总	NOTE 备 注
					WEIGHT 质 量 (KG)		
				EAR LUG 耳式支座		TXNX23-020.05.03	
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日		
DESIGNED BY 设计	陈伟		2024.6.14		MATERIAL 材料	QTY 数量	WEIGHT 重量
CHECKED BY 校对	徐时		2024.6.14		ASSEMBLY PARTS 组合件	4	19.69
REVIEWED BY 审核					1:4		TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司
APPROVED BY 批准					PAGE OF 共 张 第 张		

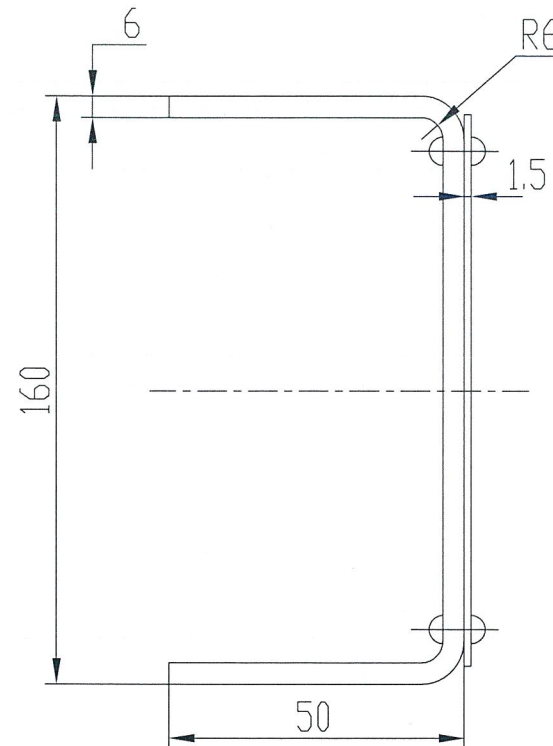

NOTES

说明

1.NAMEPLATE SHALL BE MADE OF STAINLESS STEEL WITH THICKNESS OF 1.5MM.
铭牌由1.5mm的不锈钢制造。

2.LINING, LETTERS, AND BLOCKS OF DATA SHALL BE EMBOSSED AND POLISHED,
OTHER PARTS SHALL BE ENAMEL (0.1MM) DEPTH AND BLACK STOVE ENAMEL PAINTED.
铭牌上的线条、字母和数据框格凸起于板面,且抛光处理,其余部分浸蚀0.1mm深且涂以黑色瓷釉。

3.ALL THE REQUIRED MARKINGS ARE 5MM HIGH.
所有必须的标记为5mm高。

4.THE CERTIFICATION MARK SHALL BE STAMPED .
容器竣工后敲认证标记。

3		BRACKET 铭牌架	1	SA-516M.Gr.485		3.0			
2	ISO 1482	RIVET 铆钉 3.5x 9.5	8	SS 304	0.015	0.06			
1		NAMEPLATE 铭牌 $\delta=1.5$	2	SS 304	0.1	0.2			
PART NO. 件 号	DWG. NO. OR STANDARD 图号或标准	DESCRIPTION 名 称	QTY 数量	MATERIAL 材 料	UNIT 单	TOTAL 总	NOTE 备 注		
					WEIGHT 质量(kg)				
MARK 标记	QTY 处数	SUBAREA 分区	REVISED DOC. NO. 更改文件号	SIGNATURE 签名	DATE 年月日	REV. NO. 版本	QTY 数量	WEIGHT 重量	PROPORTION 比例
DESIGNED BY 设计						0	1	2	-
CHECKED BY 校对						TAIXING NINGXING MACHINERY CO., LTD. 泰兴宁兴机械有限公司			
REVIEWED BY 审核									
APPROVED BY 批准									
PAGE OF # 张 第 张									