

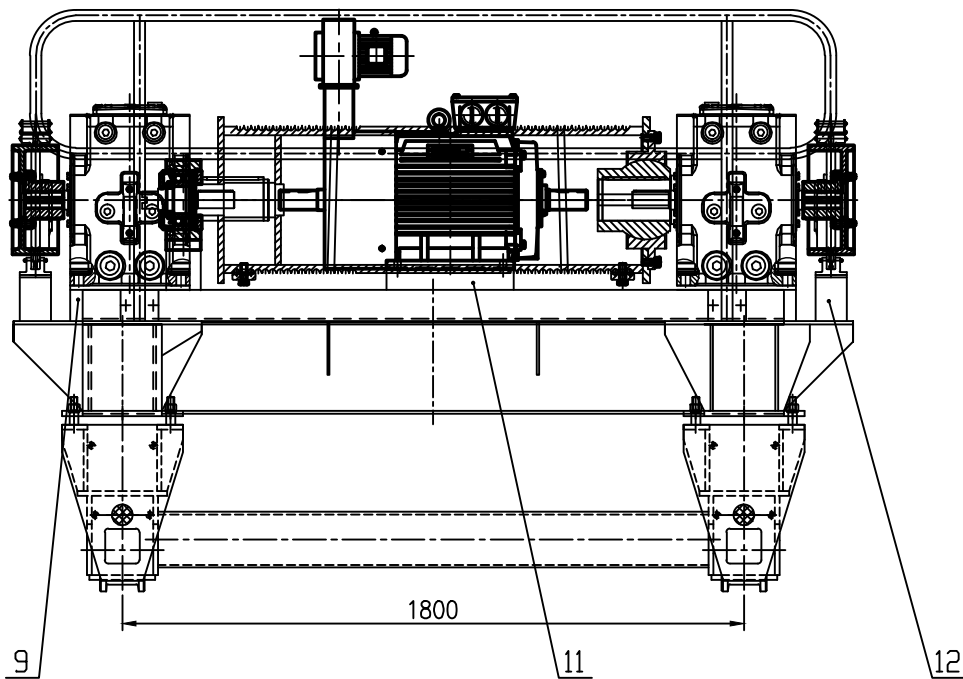


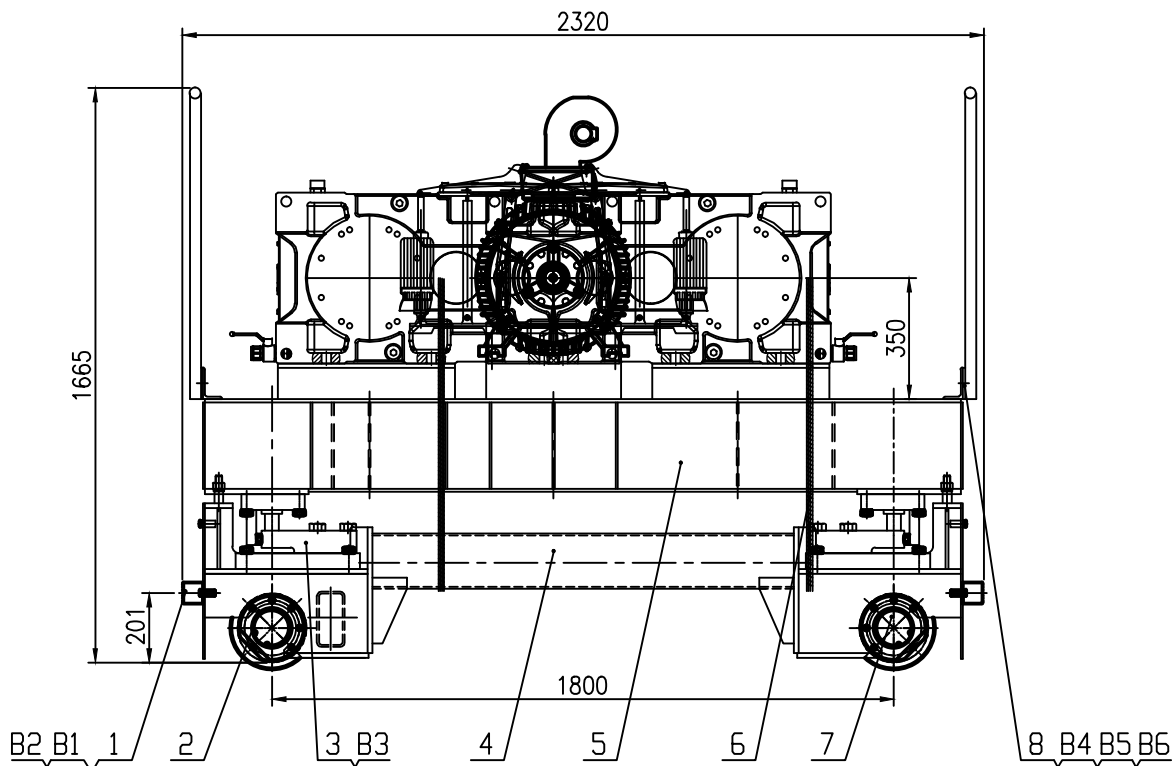

起重机性能参数表
Crane Performance Parameter Table

项目 Project		吊钩升降机构 Lifting, Opening and Closing Mechanism		项目 Project		小车运行机构 Trrolley Travelling Mechanism	
额定起重量 Rated Hoisting Load	t	10		轨距 Gauge	mm	1800	
工作速度 Working Speed	m/min	M8		工作速度 Working Speed	m/min	M8	
起升速度 Hoisting Speed	m/min	0~20		运行速度 Travelling Speed	m/min	0~25	
最大起升高度 Max. Hoisting Height	m	10		轨面高度 Wagon Head	mm	1800	
电动机功率 Power Supply		三相交流 Three-phase AC 380V/400V		电动机功率 Power Supply		三相交流 Three-phase AC 380V/400V	
结构形式 Structure		16ZAB8-K26WS-1WRC2160		缓冲器 Buffer Stroke	mm	43	
小车重量 Trrolley Weight	kg	4		缓冲器 Buffer Stroke	mm	φ200	
工作速度 Working Speed	kN	24.7		小车重量 Trrolley Weight	kg	4	
起升速度 Hoisting Speed	m/min	0.402		最大起升高度 Max. Hoisting Height	kN	42	
电动机功率 Power Supply	kW	37		电动机功率 Power Supply	kW	0.75*2	
起升速度 Hoisting Speed	r/min	1470		运行速度 Travelling Speed	r/min	1415	
电动机功率 Power Supply	kW	SK6321V-W2-100		电动机功率 Power Supply	kW	SK1382.1AXZNBCH	
起升速度 Hoisting Speed	i	98.81		电动机功率 Power Supply	kW	38.67	
起升速度 Hoisting Speed	N.m	400*2		电动机功率 Power Supply	kW	38.67	
起升速度 Hoisting Speed	YTD300-50			电动机功率 Power Supply	kW	38.67	
起升速度 Hoisting Speed	DXZ5/4*1			电动机功率 Power Supply	kW	38.67	

B11	螺栓 M16*70	4	8.8S			
B10	螺栓 M12*45	8	8.8S			
B9	螺栓 M12*45	12	65Mn			
B8	螺栓 M12*45	12	8H			
B7	螺栓 M12*45	12	8.8S			
B6	螺栓 M12*45	20	65Mn			
B5	螺栓 M12*45	20	8H			
B4	螺栓 M12*45	12	4.8S			
B3	螺栓 M12*45	32	8.8S			16 for each
B2	螺栓 M16	8	65Mn			
B1	螺栓 M16	8	8H			
19	电动机功率 400*2-1250	1	Components	440	440	
18	电动机功率 400*2-1250	1	Components	265	265	
17	电动机功率 400*2-1250	2	Components	30	60	L=350.5
16	电动机功率 400*2-1250	2	Components	30	60	
15	电动机功率 400*2-1250	2	Components	80	160	
14	电动机功率 400*2-1250	2	Components	460	920	
13	电动机功率 400*2-1250	1	Components	500	500	
12	电动机功率 400*2-1250	2	Components	7	14	
11	电动机功率 400*2-1250	2	Components	15	30	
10	电动机功率 400*2-1250	2	Components	53	106	
9	电动机功率 400*2-1250	2	Components	30	60	
8	电动机功率 400*2-1250	2	Components	8	16	
7	电动机功率 400*2-1250	2	Components	48.5	97	
6	电动机功率 400*2-1250	4	Components	14	56	L=20m
5	电动机功率 400*2-1250	1	Components	600	600	
4	电动机功率 400*2-1250	1	Components	400	400	
3	电动机功率 400*2-1250	4	Components	40	160	
2	电动机功率 400*2-1250	2	Components	46.5	93	
1	电动机功率 400*2-1250	4	Components	1	4	
序号 S/N	代号 Code	名称 Name	数量 Qty.	材料 Material	备注 Remarks	
部件 Components						浙江浙起机械有限公司 Zhejiang Zheqi Machinery Co., Ltd.
10t 小车 10t Trolley						QZ10.03
4900 1:10						

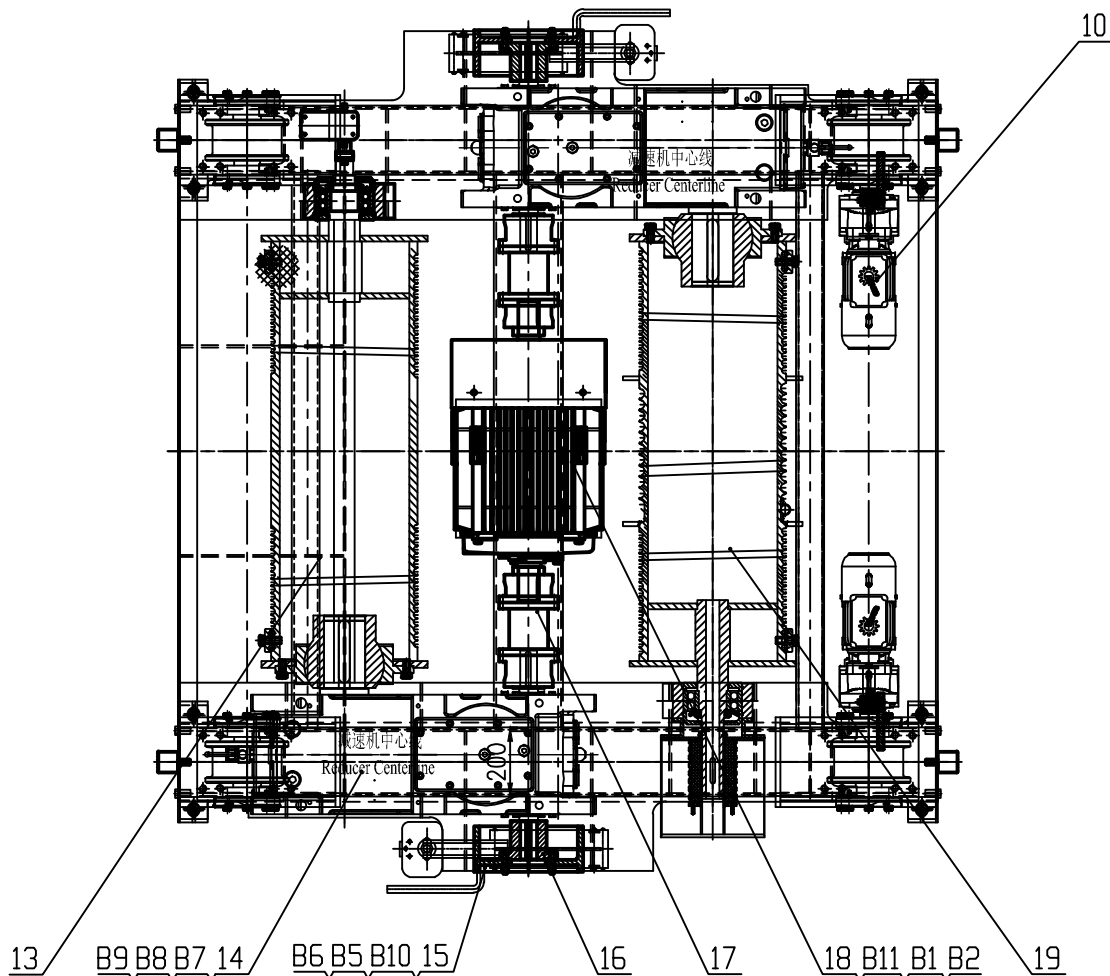

技术要求

- 1、起重机制造和装配按EN13001执行
- 2、所有部件与底座安装时，必须检查底面与底座之间是否接触牢靠，不平处要磨平。
- 3、电机安装时要焊接挡块。
- 4、起重机铭牌要安装在明显易见处。

Technical Requirements:

1. The manufacturing and assembly of the crane shall be performed according to EN13001.
2. When installing all components and base, it is necessary to check whether the contact between subface and base is secure, and grind the uneven place.
3. The stop piece shall be welded when installing the motor.
4. The crane nameplate shall be installed in a clearly visible place.