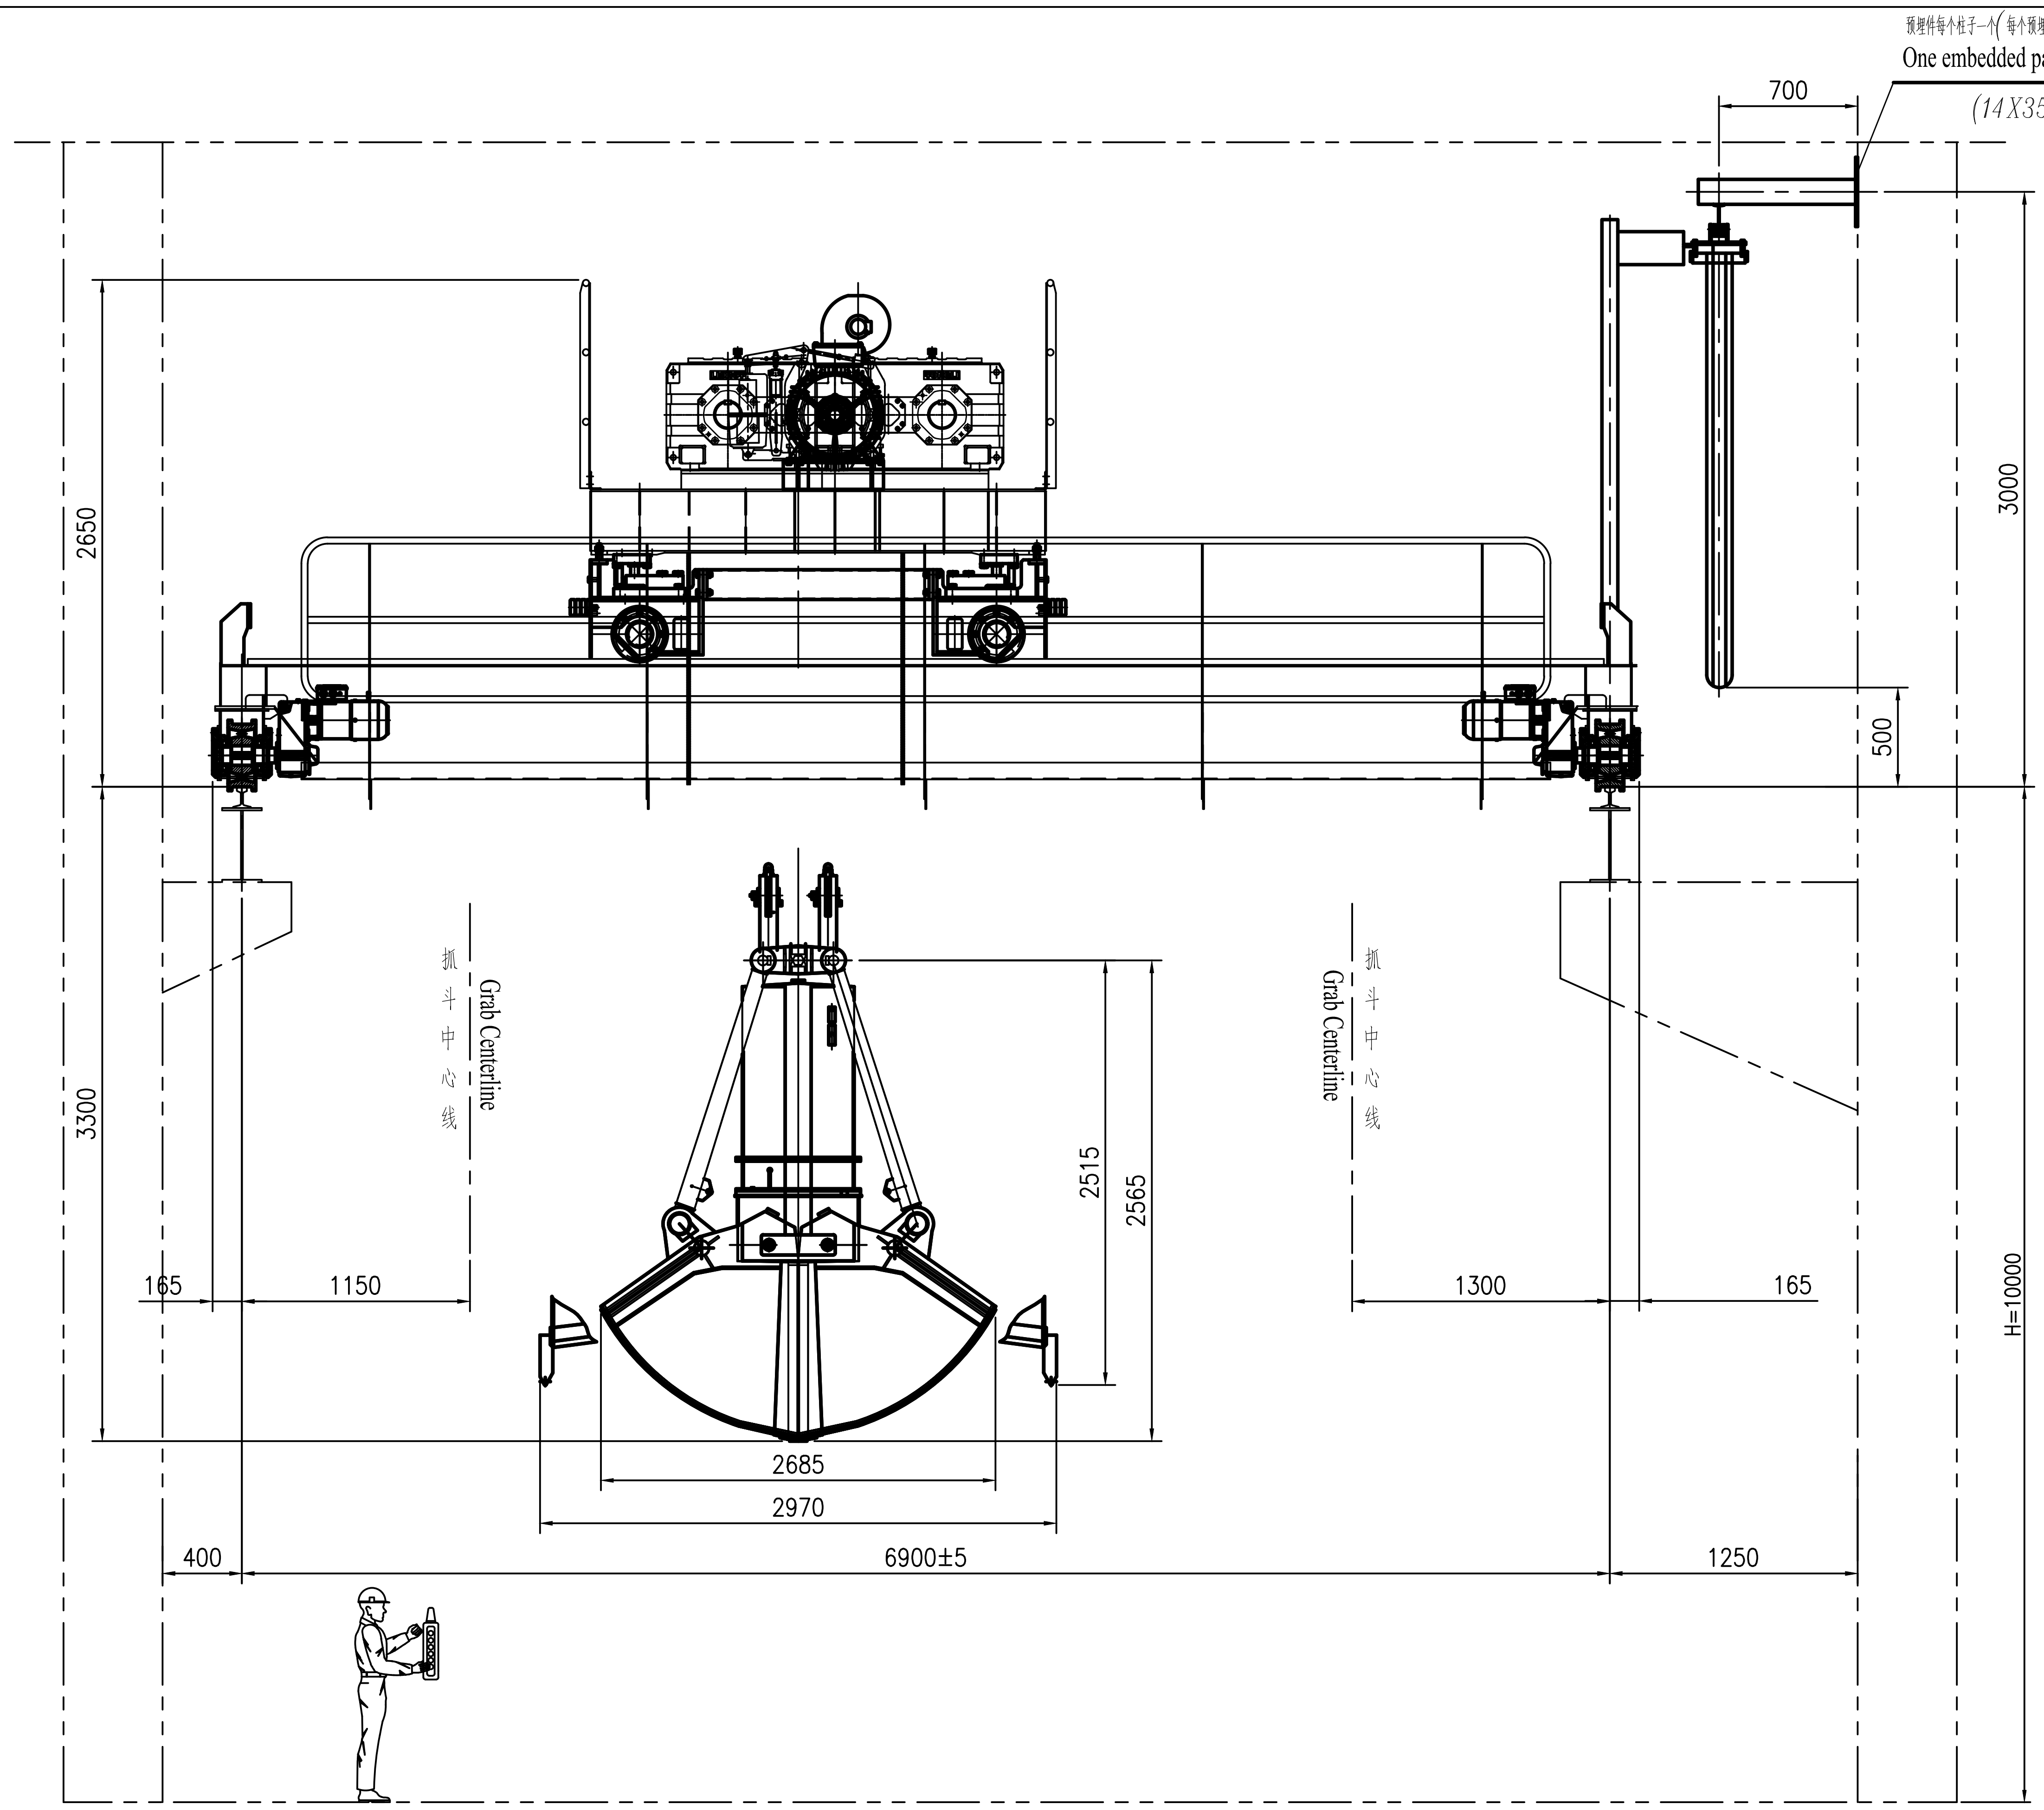

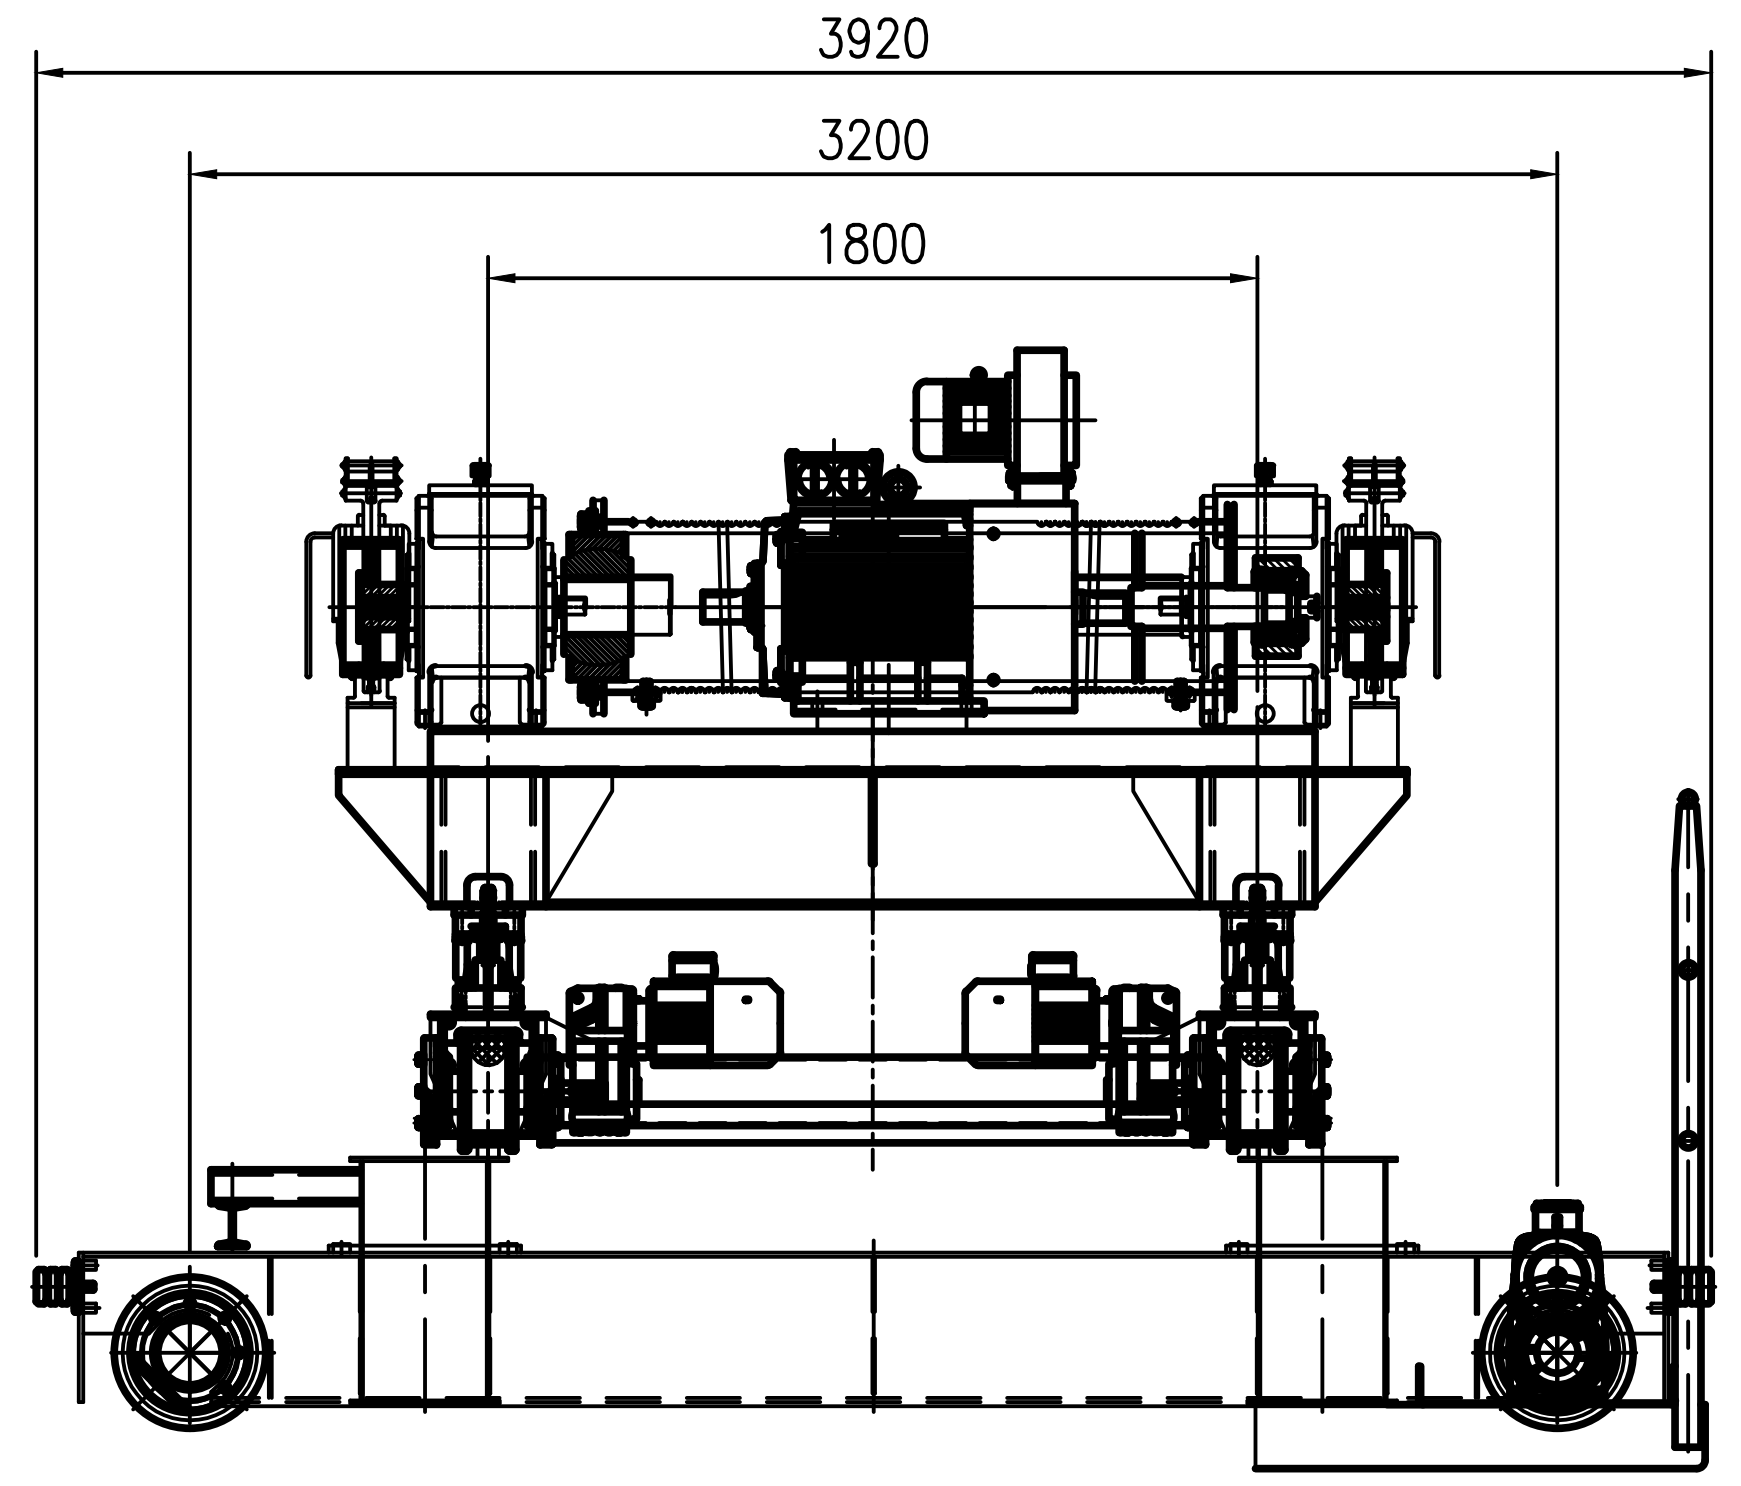

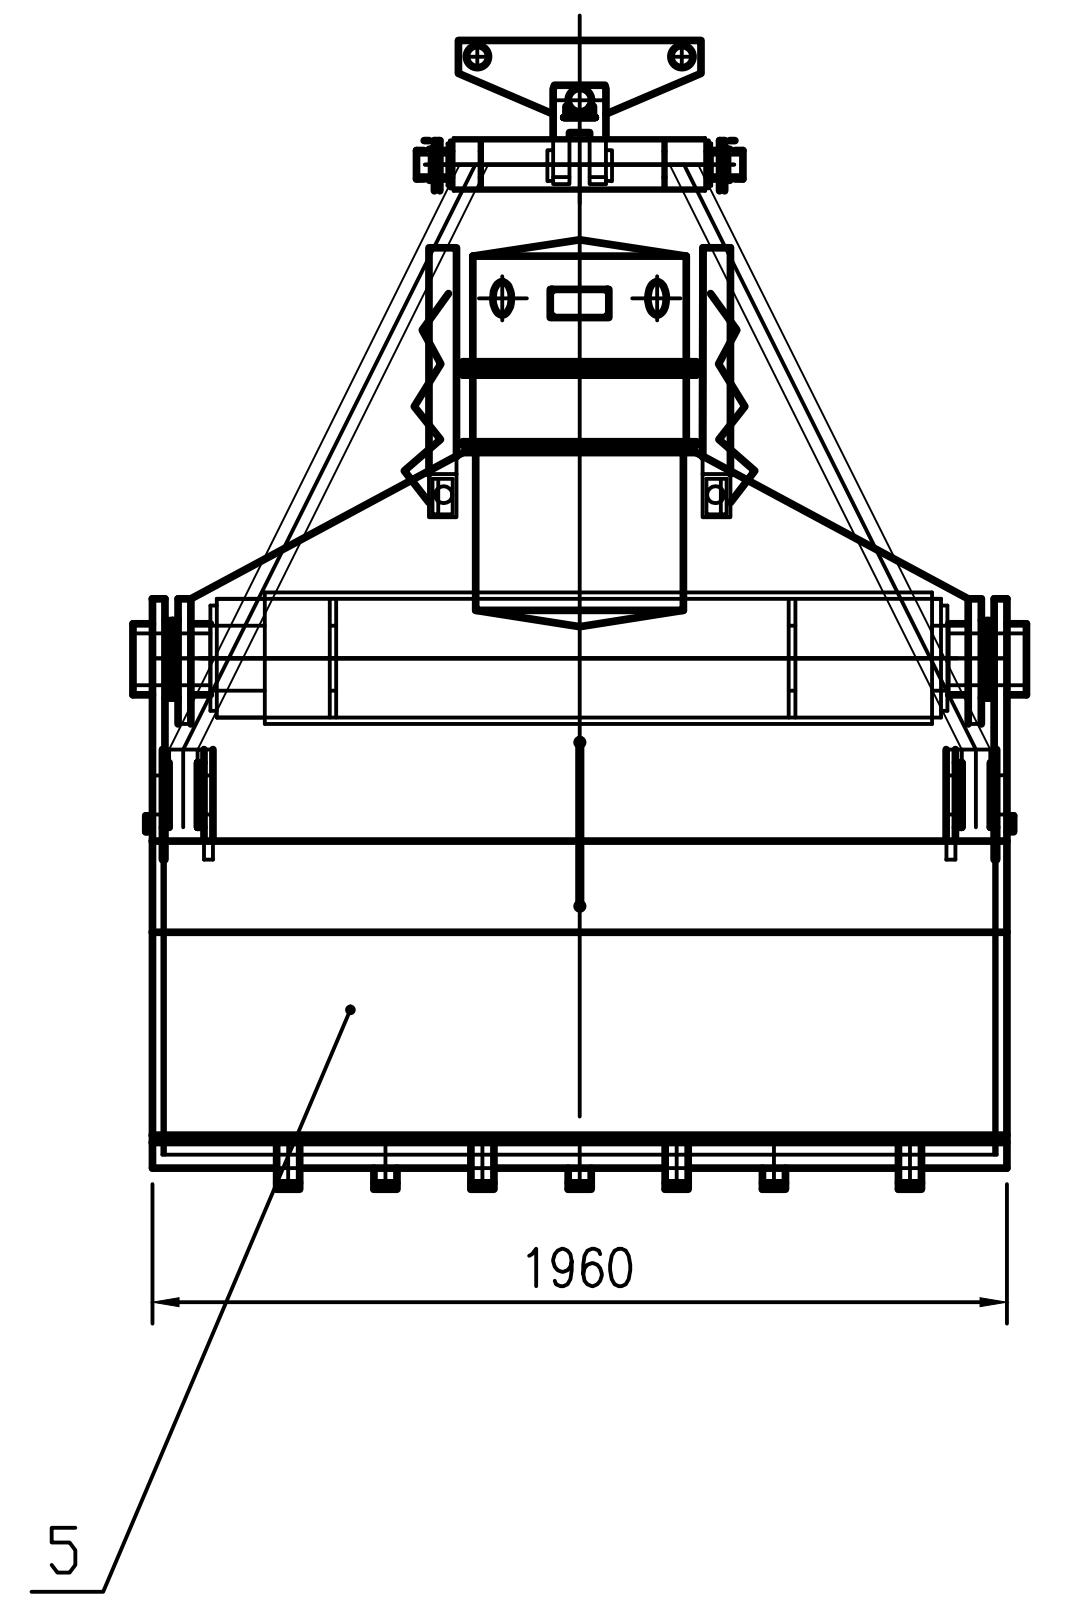

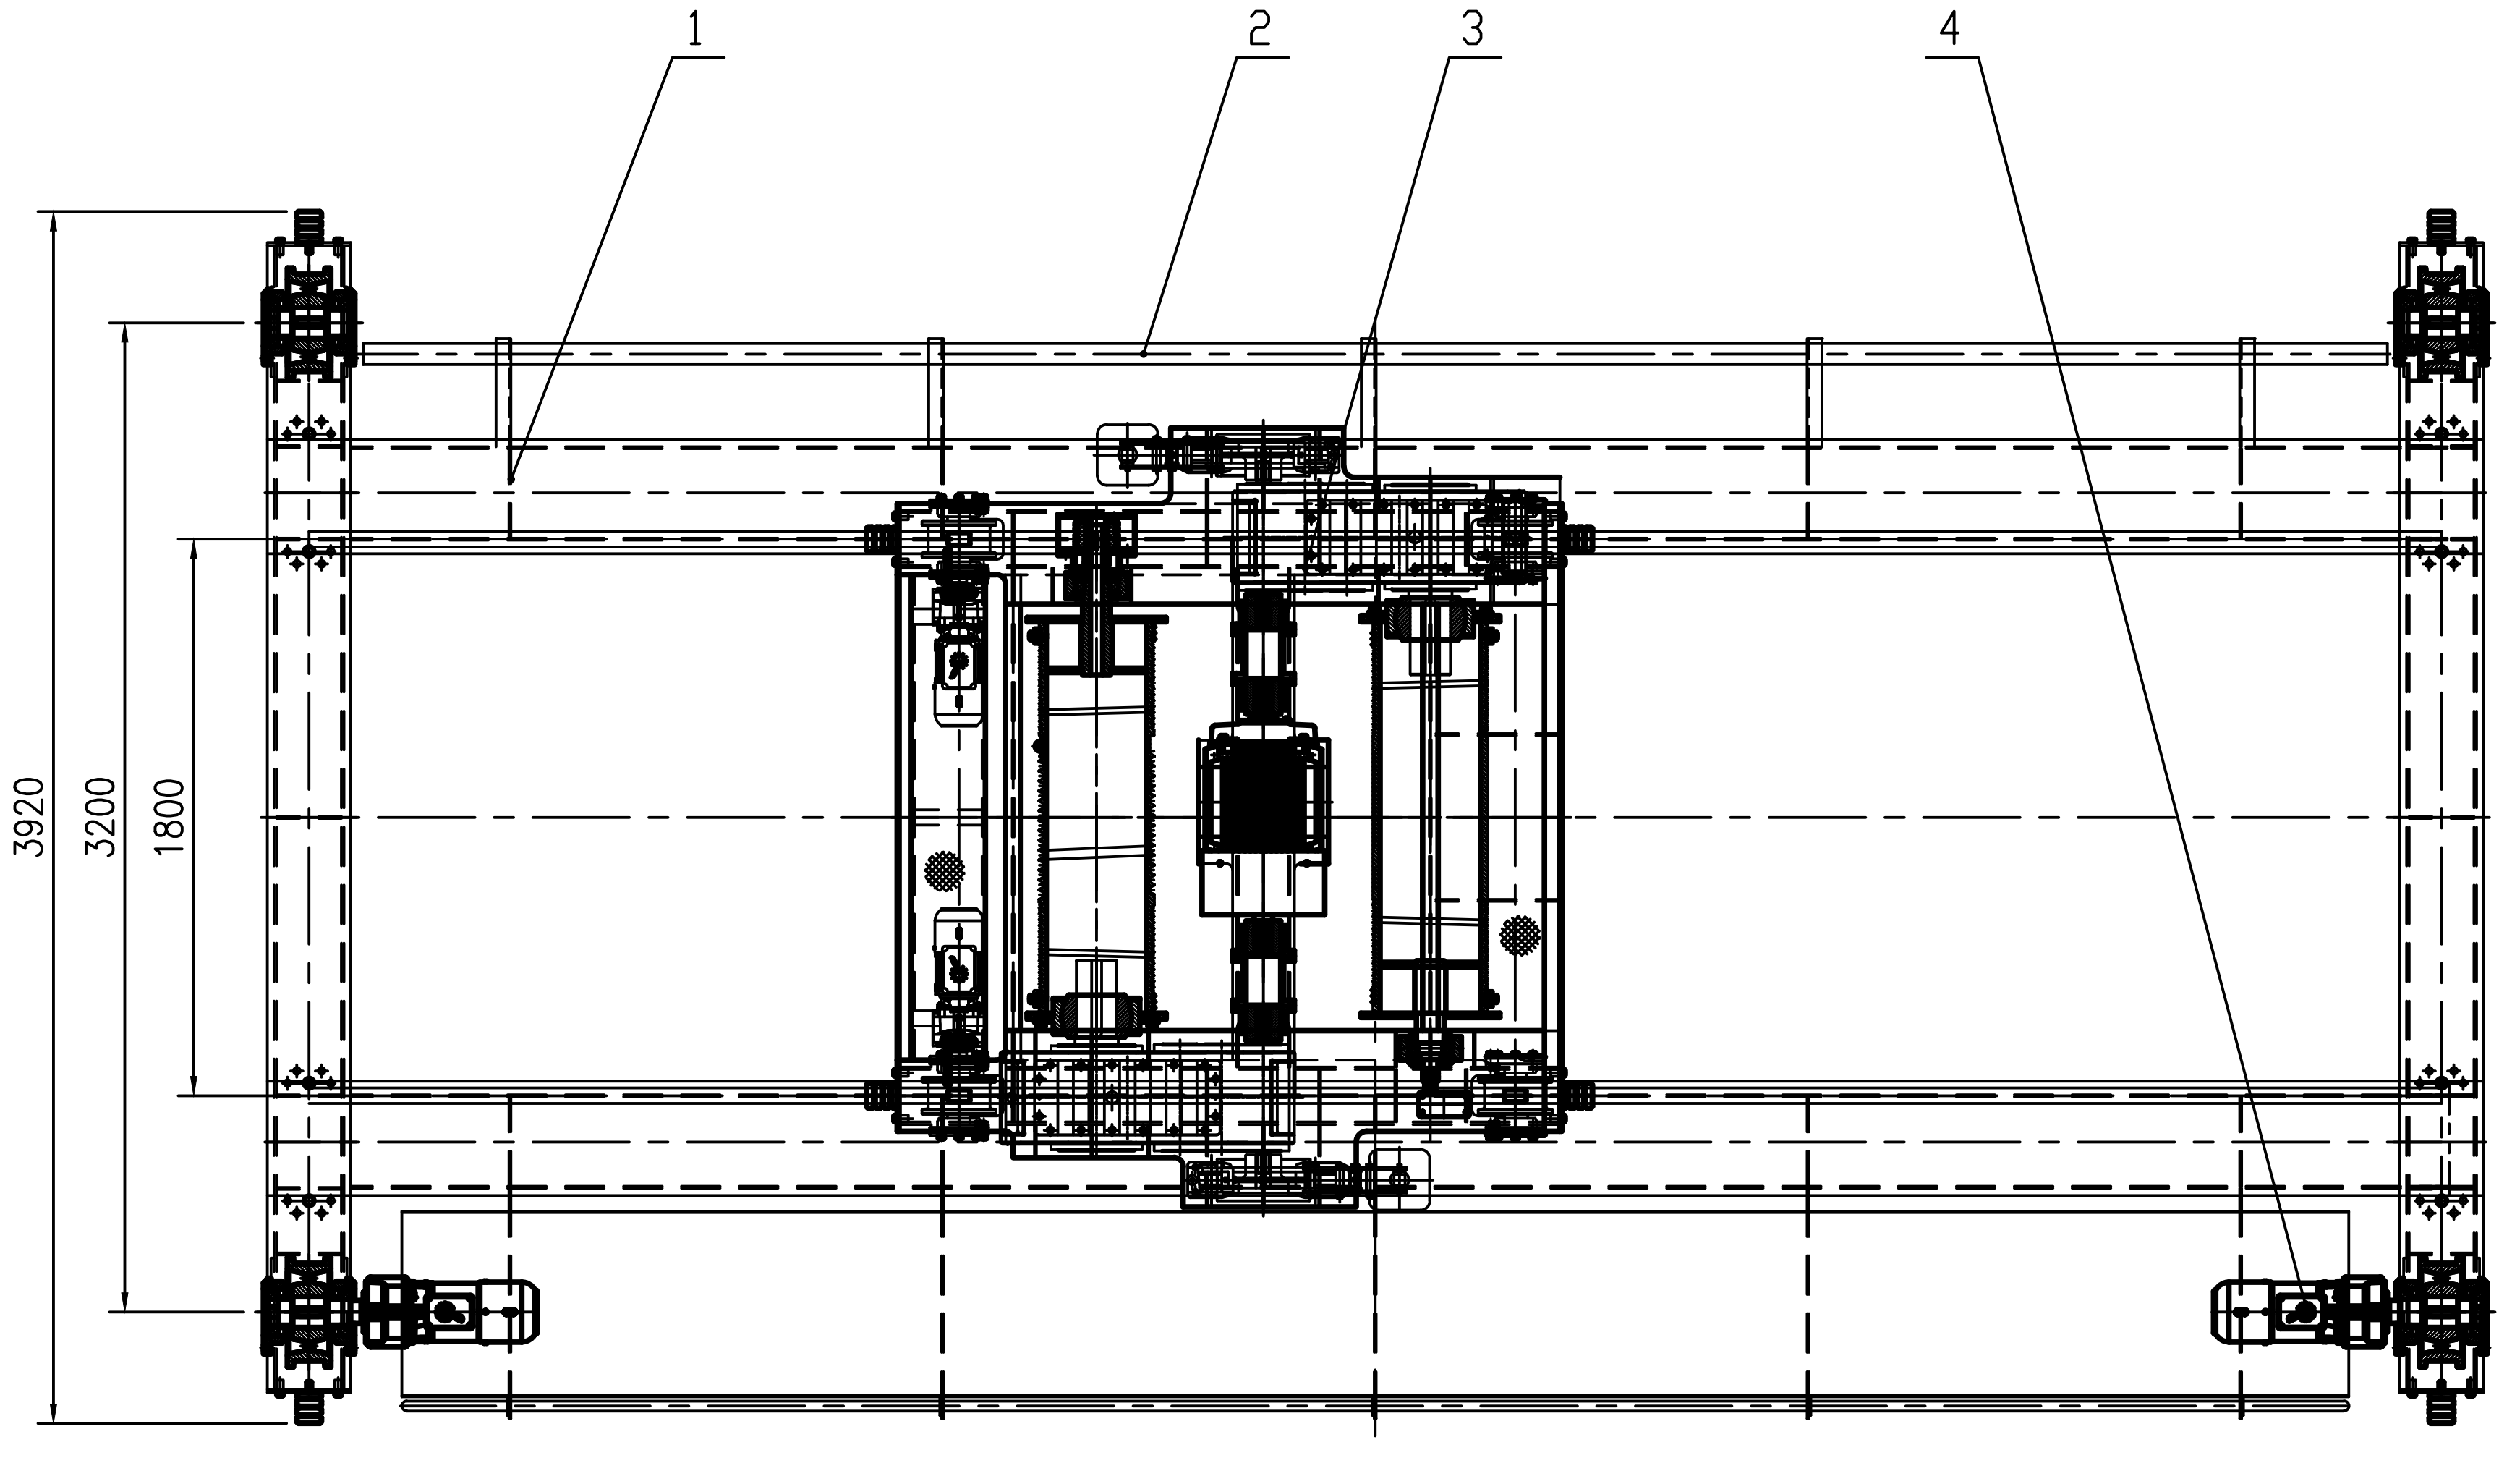

起重机性能参数表
Crane Performance Parameter Table

	项目 Project / 机构 Mechanism		起升和开闭机构 Lifting, Opening and Closing Mechanism		项目 Project / 机构 Mechanism		小车运行机构 Trolley Traveling Mechanism	大车运行机构 Crane Traveling Mechanism	抓斗参数 Grab Parameters		
	起重量 Rated Hoisting Load	t	10		轨距 Gauge	mm	1800	6900	名称 Name	单位 Unit	参数 Parameters
	工作级别 Working Class		M8		工作级别 Working Class		M8	M8	抓斗型号 Grab Model		MZGL4000-3
	起升速度 Hoisting Speed	m/min	0~20		运行速度 Traveling Speed	m/min	0~25	0~50	最大起重量 Max. Rated Hoisting Load	t	10
	最大起升高度 Max. Hoisting Height	m	10		轮距 Wheel Tread	mm	1800	3200	容积 Capacity	m^3	4.0
	电源 Power Supply		三相交流 50Hz 415V Three-phase AC 50Hz 415V						散货物料容重 Volume-weight of Bulk Materials	t/m^3	1.0~1.2
钢丝绳 Steel Wire Rope	结构 Structure		16ZAB8*K26WS-IWRC2160		缓冲行程 Buffer Stroke	mm	60	100	打开高度 Opening Height	mm	2515
	支数 Qty.		4		车轮直径 Wheel Diameter	mm	ø200	ø250	闭合高度 Closing Height	mm	2565
	工作拉力 Working Tensile Force	kN	24.7		轨道型号 Trolley Rail Model		-30*50	30kg/m	打开宽度 Opening Width	mm	2970
	卷筒直径 Drum Diameter	mm	ø402		最大轮压 Max. Wheel Load	kN	42	76	闭合宽度 Closing Width	mm	2685
电动机 Electrical Motor	型号 Model		YZPF200L2-4	电动机 Electrical Motor	型号 Model		80L/4	100L/4	长度 Length	mm	1960
	功率 Power	kW	37		功率 Power	kW	0.75*2	2.2*2	抓斗自重 Grab Self-weight	kg	3800
	转数 Revolution	r/min	1470		转数 Revolution	r/min	1410	1430	液压电源 Hydraulic Power Supply	415V 50Hz	
减速机 Reducer	型号 Model		SK6321V-W2	减速机 Reducer	型号 Model		SK1382.1AXZNBGH	SK2282ABGH	电机输出功率 Motor Output Power	kW	18.5
	速比 Speed Ratio	i	98.81		速比 Speed Ratio	i	38.67	21.90	抓斗开启时间 Grab Opening Time	s	9
制动器 Brake	型号 Model		YWZ5-315/30	制动器 Brake	型号 Model				抓斗闭合时间 Grab Closing Time	s	17
	制动力矩 Braking Torque	N.m	400*2		制动力矩 Braking Torque	N.m			工作制 Work System		S6
	推动器型号 Impeller Model		YTD300-50		推动器型号 Impeller Model				防护等级 Protection Grade		IP65
	限位开关 Limit Switch		DXZ5/4*1		限位开关 Limit Switch		LG15*4	LG15*6	最大工作压力 Max. Working Pressure	kg/cm^2	180

技术要求

1、起重机装配与试验应符合EN13001标准之规定

2、电机绝缘等级的确定见生产通知单

3、设备安全总值大于设备许用值设计质量仅供车间及承轨梁验算参考

Technical Requirements:

1. The assembly and testing of the crane shall comply with the provisions of EN13001 standard;
2. The insulation grade of the motor is specified in the production order;
3. If the total safety value of the equipment is greater than the allowable value, the design quality is only for reference in the workshop and rail beam verification

序号 S/N	代号 Code	名称 Name	数量 Qty.	材料 Material	重量 Weight 单件 Single Piece	重量 Weight 总计 Total	备注 Remarks
5		液压抓斗 Hydraulic Grab	1	外购件 Purchased Parts	3800	3800	
4		大车运行机构 Crane Traveling Mechanism	2	部件 Components	650	1300	
3		小车 Trolley	1	部件 Components	4900	4900	
2		电气 Electrical	1	部件 Components	1700	1700	
1		桥架 Bridge Frame	1	部件 Components	3500	3500	

标记 Mark	处数 Nos.	更改文件号 Changed File No.	签字 Signature	日期 Date

设计 DSGN		标准化 S.T.D	
校对 CHKD		审定 VRFD	
审核 REWD		批准 APPD	
工艺 Process		日期 Date	

总图
General Drawing

图样标记 Pattern Mark	重量 Weight	比例 Scale
	15200	1:25

第 页 Sheet
共 页 of

浙江浙起机械有限公司
Zhejiang Zheqi Machinery Co., Ltd.

QZ10t-6.9m A8抓斗桥式起重机
QZ10t-6.9m A8 Bridge Grabbing Crane

QZ10.00