


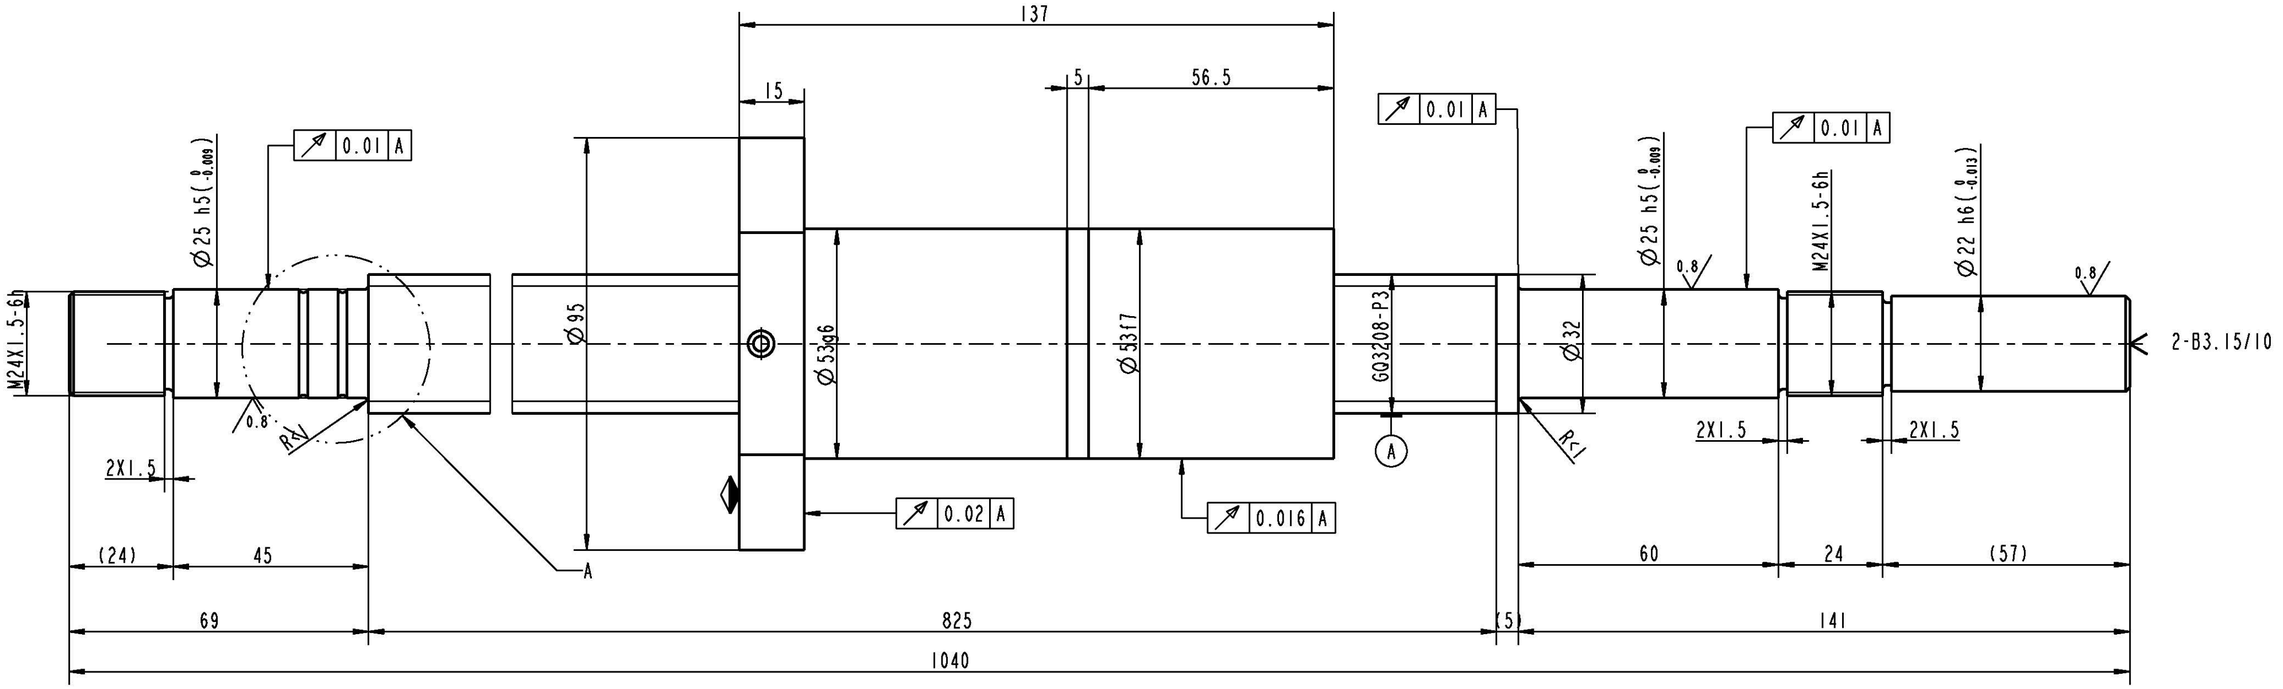


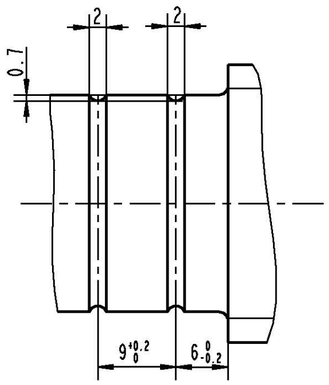

A
2:1

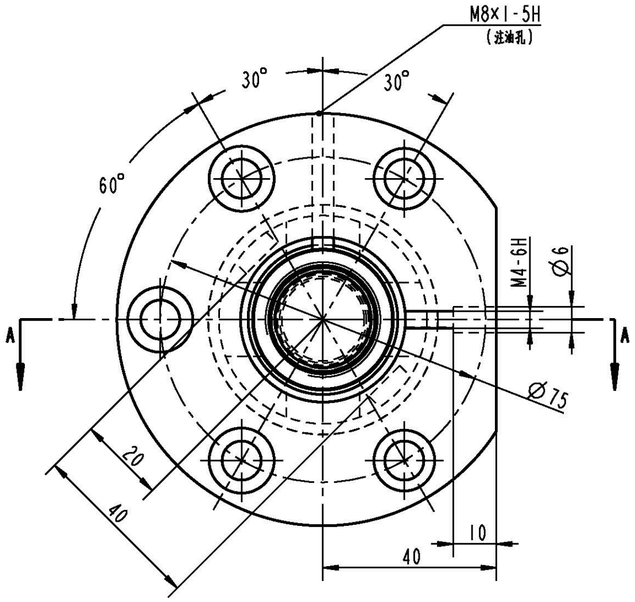



技术要求

1、GQ3208螺纹平均行程偏差：±0.021；
行程变动公差：Vup=0.017；
V300p=0.012；V2πp=0.006；
2、选用φ4.763钢球装配　装配后试运转；
3、滚珠丝杠副预加载荷：1000N；

标记	处数	签字	日期
设计		标准化	
审核		审定	
主管设计		批准	
工艺		日期	

名称：滚珠丝杠副（X轴）

型号：

图样标记	重量	比例
	7.29	1:1
共 1 页	第 1 页	

图号：

底图页数
目录页数
签字
日期