10 英寸 E6 全彩电子纸相框方案

10-INCH E6 FULL-COLOR E-PAPER PHOTO FRAME SOLUTION

BLE 超低功耗配置 · 2.4 GHz Wi-Fi 高效传图 · DataDelta 自适应算法图片处理

BLE + Wi-Fi 超低功耗	整机超长待机	电子纸算法显示效果

01 BLE 超低功耗配置


快速发现设备，通过 BLE 完成 AP / STA 网络参数下发，配网全程按超低功耗策略设计。

02 Wi-Fi 高效传图

图片经 2.4 GHz Wi-Fi 高效发送，支持设备热点 AP 与路由器 STA，按需连接、用完即断。

03 静态显示超低功耗

电子纸画面保持无需持续刷新；整机支持超低功耗休眠与按需唤醒，实现超长待机。

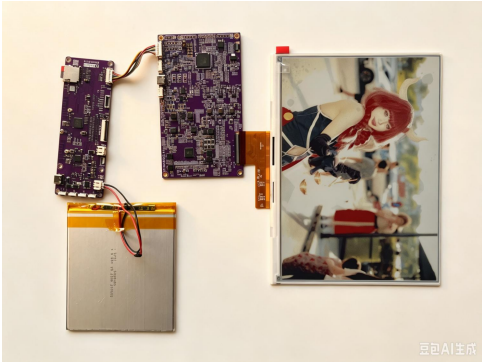

实拍效果 | 左：E6 全彩电子纸显示（DataDelta 自适应算法处理） · 右：超低功耗主控与电池模组

DATADELTA IMAGE ENGINE DataDelta 自适应算法图片处理

01	02	03	04
自适应尺寸缩放	**亮度与对比度处理**	**E6 COLOR MAPPING**	**显示内容处理**
智能适配 1600×1200	保留亮部信息	色彩自然还原	保留图面信息

CORE SPECIFICATIONS 主要规格

显示屏	10 inch E6 全彩	**分辨率**	1600(H) × 1200(V)
有效显示区	203.2 × 152.4 mm	**PPI**	200
显示颜色	Black / White / Red / Yellow / Green /Blue	**外部存储**	32 GB microSD（TF）
MAIN CONTROL	BK725X + 超低功耗 BLE 芯片	**连接**	BLE 超低功耗 + 2.4 GHz Wi-Fi
供电方式	5000 mAh Li-polymer battery / Type-C · 超长待机	**网络模式**	设备热点 AP / 路由器 STA
ASSEMBLY	Acrylic 239.10 × 186.70 × 24 mm	**环境**	Operating 0~50°C / Storage -25~60°C
App 支持	Android 7.0 及以上 / iOS 13.0 及以上	**图片模式**	填充裁剪 / 完整留白 / 自定义裁剪 / 自定义旋转

WORKFLOW 工作流程

BLE 超低功耗配网 › Wi-Fi 高效传图 › DataDelta 自适应算法处理 › 电子纸刷新 › 超低功耗休眠 • 超长待机

说明：静态画面保持期间屏幕无需持续供电，整机功耗取决于网络状态、刷新频率与休眠设置；方案聚焦 BLE + Wi-Fi 超低功耗、超长待机与电子纸自适应算法显示效果的持续优化。本页为 Demo 配置概要，量产结构、电池与功能参数可按项目定制，具体以客户确认的产品规格为准。

补充说明：10 英寸方案 Demo 板卡采用主控板（BK725X + 超低功耗 BLE 芯片）与 TCON 板组合结构。