
31.5 英寸 E6 全彩电子纸画框方案

31.5-INCH E6 FULL-COLOR E-PAPER PICTURE FRAME SOLUTION

BLE 超低功耗配置 · 2.4 GHz Wi-Fi 高效传图 · DataDelta 自适应算法图片处理

BLE + Wi-Fi 超低功耗	整机超长待机	自研图片处理算法完美适配电子纸

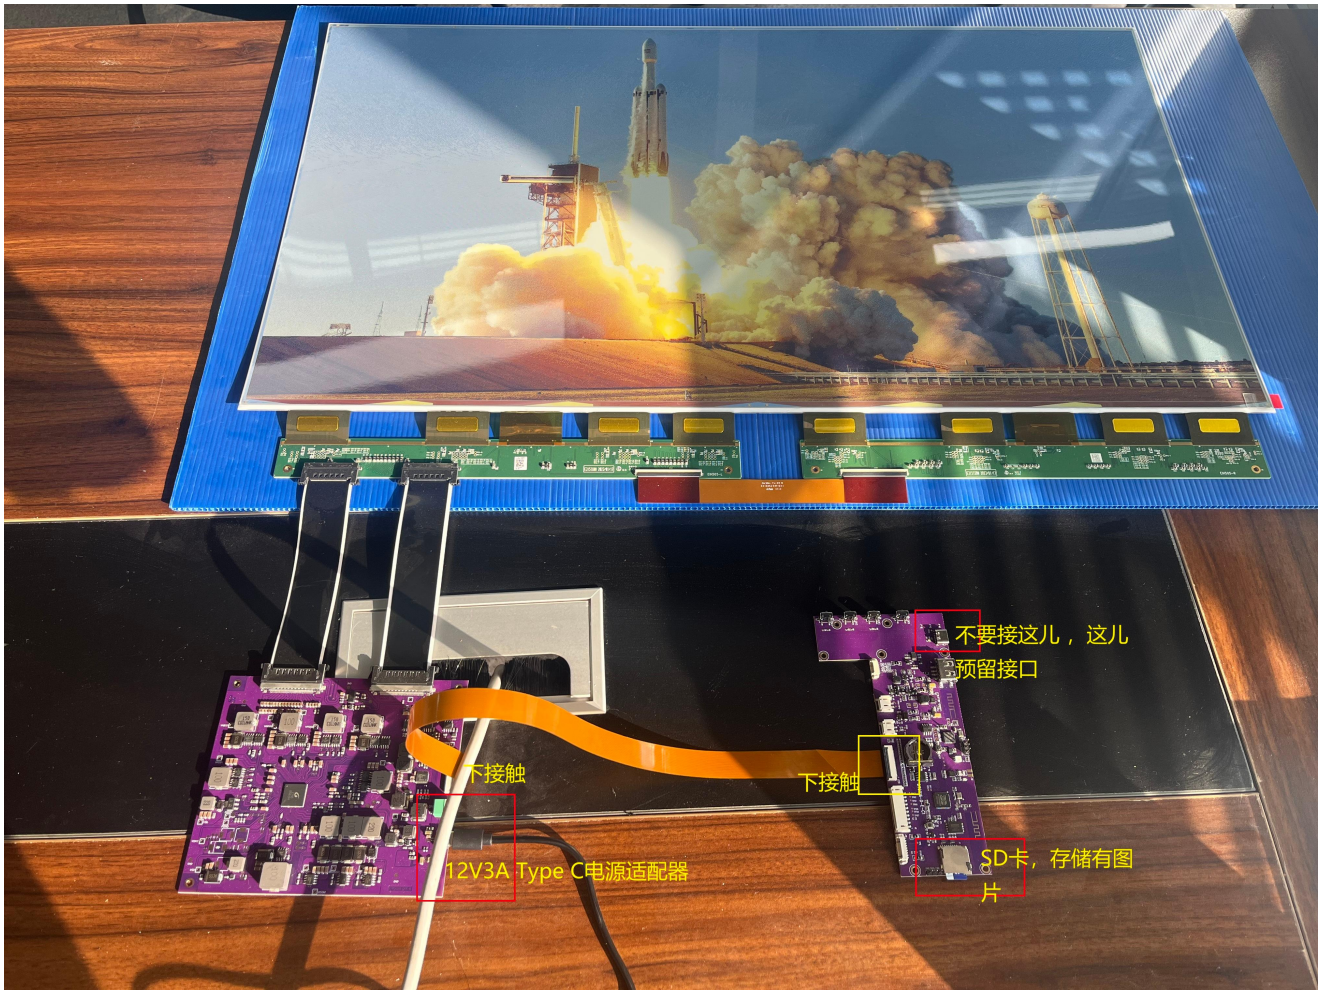

实拍效果 | 31.5 英寸 E6 全彩电子纸板模组与板卡（DataDelta 自适应算法处理）

01 BLE 超低功耗配置

快速发现设备，通过 BLE 完成网络参数下发，配网全程超低功耗设计。

02 Wi-Fi 高效传图

高分辨率图片经 2.4 GHz Wi-Fi 高效发送，支持设备热点 AP 与路由器 STA。

03 静态显示超低功耗

画面保持无需持续刷新；支持电源适配器/锂电池双供电，整机低功耗休眠，实现超长待机。

DATADELTA IMAGE ENGINE DataDelta 自适应算法图片处理

01
自适应尺寸缩放
智能适配 2560×1440

02
亮度与对比度处理
保留亮部信息

03
E6 COLOR MAPPING
色彩自然还原

04
显示内容处理
保留图面信息

CORE SPECIFICATIONS 主要规格

显示屏	31.5 inch E6 全彩	**分辨率**	2560(H) × 1440(V)
有效显示区	696.32 × 391.68 mm	**PPI**	94
显示颜色	Black / White / Red / Yellow / Green / Blue	**外部存储**	32 GB SD 卡
板卡配置	BK725X +超低功耗 BLE 芯片 + 电源板	**连接**	BLE + 2.4 GHz Wi-Fi
供电方式	12V3A 电源适配器（Type-C）/ 锂电池供电（可选）	**网络模式**	设备热点 AP / 路由器 STA
组装结构/尺寸	Acrylic 亚克力 · 743.52 × 453.47 × 39 mm	**环境**	Operating 0~50°C / Storage -25~60°C
App 支持	Android 6.0 及以上 / iOS 13.0 及以上	**图片模式**	填充裁剪 / 完整留白 / 自定义裁剪 / 自定义旋转

WORKFLOW 工作流程

BLE 超低功耗配网 › Wi-Fi 高效传图 › DataDelta 自适应算法处理 › 电子纸刷新 › 超低功耗休眠 • 超长待机

说明：静态画面保持期间屏幕无需持续刷新，整机功耗取决于网络状态、刷新频率与休眠设置；支持 12V3A 电源适配器与锂电池两种供电方式，兼顾长期挂墙展示与超长待机。本页为 Demo 配置概要，量产结构、供电与功能参数可按项目定制，具体以客户确认的产品规格为准。