



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

中国科学院大学学位论文 LaTeX 模板

作者姓名：薛景秦

指导教师：丁雪峰 特聘青年研究员 中国科学院高能物理研究所

学位类别：理学硕士

学科专业：粒子物理与原子核物理

培养单位：中国科学院高能物理研究所

2023 年 6 月

LaTeX Thesis Template of UCAS

**A thesis submitted to
University of Chinese Academy of Sciences
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Master of Philosophy
in Particle Physics and Nuclear Physics
By
Jingqin Xue
Supervisor: Professor DING Xuefeng**

Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences

June, 2023

中国科学院大学 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。承诺除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体享有著作权的研究成果，未在以往任何学位申请中全部或部分提交。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日 期：

中国科学院大学 学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院大学有关收集、保存和使用学位论文的规定，即中国科学院大学有权按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则，保留并向国家指定或中国科学院指定机构送交学位论文的电子版和印刷版文件，且电子版与印刷版内容应完全相同，允许该论文被检索、查阅和借阅，公布本学位论文的全部或部分内容，可以采用扫描、影印、缩印等复制手段以及其他法律许可的方式保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：

日 期：

导师签名：

日 期：

摘 要

中文摘要、英文摘要、目录、论文正文、参考文献、附录、致谢、攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果等均须由另页右页（奇数页）开始。

关键词：中国科学院大学，学位论文，模板

Abstract

Chinese abstracts, English abstracts, table of contents, the main contents, references, appendix, acknowledgments, author's resume and academic papers published during the degree study and other relevant academic achievements must start with another right page (odd-numbered page).

Key Words: University of Chinese Academy of Sciences, Thesis, LaTeX Template

目 录

第 1 章 引言 (Introduction)

目的： 介绍研究动机、问题背景、主要贡献与论文结构。

1.1 研究背景与动机

- 反应堆中微子在基础物理与应用（质量顺序，精确测量，标准模型）中的重要性。
- JUNO 等中基线实验对 Δm^2 、 θ 等振荡参数的高精度测量。

1.2 本文研究目标与贡献

- 实现并验证反应堆拟合程序（含 Feldman–Cousins 校正）的加速框架；
- 提出并测试多种加速策略；
- 在保持覆盖率与统计性质的前提下，展示加速后的性能与物理结果 (JUNO/大亚湾联合拟合示例)。

1.3 论文结构概览

第 2 章 中微子物理与理论基础 (Neutrino Physics)

目的：给非专业读者简洁介绍必要理论。

2.1 标准模型与弱相互作用（简述）

- 质子、中子、轻子分支，弱相互作用耦合。

2.2 中微子的质量与混合矩阵

- PMNS 矩阵、参数化 ($\theta_{12}, \theta_{13}, \theta_{23}, \delta_{\text{CP}}$);
- Δm^2 的定义与矩阵形式。

2.3 中微子振荡基本公式

- 振荡概率表达式及 L/E 依赖;
- 近似公式、能量分辨率对参数测量的影响;
- 物质效应。

2.4 中微子实验简述

第 3 章 JUNO 实验与反应堆中微子探测 (JUNO Experiment)

目的：介绍 JUNO 实验、探测技术及用于拟合的能谱。

3.1 中基线实验简介

- JUNO 的目标 (如 Δm^2 精度、能量分辨率要求)、baseline、反应堆布局。

3.2 反应堆中微子产生

- 反应堆 $\bar{\nu}_e$ 产生机制；
- 理论谱 vs 实验谱，SNF 与非平衡态等校正。

3.3 中微子探测器与能量响应

- 液体闪烁体探测原理、能量响应 (非线性)、能量分辨率；
- 背景来源；
- IBD 事件选择。

第4章 中微子振荡分析方法 (Oscillation Analysis Methods)

4.1 江门中微子实验与中微子振荡

4.2 能谱计算

4.2.1 反应堆中微子的探测

在基于反应堆的中微子实验中，能量在数兆电子伏特 (MeV) 范围内的电子反中微子 ($\bar{\nu}_e$) 主要通过反贝塔衰变 (Inverse Beta Decay, IBD) 过程进行探测，即：

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$$

该过程通常在液体闪烁体 (Liquid Scintillator, LS) 探测器中发生，得益于 IBD 相对较大的反应截面，这种探测方式具有优异的灵敏度和背景抑制能力。在这一反应中，反中微子与探测介质中的自由质子相互作用，产生一个正电子和一个中子。正电子在极短时间内将其动能通过电离损失沉积于探测器中，并与电子发生湮灭反应，释放出两个 511 keV 的伽马光子，形成“快信号” (prompt signal)；而中子经过热化过程后被周围的原子核俘获，随后释放出特征性的伽马光子，形成数百微秒尺度的“慢信号” (delayed signal)。快慢信号在时间和空间上的关联性可有效抑制自然放射背景和宇生粒子等非关联事例，因而 IBD 通道在实际实验中被广泛采用，尤其适用于反应堆中微子的精准测量与振荡研究。

反应堆中产生的电子反中微子主要来自轻水反应堆中四种主要裂变产物： ^{235}U 、 ^{238}U 、 ^{239}Pu 和 ^{241}Pu 。这些核素裂变所释放的中微子总数中， ^{235}U 占主导地位。以 JUNO 实验为例，其周围核电站提供超过 99.7% 的中微子通量来源于上述四种核素。JUNO 探测器正是通过探测这些反应堆中微子与 LS 中自由质子的 IBD 相互作用，从而获取反应堆中微子通量和能谱信息，为中微子振荡参数的精确测定提供重要数据支撑。

在 IBD 相互作用中，正电子携带了绝大部分反中微子的能量。其动能通过在闪烁体中的沉积和湮灭产生闪烁光，进而被光电倍增管 (PMTs) 收集转换为光电子 (photoelectrons, PE)，再由电子学系统记录。由于正电子能量和入射中微子能量之间存在线性关系，且快信号具有良好的时间分辨，正电子能谱可作为反中微子能谱的有效代理量。然而，探测系统的非线性响应效应 (nonlinearity, NL)，包括闪烁体的非线性发光、光子传播过程的损耗以及电子学系统的增益不均等，会引起实际可见能量 E^{vis} 与真实能量 $E_{\bar{\nu}_e}$ 之间的偏离。因此，实验中通常采用标定源 (如 γ 、 e^- 或 α) 进行能量响应刻度，并建立非线性修正模型。

以 JUNO 为例，其液体闪烁体的组分与大亚湾实验极为相似，实验利用精细的刻度系统和基于大亚湾经验的非线性模型，对能量响应进行了全面刻画。此外，JUNO 采用优化的能量重建算法和统计方法，实现了优异的能量分辨能力。

这使得其能够高精度测量正电子的沉积能量谱，进而反推出反应堆中微子能谱，在中微子质量有序、混合角精确测量等物理目标上具有显著优势。

在此介绍本分析中在能量转换中使用的各个物理量以避免模糊。当中微子进入到液体闪烁体中，会产生正电子。中微子能量 $E_{\bar{\nu}_e}$ 会转换为正电子能量 E_e ，这一过程与粒子散射的运动学相联系。正电子能量 E_e 是中微子与正电子散射角 $\cos\theta$ 与中微子能量 $E_{\bar{\nu}_e}$ 的函数。当正电子发生湮灭时，其总能量转换为沉积能量 E_{dep} 。考虑液闪非线性以及淬灭效应的影响，沉积能量 E_{dep} 转换为了可见能量 E_{vis} 。随后考虑探测器响应，可见能量 E_{vis} 转换为了重建能量 E_{rec} 。

$$\begin{aligned} E_{\bar{\nu}_e} &\xrightarrow{\text{kinematics}} E_e(E_{\bar{\nu}_e}, \cos\theta) \xrightarrow{\text{annihilation}} E_{dep}(E_e) \\ &\xrightarrow{\text{LS nonlinearity}} E_{vis}(E_{dep}) \xrightarrow{\text{resolution}} E_{rec}(E_{vis}). \end{aligned} \quad (4-1)$$

重建能量能谱的计算见下式：

$$\begin{aligned} \phi(E_{rec}) = \int_{T_{DAQ}} dt \int_{1.8 \text{ MeV}}^{15 \text{ MeV}} dE_{\bar{\nu}_e} \phi(E_{\bar{\nu}_e}, t) \int_{-1}^1 d\cos\theta \frac{d\sigma}{d\cos\theta}(E_{\bar{\nu}_e}, \cos\theta) \cdot N_p \cdot \epsilon(E_{dep}) \cdot \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{E_{vis}}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{E_{vis} - E_{dep}}{\sigma_{E_{vis}}}\right)^2\right] \end{aligned} \quad (4-2)$$

其中： $\phi(E_{\bar{\nu}_e}, t)$ 是时间间隔 t 时在探测器处的经振荡后的反应堆反中微子通量。 $E_{dep} = E_{dep}(E_{\bar{\nu}_e}, \cos\theta)$ 表示由中微子能量和角度确定的沉积能量； N_p 是靶质子数； $\epsilon(E_{dep})$ 是探测器对沉积能量的效率； $\sigma_{E_{vis}}$ 是探测器能量分辨。

为了将反应堆产生的反中微子能谱转化为实验中观测到的重建能谱，需要经过两个主要过程的卷积。首先，反中微子在探测器中与靶质子发生反应，按照微分散射截面 $\frac{d\sigma}{d\cos\theta}$ 分布产生一系列沉积能量事件，从而得到沉积能谱。该过程还包含了靶粒子数 N_p 以及探测器效率 $\epsilon(E_{dep})$ 的影响。随后，沉积能谱再通过与探测器的能量响应函数（通常近似为高斯分布）进行卷积，最终得到重建能量谱 $S(E_{vis})$ 。这一过程在数学上体现为三重积分，分别对应中微子能量、角度散射以及探测器响应的卷积关系。

4.2.2 JUNO 的核反应堆

JUNO 实验所探测的反应堆反中微子主要来自华南地区多个商用核电站。目前，对 JUNO 贡献最显著的是台山核电站和阳江核电站，共包含八个反应堆堆芯。这些堆芯到探测器的基线长度集中在约 50 km 附近，其平均距离约为 52.5 km，使其成为 JUNO 进行中微子振荡精密测量的主要信号来源。除上述主反应堆群之外，距离 JUNO 稍远的大亚湾核电站以及防城港核电站作为次要反应堆源也被纳入反应堆反中微子通量的计算。其反中微子通量不可忽略，因此在本分

析中予以考虑。台山、阳江以及大亚湾各反应堆堆芯的热功率、到探测器的距离以及对应的反 IBD 事例率，已在表 2-2 中进行了系统汇总。对于距离约 265 km 的惠州核电站，由于其仍处于建设阶段，预计将在 JUNO 开始运行后的数年内才具备发电条件，且具体时间尚存在不确定性，因此未将其纳入本工作的主要物理结果分析中。其余距离超过 500 km 的核电站对 JUNO 的反应堆反中微子事例率贡献较小，合计约为每天一个 IBD 事例量级。在本分析框架下，这部分远距离反应堆产生的反中微子被视为一种平滑的背景成分处理。关于反应堆反中微子通量的计算方法及其相关系统不确定性，将在第 2.3 节中作进一步讨论。

4.2.3 反应堆反中微子通量的预测

4.2.3.1 反应堆反中微子能谱模型

在商用轻水反应堆中，释出的电子反中微子主要来自若干主要裂变同位素的 β 衰变。为了构造到达探测器的中微子通量谱，通常采用 Huber-Müller 提供的基准谱作为参考模型：其中对于 ^{235}U 、 ^{239}Pu 和 ^{241}Pu 通常采用 Huber 的转换谱或其延伸修正，而 ^{238}U 的能谱通常采用 Müller 等人的计算结果或基于求和法的估计。本文以 Huber-Müller 模型作为基线谱，用以生成基准到达谱并作为后续不确定度评估和比较的参照。

对第 r 个反应堆堆芯在时刻 t 的中微子产额谱，可表示为

$$\phi_r(E_{\bar{\nu}}, t) = \frac{W_r(t)}{\sum_i f_{ir}(t) e_i} \sum_i f_{ir}(t) s_i(E_{\bar{\nu}}),$$

其中 $W_r(t)$ 为该堆芯的热功率， $f_{ir}(t)$ 表示在时刻 t 第 r 个堆芯中第 i 种裂变同位素的裂变份额， e_i 为该同位素每次裂变释放的平均能量， $s_i(E_{\bar{\nu}})$ 为该同位素每次裂变产生的反中微子能谱（基准由 Huber-Müller 给出或由求和法计算）。将各堆芯的到达谱按几何因子与生存概率叠加，可得探测器处的总到达通量：

$$\Phi(E_{\bar{\nu}}, t) = \sum_r \frac{\phi_r(E_{\bar{\nu}}, t)}{4\pi L_r^2} P_{\bar{\nu}_e \rightarrow \bar{\nu}_e}(E_{\bar{\nu}}, L_r),$$

其中 L_r 为第 r 个堆芯到探测器的基线， $P_{\bar{\nu}_e \rightarrow \bar{\nu}_e}$ 为电子反中微子的生存概率。

需要指出的是，基于四种主要同位素的简单相加所得的“平衡谱”并不能完全反映实际堆芯瞬时的谱形。两项额外效应通常需并入通量计算：非平衡态 (Non-Equilibrium, Non-Eq) 与乏核燃料 (Spent Nuclear Fuel, SNF) 的贡献。

非平衡态 (Non-Eq)：某些裂变产物具有较长的半衰期，这些长寿命产物在堆芯运行或换料周期内尚未达到生产与衰变平衡，因而其衰变产生的反中微子会对瞬时通量作出额外贡献。该项对总通量的相对影响通常为亚百分比量级（文献常取 0.6% 作为参考），其谱形在能量轴上表现为小幅的能量依赖修正。

乏核燃料 (SNF)：从堆芯卸下并置于冷却池中的乏核燃料仍包含许多长寿命裂变产物，这些同位素在冷却池中继续发生 β 衰变，产生额外的反中微子通

量。通过厂方提供的换料历史与 SNF 清单，可以识别半衰期大于某一阈值且其衰变产物能量超过 IBD 阈值的同位素，进而积分计算其累计产额与谱形。典型而言，SNF 对总体通量的日贡献亦为亚百分比量级（文献参考值约 0.3%）。

为将上述修正纳入基准谱，可写成

$$\phi_r^{\text{tot}}(E_{\bar{\nu}}, t) = \phi_r^{\text{base}}(E_{\bar{\nu}}, t) + \phi_r^{\text{NonEq}}(E_{\bar{\nu}}, t) + \phi_r^{\text{SNF}}(E_{\bar{\nu}}, t),$$

其中 ϕ_r^{base} 由 Huber–Müller 基准给出， ϕ_r^{NonEq} 与 ϕ_r^{SNF} 分别由对长寿同位素的积累与冷却池清单计算得到（实现细节见附录或数值实现章节）。

在不确定度处理上，本研究采用与现有实验一致的保守方案：对 Non-Eq 与 SNF 的不确定性赋予较大的置信区间（本分析采用 30% 作为速率不确定度的参考值），而对其谱形不确定性（shape uncertainty）在主分析中暂予以忽略（即假定谱形修正的能量依赖可由基线模型近似覆盖）。在相关性方面，将 Non-Eq 与 SNF 的速率不确定性在同一核电站（NPP）内部各堆芯之间视为完全相关，而不同核电站之间视为不相关；远场贡献较小的核电站可作为光滑背景项处理，并在协方差矩阵中加入相应的不确定度分量。对于裂变能，每次裂变释放的能量 e_i 被定义为在有限时间尺度内转化为热功的那部分能量，已扣除由中微子带走的能量及被非裂变材料俘获的能量。需要指出的是，裂变能并非一个严格的基础常数，而是会随反应堆工况（诸如燃料组成、温度和中子谱）略有变化。实验上，Daya Bay 等实验研究表明裂变能的微小波动确实存在，因此在通量归一化与不确定度评估中应予以考虑。在通量计算式（见式 (2-15)）中，裂变能 e_i 出现在归一化因子 $\sum_i f_{ir}(t) e_i$ 中，用于将堆芯的热功率 $W_r(t)$ 转化为对应的裂变率。为反映裂变能的不确定性，本研究对各同位素的裂变能采用保守处理：在构建总协方差矩阵时将裂变能的速率不确定性按“堆芯内部完全相关”的假设加入，对于 ^{235}U 、 ^{238}U 、 ^{239}Pu 、 ^{241}Pu 的近似平均裂变能分别为 202.36、205.99、211.12、214.26 MeV，并对其赋予与 Daya Bay 一致的相对不确定度处理。对于裂变份额（Fission fraction），电子反中微子的源强度不仅依赖于每次裂变产生的谱形 $s_i(E_{\bar{\nu}})$ 还受各裂变同位素在堆芯内的相对贡献——即裂变份额 $f_{ir}(t)$ 的时间演化影响。随着燃料燃耗（burn-up）的进行，铀的消耗与钚等产生成比例变化，使得 $f_{ir}(t)$ 随时间显著改变。为获得堆芯随时间的裂变份额分布，通常利用经过验证的堆芯燃料演化计算工具（如 SCIENCE/APOLLO2）结合堆内运行与换料历史进行模拟；Daya Bay 的研究表明，APOLLO2 对乏核燃料同位素含量的预测与直接测量之间的偏差小于约 5%。基于上述经验与仿真结果，本研究对每一个堆芯的裂变份额采用保守的不确定度假设：单个同位素裂变份额的不确定度取 5%（相对值），并通过构建相关矩阵充分反映同位素间以及堆芯间的相关性。在堆芯间的相关性处理上，本文沿用了与裂变能相同的保守策略：将裂变份额的不确定度在各堆芯间假定完全相关，而不同核电站之间视为不相关。

除基准的 Huber–Müller 模型外，基于核数据库的求和法（summation method）能生成包含更多细结构信息的能谱，这类谱对于评估反应堆模型依赖引入的系

统误差尤为重要。因此，在后续的不确定度量化与分 bin 策略研究中，将同时使用 Huber-Müller 基准谱与由 summation 法产生的一组扰动谱作为输入，比较拟合偏差并据此构建反应堆模型相关的协方差项，或作为 toy-MC 的生成输入以直接评估对振荡参数拟合的影响。

数值实现上，上述连续能谱在能量格点上离散化后供 IBD 微分截面映射与探测器响应矩阵使用；有关谱的时间演化、燃料构成随时间变化的处理、以及 Non-Eq 与 SNF 的具体计算步骤将在第附录与实现章节中详细给出。下一节将以 IBD 反应的微分截面为出发点，说明从到达通量到沉积能量谱 $N(E_{\text{dep}})$ 的数值映射与矩阵化实现方法。

表 4-1 JUNO 主要反应堆堆芯信息（功率、基线与裂变份额）

CoreName	NPP	Power (GW)	Baseline (km)	f_{235}	f_{238}	f_{239}	f_{241}
TS_C1	TS	4.09	52.77	0.67	0.08	0.22	0.03
TS_C2	TS	4.15	52.64	0.46	0.08	0.37	0.08
YJ_C1	YJ	1.91	52.74	0.55	0.07	0.30	0.07
YJ_C2	YJ	2.74	52.82	0.59	0.08	0.29	0.05
YJ_C3	YJ	2.86	52.41	0.50	0.08	0.35	0.07
YJ_C4	YJ	1.55	52.49	0.72	0.07	0.18	0.03
YJ_C5	YJ	2.47	52.11	0.58	0.08	0.30	0.05
YJ_C6	YJ	2.87	52.19	0.51	0.08	0.34	0.07
DYB_6Cs	DYB	15.90	215.00	0.55	0.08	0.31	0.06
FCG_4Cs	FangChengGang	9.28	411.00	0.58	0.07	0.30	0.05

表格说明：表 ?? 列出了用于本文分析的主要反应堆堆芯信息，包括堆芯标识 (CoreName)、所属核电站 (NPP)、额定热功率 (GW)、到 JUNO 的基线距离 (km)，以及四种主要裂变同位素 ^{235}U 、 ^{238}U 、 ^{239}Pu 和 ^{241}Pu 的裂变份额 ($f_{235}, f_{238}, f_{239}, f_{241}$)。裂变份额 f_i 表示在给定时刻该堆芯裂变中由同位素 i 贡献的相对比例，其数值随燃料燃耗演化而变化，本表给出为某一参考时刻的代表性取值。DYB (Daya Bay) 与 FangChengGang (防城港) 为远场反应堆群，其基线较远，对 JUNO 的贡献在本文中作为次要本底成分处理。

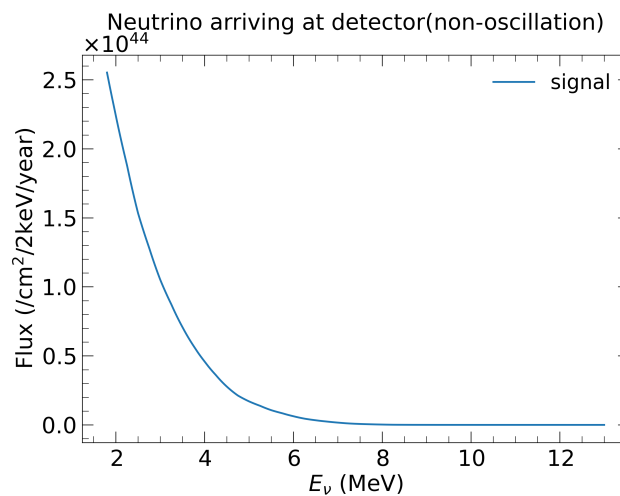


图 4-1 修正后的反中微子能谱 $\phi'_r(E_\nu, t)$

为了获得到达探测器处的反中微子能谱，需将修正后的发射谱与反中微子

在传播过程中发生振荡的存活概率 $P_{ee}(E_\nu, L_{dr})$ 相乘，其中 L_{dr} 为反应堆 r 到探测器 d 的基线长度：

$$\phi_r(E_\nu, t) = \phi'_r(E_\nu, t) \cdot P_{ee}(E_\nu, L_r)$$

此处中微子在物质中的传播将受到物质效应的影响，这由 Wolfenstein 最早提出^[2]，并由 Mikheyev 和 Smirnov 进一步发展^[2]。因此 P_{ee} 包含了由中微子与地壳电子相互作用所引起的物质效应^[2]。

为了获得到达探测器处的反中微子能谱，需要将原始反应堆发射谱与包含真空振荡和由地壳中电子引起的物质效应的存活概率 $P_{ee}(E_\nu, L)$ 相乘。在 JUNO 中，典型的反应堆到探测器基线所经历的地壳平均密度约为 $\rho \simeq 2.6 \text{ g/cm}^3$ 。在恒定密度近似下，电子反中微子存活概率可以用物质中的有效混合参数表示：

$$\phi_r(E_\nu, t) = \phi'_r(E_\nu, t) \times P_{ee}(E_\nu, L_r),$$

其中 L_r 为反应堆 r 到探测器 d 的基线长度。量 $P_{ee}(E_\nu, L_r)$ 是在距离 L_r 内通过恒定密度物质传播后，能量为 E_ν 的 $\bar{\nu}_e$ 保持为电子反中微子的概率。定义通常的真空相位为

$$\Delta_{ij} \equiv \frac{\Delta m_{ij}^2 L_r}{4 E_\nu}, \quad A \equiv -\frac{2 \sqrt{2} G_F N_e E_\nu}{\Delta m_{31}^2} \quad (\text{反中微子取负号}),$$

其中 G_F 是费米常数， N_e 是地壳中电子密度。可以在物质中引入有效混合角 $\tilde{\theta}_{ij}$ 和有效相位 $\tilde{\Delta}_{ij}$ 。利用这些量，存活概率表达式为^[2]：

$$P_{ee}(E_\nu, L_r) = 1 - \sin^2 2\tilde{\theta}_{12} \cos^4 \tilde{\theta}_{13} \sin^2 \tilde{\Delta}_{21} - \sin^2 2\tilde{\theta}_{13} \left(\cos^2 \tilde{\theta}_{12} \sin^2 \tilde{\Delta}_{31} + \sin^2 \tilde{\theta}_{12} \sin^2 \tilde{\Delta}_{32} \right) - \frac{1}{2} \cos 2\tilde{\theta}_{12} \sin^2 2\tilde{\theta}_{13} \sin \tilde{\Delta}_{21} \sin(\tilde{\Delta}_{31} + \tilde{\Delta}_{32}), \quad (4-3)$$

其中

$$\sin^2 2\tilde{\theta}_{13} = \frac{\sin^2 2\theta_{13}}{(1-A)^2 + \sin^2 2\theta_{13}}, \quad \cos^2 \tilde{\theta}_{13} = \frac{1-A}{\sqrt{(1-A)^2 + \sin^2 2\theta_{13}}},$$

$$\tilde{\Delta}_{31} = \Delta_{31} \sqrt{(1-A)^2 + \sin^2 2\theta_{13}}, \quad \tilde{\Delta}_{32} = \tilde{\Delta}_{31} - \tilde{\Delta}_{21},$$

和

$$\sin^2 2\tilde{\theta}_{12} = \frac{\sin^2 2\theta_{12}}{(\cos 2\theta_{12})^2 \left(\frac{\Delta_{21}}{\tilde{\Delta}_{21}}\right)^2 + \sin^2 2\theta_{12}}, \quad \tilde{\Delta}_{21} = \Delta_{21} \sqrt{(\cos 2\theta_{12} - A')^2 + \sin^2 2\theta_{12}},$$

当反中微子在基线 L_{dr} 上传播至探测器 d 时，其味态成分根据上式中三种轻子味的振荡公式发生演化。通过此表达式，即可计算出到达探测器处的反中微子存活概率，用于后续沉积能量谱与重建能量谱的计算。带有物质效应的反中微子存活概率见图 ??。

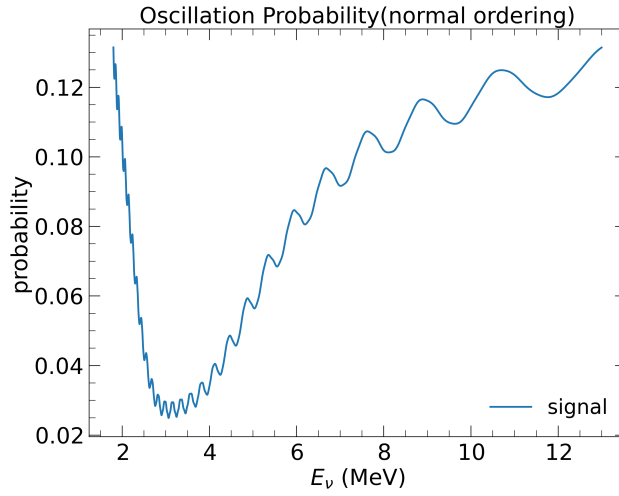


图 4-2 反中微子存活几率

综上所述，通过引入乏燃料效应、非平衡修正及大亚湾经验修正因子，得到了更加精确的反应堆发射反中微子能谱 $\phi'_r(E_\nu, t)$ ；进而结合恒定密度近似下的三味中微子振荡概率 $P_{ee}(E_\nu, L_r)$ ，可以计算得到到达探测器处的反中微子能谱 $\phi_r(E_\nu, t)$ 。如图 ?? 所示，加入振荡效应后，能谱中出现了随能量变化的振荡结构，反映了中微子质量本征态与味态之间的混合及传播演化行为。

4.2.4 沉积能量能谱

反应堆释放的反电子中微子能谱 $\phi(E_\nu)$ 通过逆贝塔衰变 (IBD) 反应与目标质子发生作用，产生正电子并沉积能量。探测到的沉积能量谱 $\phi(E_{\text{dep}})$ 可表示为中微子能谱与 IBD 反应截面的卷积：

$$\phi(E_{\text{dep}}) = N_p \int_{1.8}^{13} dE_{\bar{\nu}_e} \phi(E_{\bar{\nu}_e}) \frac{d\sigma}{dE_{\text{dep}}}(E_{\bar{\nu}_e}, E_{\text{dep}}) \quad (4-4)$$

其中 N_p 为探测器中参与反应的自由质子数目， $\phi(E_{\bar{\nu}_e})$ 表示入射反应堆反电子中微子能谱。积分下限 1.8 MeV 对应逆贝塔衰变反应的动力学阈值，而上限取 13 MeV 以覆盖反应堆反中微子的有效能量范围。 $d\sigma/dE_{\text{dep}}(E_{\bar{\nu}_e}, E_{\text{dep}})$ 为关于沉积

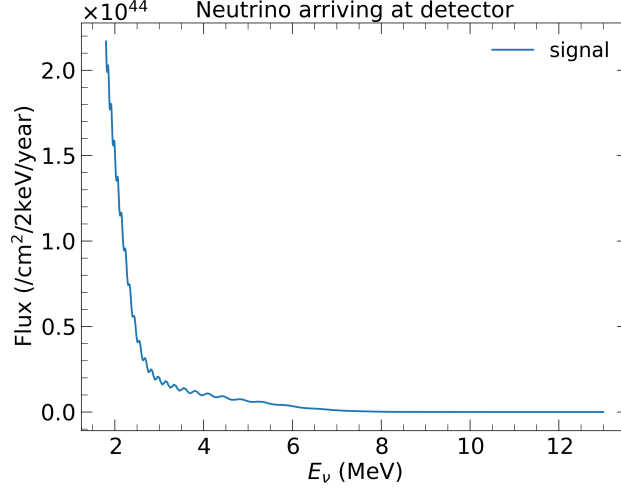


图 4-3 到达探测器的反中微子能谱

能量的 IBD 微分截面，它同时包含了反应截面的能量依赖性以及由散射角和反冲效应引入的动力学映射关系，刻画了给定入射中微子能量 E_{ν_e} 时产生沉积能量 E_{dep} 的微分散射截面。

IBD 反应为 $\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$ ，仅当入射反中微子能量超过阈值 $E_{\nu}^{\text{th}} \simeq 1.806 \text{ MeV}$ 时才能发生。能量与动量守恒将入射中微子能量 E_{ν} 与产生的正电子总能量 E_{e^+} 以及正电子的出射角 θ (定义为中微子方向与正电子方向的夹角) 联系起来。在零阶近似下 (忽略质子反冲) 正电子近似带走 E_{ν} 扣除中子-质子质量差 $\Delta = m_n - m_p$ 的能量，湮灭光子与正电子全能共同构成在闪烁体中沉积的能量 E_{dep} ，因此常用近似 $E_{\text{dep}} \simeq E_{\nu} - 0.78 \text{ MeV}$ 作为直观估计。

为了获得更精确的能量映射和角分布权重，本工作采用 Vogel 与 Beacom 给出的 IBD 动力学与微分截面表达式 (包括质子反冲等一阶修正及相应的角依赖项) 来计算每一对 $(E_{\nu}, \cos \theta)$ 对应的正电子能量与微分截面 $d\sigma/d\cos \theta$ (参见文献^[71])。基于该计算，对每个入射能量与发射角的样本点评估其产生的沉积能量并按微分截面加权，从而构造出用于离散化计算的响应矩阵 M_{ij} 。该矩阵既包含了 IBD 截面的能量依赖性，也反映了由发射角和反冲效应引入的动力学展宽，是将入射中微子谱映射为沉积能量谱的关键数值单元。

$$E_{\text{dep}}(E_{\nu}, \cos \theta) = E_{e^+}(E_{\nu}, \cos \theta) + m_e$$

给定 E_{ν} 时，不同的 $\cos \theta$ 会产生略有不同的 E_{dep} 。低能下，IBD 的差分截面可以近似写为 $\frac{d\sigma}{d\cos \theta} \propto 1 + v_e a(E_{\nu}) \cos \theta$ ，其中 v_e 是正电子速率， $a(E_{\nu})$ 与 E_{ν} 相关^[71]。该式意味着在较低能量区，正电子角度分布近似均匀 ($d\sigma/d\cos \theta \approx \text{常数}$)，只有微弱的方向依赖。基于上述动量学关系，可以将每个入射中微子能量 E_{ν} 和对应 $\cos \theta$ 映射到一个 E_{dep} 值，并用于构建响应矩阵。

$$\frac{d\sigma}{dE_{\text{dep}}}(E_{\bar{\nu}}, E_{\text{dep}}) = \int_{-1}^1 d\cos\theta \frac{d\sigma}{d\cos\theta}(E_{\bar{\nu}}, \cos\theta) \delta(E_{\text{dep}} - T_e(E_{\bar{\nu}}, \cos\theta) - m_e)$$

其中 $E_{\bar{\nu}}$ 表示入射反电子中微子能量, T_e 为正电子的动力学能 (kinetic energy), m_e 为电子静质量。该式将中微子能量与正电子发射角 $\cos\theta$ 映射到可观测的沉积能量 E_{dep} : 对所有可能的发射角按角分布权重 (由微分截面 $d\sigma/d\cos\theta$ 给出) 进行积分, δ 函数保证仅在正电子产生的沉积能量恰好等于指定 E_{dep} 时才有贡献。换言之, 式中积分把入射能量为 $E_{\bar{\nu}}$ 的中微子在不同发射角下产生的正电子能量分布累加起来, 得到以沉积能量为自变量的微分截面。

物理上, $d\sigma/d\cos\theta$ 包含了 IBD 的角分布信息及与能量有关的动力学修正 (例如质子反冲、一阶相对论展开项及必要的辐射学修正等; 具体公式可参见 VogelBeacom (1999) 等文献)。 δ 函数在理论上给出严格的能量映射, 但在数值实现时通常以离散化方式处理: 将 $\cos\theta$ 作等距或重要性采样, 计算每一采样点对应的 E_{dep} , 并将该采样点按权重 $d\sigma/d\cos\theta$ 累加到落入相应沉积能量区间的响应矩阵单元中。若需保留解析上的雅可比因子, 可通过对 $\delta(E_{\text{dep}} - T_e(\cos\theta) - m_e)$ 关于 $\cos\theta$ 的变换引入相应的导数因子; 但在常见的蒙特卡洛或格点积分实现中, 直接采样并归档权重的方法更加简便且数值稳定。

式中以角分布加权并对 $\cos\theta$ 积分的形式, 明确给出了从入射中微子能量到可观测沉积能量的动力学映射关系; 在数值实现上, δ 函数通过对角度采样并按微分截面加权归档到沉积能量区间来近似, 从而得到用于后续响应矩阵构造的离散化微分截面。经离散化后, 上述连续映射可写为矩阵形式:

$$S_i = \sum_j M_{ij} \Phi_j,$$

其中 $\Phi_j = \Phi(E_{\nu_j})\Delta E_{\nu_j}$ 表示第 j 个中微子能量格点 (或能量 bin) 上的入射通量积分值, $S_i = S(E_{\text{dep},i})\Delta E_{\text{dep},i}$ 表示第 i 个沉积能量格点上的期望事例数。响应矩阵元 M_{ij} 编码了第 j 个中微子能量 bin 的中微子通过 IBD 反应在第 i 个沉积能量 bin 中产生信号的权重 (权重包含微分截面、动力学映射与格点宽度等因素)。

在实际构造 M_{ij} 时, 常按如下数值流程实现: 对每个入射能量格点 E_{ν_j} 在发射角 $\cos\theta \in [-1, 1]$ 上做采样 (等距或重要性采样), 对每一采样点计算对应的正电子能量并由此得到沉积能量 $E_{\text{dep}} = T_e + m_e$ 。该采样点的贡献按微分截面值 $d\sigma/d\cos\theta(E_{\nu_j}, \cos\theta_k)$ 加权, 并根据 E_{dep} 落入的沉积能量格点 i 将该权重累加到 M_{ij} 上。数值上可表达为求和形式:

$$M_{ij} = \sum_k \frac{d\sigma(E_{\nu_j}, \cos \theta_k)}{d \cos \theta} \Delta \cos \theta \mathbf{1}(E_{\text{dep}}(E_{\nu_j}, \cos \theta_k) \in [E_{\text{dep},i}, E_{\text{dep},i+1})),$$

其中 $\Delta \cos \theta$ 是采样步长， $\mathbf{1}(\cdot)$ 为指示函数（若条件成立取 1，否则取 0）。在实现时还常对中微子能量 bin 进行内部细分（sub-sampling）以提高数值精度，且在最终使用前对 M_{ij} 做适当的归一化以符合定义（例如包含 ΔE_ν 或在乘以 Φ_j 时一并处理）。

采用上述构造方法得到的响应矩阵自然同时包含了 IBD 微分截面的能量与角度依赖、由发射角和反冲引入的动量学展宽，以及离散化带来的能量混合效应。因此矩阵映射 $S_i = \sum_j M_{ij} \Phi_j$ 在数值上忠实再现了从入射反中微子谱到可观测沉积能量谱的完整物理过程。由基准反应堆通量与构建好的 M_{ij} 得到的典型沉积能量谱示例见图 ??。

下面给出构建响应矩阵 M_{ij} 的伪代码流程示例（无探测器分辨率等效效应），步骤清晰地描述了从中微子能量和角度采样到沉积能量归档的过程：

算法 1 生成响应矩阵 $M[i][j]$ 的伪代码

Require: 中微子能量 bins j （中心能量 E_{ν_j} ），细分 E_ν 数 n_{split} ，余弦角 bin 宽度 $\Delta \cos \theta$

Ensure: 响应矩阵 $M[i][j]$

```

1: for all 中微子能量 bin  $j$  do
2:    $E_\nu^{\text{low}} \leftarrow E_{\nu_j}^{\text{left}}$ 
3:    $E_\nu^{\text{up}} \leftarrow E_{\nu_j}^{\text{right}}$ 
4:    $\Delta E_\nu \leftarrow E_\nu^{\text{up}} - E_\nu^{\text{low}}$ 
5:   for  $k = 0$  to  $n_{\text{split}} - 1$  do
6:      $E_{\nu_k} \leftarrow E_\nu^{\text{low}} + \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\Delta E_\nu}{n_{\text{split}}}$ 
7:     for  $\cos \theta = -1$  to  $+1$  step  $\Delta \cos \theta$  do
8:       计算正电子动能:  $T_1 \leftarrow E_e(E_{\nu_k}, \cos \theta) - m_e$ 
9:       计算沉积能量:  $E_{\text{dep}} \leftarrow T_1 + 2m_e$ 
10:      查找  $i$  使得  $E_{\text{dep}} \in [E_{\text{dep},i}, E_{\text{dep},i+1})$ 
11:      if 找到合法的  $i$  then
12:        计算微分截面:  $\frac{d\sigma(E_{\nu_k}, \cos \theta)}{d \cos \theta}$ 
13:         $\text{weight} \leftarrow \frac{1}{n_{\text{split}}} \cdot \frac{d\sigma}{d \cos \theta} \cdot \Delta \cos \theta$ 
14:         $M[i][j] \leftarrow M[i][j] + \text{weight}$ 
15:      end if
16:    end for
17:  end for
18: end for
```

1. 能量分箱：预先定义离散的中微子能量网格和对应的沉积能量网格。

2. 角度采样: 对每个中微子能量 E_{ν_j} , 在 $\cos \theta \in [-1, 1]$ 上均匀采样若干点。
3. 动量学转换: 对每个 $(E_{\nu_j}, \cos \theta_k)$, 利用 IBD 动量学关系计算正电子全能 E_{e^+} , 然后得到沉积能量 $E_{\text{dep}} = E_{e^+} + m_e$ 。
4. 归档计数: 根据 E_{dep} 所在的能量 bin i 将该条事件计入响应矩阵: $M_{ij} + (d\sigma/d\cos\theta)\Delta\cos\theta$ 。其中差分截面 $d\sigma/d\cos\theta$ 在每个样本点提供权重, $\Delta\cos\theta$ 是取样间隔。
5. 循环累积: 对所有中微子能量 bin 和角度样本重复以上过程, 最终得到完整的微分散射截面矩阵 M_{ij} 。因此微分散射截面矩阵的构建逻辑是先采样中微子能量和出射角度, 计算对应的沉积能量, 并将相应的微分截面权重累加到正确的能量 bin 中。这样, 矩阵 M_{ij} 自动反映了从入射中微子谱到探测沉积谱的完整物理映射关系。最终, 沉积能量能谱可以通过下式得到:

$$\phi_{\text{dep}} = \phi_{\nu} \cdot M_{ij}$$

沉积能量能谱见图 ??。

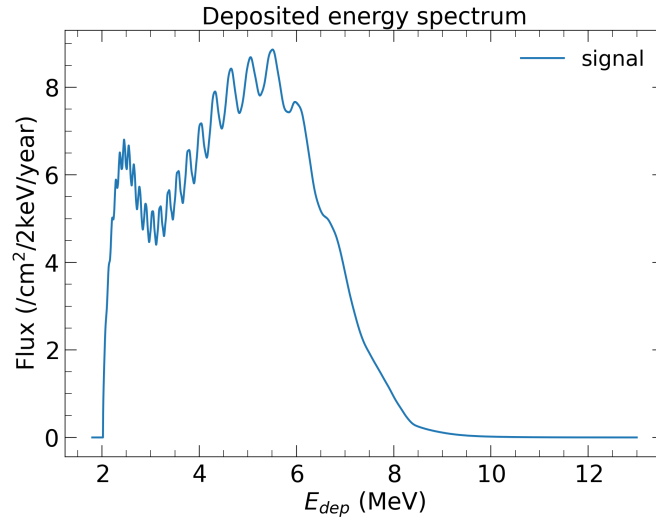


图 4-4 沉积能量能谱

4.2.5 重建能量能谱

粒子在闪烁体中沉积的能量经过闪烁体本征非线性响应与探测器分辨效应后, 最终以重建能量 E_{rec} 的形式被记录下来。重建过程通常分为两步: 先将沉积能量映射为可见能量 (非线性校正), 然后将可见能量以测量误差 (能量分辨) 随机展宽得到重建能量分布。

首先, 闪烁体的非线性响应由经验/校准模型 f_{LSNL} 描述, 将沉积能量 E_{dep} 映射为可见能量 E_{vis} :

$$E_{\text{vis}} = E_{\text{dep}} f_{\text{LSNL}}(E_{\text{dep}}). \quad (4-5)$$

函数 $f_{\text{LSNL}}(E)$ 随能量变化, 涵盖了淬灭 (quenching)、Cherenkov 光贡献及其它

探测器特异性的非理想效应。通常先通过校准数据确定 f_{LSNL} 的参数与不确定度，得到校正后的期望可见能量记作 E_{vis}^0 。可见能量的计算通过下式

$$E_{\text{vis}} = E_{\text{dep}} f_{\text{LSNL}}(E_{\text{dep}})$$

这里 f_{LSNL} 随沉积能量而变化，将粒子能量损失映射到闪烁光产额。得到 E_{vis}^0 后，还需考虑探测器的能量分辨效应。通常假设分辨函数为高斯型，即重建能量 E_{rec} 服从以均值 E_{vis}^0 为中心的高斯分布，其标准差按经验给出：

$$\sigma_{E_{\text{rec}}} = E_{\text{vis}} \sqrt{\frac{a^2}{E_{\text{vis}}} + b^2 + \frac{c^2}{(E_{\text{vis}})^2}}$$

其中参数 a, b, c 分别对应光子统计、系统误差和噪声等贡献^[?]]。该形式体现了分辨率随光子计数的泊松涨落、非均匀性和仪器噪声而变化的综合效应。相对分辨率形式^[?]] 如下

$$\sigma_{E_{\text{rec}}} / E_{\text{vis}} = \sqrt{a^2 / E_{\text{vis}} + b^2 + c^2 / E_{\text{vis}}^2}$$

基于上述处理，可构建探测器响应矩阵 R_{ij} ，用于将真实的沉积能量谱映射为重建能量谱。具体地，将能量空间离散为一系列能量小区间 (bins)。对每个沉积能量小区间 $E_{\text{dep}}^{(j)}$ ，重建能量 E_{rec} 的分布由上述高斯响应给出，因此在第 i 个重构能量区间内出现的概率可由高斯分布的累积分布函数 (CDF) 计算：

$$\text{CDF}(E_{\text{rec}}^{(i)} | E_{\text{dep}}^{(j)}) = \frac{1}{2} \left[1 + \text{erf} \left(\frac{E_{\text{rec}}^{(i)} - E_{\text{vis}}}{\sqrt{2} \sigma} \right) \right]$$

这里 $\mu = E_{\text{vis}}^0$ 为高斯分布均值， σ 为上式给出的标准差； erf 为误差函数，满足 $\frac{1}{2}[1 + \text{erf}(x/(\sqrt{2}))]$ 为标准正态分布的 CDF。由此，第 j 个沉积能量区间映射到第 i 个重建能量区间的概率就是相邻两个阈值之间 CDF 的差值：

$$R_{ij} = \text{CDF}(E_{\text{rec}}^{(i+1)} | E_{\text{dep}}^{(j)}) - \text{CDF}(E_{\text{rec}}^{(i)} | E_{\text{dep}}^{(j)})$$

响应矩阵 R_{ij} 既包含由 f_{LSNL} 引起的能量漂移 (mean shift)，也包含由能量分辨引起的展宽 (smearing)，能够准确描述沉积能量向重建能量的转换概率分布。最终，任意给定的沉积能量谱 $\Phi_{\text{dep}}(E_{\text{dep},j})$ 与响应矩阵相乘即可得到对应的重建能量谱 $\Phi_{\text{rec}}(E_{\text{rec},i})$ ：

$$\phi_{\text{rec}}(E_{\text{rec},i}) = \sum_j R_{ij} \phi_{\text{dep}}(E_{\text{dep},j})$$

通过将沉积能量谱与高斯响应函数卷积得到重建能量谱，见图 ??：体现了探测器对原始中微子能谱的响应，即通过能量非线性校正和分辨率展宽对真实能量谱进行 smearing”，从而得到可与实验数据直接比较的重建能谱。通过将闪烁体中

的能量淬灭和光统计涨落等效应分离开来，先通过非线性修正得到理想可见能量，再通过高斯分布描述测量误差，最终通过响应矩阵系统地将理论沉积谱映射到实验观测谱，对中微子能谱的精确重建至关重要。反应堆中微子能谱与重建能

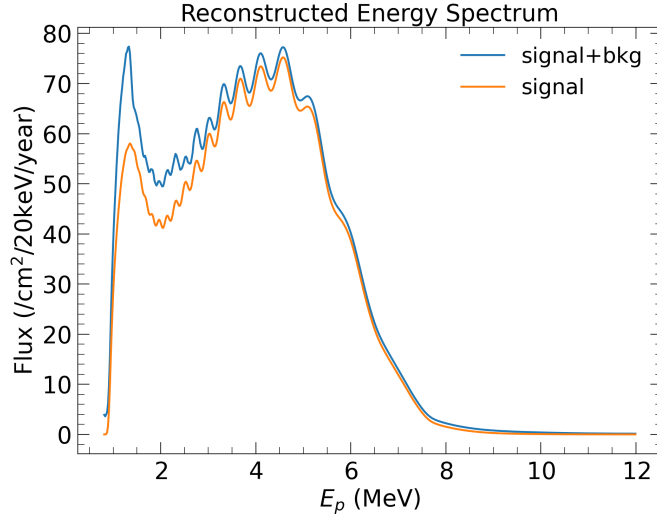


图 4-5 重建能量能谱

谱关系可写为, flux $\rightarrow$ cross-section $\rightarrow$ detector response $\rightarrow$ reconstruction:

$$N_{\text{reco}}(E_{\text{reco}}) = \int R(E_{\text{reco}}, E_{\text{true}}) N_{\text{true}}(E_{\text{true}}) dE_{\text{true}}. \quad (4-6)$$

4.3 系统误差处理：协方差矩阵与 penalty

- flux、截面、能量刻度、非线性、segment 与 bin-to-bin 等系统误差；
- 协方差矩阵构造；拉项法 vs 协方差法。

4.4 统计拟合方法

我们基于分箱的重构能谱来进行振荡参数估计。设由振荡参数 θ 与一组系统不确定性（赘余）参数 α 所决定的理论预测分箱重构谱为 $T(\theta, \alpha)$ 。其中 $\theta = (\sin^2 \theta_{12}, \Delta m_{21}^2, \Delta m_{31}^2, \sin^2 \theta_{13})$ 。观测数据记为向量 $\mathbf{M}$ （JUNO 的分箱观测能谱）。为同时考虑统计不确定性与多种系统误差，我们采用含拉项（pull terms）的最小二乘（ χ^2 ）方法构造目标函数并进行拟合。

JUNO 的 χ^2 由数据项（残差平方和）与一系列表示系统不确定性的惩罚项

(Gaussian pull) 组成, 形式为

$$\chi_{\text{JUNO}}^2 = \sum_{i=1}^{N_{\text{bins}}} \frac{\left(M_i - T_i^{\text{IBD}}(\alpha_{\text{reactor}}, \alpha_{\text{det}}, \dots) - \sum_B T_i^B(\alpha_B) \right)^2}{V_{ii}^{\text{stat}} + \sum_B (T_i^B(\alpha_B) \cdot \sigma_{\text{shp}}^B)^2} + \sum_K \left(\frac{\alpha_K}{\sigma_K} \right)^2 + \frac{\alpha_{\text{FF}}^\top \rho_{\text{FF}}^{-1} \alpha_{\text{FF}}}{\sigma_{\text{FF}}^2} + \dots, \quad (4-7)$$

其中第一行为分箱数据项, 分母包含统计方差与若干背景谱形不确定度项; 第二行及后续项为对各类系统不确定性的 Gaussian 约束 (拉项), 具体拉项在下文列出并说明。符号与含义: M_i : 观测在第 i 个重构能量箱的事件数 (信号 + 背景)。 $T_i^{\text{IBD}}(\alpha)$: 预测的 IBD 信号事件数, 依赖振荡参数 θ 及各类赘余参数 (反应堆、探测器等), 详细生成过程见第 ... 节。 $T_i^B(\alpha_B)$: 第 B 类背景在第 i 盒的预测值 (带相应的系统参数 α_B)。分母中 V_{ii}^{stat} 表示统计方差的估计 (见下), 而 σ_{shp}^B 为第 B 类背景的谱形不确定度。各冗余参数 (pull parameters) 及其物理含义如下:

- i : 重建能量谱中的第 i 个能量 bin。
- C : 反应堆相关的整体相关不确定性, 用于描述所有反应堆共同的通量归一化偏差 (如反应堆反中微子通量模型的不确定性)。
- D : 探测效率不确定性, 对应 IBD 事件整体探测效率 (包括触发、选择效率等) 的归一化误差。
- B : 第 B 类背景过程 (如偶发符合、宇宙线诱发背景、大气中微子等), 用于描述不同背景分量的归一化或谱形不确定性。
- l : 第 l 条液体闪烁体非线性 (LSNL) 拉曲线参数, 用于刻画能量非线性模型的不确定性对谱形的影响。
- EScale: 绝对能量刻度不确定性, 描述探测器能量标定整体偏移对重建能谱的影响。
- $\eta = (a, b, c)$: 能量分辨率参数, 对应能量分辨率经验公式中光子统计项、非均匀性项和电子噪声项的不确定性。
- p : 第 p 座核电站, 用于区分来自不同核电站的功率、乏燃料等不确定性。
- Pow: 反应堆热功率不确定性, 直接影响反中微子产生率的整体归一化。
- shp: 能谱形状不确定性, 用于描述反应堆反中微子谱或背景谱的 bin-to-bin 形变。
- ρ_{ME} : 地球物质密度不确定性, 用于刻画物质效应 (matter effect) 对振荡概率的修正。
- NonEq: 非平衡修正项不确定性, 反映短寿命裂变产物未达到平衡状态对反应堆反中微子谱的影响。
- SNF: 乏核燃料 (Spent Nuclear Fuel) 不确定性, 用于描述反应堆停堆后燃料产生的额外反中微子通量。
- Th/U: 地球反中微子中 Th 与 U 同位素贡献比例的不确定性。

- AtmShp: 大气中微子能谱形状不确定性, 影响高能区背景估计。
- f : 裂变同位素索引, 分别对应 ^{235}U 、 ^{238}U 、 ^{239}Pu 、 ^{241}Pu 。
- FF: 四种裂变同位素的裂变份额 (fission fractions) 不确定性, 采用协方差矩阵刻画其相关性。
- FE: 裂变能量 (fission energy) 不确定性, 影响由热功率换算得到的反中微子通量归一化。

为兼顾 Neyman ($\sigma^2 \approx M$) 与 Pearson ($\sigma^2 \approx T$) 估计在低计数箱中的偏差问题, 我们采用加权组合的统计方差 (CNP 组合):

$$V_{ii}^{\text{stat}} \equiv 3 \left(\frac{1}{M_i} + \frac{2}{T_i^{\text{IBD}} + \sum_B T_i^B} \right)^{-1}. \quad (4-8)$$

该组合在数值上消除了 Neyman 与 Pearson 各自的第一阶偏倚, 并能避免零计数箱导致的分母为零的问题, 从而在近似泊松极限下改善参数估计的稳健性。 χ^2 的最小化采用 iminuit 软件包中的 MIGRAD 算法完成, 该算法基于拟牛顿法和梯度信息, 具有良好的收敛速度与数值稳定性。当期望最小化距离 (EDM) 低于设定阈值后, 迭代终止并认为拟合收敛。通过对冗余参数进行剖面化 (profiling), 得到物理参数的最优估计及其不确定度。

4.4.1 Wilks 定理与 Feldman-Cousins 方法

在高能物理与中微子数据分析中, 参数置信区间的估计通常基于检验统计量 $\Delta\chi^2$ 的统计行为。Wilks 定理^[21] 在大样本极限下为构造置信区间提供了方便的近似: 在满足一定正则条件的情形下 (例如假设为嵌套、参数为内点且样本量充分大), 一维情形下的检验统计量

$$\Delta\chi^2(\delta) = \chi^2(\delta) - \chi_{\min}^2$$

近似服从自由度为 1 的 χ^2 分布。因此, 可以使用固定阈值来构造置信区间, 例如 $\Delta\chi^2 = 1$ 对应约 68.27% 的置信水平, 从而实现高效的区间估计。

但是, Wilks 定理的适用依赖于若干正则条件, 这些条件在反应堆与加速器中微子实验中并不总是成立。常见会破坏 Wilks 定理近似的情形包括: 参数有边界 (bounded parameters)、参数空间的非光滑或非正则性、似然面存在多重或不相连的极小值 (由参数简并或谱形-振荡耦合引起)、以及样本量不足使渐近性质失效^[22] 等。在这些非正则条件下, $\Delta\chi^2$ 的经验分布会偏离理想的 χ^2 分布, 导致用固定 $\Delta\chi^2$ 阈值构造的置信区间不再具有名义上的覆盖率 (coverage) 保证。需要指出的是, 低统计并非 Wilks 失效的唯一原因, 但会放大非正则效应并使偏差更加显著^[23]。

为了解决上述问题并保证频率学意义上的正确覆盖率, 可采用 Feldman-Cousins (FC) 方法^[24]。FC 方法的核心思想是通过大量伪实验 (toy Monte Carlo)

直接构造检验统计量在假设参数值下的经验分布，从而得到参数依赖的临界值 $\Delta\chi^2_{\text{crit}}(\delta)$ 。具体地，对于每个假定参数点 δ_i ，生成大量基于该 δ_i 的伪数据样本并计算相应的检验统计量分布，然后在所需置信水平下取出临界值。实际数据在该点的 $\Delta\chi^2(\delta_i)$ 若不超过 $\Delta\chi^2_{\text{crit}}(\delta_i)$ ，则该参数点被包含于构造的置信区间内。由于临界值是通过模拟获得的，FC 构造在参数受界、非正则或多峰情形下仍能保证所设置信度的频率学覆盖性。

然而，FC 方法的代价是显而易见的：要构建完整的一维（或更高维）参数相关的置信带，必须在多个参数点 $\{\delta_i\}$ 上分别生成大量伪实验并计算临界值；当问题包含大量赘余参数（nuisance parameters）或考察高维参数空间时，所需的计算量会呈指数级增长。对于需要在不同谱形假设、不同能谱分 bin、不同系统扰动下重复评估的反应堆拟合任务而言，这种计算负担尤其沉重，常常成为高精度统计推断中的主要瓶颈。

基于上述考量，反应堆中微子实验的数据分析不仅需要严谨的统计方法论（如在必要时使用 FC 以保证覆盖），还迫切要求构建高效、可扩展的谱拟合与伪实验生成框架。常见的加速手段包括但不限于：将谱预测与似然评估张量化以减少解释性语言的循环开销、对响应矩阵与中间结果进行缓存与稀疏化存储、对伪实验并行化调度（多核/集群/GPU）、采用重要性抽样或代理模型（surrogate model）在参数空间中近似临界值曲线、以及对冗余参数实施剖面化插值（profiling interpolation）以减少重复拟合次数。后续章节将详细介绍本工作中所实现的若干加速策略以及其在大规模 FC 构造与 toy-MC 研究中的性能表现。

- Pearson, Poisson, CNP 等 χ^2 ；
- profile likelihood；
- Wilks 定理及其失效条件；
- 引出 Feldman–Cousins。

4.5 Feldman–Cousins 方法概述以及引出拟合程序加速的重要性

- toy MC、 $\Delta\chi^2$ 样本生成；
- 分位点估计；
- nuisance 处理。

目的：详述加速方法、并行架构、代码设计与性能。

4.6 问题规模量化与性能目标

- bin 数、toy 数总量；
- 原始运行时间 vs 加速目标。

4.7 并行化策略

- block topology ($x \times y \times z$)；

- embarrassingly-parallel;
- MPI / 多进程 / job farm。

4.8 Surrogate / ML 加速 (GP / Emulator)

- GP 核心思想、训练集选取;
- 在关键区做全 toy;
- 误差控制。

4.9 近似统计加速方法

- Profiled-FC;
- Asimov;
- bootstrap。

4.10 性能评估与基准测试

- speed-up、CPU-hours;
- strong/weak scaling;
- coverage comparison。

4.11 代码结构建议

- toy-generator, fitter, job-manager, result-aggregator;
- config.json、单元测试、CI。

第 5 章 JUNO 与大亚湾联合拟合 (JUNO + DYB Joint Fit)

5.1 联合拟合

为了利用近堆束流对反应堆谱的约束，我们将 Daya Bay 提供的经去振荡、去 SNF/Non-Eq 修正并按每次裂变归一化的提示能谱 $\mathbf{M}^{\text{DYB}}$ 纳入联合拟合。Daya Bay 的数据项采用带完整协方差矩阵的 χ^2 ：

$$\chi_{\text{DYB}}^2 = (\mathbf{M}^{\text{DYB}} - \mathbf{T}^{\text{DYB}})^\top \mathbf{Cov}^{-1} (\mathbf{M}^{\text{DYB}} - \mathbf{T}^{\text{DYB}}), \quad (5-1)$$

其中 $\mathbf{T}^{\text{DYB}}$ 为我们用相同反应堆谱模型和 DYB 给定的响应映射（包括 IBD 截面、非线性、分辨率与 IAV 等效效应）计算得到的预测谱， $\mathbf{Cov}$ 为 DYB 提供的完整协方差矩阵（包含统计与各类系统误差）。将 DYB 纳入能显著约束反应堆谱的系统不确定性并降低模型相关偏差。

外部约束与总目标函数

此外，我们还在拟合中引入来自 Daya Bay 等实验对 $\sin^2 \theta_{13}$ 与 Δm_{31}^2 的外部约束（Gaussian prior），作为额外的拉项。最终的总目标函数为

$$\begin{aligned} \chi_{\text{Total}}^2 &= \chi_{\text{JUNO}}^2 + \chi_{\text{DYB}}^2 \\ &+ \left(\frac{\sin^2 \theta_{13} - \sin^2 \theta_{13}^{\text{DYB}}}{\sigma(\sin^2 \theta_{13}^{\text{DYB}})} \right)^2 \\ &+ \left(\frac{\Delta m_{31}^2 - \Delta m_{31}^{2,\text{DYB}}}{\sigma(\Delta m_{31}^{2,\text{DYB}})} \right)^2. \end{aligned} \quad (5-2)$$

- 不同 baseline 与 systematics；
- 统计挑战：。

5.2 segment 分 bin 策略

- segment 定义（反应堆能谱）；
- 如何减少 model bias。

5.3 反应堆模型系统误差

- flux model、bump、SNF、noneq；

5.4 联合拟合实现细节

- 参数共享与独立参数；
- 联合 likelihood；

- 资源需求。

5.5 对实验结果的影响评估

- segment 策略前后的对比；
- 对 dmsq 精度影响。

第 6 章 介绍 ToyMC, solar parameter, 重建能谱分 bin, 以及不同的统计方法之间的比较 (bias 的比较)

我介绍完统计方法之后 (包括卡方函数以及各个 pull 的高斯项)。我想把以下内容加到里面, 如何加入。主要是想讲解高斯型卡方以及 poisson 型统计方法的区别以及推导。因为可参考 publication task force 中的内容

第 7 章 Feldman–Cousins 方法详述

7.1 FC 方法数学基础

- CNP construction;
- unified ordering principle。

7.2 在振荡参数上的应用

- acceptance intervals;
- significance profiles;
- 自由/固定拟合。

7.3 Δm_{31}^2 的复杂性：多局域极小与不连续置信区间

- 小振荡结构与谱型耦合导致似然多峰（简并）
- toy 生成策略（含不同反应堆谱假设、背景波动、响应扰动等）
- 基于 toyMC 的 Δm_{31}^2 灵敏度研究方法
- toy 拟合流程、多峰计数与区间形态统计（单区间比率 vs 多区间出现概率）
- 结果展示：多局域极小的分布、区间宽度与覆盖率的影响
- 对实验结果解读的影响（JUNO 早期数据如何报告 Δm_{31}^2 的策略建议）

7.4 Toy MC 生成与统计处理

- 系统误差纳入 toy;
- $\Delta\chi^2$ 样本与分位点。

7.5 Corrected intervals 与覆盖率验证

- corrected critical χ^2 ;
- 覆盖率检验。

7.6 IHEP cluster 上的高性能实现

- 调度、并行颗粒度;
- 失败重试;
- 性能数据。

7.7 Feldman–Cousins 最终结果展示

- FC 置信区间 (2D contour);
- 与 Wilks/Asimov 的比较;
- 对 $\sin^2 \theta_{12}$ 、 Δm_{21}^2 的影响。

第 8 章 结果与讨论 (Results & Discussion)

8.1 加速效果总结

- speed-up、CPU-hours 节省；
- 误差相容性。

8.2 物理结果与不确定性

- JUNO+DYB 拟合结果；
- FC 与 Wilks 对比。

8.3 方法局限性

- GP 不确定度；
- 拟合失败、多模态；
- I/O 瓶颈。

8.4 对未来实验与分析的建议

- GPU 加速；
- 更稳定的最小化策略；
- ML surrogate 深化；
- 开放数据与工具。

第 9 章 结论与展望 (Conclusions & Outlook)

- 总结主要贡献 (加速倍数、覆盖率保持等关键数字);
- 展望: GP 在线扫描、拓展到 DUNE/TAO、异构计算等方向。

