


## SSVW 尺寸表

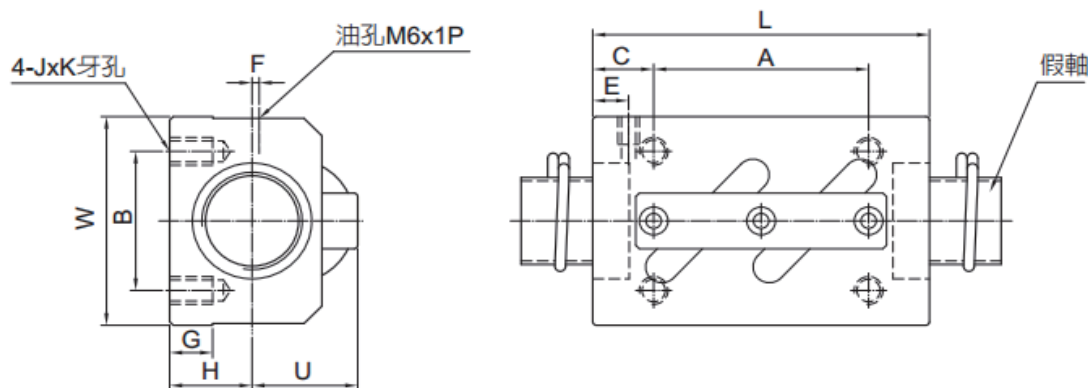

單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(Kgf)		螺帽尺寸												圖檔
外徑	導程			動負荷 (1×10 <sup>6</sup> REV.) Ca	靜負荷	長度	寬度	高度	安裝用攻牙孔				給油孔		基準面高		剛性	
						L	W	H	A	B	C	JxK	E	F	G	U	kgf/μm	
14	4	2.381	3.5x1	500	1110	35	34	13	22	26	6.5	M4x7	6	2	6	18	15	ABF100003001
14	5	3.175	2.5X1	515	990	35	34	13	49	10	39	M4x7	6	2	6	18	11	ABF100003002
16	5	3.175	2.5X1	590	1210	35	42	16	57	12	45	M5x8	6	2	8	21	13	ABF100003003
20	5	3.175	2.5X1	625	1450	35	48	17	64	12	51	M6x10	6	3	9.15	22	15	ABF100003004
20	10	4.762	2.5X1	1100	2220	58	48	18	74	12	60	M6x10	10	2	9.5	25	16	ABF100003005
25	5	3.175	2.5X1	720	1830	35	60	20	88	16	70	M8x12	7	5	9.5	25	18	ABF100003006
25	10	6.35	2.5X2	3240	7170	94	60	23	89	16	72	M8x12	10	-	10	30	40	ABF100003007
32	10	6.35	2.5X1	1930	4680	64	70	26	106	18	84	M8x12	10	-	12	36	25	ABF100003009
32	10	6.35	2.5X2	3130	9410	94	70	26	106	18	84	M8x12	10	-	12	36	49	ABF100003010

鴻翊精密股份有限公司  
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082  
台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號