

直線軸承 LMF/LMK 系列


■ LMF ※※

(圓法蘭型)

亞洲泛用公制
ASIA SERIES

■ LMK ※※

(方法蘭型)

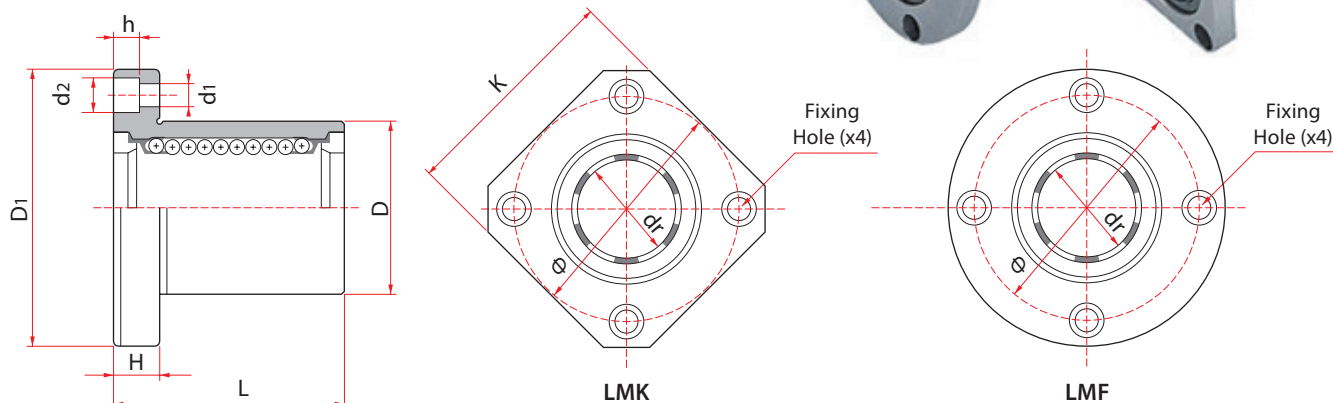

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS													法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額定負荷 BASIC LOAD RATING						
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)					
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	K	H	Φ	d1	d2	h									
LMF6	4	6	- 0 - 0.009	12	0 - 0.011	19	0 - 0.20	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27					
LMK6				15		17		32	25	5	24	3.5	6	3.1			18	22					
LMF8S	4	8		15		24		32	25	5	24	3.5	6	3.1			28	40					
LMK8S				19		29		40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			38	56					
LMF8	0 - 0.013	21		30	42	32		6	32	4.5	7.5	4.1	52	80									
LMK8		23		32	43	34		6	33	4.5	7.5	4.1	52	80									
LMF10		28		37	48	37		6	38	4.5	7.5	4.1	79	120									
LMK10		32		42	54	42		8	43	5.5	9	5.1	90	140									
LMF12		- 0 - 0.010		40	59	0 - 0.016		0 - 0.30	62	50	8	51	5.5	9			5.1	0.015	0.015	100	160		
LMK12				45	64				74	58	10	60	6.6	11			6.1			160	280		
LMF13				52	70				82	64	10	67	6.6	11			6.1			0.020	0.020	170	320
LMK13				60	80				96	75	13	78	9	14			8.1					220	410
LMF16	- 0 - 0.012	80	100	116	92				13	98	9	14	8.1	390	810								
LMK16		90	110	134	106				18	112	11	17.5	10.8	480	1020								
LMF20		6	40	0 - 0.019	0 - 0.22				134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025					480	1020
LMK20																							
LMF25	6	50	0 - 0.015	90			0 - 0.022		110	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025			0.025	480	1020	
LMK25																							60
LMF30	6	60	- 0 - 0.015	90			0 - 0.022		110	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025			0.025	480	1020	
LMK30																							60
LMF35	6	35	- 0 - 0.012	52		0 - 0.019	70		82	64	10	67	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320				
LMK35																				60	80	96	75
LMF40	6	40	- 0 - 0.012	60		0 - 0.019	80		96	75	13	78	9	14	8.1	0.020	0.020	220	410				
LMK40																				60	80	96	75
LMF50	6	50	- 0 - 0.015	80		0 - 0.022	100	116	92	13	98	9	14	8.1	0.025	0.025	390	810					
LMK50																			60	80	96	75	13
LMF60	6	60	- 0 - 0.015	90	0 - 0.022	110	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	480	1020						
LMK60																		60	80	96	75	13	78

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號

直線軸承 LMFL/LMKL 系列




■ LMF ※※ L

(圓法蘭加長型)


亞洲泛用公制
ASIA SERIES

■ LMK ※※ L

(方法蘭加長型)

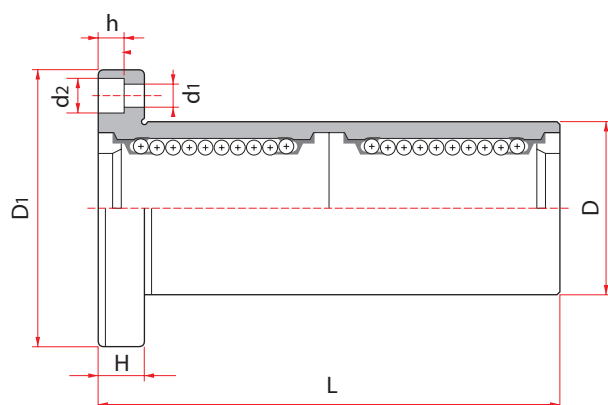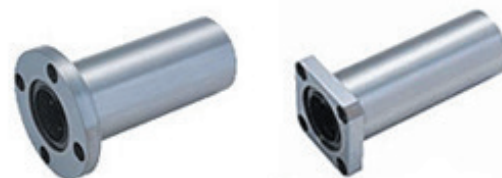

LMK-L



LMF-L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS													法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING				
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)			
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	K	H	Φ	d1	d2	h							
LMF6L	4	6	- 0 - 0.01	12	0 - 0.013	35	0 - 0.30	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54			
LMK6L				15		45		32	25	5	24	3.5	6	3.1			44	80			
LMF8L	4	8		19	0 - 0.016	55		40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			60	112			
LMK8L				21		57		42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			83	160			
LMF10L	4	10		23		61		43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			83	160			
LMK10L				28				70	48	37	6	38	4.5	7.5			4.1	126	240		
LMF12L	4	12		32		0 - 0.019		80	54	42	8	43	5.5	9			5.1	0.02	0.02	143	280
LMK12L				40				112	62	50	8	51	5.5	9			5.1			159	320
LMF13L	4	13		45				123	74	58	10	60	6.6	11			6.1			254	560
LMK13L				52					135	82	64	10	67	6.6			11			6.1	270
LMF16L	5	16	60	0 - 0.022	151		96	75	13	78	9	14	8.1	0.025	0.025	350	820				
LMK16L			60		151		116	92	13	98	9	14	8.1			620	1622				
LMF20L	5	20	80		192		134	106	18	112	11	17.5	10.8			770	2040				
LMK20L			80				192	134	106	18	112	11	17.5			10.8	770	2040			
LMF25L	6	25	90		0 - 0.025	209	134	106	18	112	11	17.5	10.8			770	2040				
LMK25L			90			209	134	106	18	112	11	17.5	10.8			770	2040				
LMF30L	6	30	90			0 - 0.020	209	134	106	18	112	11	17.5			10.8	770	2040			
LMK30L			90				209	134	106	18	112	11	17.5			10.8	770	2040			
LMF35L	6	35	90	0 - 0.015			209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040					
LMK35L			90				209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040					
LMF40L	6	40	90				0 - 0.020	209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040				
LMK40L			90					209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040				
LMF50L	6	50	90		0 - 0.025			209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040				
LMK50L			90					209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040				
LMF60L	6	60	90			0 - 0.020		209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040				
LMK60L			90					209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040				



鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082
台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號


直線軸承 LMH 系列

■ LMH ※※ (對邊法蘭型)

亞洲泛用公制
ASIA SERIES

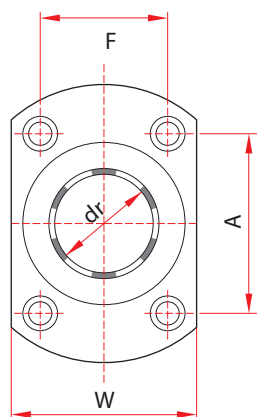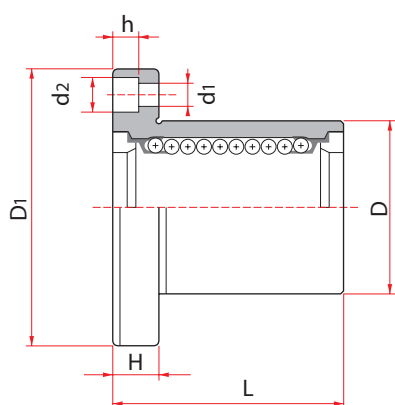

LMH16~LMH40



LMH6~LMH13

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT						C(kgf)	Co(kgf)
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2	h				
LMH6	4	6	- 0 - 0.009	12	0 - 0.011	19	0 - 0.20	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27
	4	8		15		24		32	21	5	24		3.5	6	3.1			27	41
	4	10		19	0 - 0.013	29		40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			38	56
	4	12		21		30		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			42	61
	4	13		23		32		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			52	79
	5	16		28		37		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			79	120
	5	20	0 - 0.010	32	0 - 0.016	42	0 - 0.30	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.015	0.015	88	140
	6	25		40		59		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			100	160
	6	30		45		64		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			160	280
	6	35	- 0 - 0.012	52	0 - 0.019	70		82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320
6	40	60		80		96		70	13	64	45	9	14	8.1	220			410	

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.


TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082
台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號

直線軸承 LMHL 系列

■ LMH ※※ L

(對邊法蘭加長型)

亞洲泛用公制
ASIA SERIES

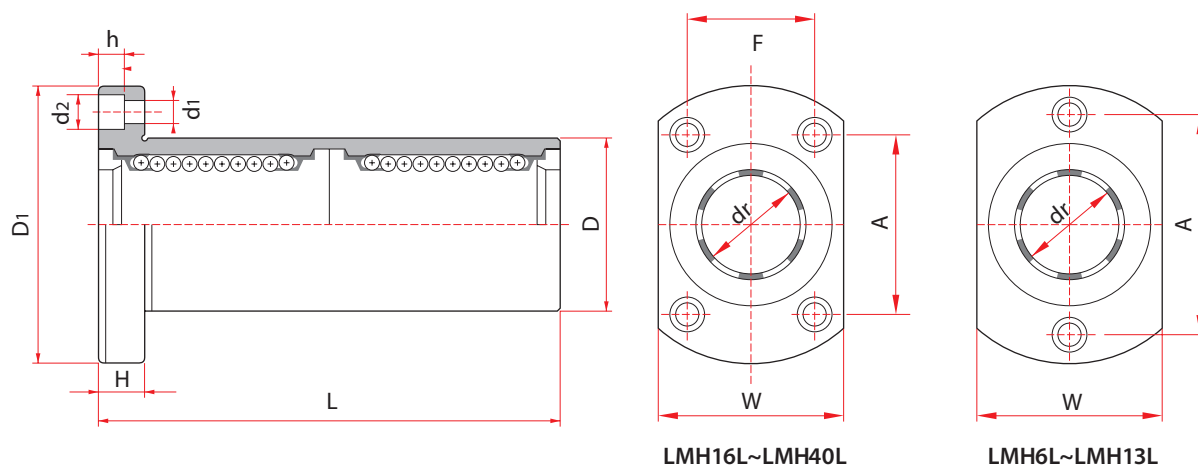

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT			C(kgf)			Co(kgf)	
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2					h
LMH6L	4	6	- 0 - 0.010	12	0 - 0.013	35	0 - 0.30	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54
	4	8		15		45		32	21	5	24		3.5	6	3.1			44	80
	4	10		19	0 - 0.016	55		40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			60	112
	4	12		21		57		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			67	122
	4	13		23		61		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			83	160
	5	16		28		70		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			125	240
	5	20	0 - 0.012	32	0 - 0.019	80	0 - 0.40	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.020	0.020	143	280
	6	25		40		112		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			159	320
	6	30		45		123		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			254	560
	6	35	- 0 - 0.015	52	0 - 0.022	135			82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270
6	40	60		151		96			70	13	64	45	9	14	8.1	350			820

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號

直線軸承 倒LMF20-E 系列



■ LMF ※※-E

(引導式圓法蘭型)


亞洲泛用公制
ASIA SERIES

■ LMK ※※-E

(引導式方法蘭型)

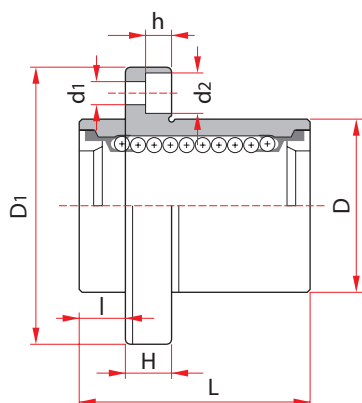

LMK※※-E



LMF※※-E



型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額定負荷 BASIC LOAD RATING		
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		I	法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)	
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE		D1	K	H	Φ	d1	d2	h					
LMF6E LMK6E	4	6	- 0 - 0.009	12	0 - 0.013	19	0 - 0.30	5	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27	
	4	8		15		24		5	32	25	5	24	3.5	6	3.1			28	40	
	4	10		19	0 - 0.016	29	0 - 0.20	6	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			38	56	
	4	12		21		30		6	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			52	80	
	4	13		23		32		6	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			52	80	
	5	16	28	37	6	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	79	120						
	5	20	32	0 - 0.019	42	0 - 0.30	8	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	90	140		
	6	25	40		59		8	62	50	8	51	5.5	9	5.1			100	160		
	6	30	45		64		10	74	58	10	60	6.6	11	6.1			160	280		
	6	35	52	0 - 0.012	70	0 - 0.022	70	0 - 0.30	10	82	64	10	67	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320
	6	40	60		80		13		96	75	13	78	9	14	8.1	220			410	
	6	50	80		100		13		116	92	13	98	9	14	8.1	390			810	
	6	60	- 0 - 0.015	90	0 - 0.025	110	18	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	480	1020		

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號

直線軸承 倒LMF20L-E系列



■ LMF ※※L-E

(引導式圓法蘭加長型)


亞洲泛用公制
ASIA SERIES

■ LMK ※※L-E

(引導式方法蘭加長型)

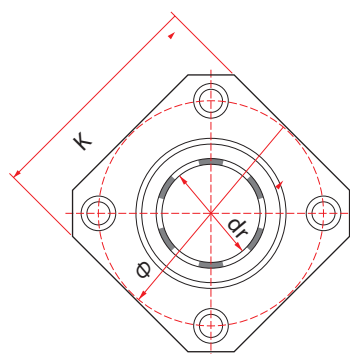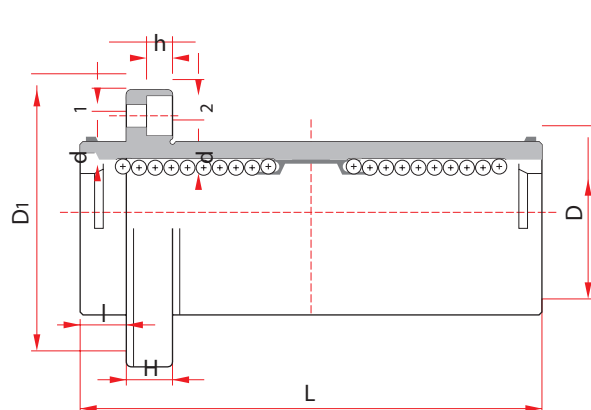

LMK※※L-E



LMF※※L-E

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		I	法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE		D1	K	H	Φ	d1	d2	h				
LMF6L-E LMK6L-E	4	6	- 0 - 0.01	12	0 - 0.013	35	0 - 0.30	5	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.012	33	54
	4	8		15		45		5	32	25	5	24	3.5	6	3.1			44	80
	4	10		19	0 - 0.016	55		6	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			60	112
	4	12		21		57		6	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			83	160
	4	13		23		61		6	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			83	160
	5	16		28		70		6	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1			126	240
	5	20	- 0 - 0.012	32	0 - 0.019	80	0 - 0.40	8	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.02	0.015	143	280
	6	25		40		112		8	62	50	8	51	5.5	9	5.1			159	320
	6	30		45		123		10	74	58	10	60	6.6	11	6.1			254	560
	6	35	- 0 - 0.015	52	0 - 0.022	135		10	82	64	10	67	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640
	6	40		60		151		13	96	75	13	78	9	14	8.1			350	820
	6	50		80		192		13	116	92	13	98	9	14	8.1			620	1622
	6	60		- 0 - 0.020		90		0 - 0.025	209	18	134	106	18	112	11			17.5	10.8

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.



TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號


直線軸承 LMTP 系列

■ LMTP ※※ (引導式對邊法蘭型)

亞洲泛用公制
ASIA SERIES

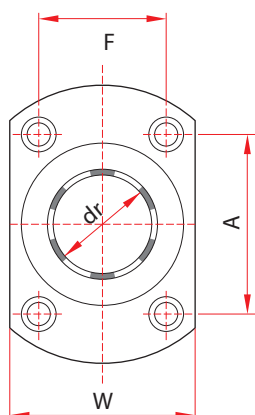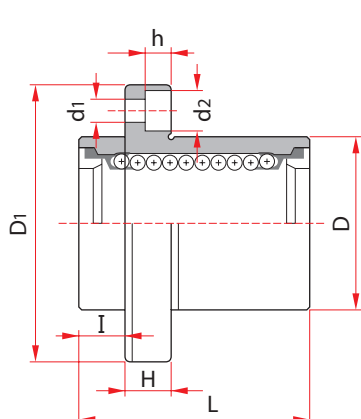

LMTP16~LMTP40



LMTP6~LMTP13

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT			C(kgf)			Co(kgf)	
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2					h
LMTP6	4	6	0 - 0.009	12	0 - 0.013	19	0 - 0.30	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27
LMTP8	4	8		15		24		32	21	5	24		3.5	6	3.1			27	41
LMTP10	4	10		19	0 - 0.016	29	0 - 0.20	40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			38	56
LMTP12	4	12		21		30		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			42	61
LMTP13	4	13		23		32		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			52	79
LMTP16	5	16		28		37		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			79	120
LMTP20	5	20	0 - 0.010	32	0 - 0.019	42	0 - 0.30	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.015	0.015	88	140
LMTP25	6	25		40		59		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			100	160
LMTP30	6	30		45		64		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			160	280
LMTP35	6	35	0 - 0.012	52	0 - 0.022	70	0 - 0.30	82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320
LMTP40	6	40		60		80		96	70	13	64	45	9	14	8.1			220	410

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.



TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082
台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號

直線軸承 LMHL 系列


■ LMH ※※ L-E

(引導式對邊法蘭加長型)

亞洲泛用公制
ASIA SERIES

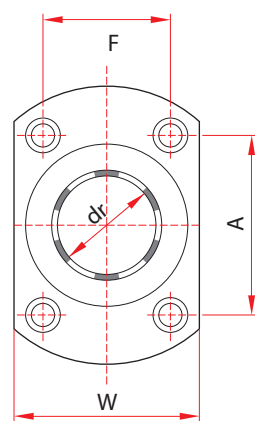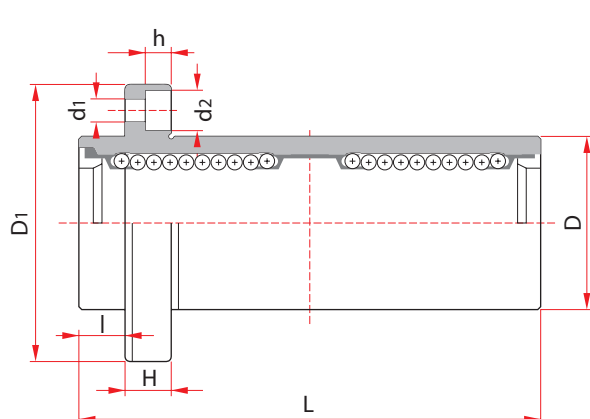

LMH16L~LMH40L



LMH6L~LMH13L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE					連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2	h				
LMH6L-E	4	6	- 0 - 0.010	12	0 - 0.013	35	± 0.30	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54
	4	8		15		45		32	21	5	24		3.5	6	3.1			44	80
	4	10		19	0 - 0.016	55		40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			60	112
	4	12		21		57		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			67	122
	4	13		23		61		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			83	160
	5	16		28	70	48		34	6	31	22	4.5	7.5	4.1	125			240	
	5	20	0 - 0.012	32	0 - 0.019	80	0 - 0.40	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.020	0.020	143	280
	6	25		40		112		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			159	320
	6	30		45		123		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			254	560
	6	35	- 0 - 0.015	52	0 - 0.022	135		82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640
6	40	60		151		96		70	13	64	45	9	14	8.1	350			820	

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號

直線軸承 LMFC/LMKC 系列



■ LMFC ※※ L

(中間式圓法蘭加長型)


亞洲泛用公制
ASIA SERIES

■ LMKC ※※ L

(中間式方法蘭加長型)

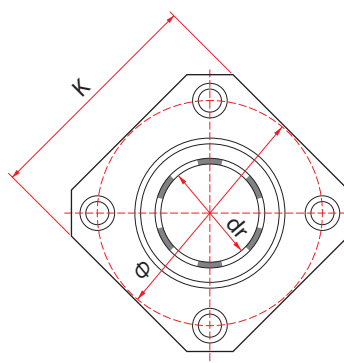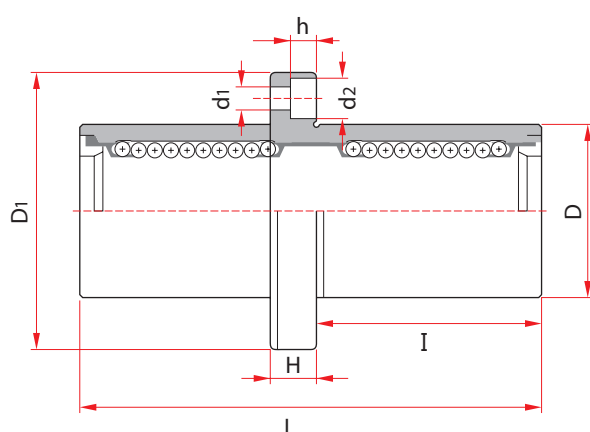

LMKC-L



LMFC-L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING					
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		I	法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)				
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE		D1	K	H	Φ	d1	d2	h								
LMFC6L	4	6	- 0 - 0.01	12	0 - 0.013	35	0 - 0.30	15	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54				
LMKC6L		15		45		20		32	25	5	24	3.5	6	3.1	44			80					
LMFC8L	4	8		19	0 - 0.016	55		24.5	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			60	112				
LMKC8L		21		57		25.5		42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	83			160					
LMFC10L	4	10		23	0 - 0.016	61		27.5	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			83	160				
LMKC10L		28		70		32		48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	126			240					
LMFC12L	4	12		0 - 0.019	80	0 - 0.40		36	54	42	8	43	5.5	9	5.1			0.02	0.02	143	280		
LMKC12L		40			112			52	62	50	8	51	5.5	9	5.1					159	320		
LMFC13L	4	13		0 - 0.012	45			0 - 0.019	123	56.5	74	58	10	60	6.6					11	6.1	254	560
LMKC13L		52			135				62.5	82	64	10	67	6.6	11					6.1	270	640	
LMFC16L	5	16	- 0 - 0.015	60	0 - 0.022			151	69 (70.5)	96	75	13	78	9	14	8.1	0.025			0.025	350	820	
LMKC16L		80		192				89.5	116	92	13	98	9	14	8.1	620					1622		
LMFC20L	5	20	- 0 - 0.020	90	0 - 0.025			205	105	133	100	15	110	11	17	11.1	0.030			0.030	770	2040	
LMKC20L		6		60				110	138	105	133	100	15	17	11.1	2040							

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO., LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082



台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號

直線軸承 LMHC 系列


■ LMHC ※※ L

(中間式對邊法蘭加長型)

亞洲泛用公制
ASIA SERIES

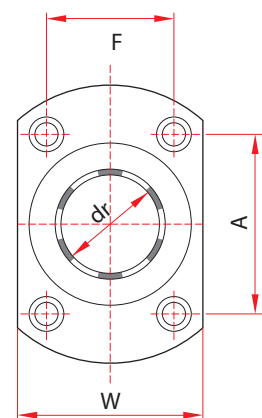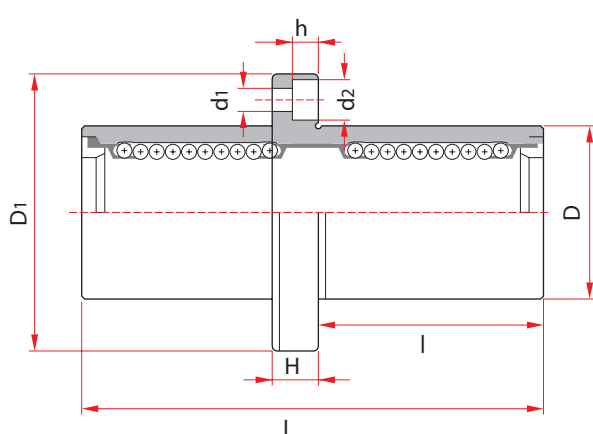

LMHC16L~LMHC40L



LMHC6L~LMHC13L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE					連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2	h				
LMHC6	4	6	0 - 0.010	12	0 - 0.013	35	± 0.30	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54
	4	8		15	45	32		21	5	24		3.5	6	3.1	44			80	
	4	10		19	0 - 0.016	55		40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			60	112
	4	12		21		57		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			67	122
	4	13		23		61		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			83	160
	5	16		28		70		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			125	240
	5	20	0 - 0.012	32	0 - 0.019	80	0 - 0.40	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.020	0.020	143	280
	6	25		40		112		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			159	320
	6	30		45		123		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			254	560
	6	35	0 - 0.015	52	0 - 0.022	135		82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640
6	40	60		151		96		70	13	64	45	9	14	8.1	350			820	

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號