# SCP 開縫型 / 止付螺絲固定式 / 塑膠撓性聯軸器



### SLITTED / PLASIC FLEXIBLE COUPLING




### 材質|Material

塑膠Plastic(黑、白/ black&white)



### 特性|Features

- 1. 一體成型
- 2. 零背隙
- 3. 耐酸鹼
- 4. 絶緣佳
- 5. 偏角誤差較佳
- 6. 適合用於譯碼器
- 7. 溫度環境適用於70℃内。
- 8. 固定方式: 止付螺絲固定式
- One-body shape
- Zero backlash
- Acid-alkali resistance
- Great insulation
- High deflection
- Suitable for encoder
- •The workable temperatures within 70°C
- Fixed mode : Set screw type.

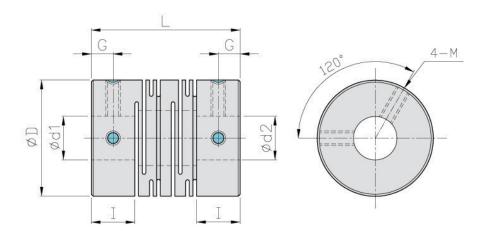

# 尺寸 | Dimension

單位 / Unit:mm

Catalog Number 型號	D	1	L	G	М	d1xd2 標準孔徑 (H7)		Mass** 重量
						Min	Max	(g)
SCP-16	16	6.5	23	3	М3	5	8	5
SCP-20	20	7.5	26	3.5	M4	6	8	8
SCP-25	25	8.5	31	4	M4	6	12	15

# 性能 | Specifications

單位 / Unit:mm

Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max Rotational Frequency 最高回轉速 (Rpm/min)	Moment* of Inertia 慣性 (Kg・㎡)	Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm)	Errors of Angularity 容許偏角 (°)	Errors of Shaft End-Play 容許軸向位差 (mm)
SCP-16	0.15	0.3	6000	1.3x10 <sup>-7</sup>	0.2	2.5	± 0.3
SCP-20	0.25	0.5	8000	4.0x10 <sup>-7</sup>	0.2	2.5	±0.3
SCP-25	0.5	1.0	10000	10.0x10 <sup>-7</sup>	0.2	2.5	± 0.3