

## 直線軸承 LMF/LMK 系列


### ■ LMF ※※

(圓法蘭型)

亞洲泛用公制  
**ASIA SERIES**

### ■ LMK ※※

(方法蘭型)

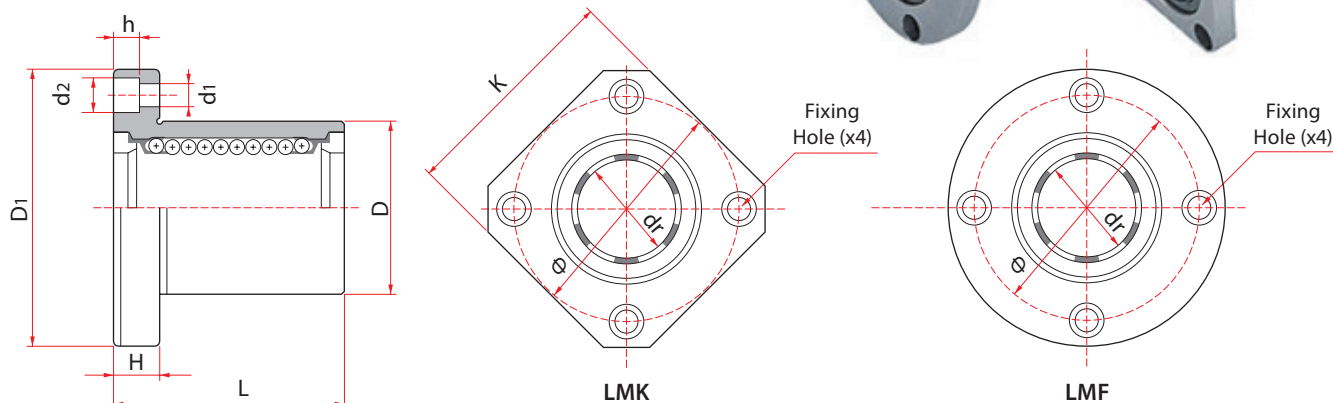

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS													法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	K	H	Φ	d1	d2	h				
LMF6	4	6	- 0 - 0.009	12	0 - 0.011	19	0 - 0.20	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27
LMK6																		
LMF8S	4	8		15		17		32	25	5	24	3.5	6	3.1			18	22
LMK8S																		
LMF8	4	8		15	24	32		25	5	24	3.5	6	3.1	28			40	
LMK8																		
LMF10	4	10		- 0 - 0.013	19	29		40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			38	56
LMK10																		
LMF12	4	12			21	30		42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			52	80
LMK12																		
LMF13	4	13	23		32	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1	52	80				
LMK13																		
LMF16	5	16	28	37	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	79	120					
LMK16																		
LMF20	5	20	- 0 - 0.016	32	42	54	42	8	43	5.5	9	5.1	90	140				
LMK20																		
LMF25	6	25		40	59	62	50	8	51	5.5	9	5.1	100	160				
LMK25																		
LMF30	6	30		45	64	74	58	10	60	6.6	11	6.1	160	280				
LMK30																		
LMF35	6	35	- 0 - 0.012	52	0 - 0.019	70	0 - 0.30	82	64	10	67	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320
LMK35																		
LMF40	6	40		60		80		96	75	13	78	9	14	8.1			220	410
LMK40																		
LMF50	6	50		80		100		116	92	13	98	9	14	8.1			390	810
LMK50																		
LMF60	6	60	- 0 - 0.015	90	0 - 0.022	110		134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	480	1020
LMK60																		

鴻翊精密股份有限公司  
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號

## 直線軸承 LMFL/LMKL 系列




### ■ LMF ※※ L

(圓法蘭加長型)


亞洲泛用公制  
**ASIA SERIES**

### ■ LMK ※※ L

(方法蘭加長型)

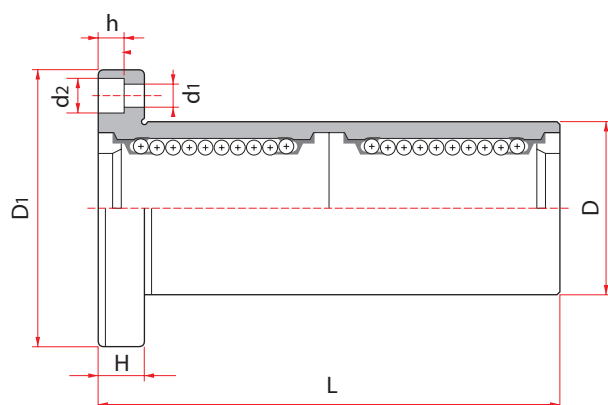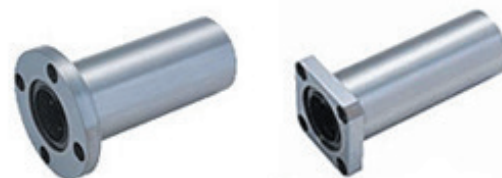

LMK-L



LMF-L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS													法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING				
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)			
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	K	H	Φ	d1	d2	h							
LMF6L	4	6	- 0 - 0.01	12	0 - 0.013	35	0 - 0.30	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54			
LMK6L				15		45		32	25	5	24	3.5	6	3.1			44	80			
LMF8L	4	8		19	0 - 0.016	55		40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			60	112			
LMK8L				21		57		42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			83	160			
LMF10L	4	10		23		61		43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			83	160			
LMK10L				28				70	48	37	6	38	4.5	7.5			4.1	126	240		
LMF12L	4	12		32		0 - 0.019		80	54	42	8	43	5.5	9			5.1	0.02	0.02	143	280
LMK12L				40				112	62	50	8	51	5.5	9			5.1			159	320
LMF13L	4	13		45				123	74	58	10	60	6.6	11			6.1			254	560
LMK13L				52					135	82	64	10	67	6.6			11			6.1	270
LMF16L	5	16	60	0 - 0.022	151		96	75	13	78	9	14	8.1	0.025	0.025	350	820				
LMK16L			60		151		116	92	13	98	9	14	8.1			620	1622				
LMF20L	5	20	80		192		134	106	18	112	11	17.5	10.8			770	2040				
LMK20L			80				192	134	106	18	112	11	17.5			10.8	770	2040			
LMF25L	6	25	90		0 - 0.025	209	134	106	18	112	11	17.5	10.8			770	2040				
LMK25L			90			209	134	106	18	112	11	17.5	10.8			770	2040				
LMF30L	6	30	90			209	134	106	18	112	11	17.5	10.8			770	2040				
LMK30L			90				209	134	106	18	112	11	17.5			10.8	770	2040			
LMF35L	6	35	90	209		134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040							
LMK35L			90			209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040						
LMF40L	6	40	90	209		134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040							
LMK40L			90			209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040						
LMF50L	6	50	90	209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040								
LMK50L			90		209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040							
LMF60L	6	60	90	209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040								
LMK60L			90		209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040							

鴻翊精密股份有限公司  
HONG YI PRECISION CO.,LTD.



TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號


## 直線軸承 LMH 系列

### ■ LMH ※※ (對邊法蘭型)

亞洲泛用公制  
**ASIA SERIES**

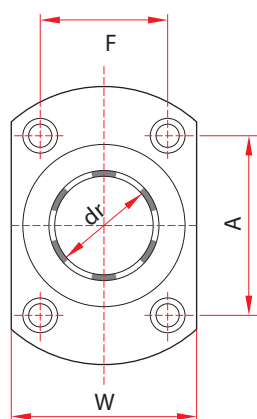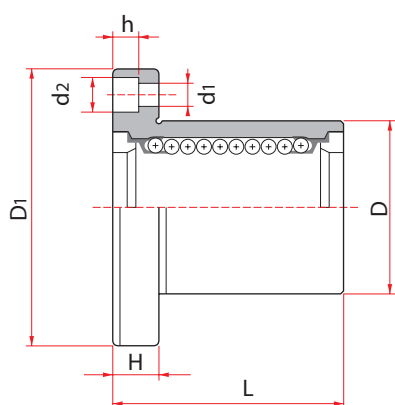

LMH16~LMH40



LMH6~LMH13

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING		
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT			C(kgf)			Co(kgf)		
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2					h	
LMH6	4	6	- 0 - 0.009	12	0 - 0.011	19	0 - 0.20	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27	
LMH8	4	8		15		24		32	21	5	24		3.5	6	3.1			27	41	
LMH10	4	10		19	0 - 0.013	29		40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			38	56	
LMH12	4	12		21		30		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			42	61	
LMH13	4	13		23		32		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			52	79	
LMH16	5	16		28		37		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			79	120	
LMH20	5	20	0 - 0.010	32	0 - 0.016	42	0 - 0.30	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.015	0.015	88	140	
LMH25	6	25		40		59		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			100	160	
LMH30	6	30		45	64	74		51	10	49	35	6.6	11	6.1	160			280		
LMH35	6	35	- 0 - 0.012	52	0 - 0.019	70			82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320
LMH40	6	40		60		80		96	70	13	64	45	9	14	8.1	220			410	

鴻翊精密股份有限公司  
HONG YI PRECISION CO.,LTD.


TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082  
台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號

## 直線軸承 LMHL 系列

### ■ LMH ※※ L

(對邊法蘭加長型)

亞洲泛用公制  
**ASIA SERIES**

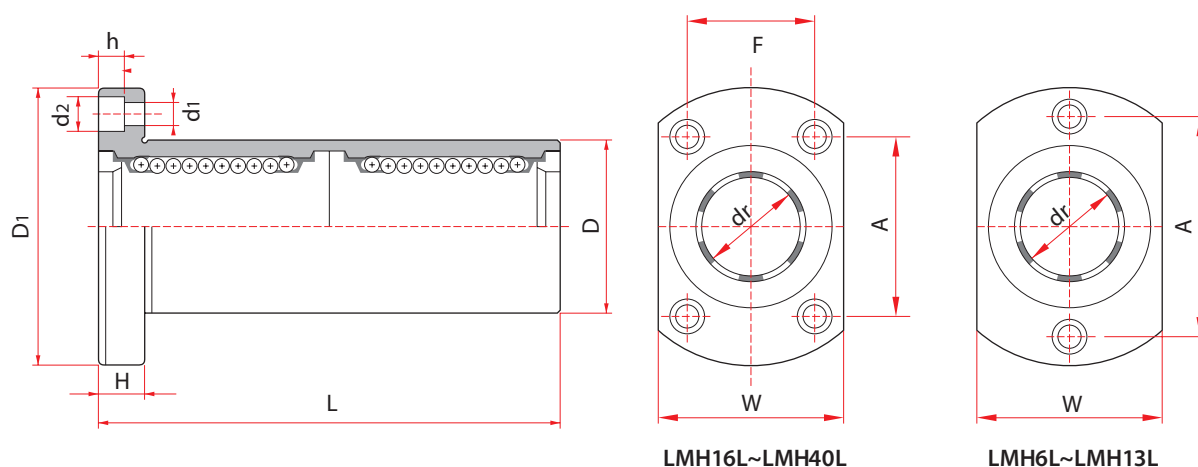

LMH16L~LMH40L

LMH6L~LMH13L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING		
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT						C(kgf)	Co(kgf)	
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2	h					
LMH6L	4	6	0 - 0.010	12	0 - 0.013	35	0 - 0.30	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54	
LMH8L	4	8		15		45		32	21	5	24		3.5	6	3.1			44	80	
LMH10L	4	10		19	0 - 0.016	55		40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			60	112	
LMH12L	4	12		21		57		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			67	122	
LMH13L	4	13		23		61		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			83	160	
LMH16L	5	16		28		70		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			125	240	
LMH20L	5	20	0 - 0.012	32	0 - 0.019	80	0 - 0.40	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.020	0.020	143	280	
LMH25L	6	25		40		112		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			159	320	
LMH30L	6	30		45		123		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			254	560	
LMH35L	6	35	0 - 0.015	52	0 - 0.022	135		0 - 0.40	82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640
LMH40L	6	40		60		151			96	70	13	64	45	9	14	8.1			350	820

鴻翊精密股份有限公司  
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號

## 直線軸承 LMF-E、LMK-E 系列



### ■ LMF ※※-E

(引導式圓法蘭型)


亞洲泛用公制  
**ASIA SERIES**

### ■ LMK ※※-E

(引導式方法蘭型)

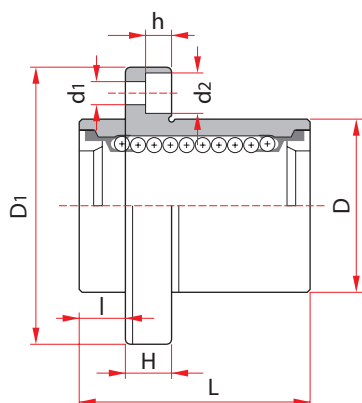

LMK※※-E



LMF※※-E



型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額定負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		I	法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE		D1	K	H	Φ	d1	d2	h				
LMF6-E LMk6-E	4	6	- 0 - 0.009	12	0 - 0.013	19	0 - 0.30	5	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27
LMF8-E LMk8-E	4	8		15		24		5	32	25	5	24	3.5	6	3.1			28	40
LMF10-E LMk10-E	4	10		19	29	6	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	38	56				
LMF12-E LMk12-E	4	12		21	30	6	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	52	80				
LMF13-E LMk13-E	4	13		23	32	6	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1	52	80				
LMF16-E LMk16-E	5	16		28	37	6	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	79	120				
LMF20-E LMk20-E	5	20	- 0 - 0.010	32	0 - 0.019	42	0 - 0.30	8	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	90	140
LMF25-E LMk25-E	6	25		40		59		8	62	50	8	51	5.5	9	5.1			100	160
LMF30-E LMk30-E	6	30		45		64		10	74	58	10	60	6.6	11	6.1			160	280
LMF35-E LMk35-E	6	35	52	70	10	82		64	10	67	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320		
LMF40-E LMk40-E	6	40	60	80	13	96		75	13	78	9	14	8.1			220	410		
LMF50-E LMk50-E	6	50	80	100	13	116		92	13	98	9	14	8.1			390	810		
LMF60-E LMk60-E	6	60	- 0 - 0.015	90	0 - 0.025	110		18	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	480	1020

鴻翊精密股份有限公司  
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號

## 直線軸承 LMFL-E、LMKL-E 系列



### ■ LMF ※※L-E

(引導式圓法蘭加長型)


亞洲泛用公制  
**ASIA SERIES**

### ■ LMK ※※L-E

(引導式方法蘭加長型)

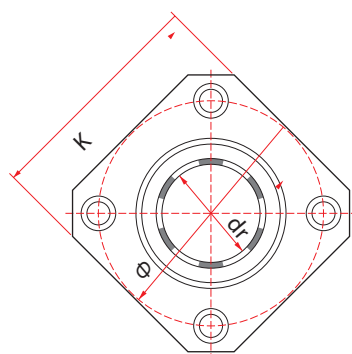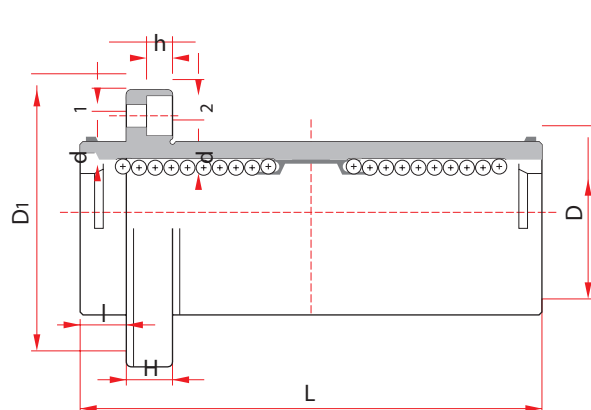

LMK※※L-E



LMF※※L-E

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額定負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		I	法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE		D1	K	H	Φ	d1	d2	h				
LMF6L-E LMK6L-E	4	6	- 0 - 0.01	12	0 - 0.013	35	0 - 0.30	5	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.012	33	54
LMF8L-E LMK8L-E	4	8		15		45		5	32	25	5	24	3.5	6	3.1			44	80
LMF10L-E LMK10L-E	4	10		19	55	6		40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	60			112	
LMF12L-E LMK12L-E	4	12		21	57	6		42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	83			160	
LMF13L-E LMK13L-E	4	13		23	61	6		43	34	6	33	4.5	7.5	4.1	83			160	
LMF16L-E LMK16L-E	5	16		28	70	6		48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	126			240	
LMF20L-E LMK20L-E	5	20	- 0 - 0.012	32	0 - 0.019	80	0 - 0.40	8	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.02	0.015	143	280
LMF25L-E LMK25L-E	6	25		40		112		8	62	50	8	51	5.5	9	5.1			159	320
LMF30L-E LMK30L-E	6	30		45		123		10	74	58	10	60	6.6	11	6.1			254	560
LMF35L-E LMK35L-E	6	35	- 0 - 0.015	52	0 - 0.022	135		10	82	64	10	67	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640
LMF40L-E LMK40L-E	6	40		60		151		13	96	75	13	78	9	14	8.1			350	820
LMF50L-E LMK50L-E	6	50		80		192		13	116	92	13	98	9	14	8.1			620	1622
LMF60L-E LMK60L-E	6	60		90		209		18	134	106	18	112	11	17.5	10.8			770	2040

鴻翊精密股份有限公司  
HONG YI PRECISION CO.,LTD.



TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號


## 直線軸承 LMTP 系列

### ■ LMTP ※※ (引導式對邊法蘭型)

亞洲泛用公制  
**ASIA SERIES**

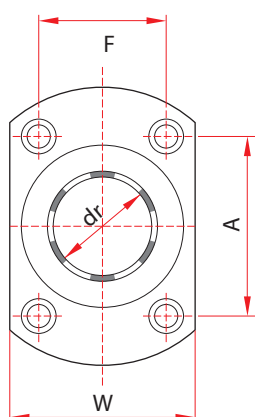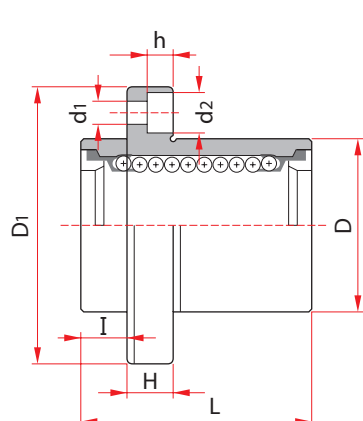

LMTP16~LMTP40



LMTP6~LMTP13

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT			C(kgf)			Co(kgf)	
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2					h
LMTP6	4	6	0 - 0.009	12	0 - 0.013	19	0 - 0.30	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27
LMTP8	4	8		15		24		32	21	5	24		3.5	6	3.1			27	41
LMTP10	4	10		19	0 - 0.016	29	0 - 0.20	40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			38	56
LMTP12	4	12		21		30		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			42	61
LMTP13	4	13		23		32		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			52	79
LMTP16	5	16		28		37		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			79	120
LMTP20	5	20	0 - 0.010	32	0 - 0.019	42	0 - 0.30	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.015	0.015	88	140
LMTP25	6	25		40		59		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			100	160
LMTP30	6	30		45		64		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			160	280
LMTP35	6	35	0 - 0.012	52	0 - 0.022	70	0 - 0.30	82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320
LMTP40	6	40		60		80		96	70	13	64	45	9	14	8.1			220	410

鴻翊精密股份有限公司  
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082  
台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082  
台中市(40682)北屯區環中路段1702-3號





## 直線軸承 LMFC/LMKC 系列


### ■ LMFC ※※ L (中間式圓法蘭加長型)

亞洲泛用公制  
**ASIA SERIES**

### ■ LMKC ※※ L (中間式方法蘭加長型)

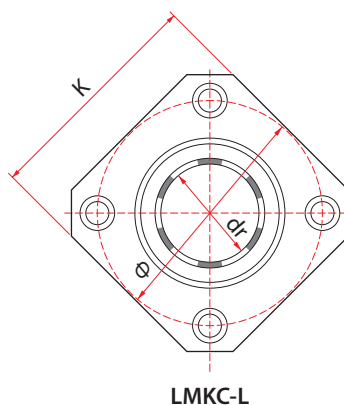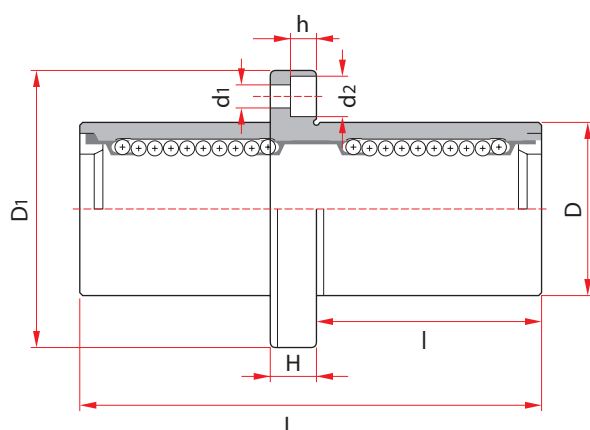

LMKC-L



LMFC-L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額定負荷 BASIC LOAD RATING					
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		I	法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)				
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE		D1	K	H	Φ	d1	d2	h								
LMFC6L	4	6	- 0 - 0.01	12	0 - 0.013	35	0 - 0.30	15	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54				
LMKC6L																							
LMFC8L	4	8		15		45			20	32	25	5	24	3.5	6			3.1			44	80	
LMKC8L																							
LMFC10L	4	10		19	0 - 0.016	55			24.5	40	30	6	29	4.5	7.5			4.1			60	112	
LMKC10L																							
LMFC12L	4	12		21			57		25.5	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			83	160			
LMKC12L																							
LMFC13L	4	13		23	0 - 0.016	61		27.5	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			83	160				
LMKC13L																							
LMFC16L	5	16		28			70		32	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1			126	240			
LMKC16L																							
LMFC20L	5	20		32	0 - 0.019	80	0 - 0.40	36	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.02	0.02	143	280				
LMKC20L																							
LMFC25L	6	25		40				112		52	62	50	8	51	5.5			9	5.1			159	320
LMKC25L																							
LMFC30L	6	30		45		123			56.5	74	58	10	60	6.6	11	6.1			254	560			
LMKC30L																							
LMFC35L	6	35		52	0 - 0.022	135			62.5	82	64	10	67	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640			
LMKC35L																							
LMFC40L	6	40		60				151		69 (70.5)	96	75	13	78	9	14			8.1			350	820
LMKC40L																							
LMFC50L	6	50		80		192			89.5	116	92	13	98	9	14	8.1			620	1622			
LMKC50L																							
LMFC60L	6	60		- 0 - 0.020	90	0 - 0.025		209		95.5	134	106	18	112	11	17	11.1	0.030	0.030	770	2040		
LMKC60L																							

鴻翊精密股份有限公司  
HONG YI PRECISION CO.,LTD.



TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082  
台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號

## 直線軸承 LMHC 系列


### ■ LMHC ※※ L

(中間式對邊法蘭加長型)

亞洲泛用公制  
**ASIA SERIES**

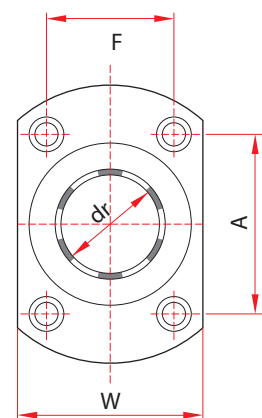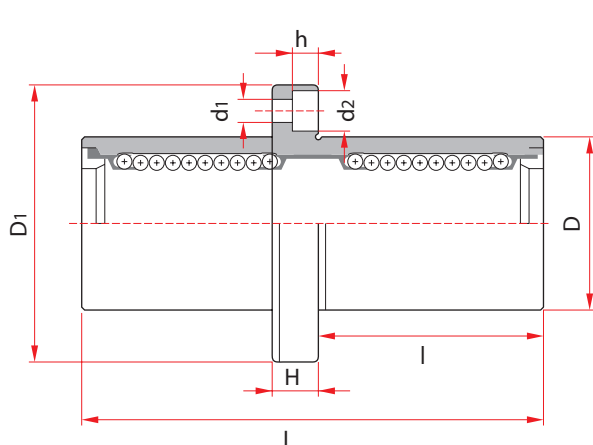

LMHC16L~LMHC40L



LMHC6L~LMHC13L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE					連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2	h				
LMHC6L	4	6	0 - 0.010	12	0 - 0.013	35	± 0.30	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54
LMHC8L	4	8		15	45	32		21	5	24		3.5	6	3.1	44			80	
LMHC10L	4	10		19	0 - 0.016	55		40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			60	112
LMHC12L	4	12		21		57		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			67	122
LMHC13L	4	13		23		61		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			83	160
LMHC16L	5	16		28		70		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			125	240
LMHC20L	5	20	0 - 0.012	32	0 - 0.019	80	0 - 0.40	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.020	0.020	143	280
LMHC25L	6	25		40		112		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			159	320
LMHC30L	6	30		45		123		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			254	560
LMHC35L	6	35	0 - 0.015	52	0 - 0.022	135		0.025	0.025	82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	270	640
LMHC40L	6	40		60		151				96	70	13	64	45	9	14	8.1	350	820

鴻翊精密股份有限公司  
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號