




雙軸心滑軌系列

■ LGD (軸心式不生銹滑軌/經濟型 Economical Type)

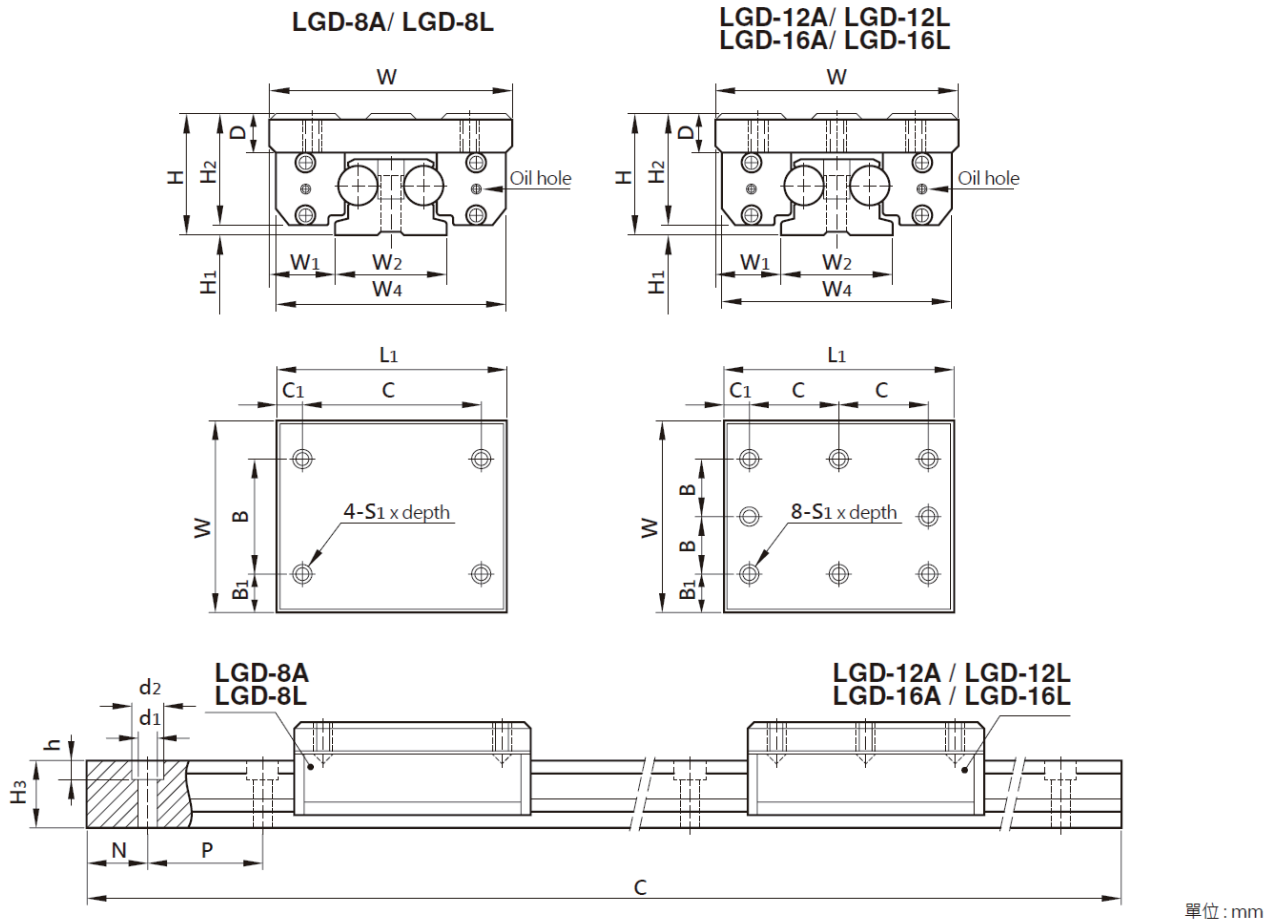

單位: mm

| 型號 | 軸徑 | 組合尺寸 | | | 滑塊尺寸 | | | | | | | | | | 軌道尺寸 | | | | | | | | 基本動 定格 荷重 C (kgf) | 基本靜 定格 荷重 Co (kgf) | 容許靜力距 | | |
|---------|----|------|-----|----|------|-----|----|----|-----|----|----|----|----|-------|------|----|-----|------|-----|----|----|--------|----------------------------|-----------------------------|-------|------|------|
| | | H | H1 | W1 | W | W4 | H2 | D | L1 | B | B1 | C | C1 | S1 | W2 | H3 | d1 | d2 | h | P | N | L(max) | | | To | Tx | Ty |
| LGD-8A | 8 | 30 | 3.5 | 16 | 60 | 59 | 26 | 9 | 70 | 40 | 10 | 50 | 10 | M6x9 | 28 | 20 | 5.7 | 10.4 | 5.2 | 50 | 25 | 3,000 | 80 | 130 | 3.6 | 3.0 | 3.2 |
| LGD-8L | | | | | | | | | 100 | | | 80 | | | | | | | | | | | | | 3.6 | 4.6 | 5.5 |
| LGD-12A | 12 | 40 | 4.0 | 23 | 82 | 80 | 36 | 12 | 100 | 27 | 14 | 38 | 12 | M6x12 | 36 | 25 | 6.8 | 12.6 | 6.2 | 50 | 25 | 4,000 | 180 | 290 | 5.4 | 4.0 | 4.8 |
| LGD-12L | | | | | | | | | 140 | | | 58 | | | | | | | | | | | | | 5.4 | 7.2 | 8.5 |
| LGD-16A | 16 | 50 | 5.0 | 35 | 120 | 118 | 45 | 14 | 150 | 45 | 15 | 60 | 15 | M8x16 | 50 | 32 | 9.0 | 21.0 | 8.0 | 80 | 40 | 4,000 | 330 | 530 | 13.5 | 19.8 | 21.6 |
| LGD-16L | | | | | | | | | 190 | | | 80 | | | | | | | | | | | | | 13.5 | 35.6 | 38.2 |

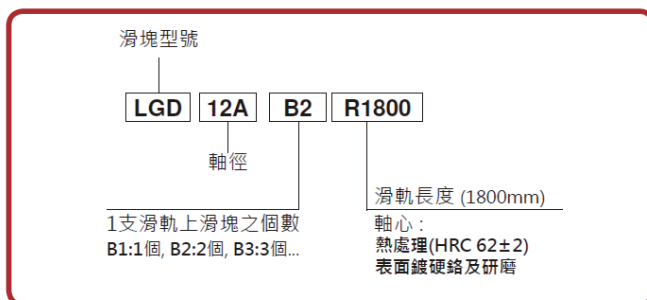


鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082
台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號

雙軸心滑軌系列

■ LGD-12E

(軸心式不生銹滑軌/經濟型 Economical Type)

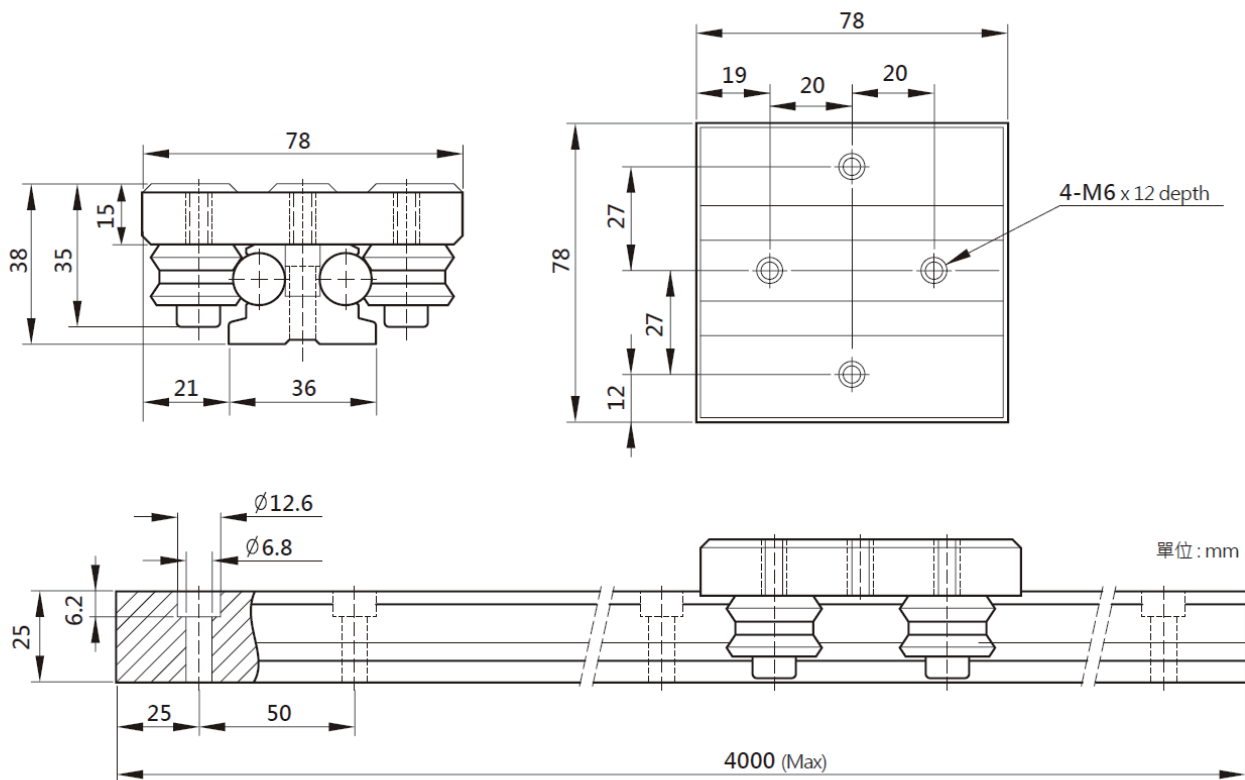

滑塊型號

LGD **12E** **B2** **R1800**




軸徑

1支滑軌上滑塊之個數
B1:1個, B2:2個, B3:3個...

滑軌長度 (1800mm)

軸心:
熱處理(HRC 62±2)
表面鍍硬鉻及研磨

| 基本動定格 荷重 C (kgf) | 基本靜定格 荷重 Co (kgf) | 容許靜力矩 | | | 重量 | |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| | | To kgf-m | Tx kgf-m | Ty kgf-m | 滑塊 kg | 軌道 kg/m |
| 140 | 230 | 4.3 | 3.2 | 3.8 | 0.36 | 3.2 |




鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082
台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號

雙軸心滑軌系列

■ LGD-12X

(軸心式不生銹滑軌/荷重型 Heavy Load Type)

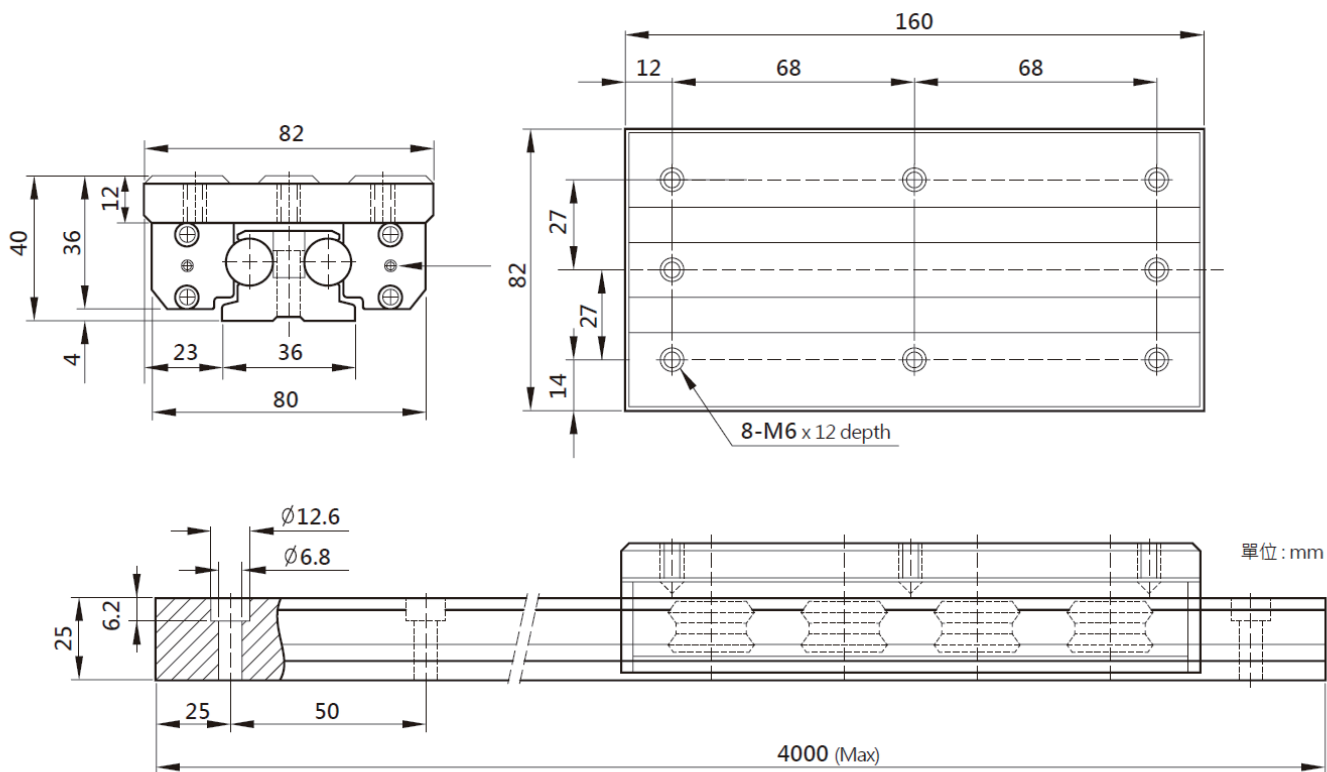

滑塊型號

LGD 12X B2 R1800




軸徑

1支滑軌上滑塊之個數
B1:1個, B2:2個, B3:3個...

滑軌長度 (1800mm)

軸心:
熱處理(HRC 62±2)
表面鍍硬鉻及研磨

| 基本動定格 荷重 C (kgf) | 基本靜定格 荷重 Co (kgf) | 容許靜力距 | | | 重量 | |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| | | To kgf-m | Tx kgf-m | Ty kgf-m | 滑塊 kg | 軌道 kg/m |
| 290 | 460 | 8.7 | 11.2 | 13.6 | 0.86 | 3.2 |



鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號