

SCG-C 夾緊式 / 剛性聯軸器

SCGS-C CLAMP TYPE / RIGID COUPLING



SCG-C

SCGS-C

材質 | Material

SCG-C系列-鋁合金 Aluminum alloy
SCGS-C系列-不銹鋼 Stainless steel

表面處理 | Surface Treatment

陽極處理 Anodizing standard white


特性 | Features

1. 一體成型
2. 超高剛性
3. 高扭力
4. 低慣性
5. 固定方式：夾緊式

型號表示 | Product NO

SCG-20C - $\phi 6 \times \phi 6$
型號 / Type 孔徑 / Inside dia

- One-body shape
- Super high rigid
- High torque
- Low inertia
- Fixed mode : Clamp type

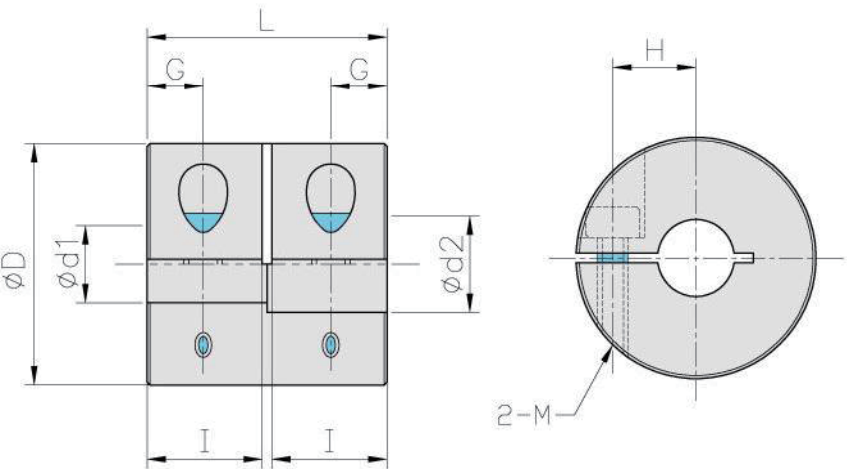

尺寸 | Dimension

單位 / Unit:mm

Catalog Number 型號	D	I	L	G	H	M	d1xd2 標準孔徑 (H7)		Mass** 重量 (g)
							Min	Max	
SCG-16C	16	7.5	16	3.75	5	M2.5	5	6	11
SCG-20C	20	9.5	20	4.75	6.5	M3	6	8	20
SCG-25C	25	12	25	6	9	M4	6	10	39
SCG-32C	32	15.5	32	7.75	11	M4	8	14	71
SCGS-16C	16	7.5	16	3.75	5	M2.5	5	6	31
SCGS-20C	20	9.5	20	4.75	6.5	M3	6	8	53
SCGS-25C	25	12	25	6	9	M4	6	10	85
SCGS-32C	32	15.5	32	7.75	11	M4	8	14	190

性能 | Specifications

單位 / Unit:mm

Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max Rotational Frequency 最高回轉速 (Rpm/min)	Moment* of Inertia 慣性 (Kg · m ²)
SCG-16C	0.3	0.6	9500	3.0x10 ⁻⁷
SCG-20C	0.5	1.0	7600	8.7x10 ⁻⁷
SCG-25C	1.0	2.0	6100	2.7x10 ⁻⁶
SCG-32C	2.0	4.0	4800	7.1x10 ⁻⁶
SCGS-16C	0.3	0.6	9500	8.0x10 ⁻⁷
SCGS-20C	0.5	1.0	7600	2.4x10 ⁻⁶
SCGS-25C	1.0	2.0	6100	7.3x10 ⁻⁵
SCGS-32C	2.0	4.0	4800	2.5x10 ⁻⁵