


KM26標準型(A、B型) 尺寸表

規格

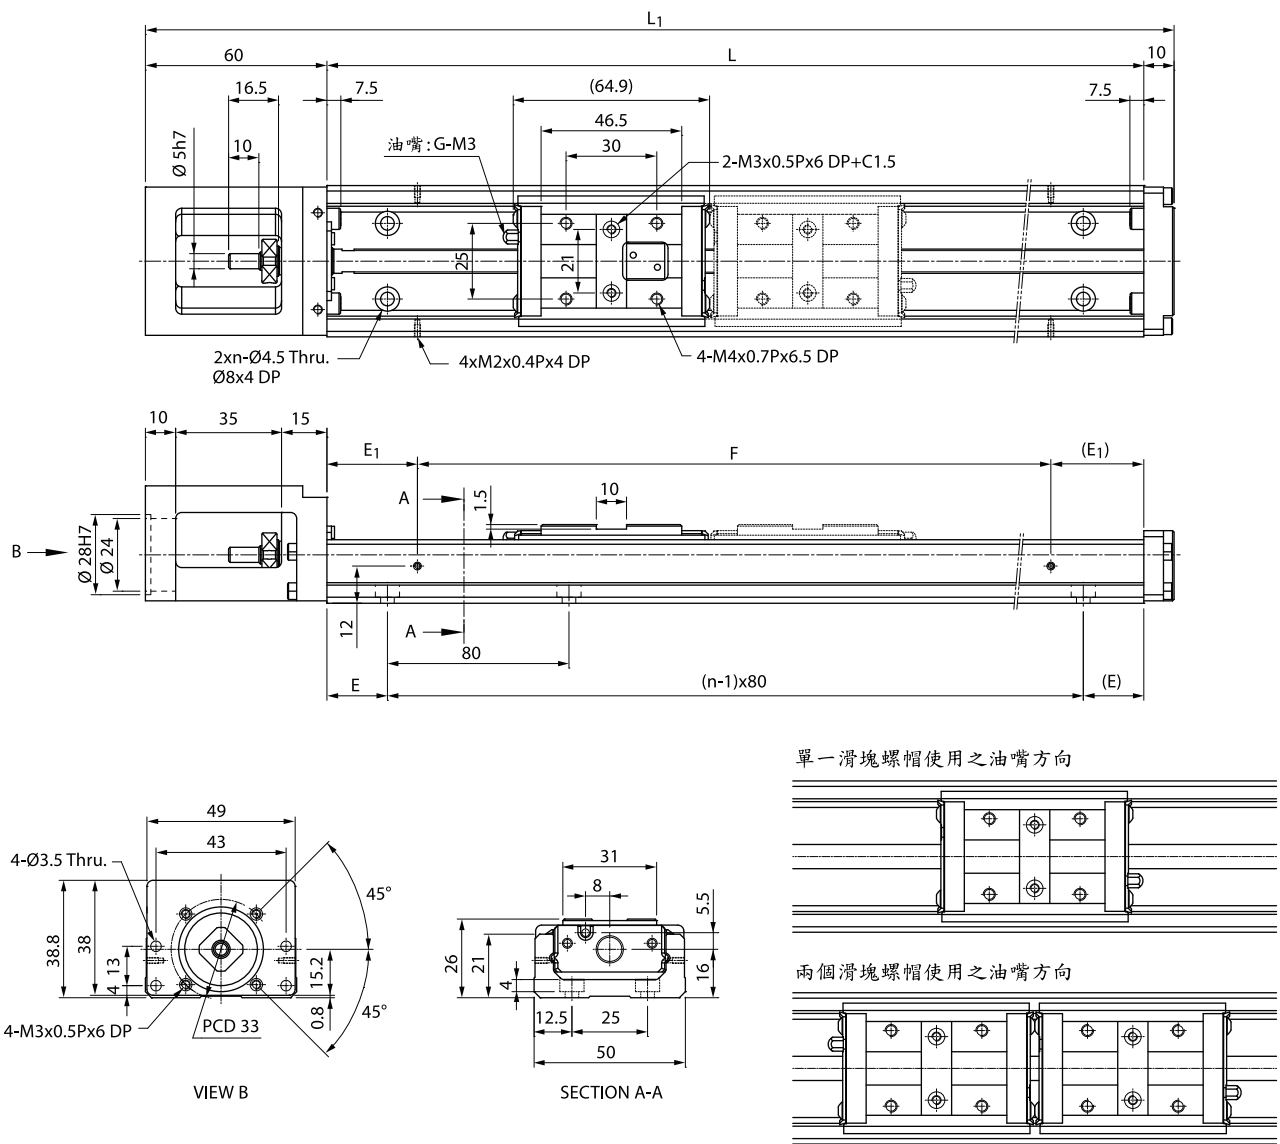


單位: mm

軌道長度 L	總長度 L_1	最大行程範圍		E	n	E_1	F	總重量 (kg)	
		A型	B型					A型	B型
150	220	70	-	35	2	35	80	0.98	-
200	270	120	55	20	3	20	160	1.18	1.37
250	320	170	105	45	3	45	160	1.38	1.57
300	370	220	155	30	4	30	240	1.59	1.78

註: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。

KM26防護罩型(A、B型)尺寸表

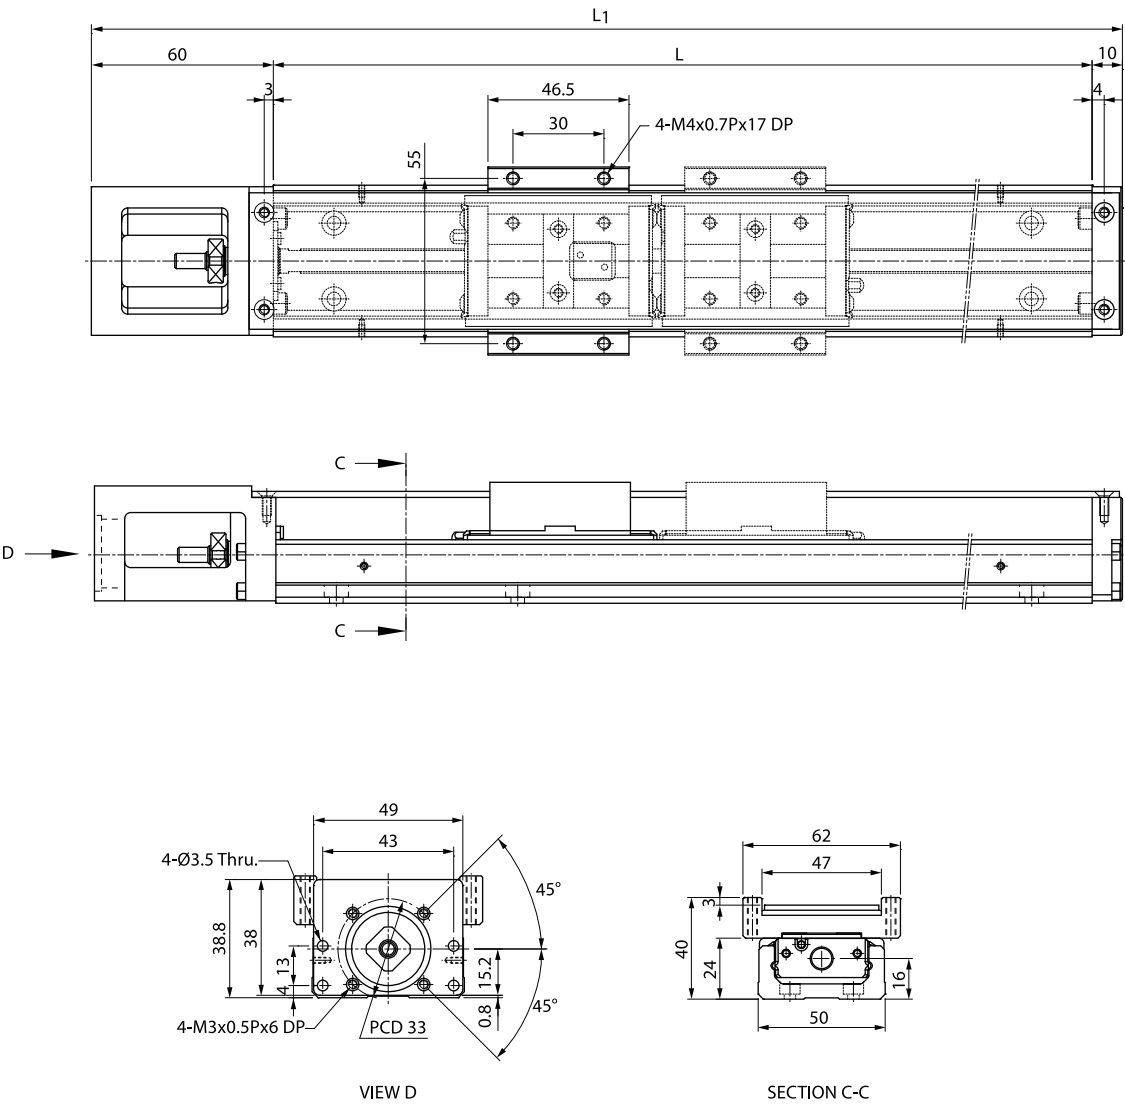

規格


單位:mm

軌道長度 L	總長度 L1	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		A型	B型	A型	B型
150	220	70	-	1.06	-
200	270	120	55	1.26	1.45
250	320	170	105	1.46	1.65
300	370	220	155	1.67	1.86

註:B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。

KM30標準型(A、B型) 尺寸表

規格

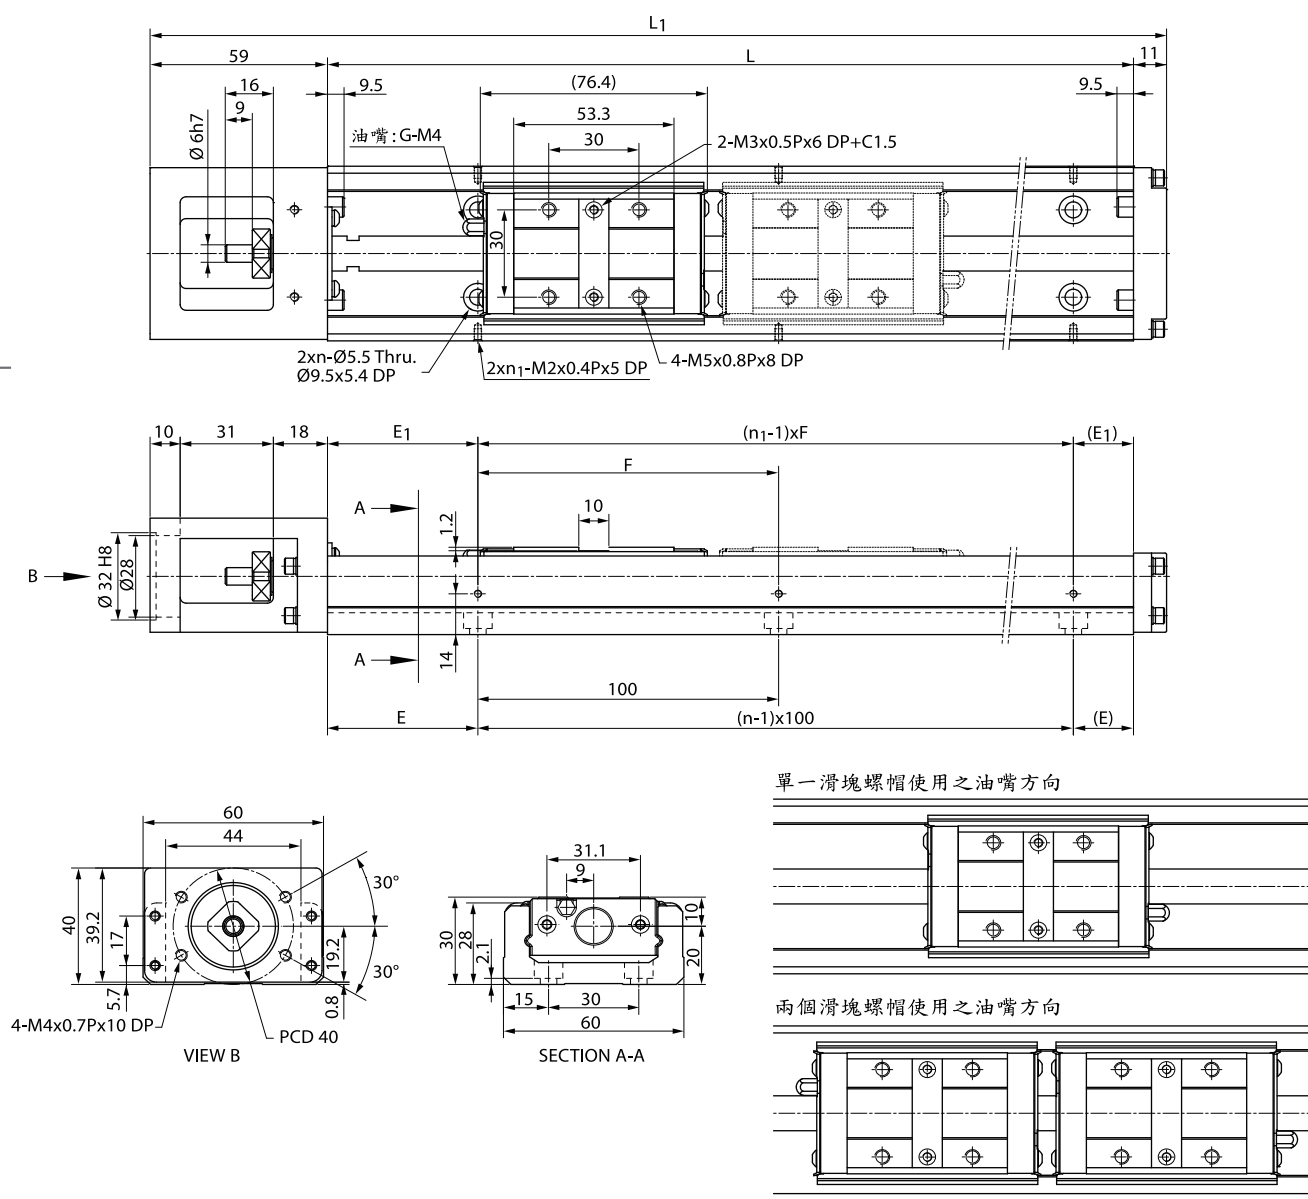


單位: mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		E	n	E ₁	n ₁	F	總重量 (kg)	
		A型	B型						A型	B型
150	220	54.5	-	25	2	25	2	100	1.5	-
200	270	104.5	-	50	2	50	2	100	1.81	-
300	370	204.5	128	50	3	50	2	200	2.39	2.74
400	470	304.5	228	50	4	100	2	200	2.98	3.33
500	570	404.5	328	50	5	50	3	200	3.68	4.03
600	670	504.5	428	50	6	100	3	200	4.29	4.64

註B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。

KM30防護罩型(A、B型)尺寸表

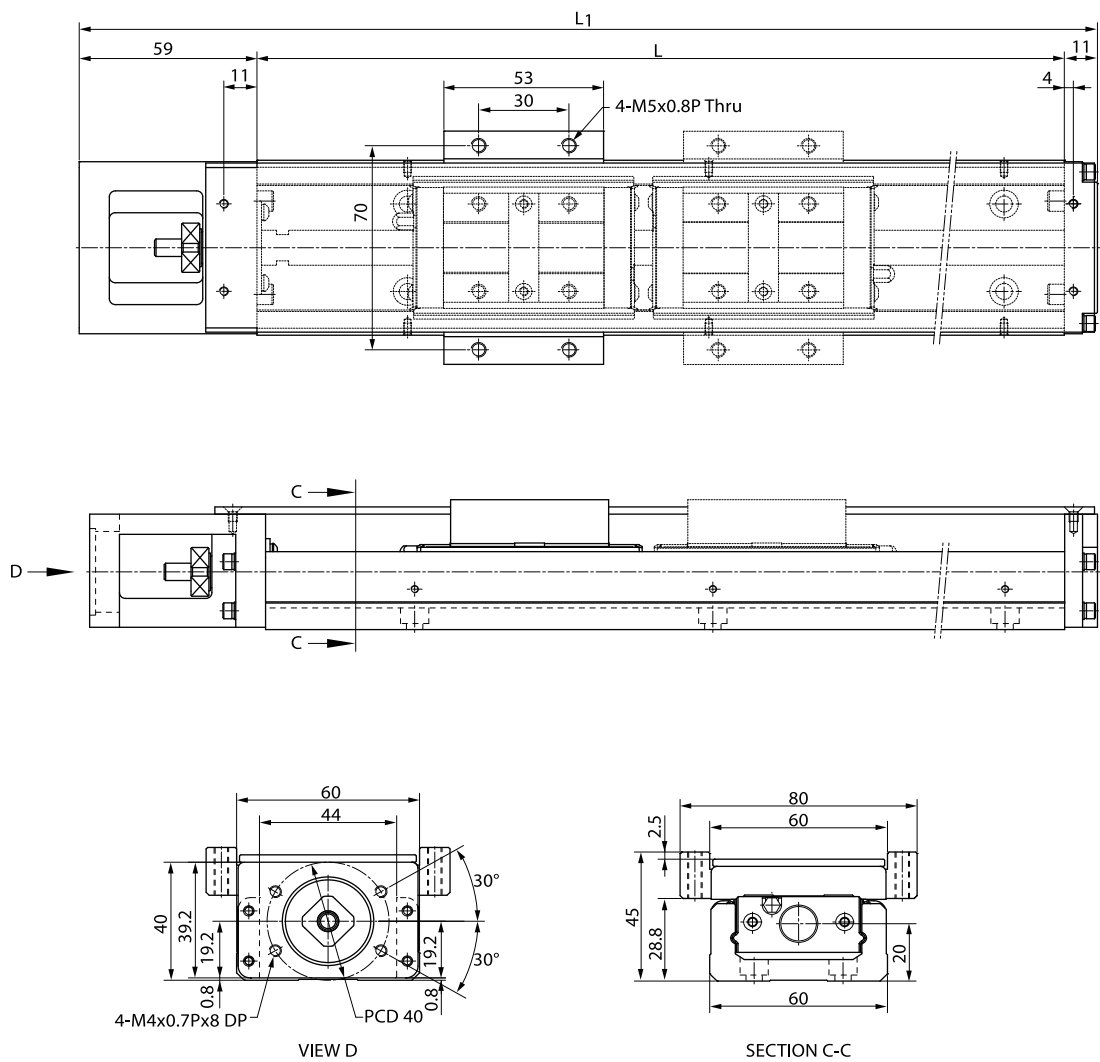

規格


單位: mm

軌道長度 L	總長度 L_1	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		A型	B型	A型	B型
150	220	54.5	-	1.7	-
200	270	104.5	-	2.01	-
300	370	204.5	128	2.59	3.04
400	470	304.5	228	3.21	3.66
500	570	404.5	328	3.92	4.37
600	670	504.5	428	4.54	4.99

註: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。

KM30標準型(C、D型) 尺寸表

規格

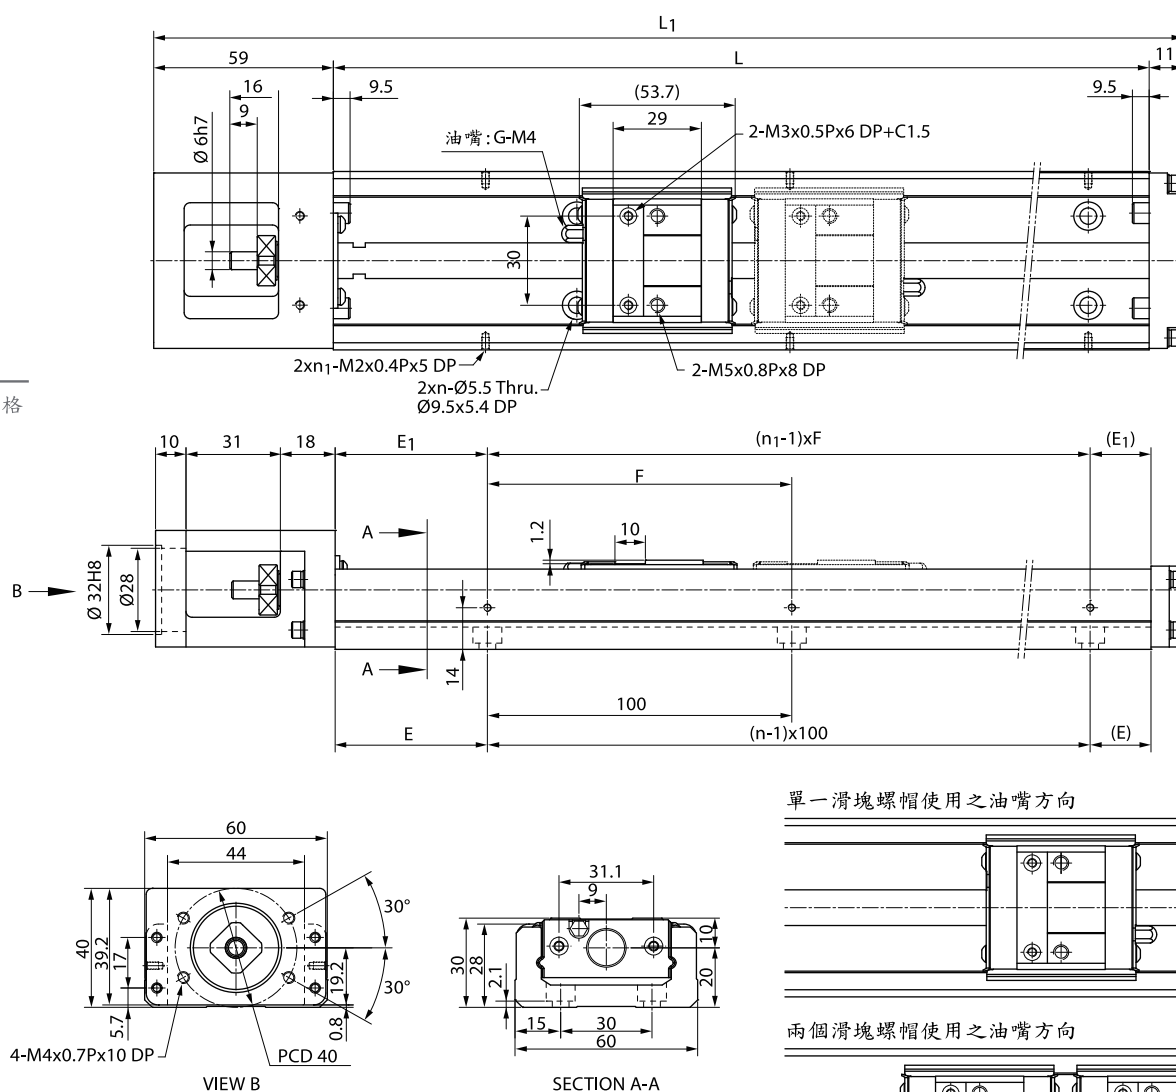


單位: mm

軌道長度 L	總長度 L_1	最大行程範圍		E	n	E_1	n_1	F	總重量 (kg)	
		C型	D型						C型	D型
150	220	78.8	26.6	25	2	25	2	100	1.4	1.63
200	270	128.8	76.6	50	2	50	2	100	1.69	1.92
300	370	228.8	176.6	50	3	50	2	200	2.28	2.51
400	470	328.8	276.6	50	4	100	2	200	2.88	3.11
500	570	428.8	376.6	50	5	50	3	200	3.56	3.79
600	670	528.8	476.6	50	6	100	3	200	4.17	4.4

註: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。

KM30防護罩型(C、D型)尺寸表

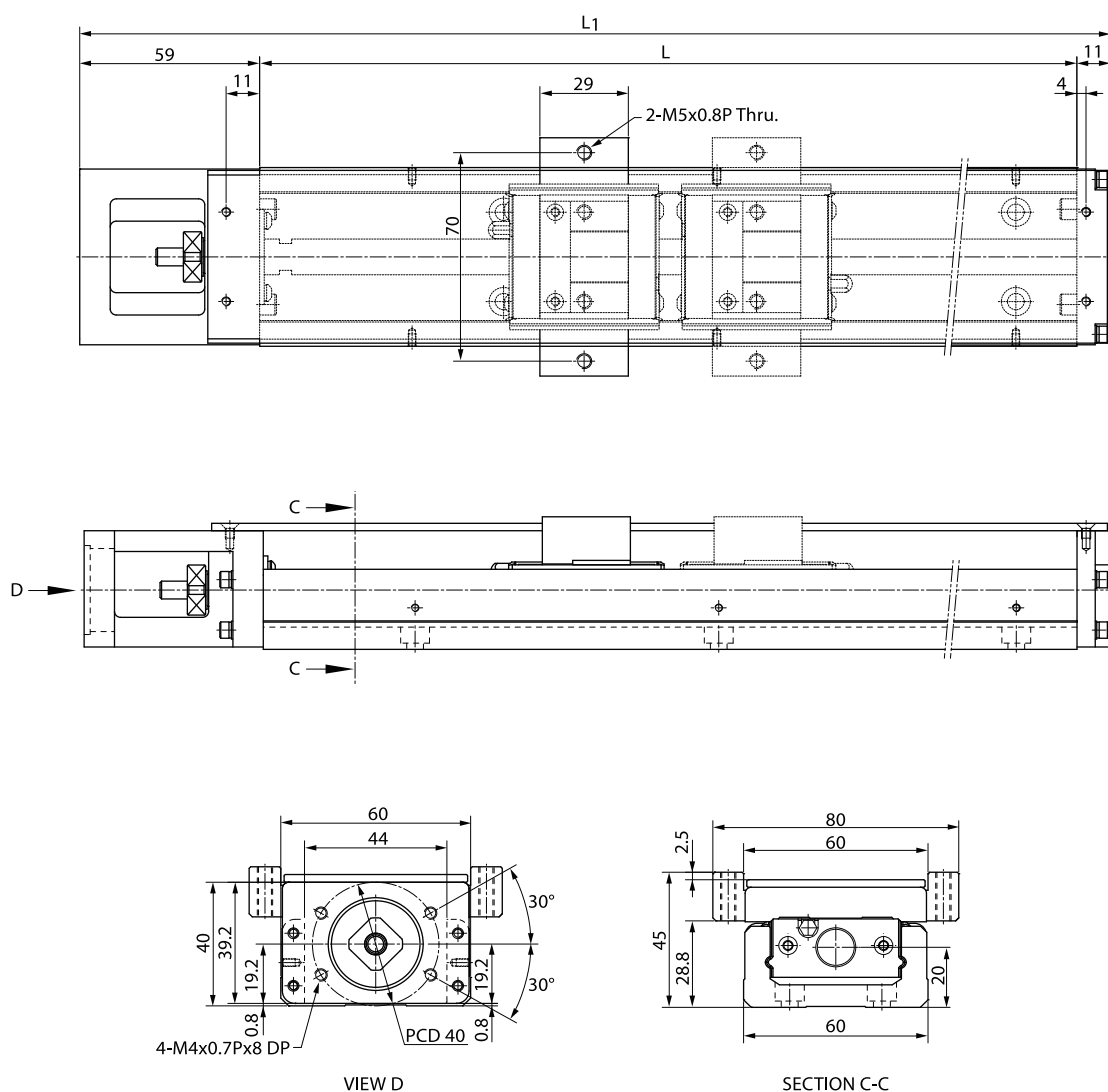

規格


單位:mm

軌道長度 L	總長度 L1	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		C型	D型	C型	D型
150	220	78.8	26.6	1.51	1.76
200	270	128.8	76.6	1.82	2.07
300	370	228.8	176.6	2.45	2.70
400	470	328.8	276.6	3.09	3.34
500	570	428.8	376.6	3.82	4.07
600	670	528.8	476.6	4.47	4.72

註:D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。

KM45標準型(A、B型) 尺寸表

規格

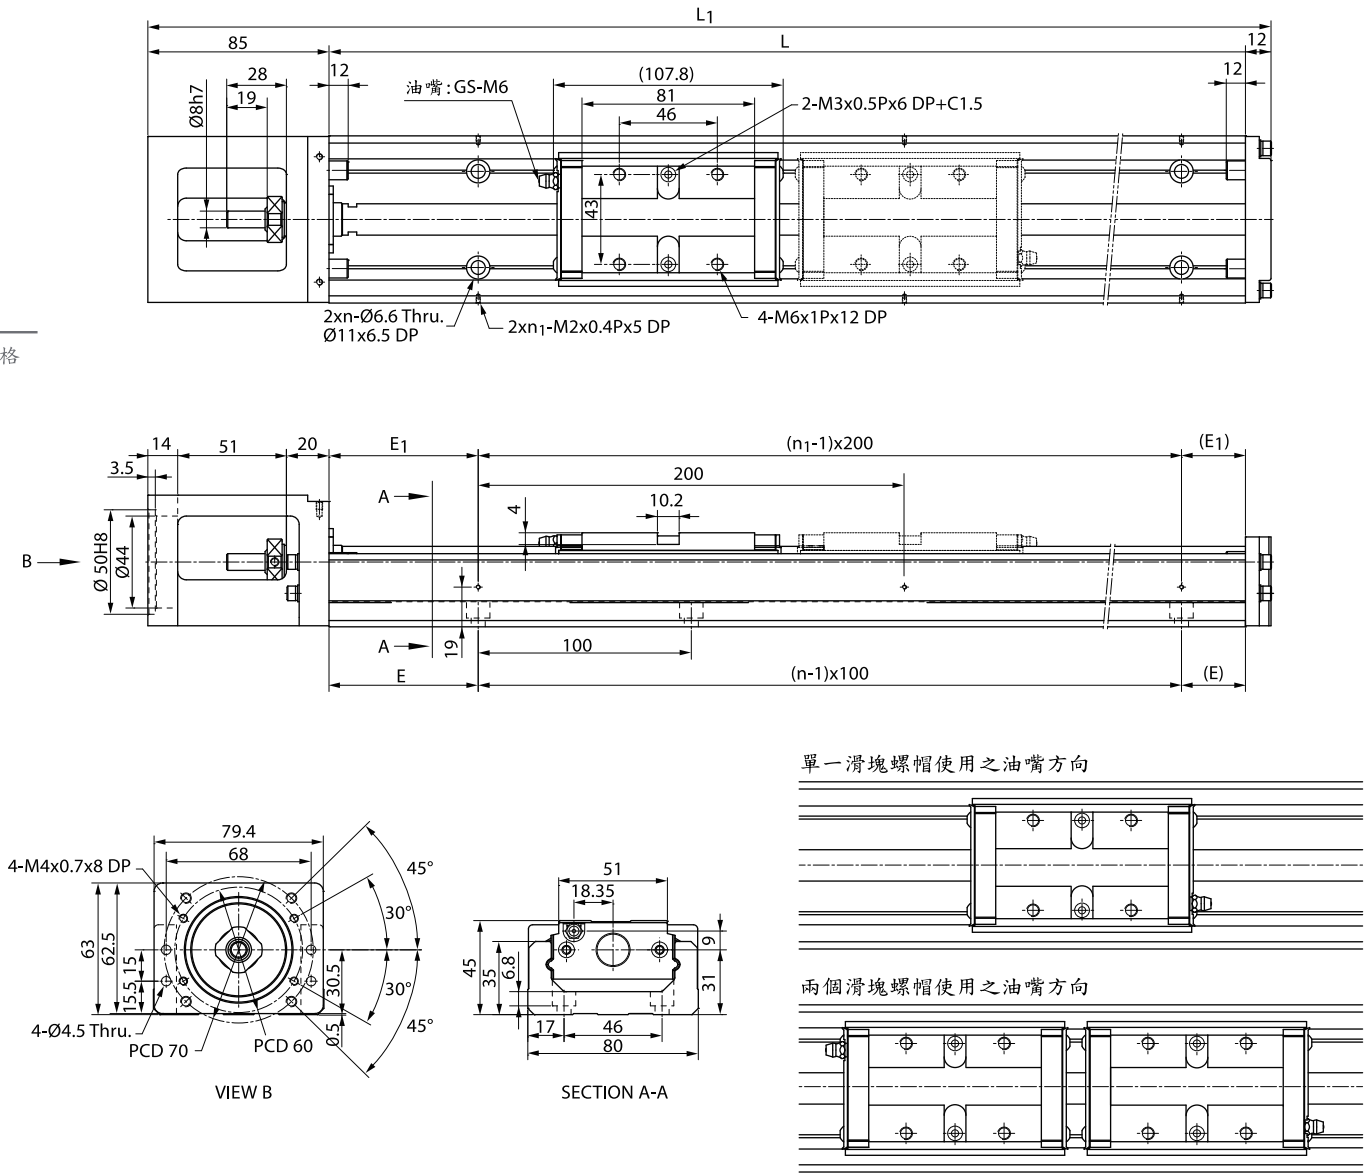


單位: mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		E	n	E ₁	n ₁	總重量 (kg)	
		A型	B型					A型	B型
340	438	208.2	100.4	70	3	70	2	6.78	7.98
440	538	308.2	200.4	70	4	20	3	8.07	9.27
540	638	408.2	300.4	70	5	70	3	9.37	10.57
640	738	508.2	400.4	70	6	20	4	10.68	11.88
740	838	608.2	500.4	70	7	70	4	12.08	13.28
940	1038	808.2	700.4	70	9	70	5	14.37	15.57

註: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。

KM45防護罩型(A、B型)尺寸表

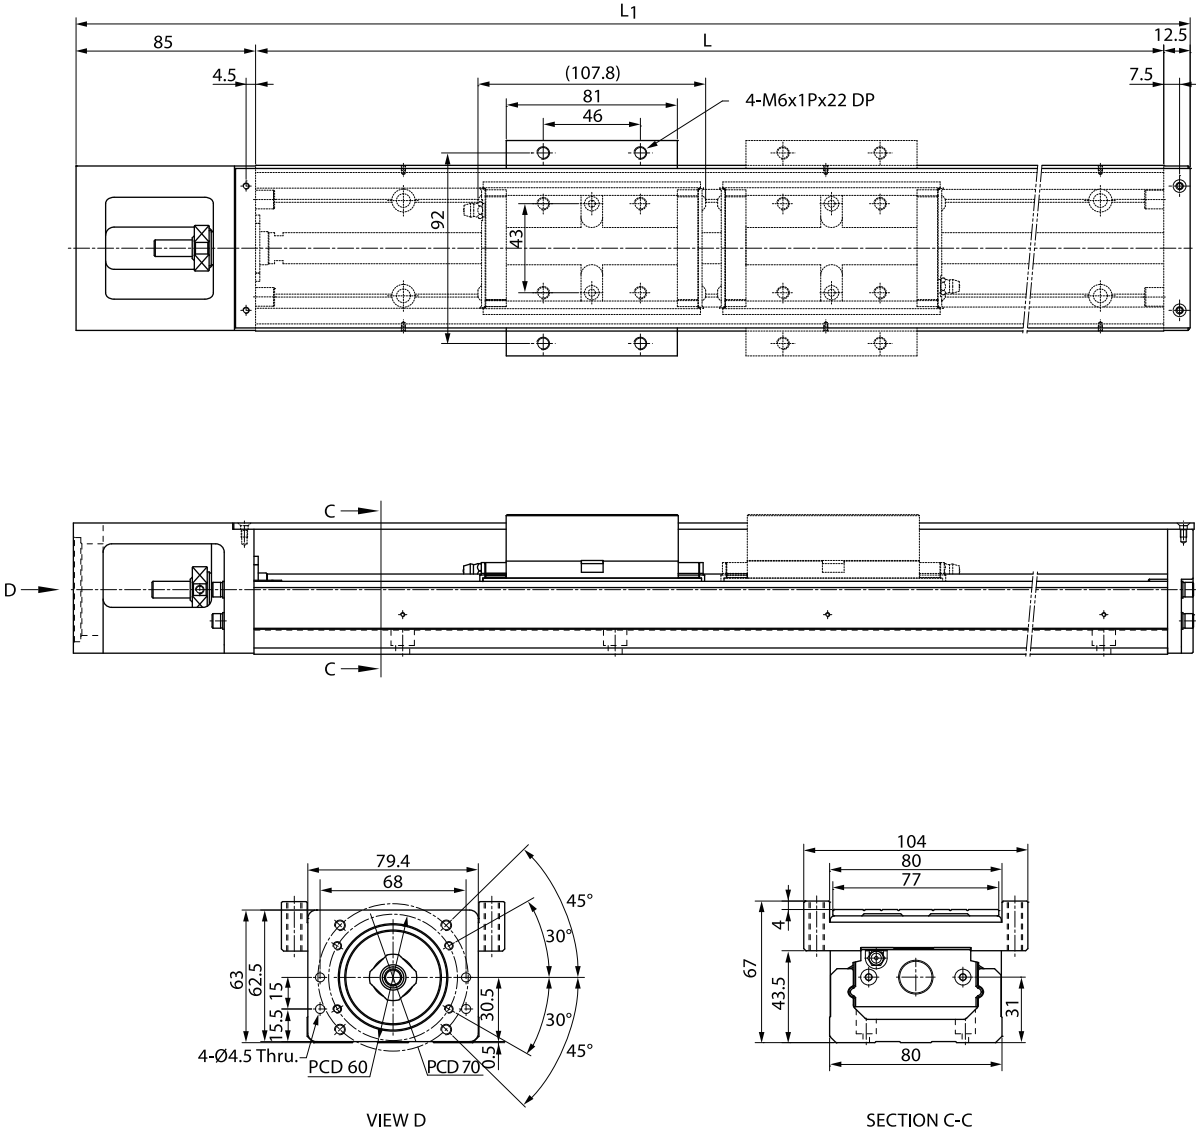

規格


單位: mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		A型	B型	A型	B型
340	438	208.2	100.4	7.38	8.78
440	538	308.2	200.4	8.67	10.07
540	638	408.2	300.4	9.97	11.37
640	738	508.2	400.4	11.28	12.68
740	838	608.2	500.4	12.68	14.08
940	1038	808.2	700.4	14.97	16.37

註: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。

KM45標準型(C、D型) 尺寸表

規格

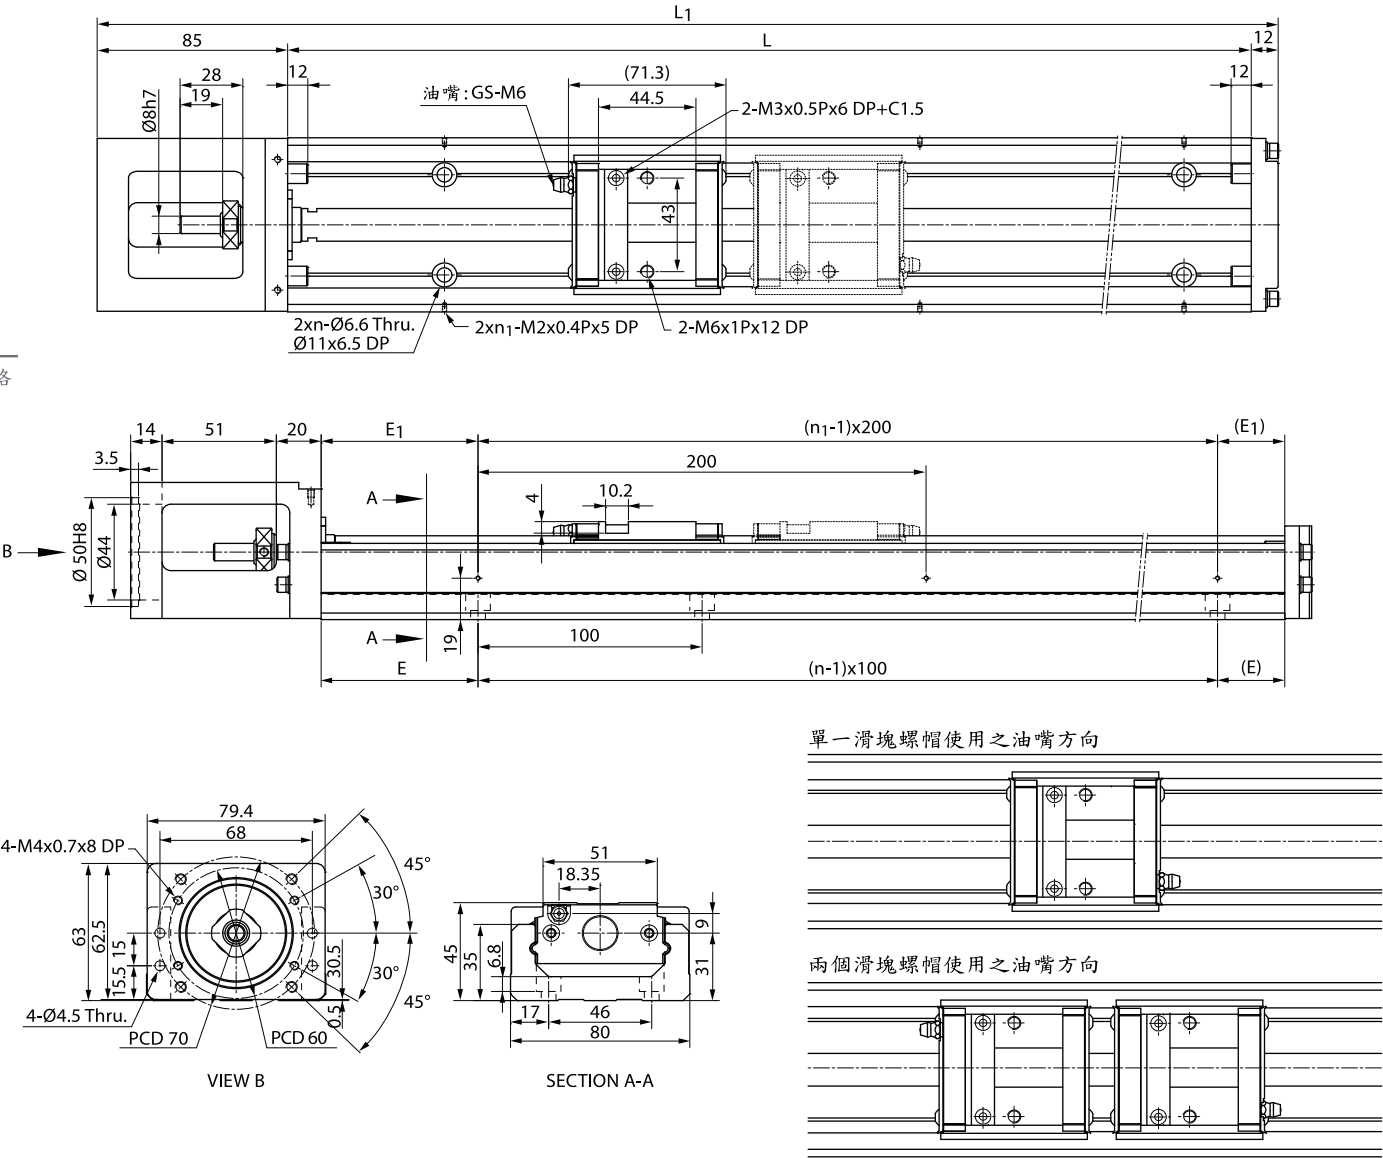


單位: mm

軌道長度 L	總長度 L_1	最大行程範圍		E	n	E_1	n_1	總重量 (kg)	
		C型	D型					C型	D型
340	438	244.7	173.4	70	3	70	2	6.38	7.18
440	538	344.7	273.4	70	4	20	3	7.67	8.47
540	638	444.7	373.4	70	5	70	3	8.97	9.77
640	738	544.7	473.4	70	6	20	4	10.28	11.08
740	838	644.7	573.4	70	7	70	4	11.68	12.48
940	1038	844.7	773.4	70	9	70	5	13.97	14.77

註: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。

KM45防護罩型(C、D型)尺寸表

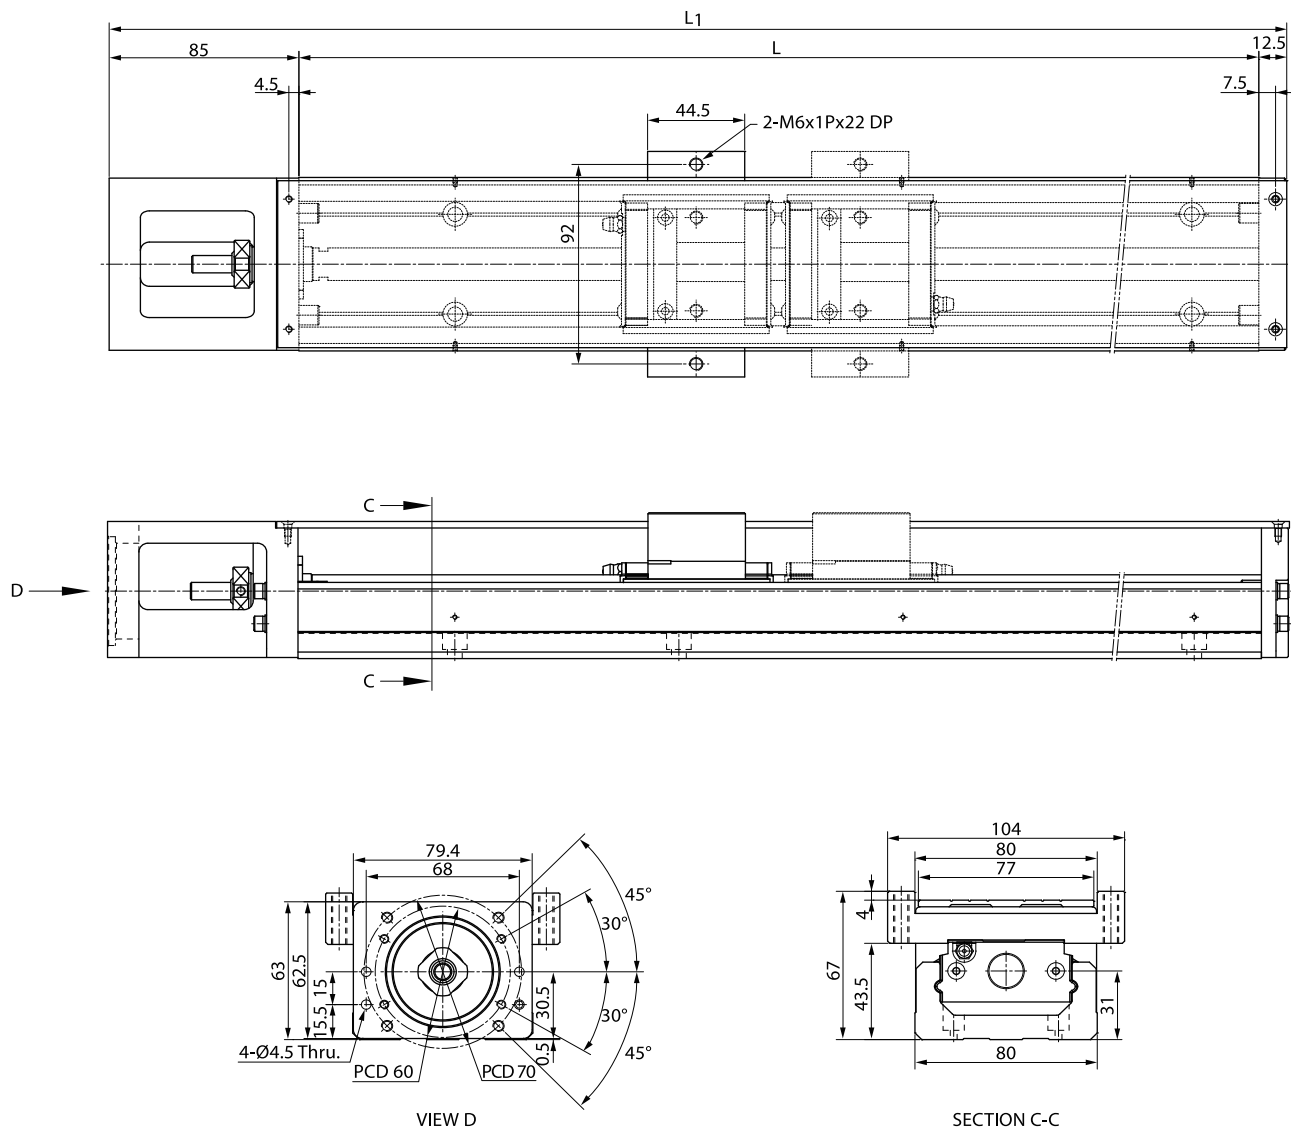

規格

單位: mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		C型	D型	C型	D型
340	438	244.7	173.4	6.58	7.58
440	538	344.7	273.4	7.87	8.87
540	638	444.7	373.4	9.17	10.17
640	738	544.7	473.4	10.48	11.48
740	838	644.7	573.4	11.88	12.88
940	1038	844.7	773.4	14.17	15.17

註:D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。