







RG / ARG 系列 30~40

Dimensions for RG - Types (mm)

| Types | Weight (kg) | a | a1 | b | ϕ dh6 | e | f | g | ϕ m1 | n2 | o | p | x |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|------------|-----|----|-----|-----------|------|-----|------|------|
| RG3-30-2MCRF | 2,7 | 150 | - | 105 | 30 | 80 | 50 | M6 | - | 42,5 | 86 | 18,5 | 23 |
| RG4-30-2MCRF | 3,2 | 180 | - | " | " | " | " | " | - | - | " | " | " |
| RG3-40-2MCRF | 4,4 | 182 | 4,5 | 128 | 40 | 100 | 68 | M10 | 80 | 68 | 110 | 20 | 25,5 |
| RG4-40-2MCRF | 5,3 | 210 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |

RG - Types

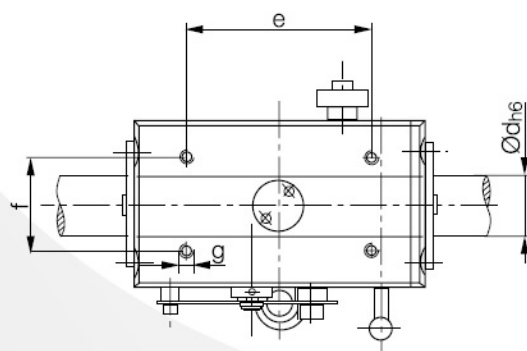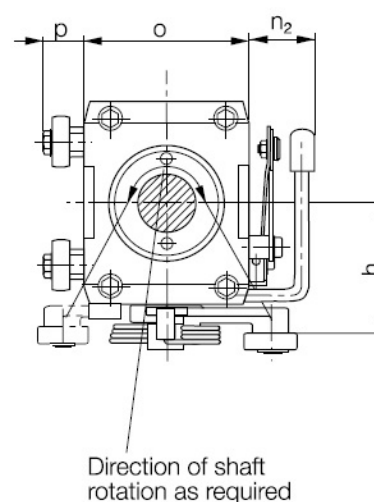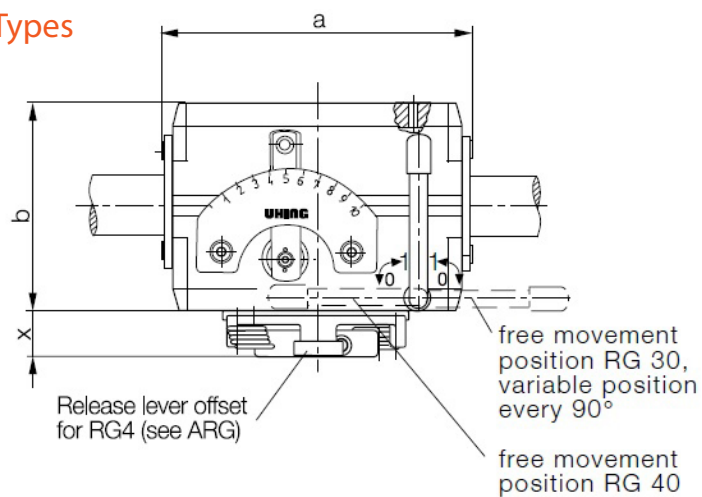



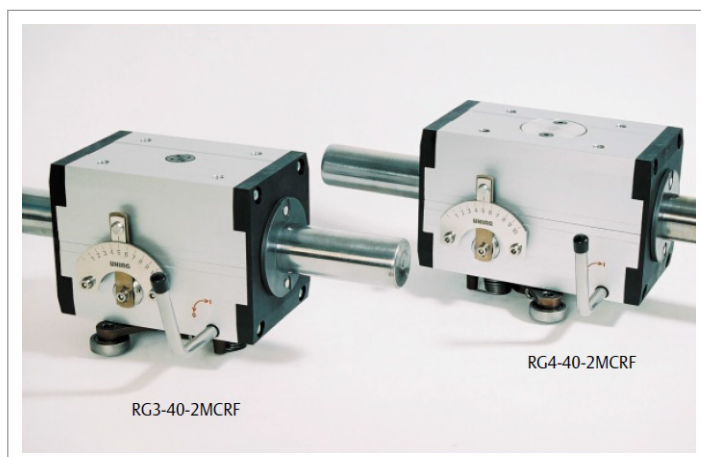


RG / ARG 系列 30~40

Additional dimensions for ARG - Types (mm)

| Types | h1 | h2 | l1* | s | x | ** Angle L ≥ | Thrust FRG (N) | Technical details Idle torque drive Mo (Ncm) | max. pitch/ shaft rotation h (mm) |
|--------------|-----|-----|-----|-------|-----|--------------|-------------------|--|---|
| RG3-30-2MCRF | 120 | 175 | 240 | 107,5 | 75 | 940 | 260 / 400 | 8 / 10,2 | 24 |
| RG4-30-2MCRF | " | " | 280 | " | " | " | 520 | 12 | 24 |
| RG3-40-2MCRF | 150 | 220 | 320 | 126,5 | 104 | 1100 | 420 | 28 | 32 |
| RG4-40-2MCRF | " | " | 350 | " | " | " | 840 | 50 | 32 |

ARG - Types

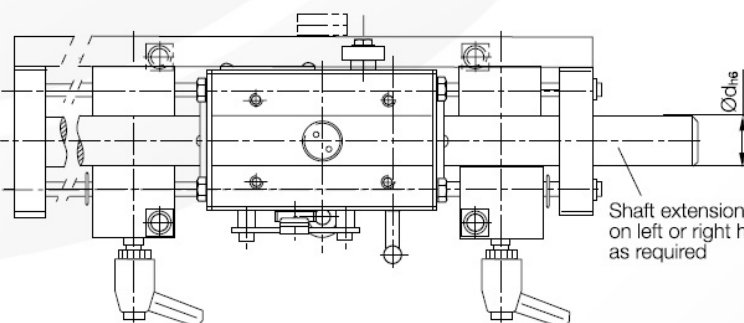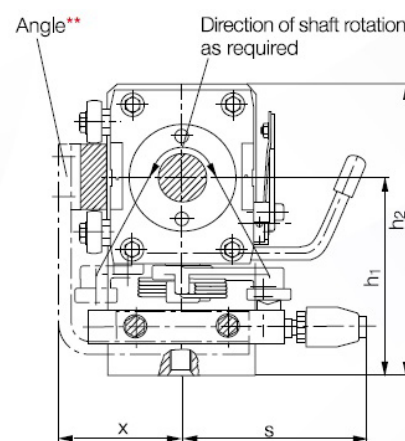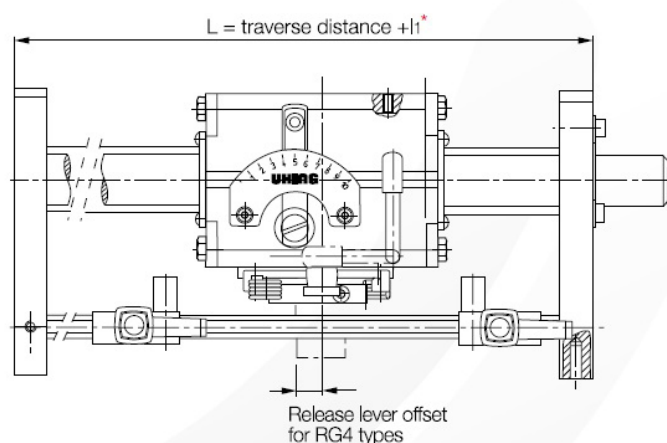

l_1^* = for specific features different dimensions are possible