


KM26 標準型 (A、B 型) 尺寸表

SOAR

模組

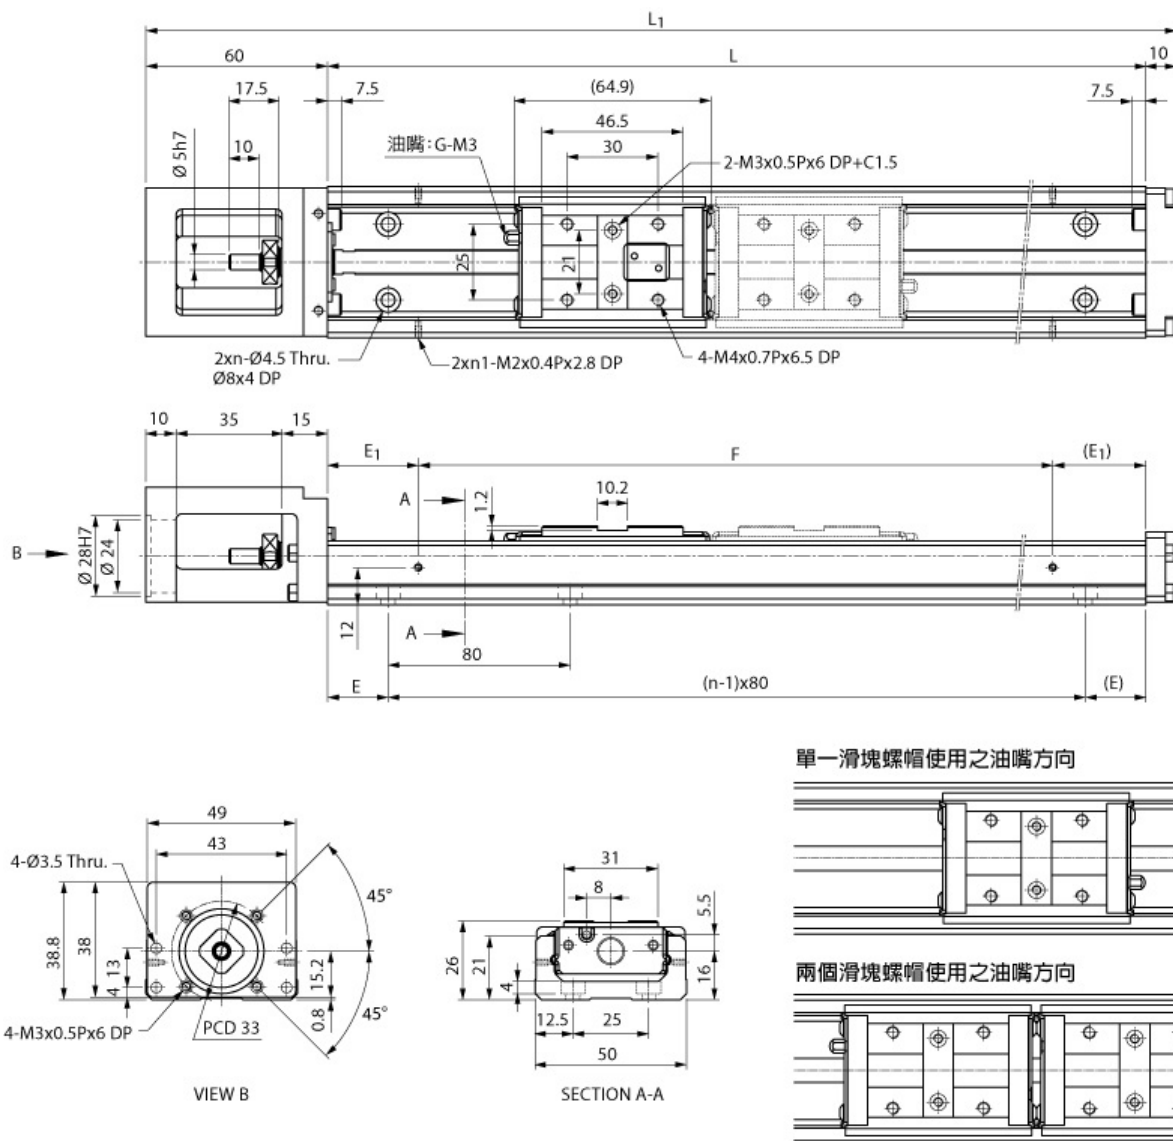


單位：mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		E	n	E ₁	F	總重量 (kg)	
		A 型	B 型					A 型	B 型
150	220	70	-	35	2	35	80	0.98	-
200	270	120	55	20	3	20	160	1.18	1.37
250	320	170	105	45	3	45	160	1.38	1.57
300	370	220	155	30	4	30	240	1.59	1.78

註釋 B 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM26 防護罩型 (A、B 型) 尺寸表

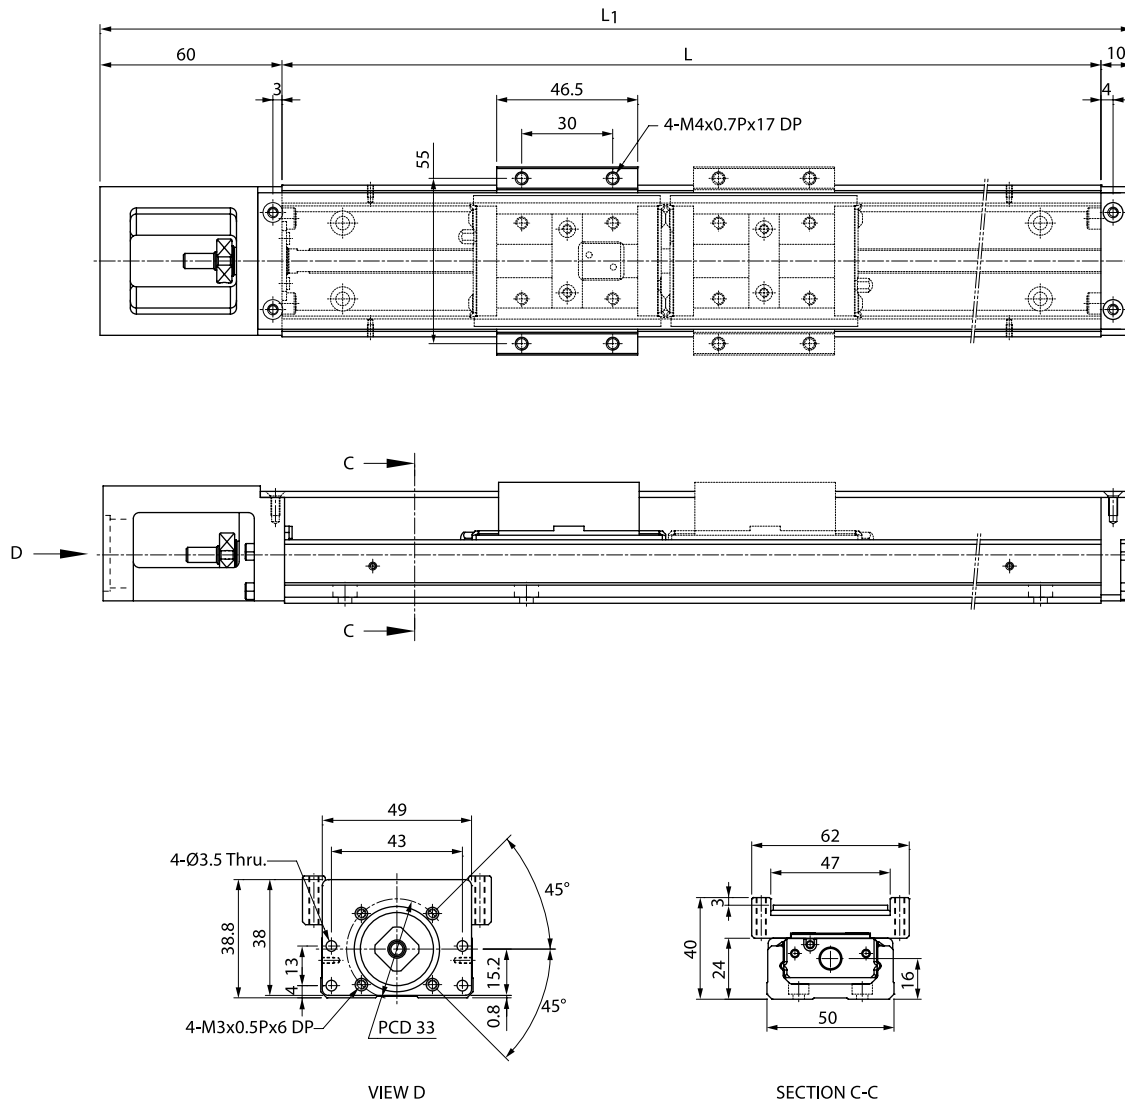


單位：mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		A 型	B 型	A 型	B 型
150	220	70	-	1.06	-
200	270	120	55	1.26	1.45
250	320	170	105	1.46	1.65
300	370	220	155	1.67	1.86

註釋 B 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM30 標準型 (A、B 型) 尺寸表

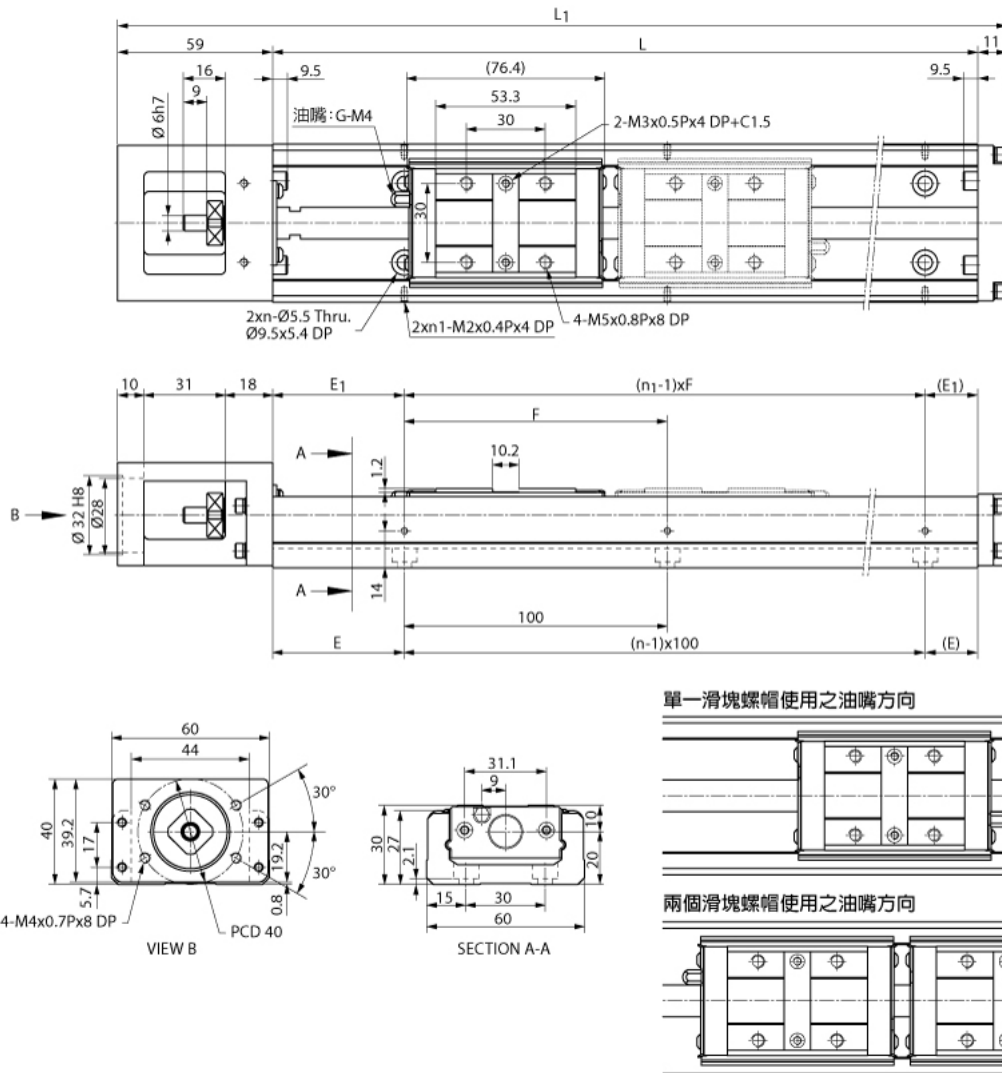


單位：mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		E	n	E ₁	n ₁	F	總重量 (kg)	
		A 型	B 型						A 型	B 型
150	220	54.5	-	25	2	25	2	100	1.5	-
200	270	104.5	-	50	2	50	2	100	1.81	-
300	370	204.5	128	50	3	50	2	200	2.39	2.74
400	470	304.5	228	50	4	100	2	200	2.98	3.33
500	570	404.5	328	50	5	50	3	200	3.68	4.03
600	670	504.5	428	50	6	100	3	200	4.29	4.64

註釋 B 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM30 防護罩型 (A、B 型) 尺寸表

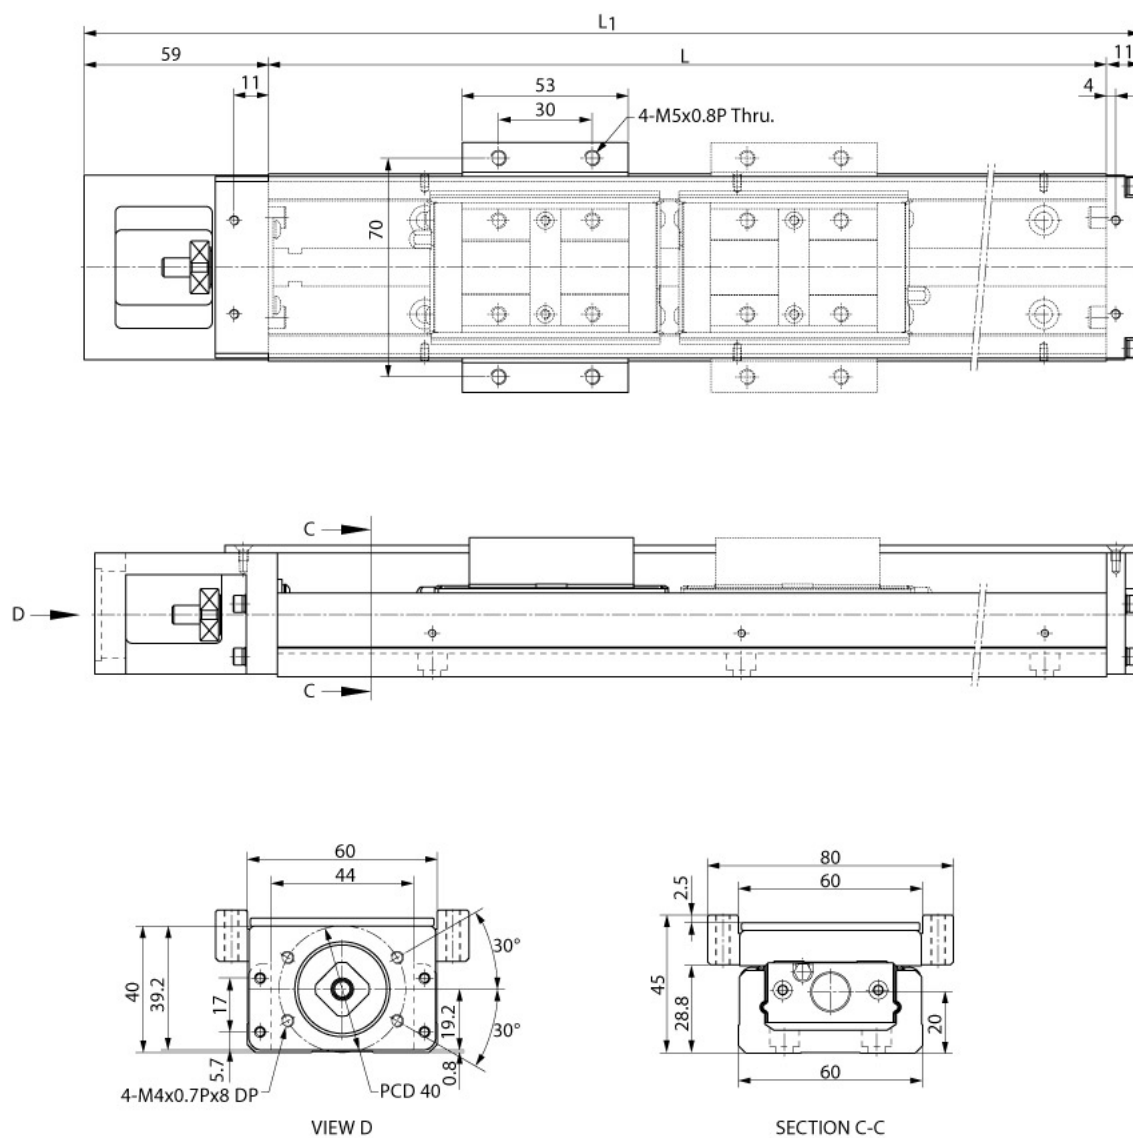

單位：mm


軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		A 型	B 型	A 型	B 型
150	220	54.5	-	1.7	-
200	270	104.5	-	2.01	-
300	370	204.5	128	2.59	3.04
400	470	304.5	228	3.21	3.66
500	570	404.5	328	3.92	4.37
600	670	504.5	428	4.54	4.99

註釋 B 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM30 標準型 (C、D 型) 尺寸表

SOAR

模組

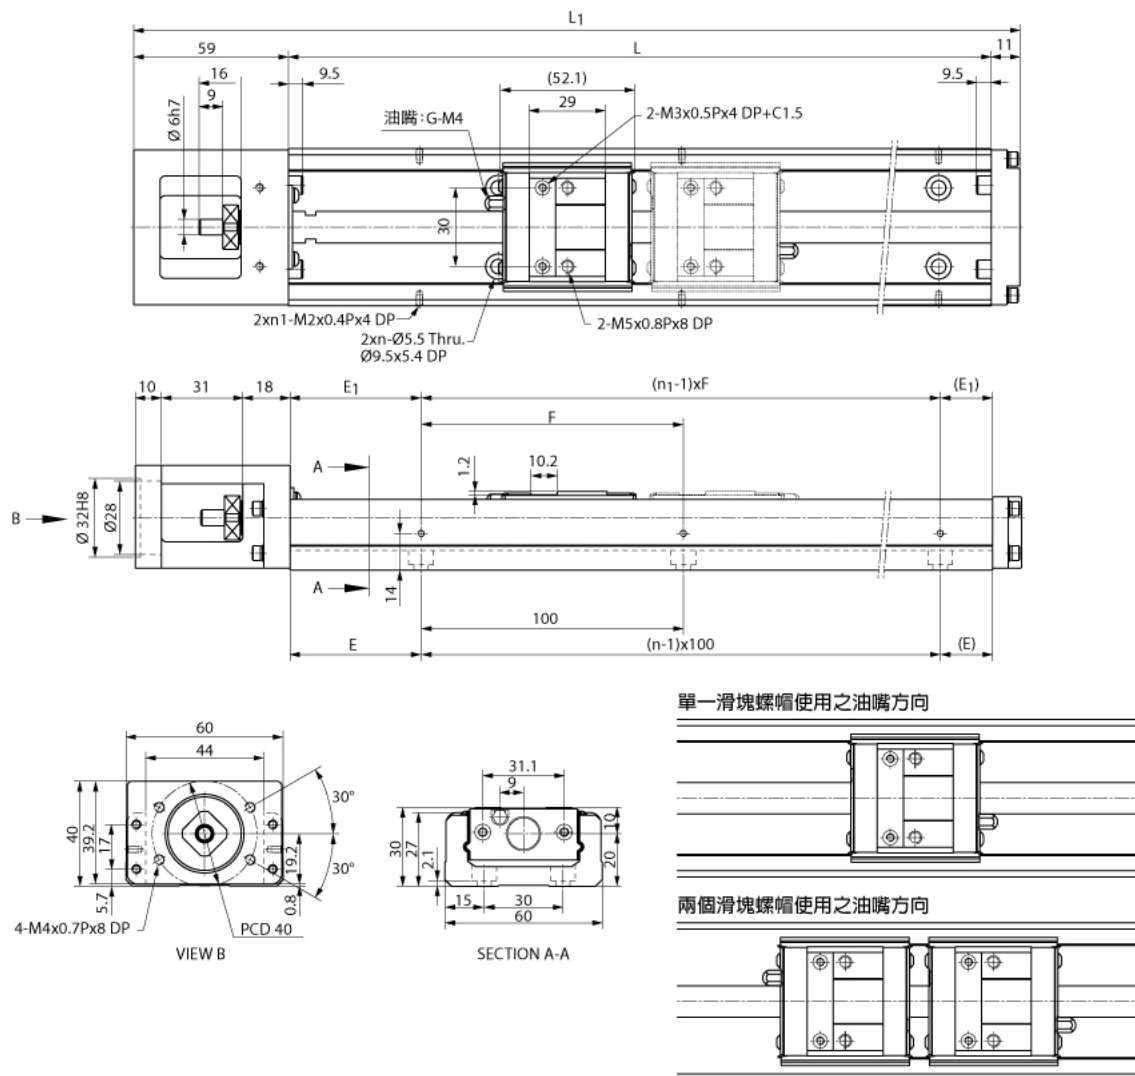


單位：mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		E	n	E ₁	n ₁	F	總重量 (kg)	
		C 型	D 型						C 型	D 型
150	220	78.8	26.6	25	2	25	2	100	1.4	1.63
200	270	128.8	76.6	50	2	50	2	100	1.69	1.92
300	370	228.8	176.6	50	3	50	2	200	2.28	2.51
400	470	328.8	276.6	50	4	100	2	200	2.88	3.11
500	570	428.8	376.6	50	5	50	3	200	2.56	3.79
600	670	528.8	476.6	50	6	100	3	200	4.17	4.4

註釋 D 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM30 防護罩型 (C、D 型) 尺寸表

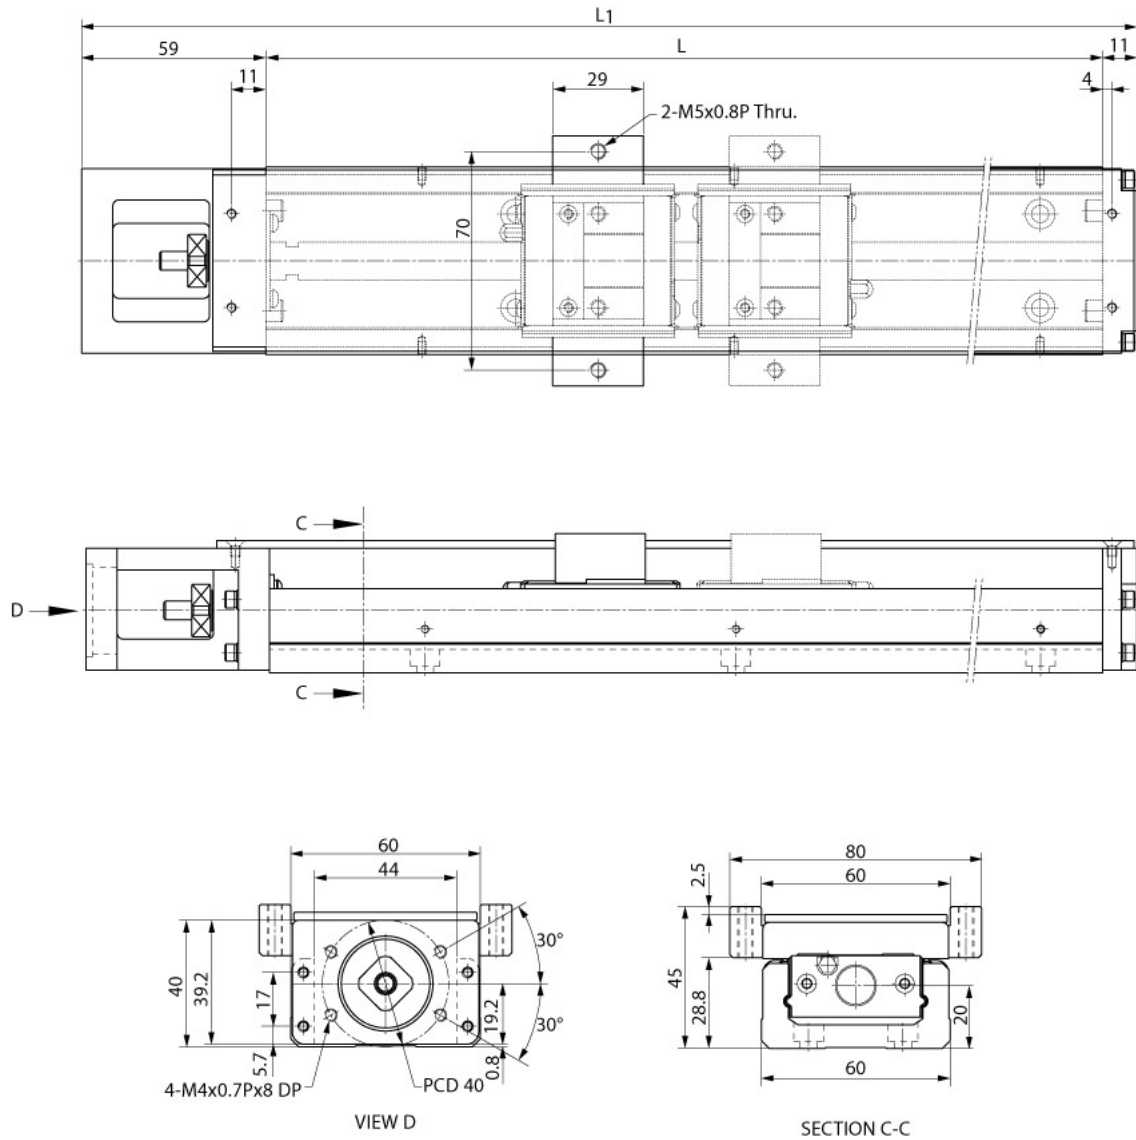

單位：mm


軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		C 型	D 型	C 型	D 型
150	220	78.8	26.6	1.51	1.76
200	270	128.8	76.6	1.82	2.07
300	370	228.8	176.6	2.45	2.70
400	470	328.8	276.6	3.09	3.34
500	570	428.8	376.6	3.82	4.07
600	670	528.8	476.6	4.47	4.72

註釋 D 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值


KM45 標準型 (A、B 型) 尺寸表

SOAR


模組

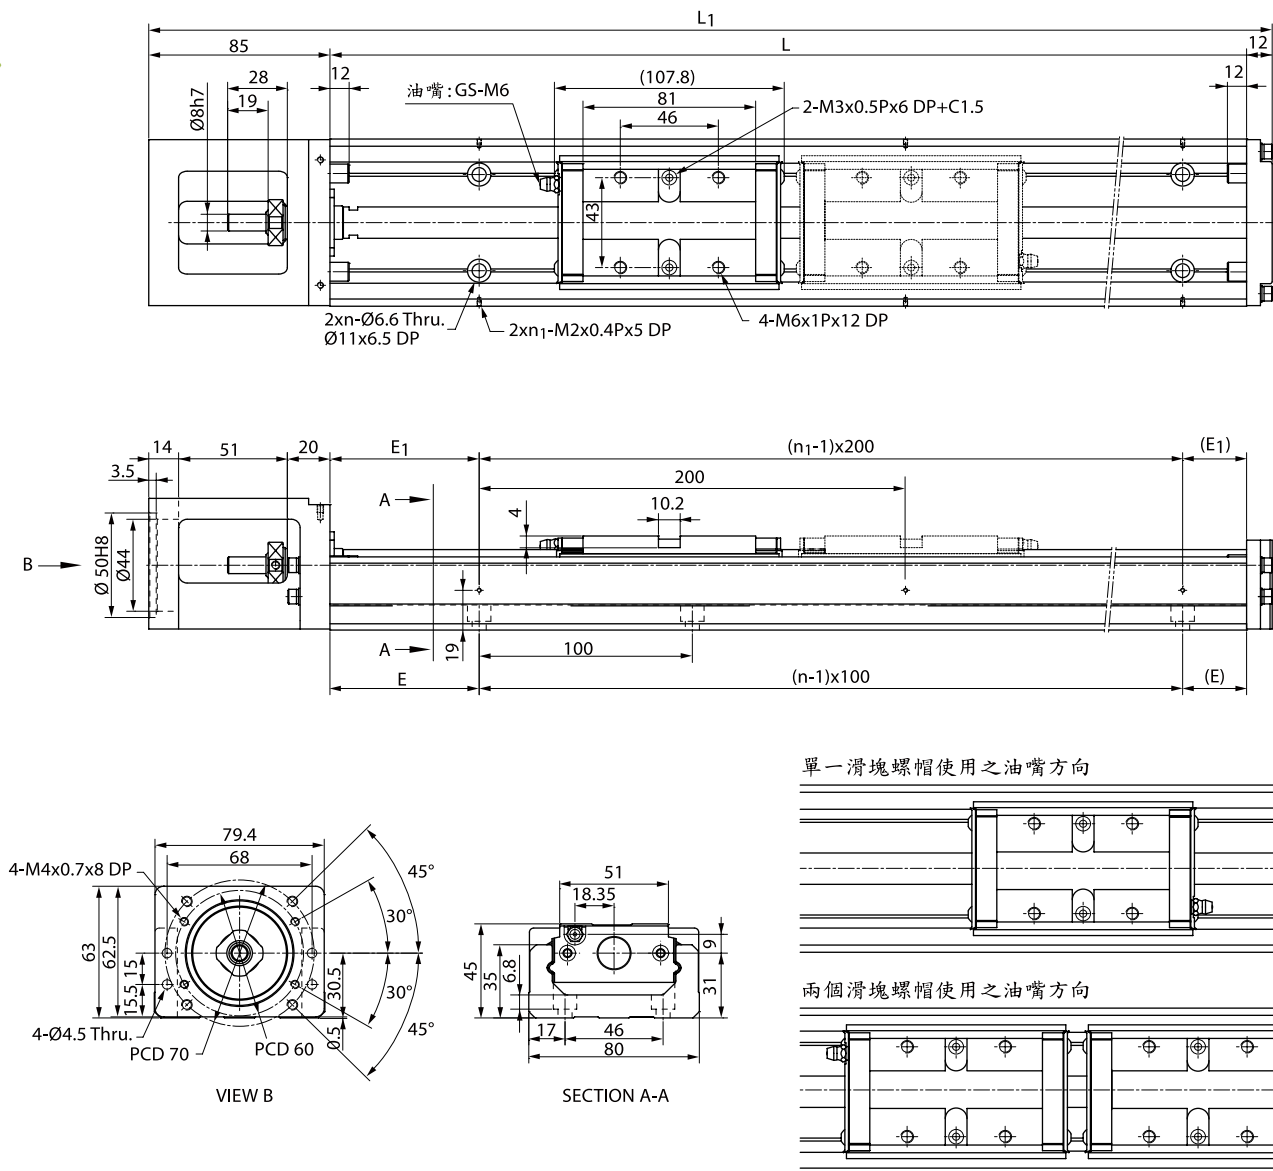

單一滑塊螺帽使用之油嘴方向

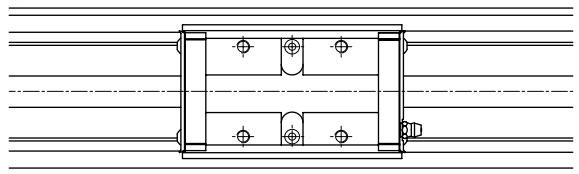

兩個滑塊螺帽使用之油嘴方向

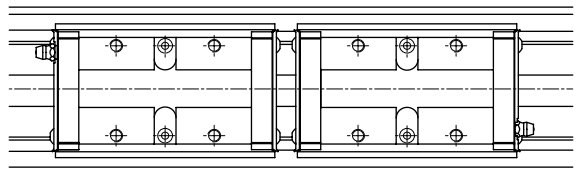


單位: mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		E	n	E ₁	n ₁	總重量 (kg)	
		A 型	B 型					A 型	B 型
340	437	208.2	100.4	70	3	70	2	6.78	7.98
440	537	308.2	200.4	70	4	20	3	8.07	9.27
540	637	408.2	300.4	70	5	70	3	9.37	10.57
640	737	508.2	400.4	70	6	20	4	10.68	11.88
740	837	608.2	500.4	70	7	70	4	12.08	13.28
940	1037	808.2	700.4	70	9	70	5	14.37	15.57

註釋 B 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM45 防護罩型 (A、B 型) 尺寸表

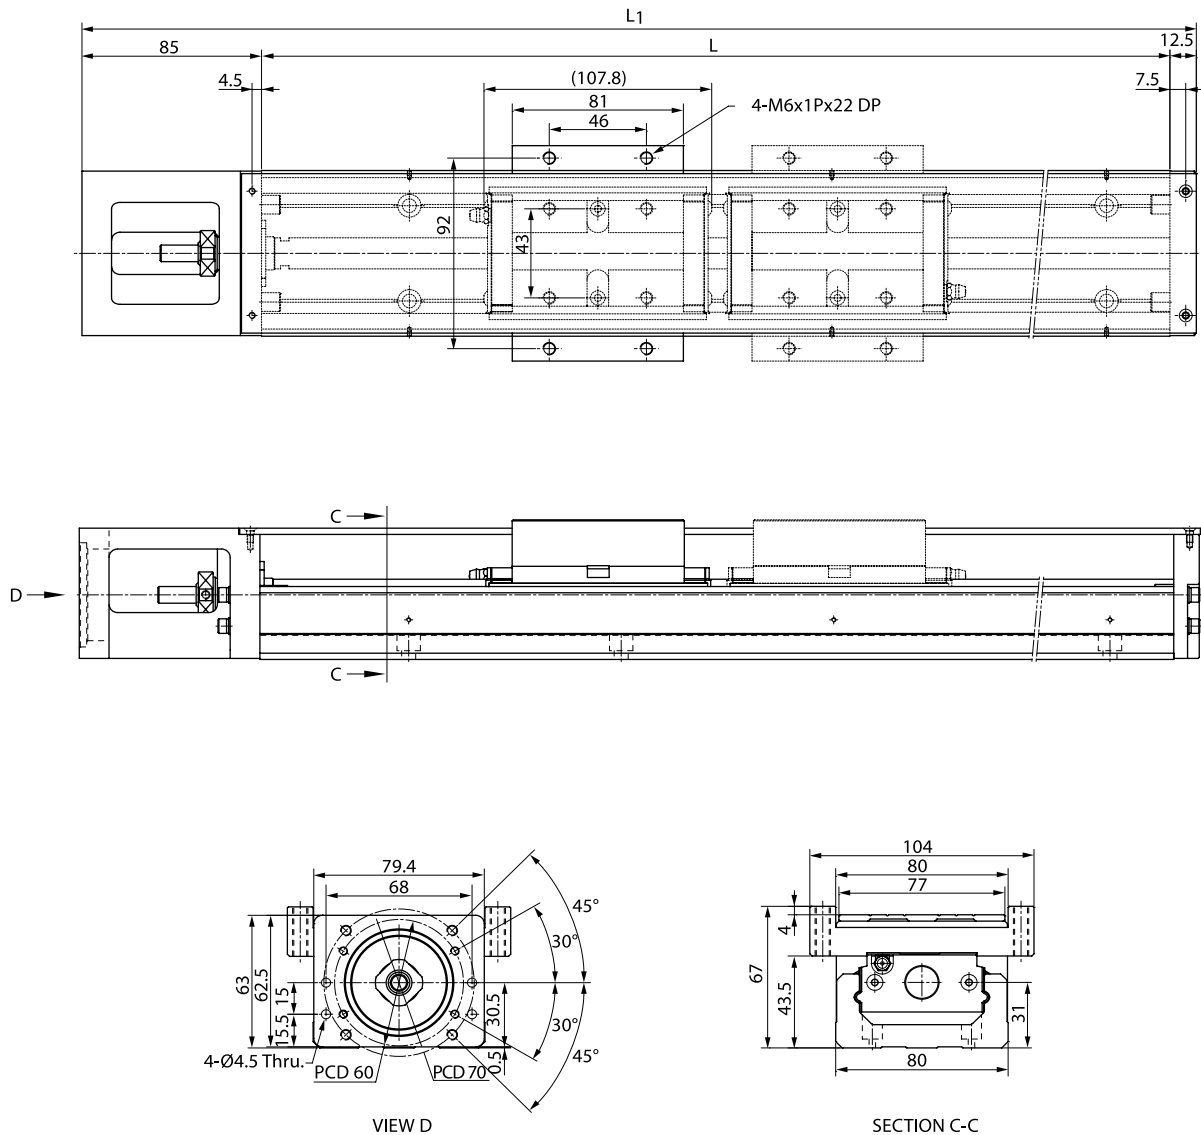


單位：mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		A 型	B 型	A 型	B 型
340	437	208.2	100.4	7.38	8.78
440	537	308.2	200.4	8.67	10.07
540	637	408.2	300.4	9.97	11.37
640	737	508.2	400.4	11.28	12.68
740	837	608.2	500.4	12.68	14.08
940	1037	808.2	700.4	14.97	16.37

註釋 B 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM45 標準型 (C、D 型) 尺寸表

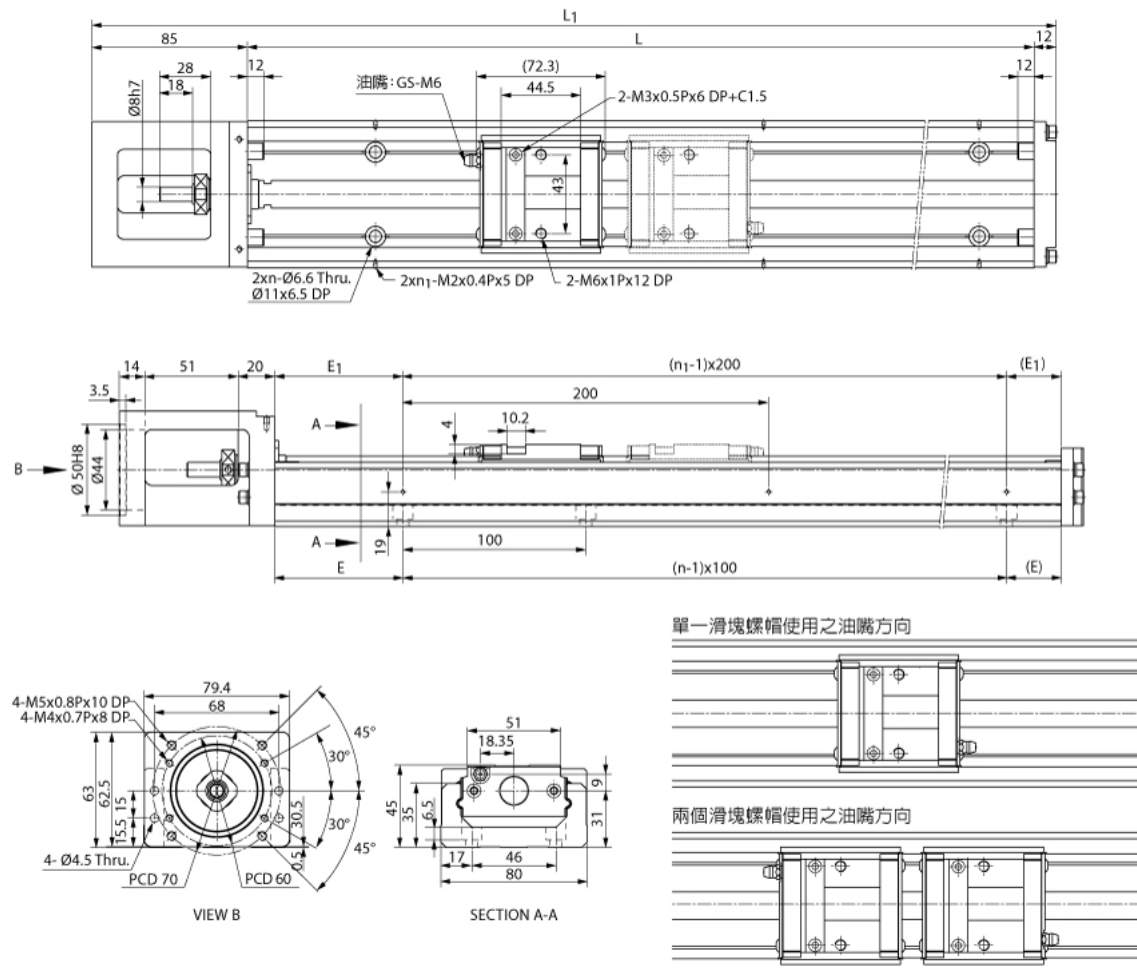


單位：mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		E	n	E ₁	n ₁	總重量 (kg)	
		C 型	D 型					C 型	D 型
340	437	244.7	173.4	70	3	70	2	6.38	7.18
440	537	344.7	273.4	70	4	20	3	7.67	8.47
540	637	444.7	373.4	70	5	70	3	8.97	9.77
640	737	544.7	473.4	70	6	20	4	10.28	11.08
740	837	644.7	573.4	70	7	70	4	11.68	12.48
940	1037	844.7	773.4	70	9	70	5	13.97	14.77

註釋 D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM45 防護罩型 (C、D 型) 尺寸表

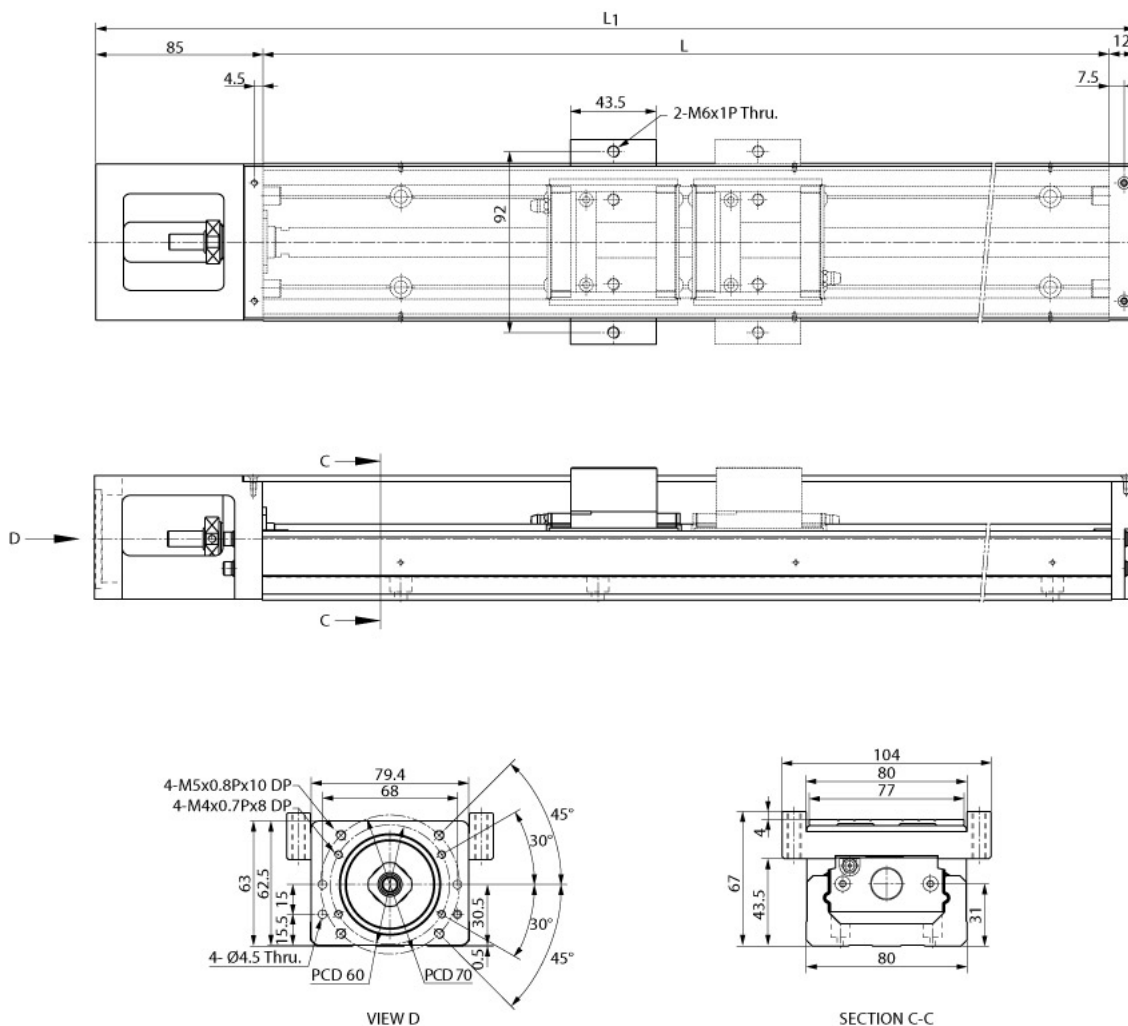

單位：mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		C 型	D 型	C 型	D 型
340	437	244.7	173.4	6.58	7.58
440	537	344.7	273.4	7.87	8.87
540	637	444.7	373.4	9.17	10.17
640	737	544.7	473.4	10.48	11.48
740	837	644.7	573.4	11.88	12.88
940	1037	844.7	773.4	14.17	15.17

註釋 D 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值