



ID. 视觉形象规范手册

律动线框

Version: VW_ID._Guideline_Moving frame_CN

*此手册内容仅作设计示意，请勿与真实传播车型或图片相对应。

生而电动

Classification: Internal

ID.

大众标徽



律动线框



中文标语

生而电动

色彩



品类字体

ID.UX


产品名字体

ID.UNYX ID.与众

品牌字体

汉仪旗黑
汉仪旗黑
VW Head
VW Head

图片

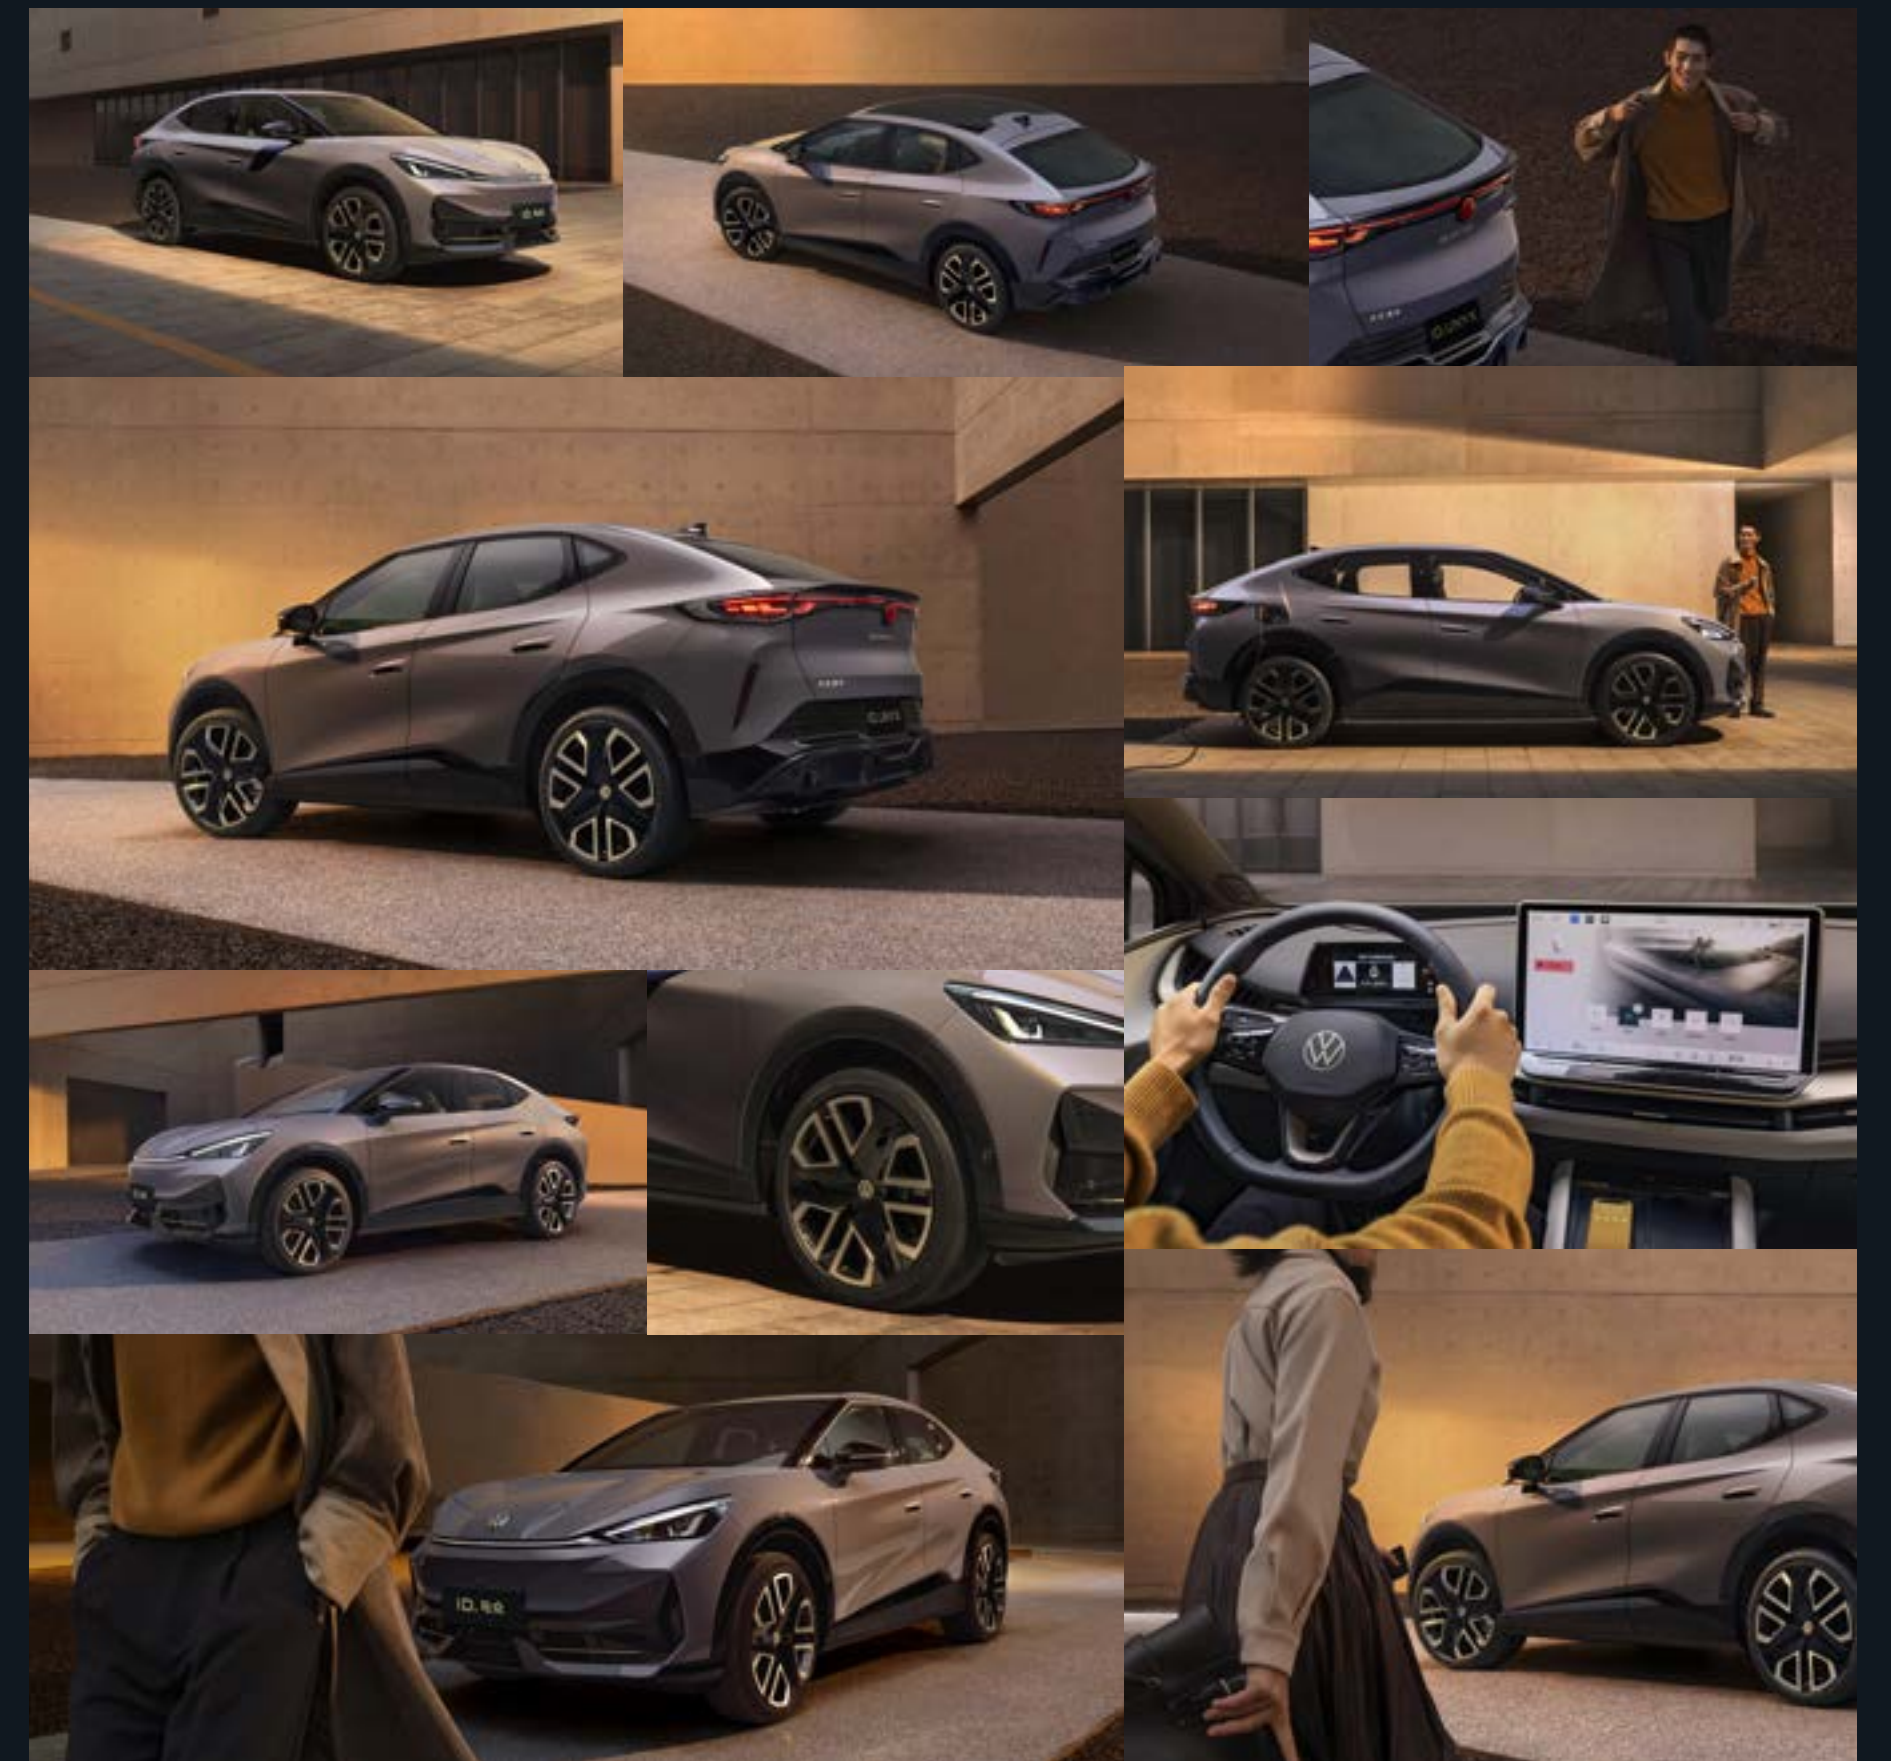

律动线框



灵动且简约

律动线框仅限使用午夜黄或午夜灰，并依据场景和图像内容而定。使用时需保证无论放置在任何背景颜色中，ID. 律动线框都可被清晰识别。

ID. 律动线框与背景颜色的搭配如图所示。当把ID. 律动线框放在图片上时，请确保有足够的安全空间、较高的对比度和可读性。




灵活而有规律

律动线框的线条与大众标徽组合使用，构成了大众ID. 独特的视觉体系。
大众标徽可在安全范围内的律动线框的线条上灵活定位，律动线框也可在ID. 版式中横向或竖向灵活定位，以确保其足够醒目，并达到最佳的视觉效果。

在ID. 版式中律动线框应放置在色板的对向。


- 1 在一部分横版或方版的比例中，律动线框遵循色板方向横向放置。律动线框竖向极限定位为画板高度的50%。
- 2 在大部分横版比例中，律动线框遵循色板方向竖向放置，律动线框横向极限定位为画板宽度 50%
- 3 在竖版比例中，律动线框遵循色板方向横向放置。律动线框竖向极限定位为画板高度的 50%。
- 4 在3D应用中，律动线框会跨越四个面，大众标徽只出现一次，并与其它线框整合。建议出现于3D物料中最显眼一面。

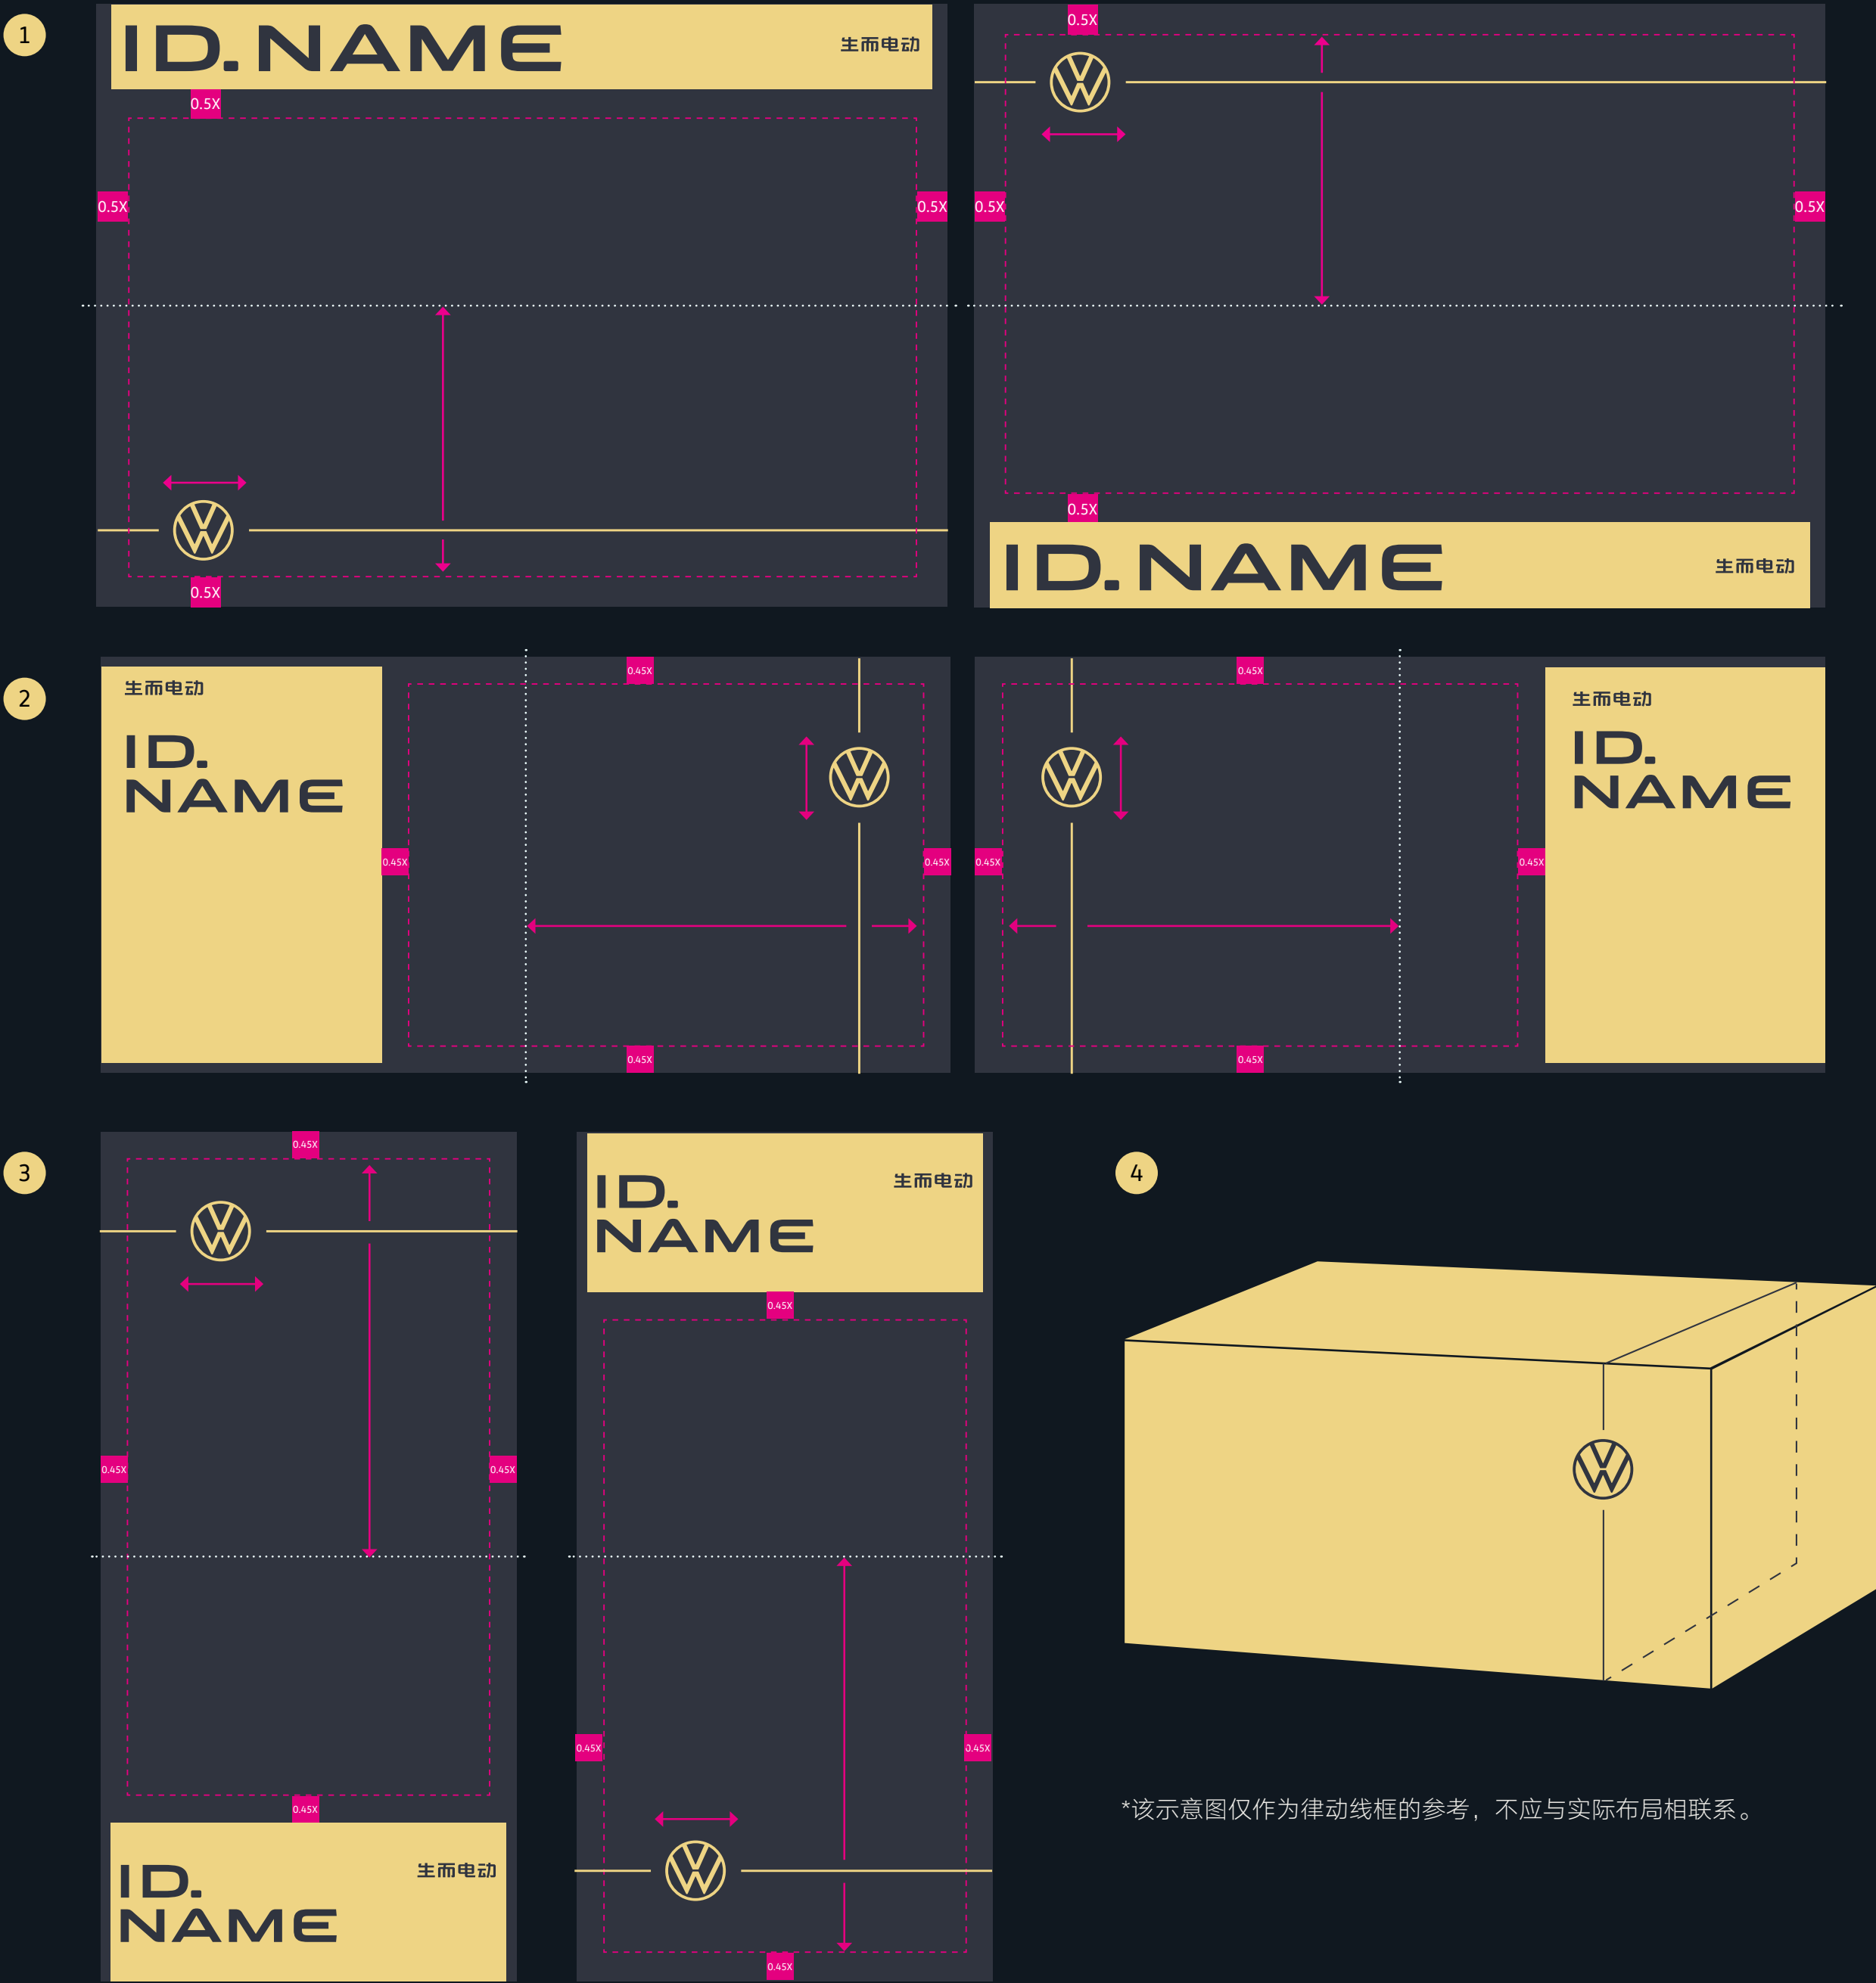

结构严谨

大众标徽与律动线框的线条相对位置是严格固定的，禁止更改。

- 标徽始终与律动线框的线条中心保持水平或垂直，线条以固定值置于标徽两侧。
- 标徽和律动线框的线条之间的距离是标徽直径的四分之一。
- 确保ID. 律动线框的可见性，线条的最小长度不能少于大众标徽直径的65%。

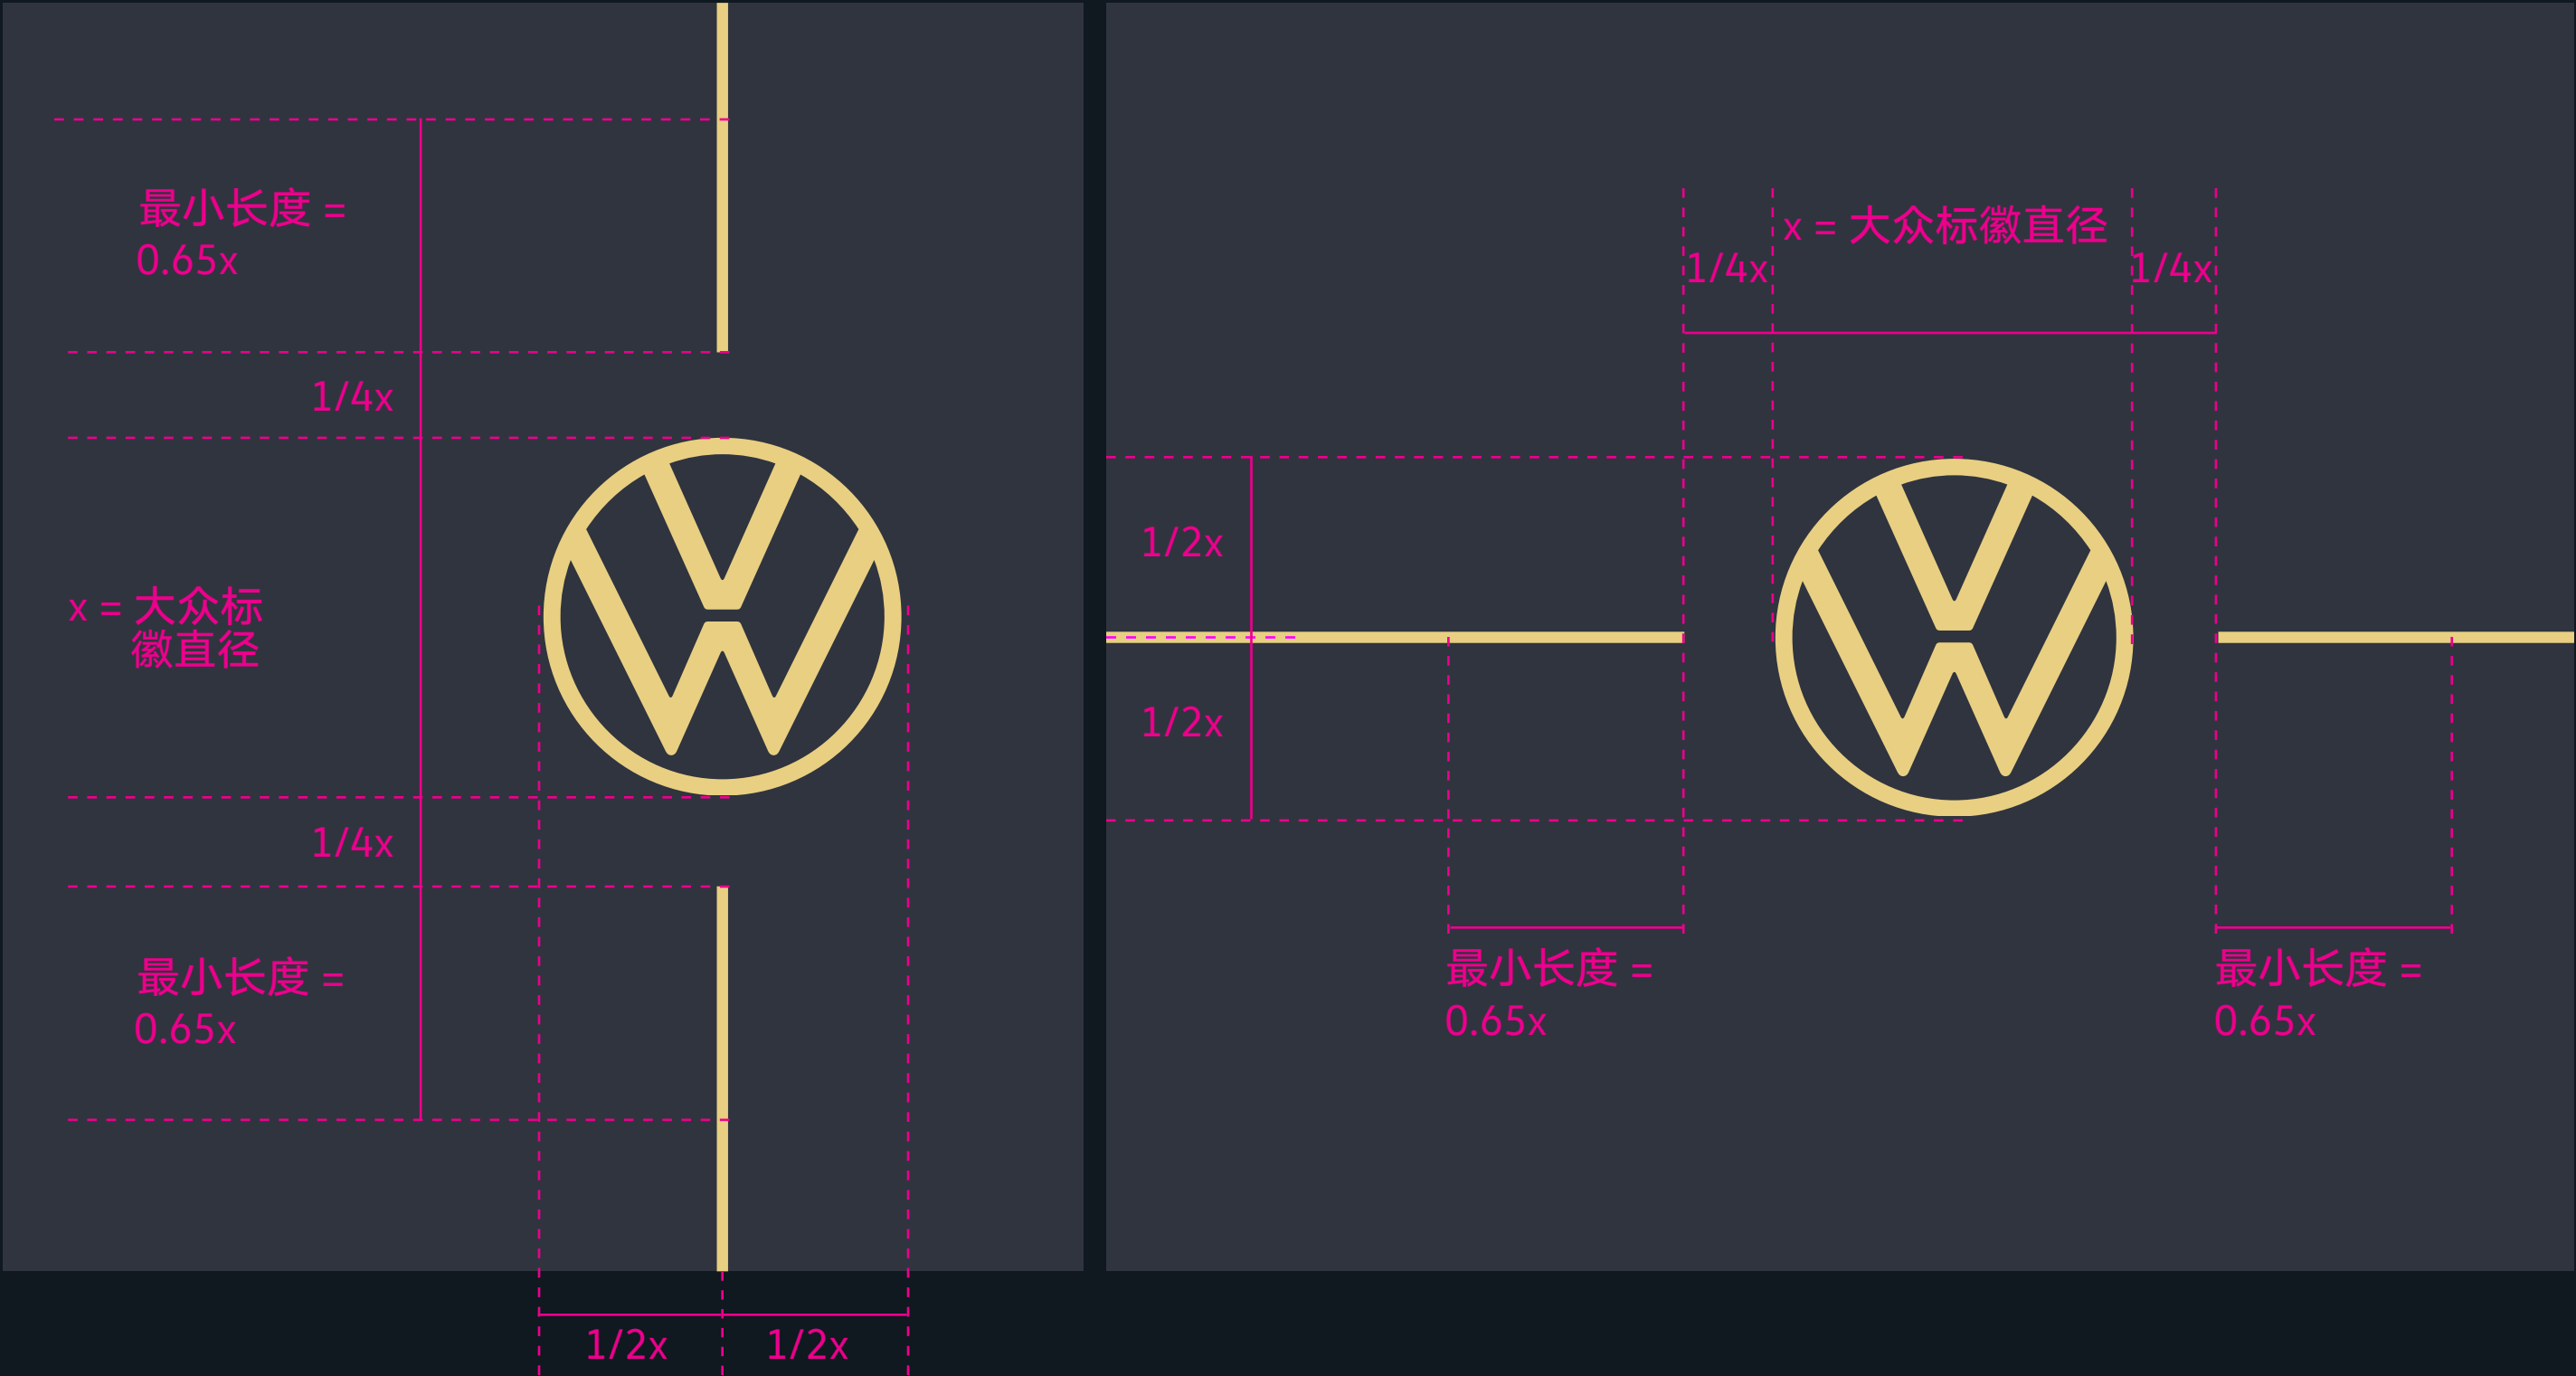

搭配和谐

律动线框的线条的宽度取决于大众标徽的直径，在数字媒体和印刷媒体中计算规则如下：

1 数字媒体

将标徽直径除以32即为以像素 (px) 为单位的线条粗度。小数值可以四舍五入。最小线条粗度为1px。

示例计算：

- 标徽直径 = 30px，线条粗度 = 1px
- 标徽直径 = 70px，线条粗度 = 2px

2 印刷媒体

将标徽直径乘以0.075即为以pt为单位的线条粗度。最小线条粗度为1pt。


示例计算：

- 标徽直径 = 10mm，线条粗度 = 1pt
- 标徽直径 = 76mm，线条粗度 = 5.7pt

提示
您将在以下章节中找到标徽尺寸规范：


- 应用系统 | 印刷和户外广告
- 应用系统 | 线上广告

1

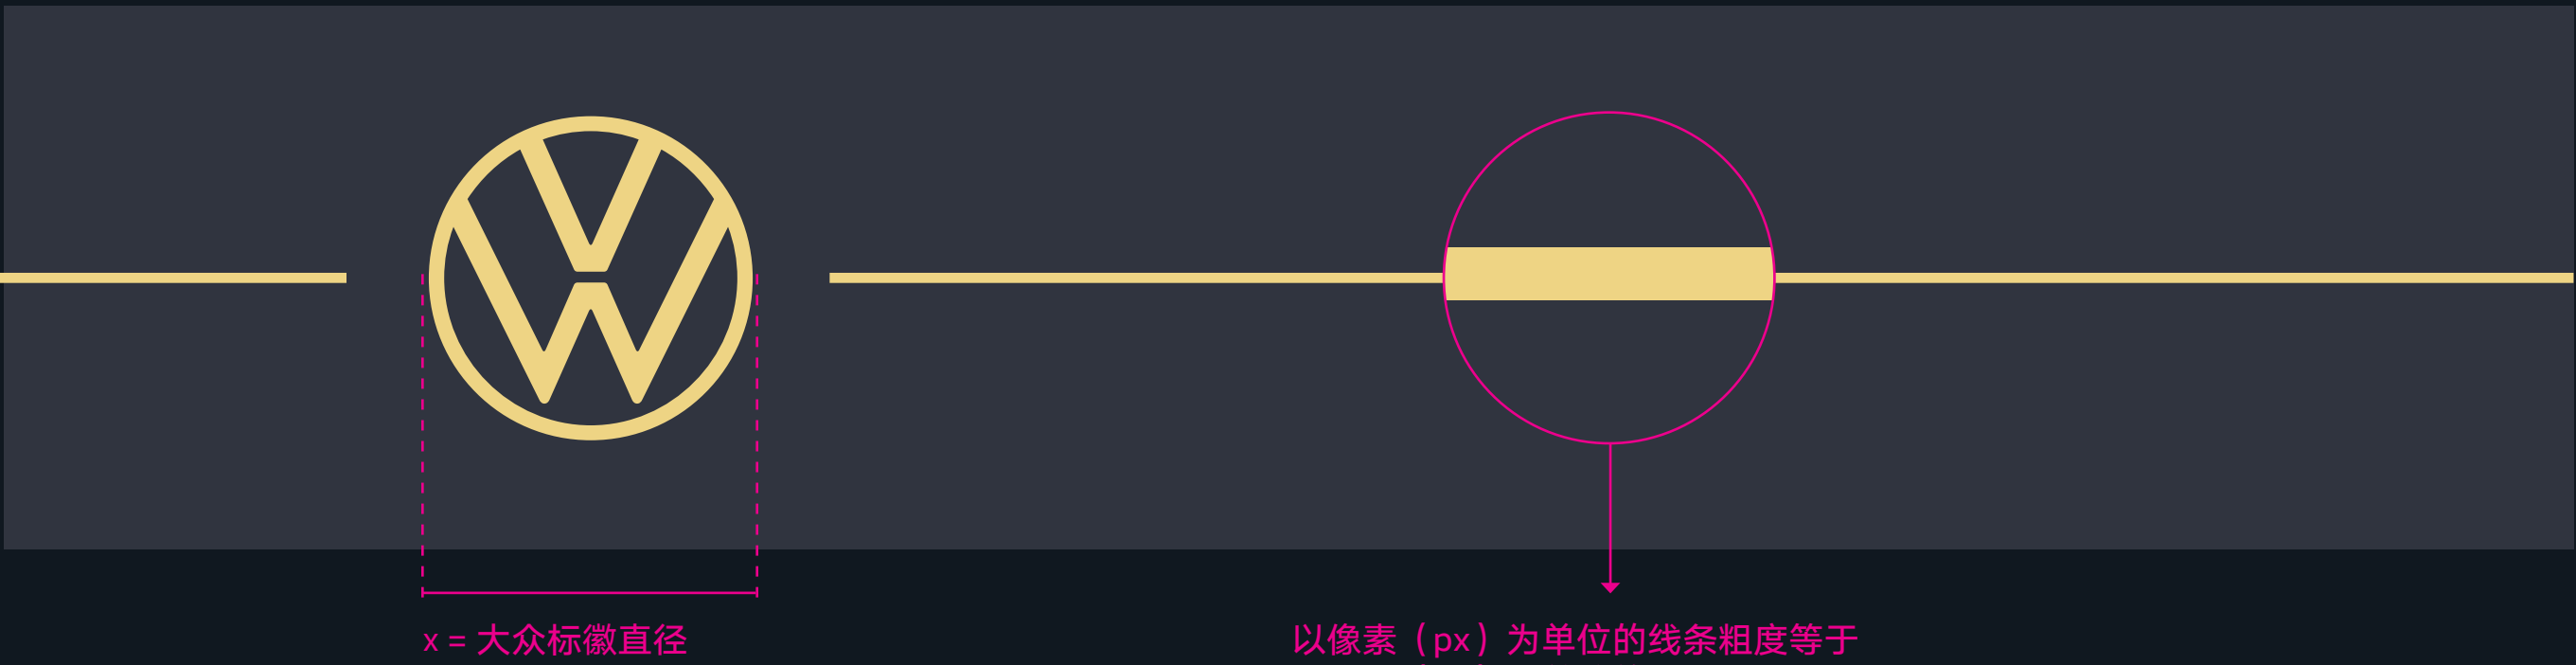


数字媒体（粗度）	
最小尺寸	1px

2

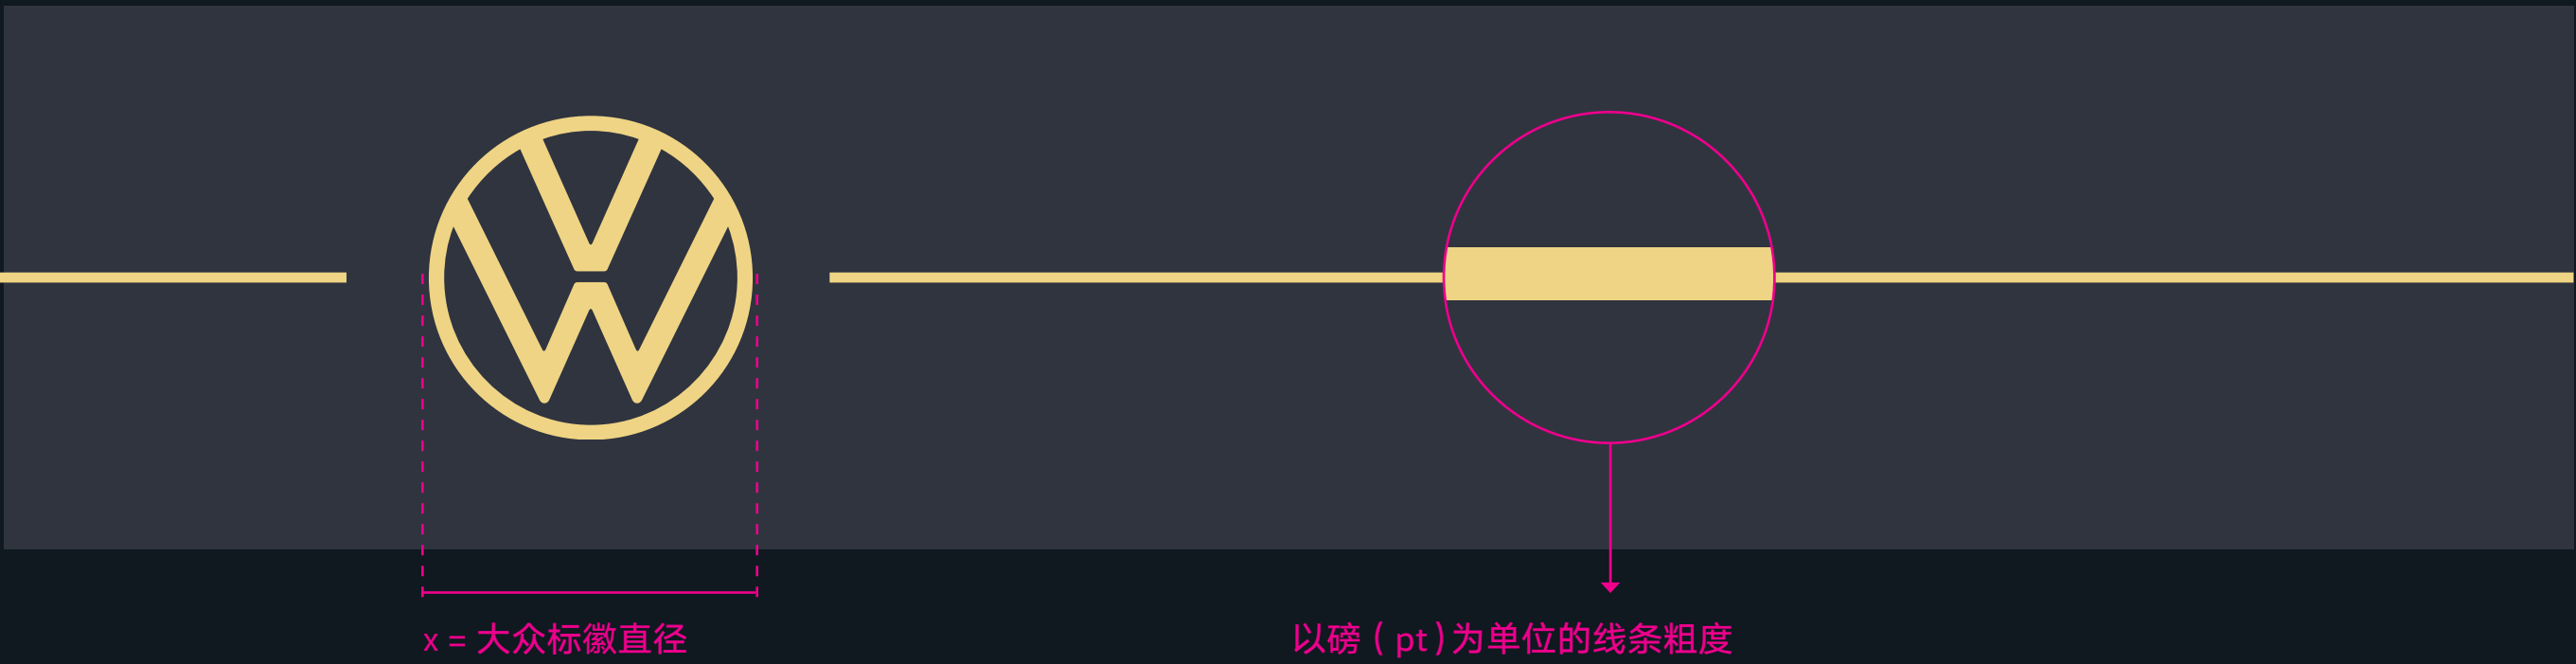


印刷应用（粗度）	
最小尺寸	1pt


律动线框禁用事项

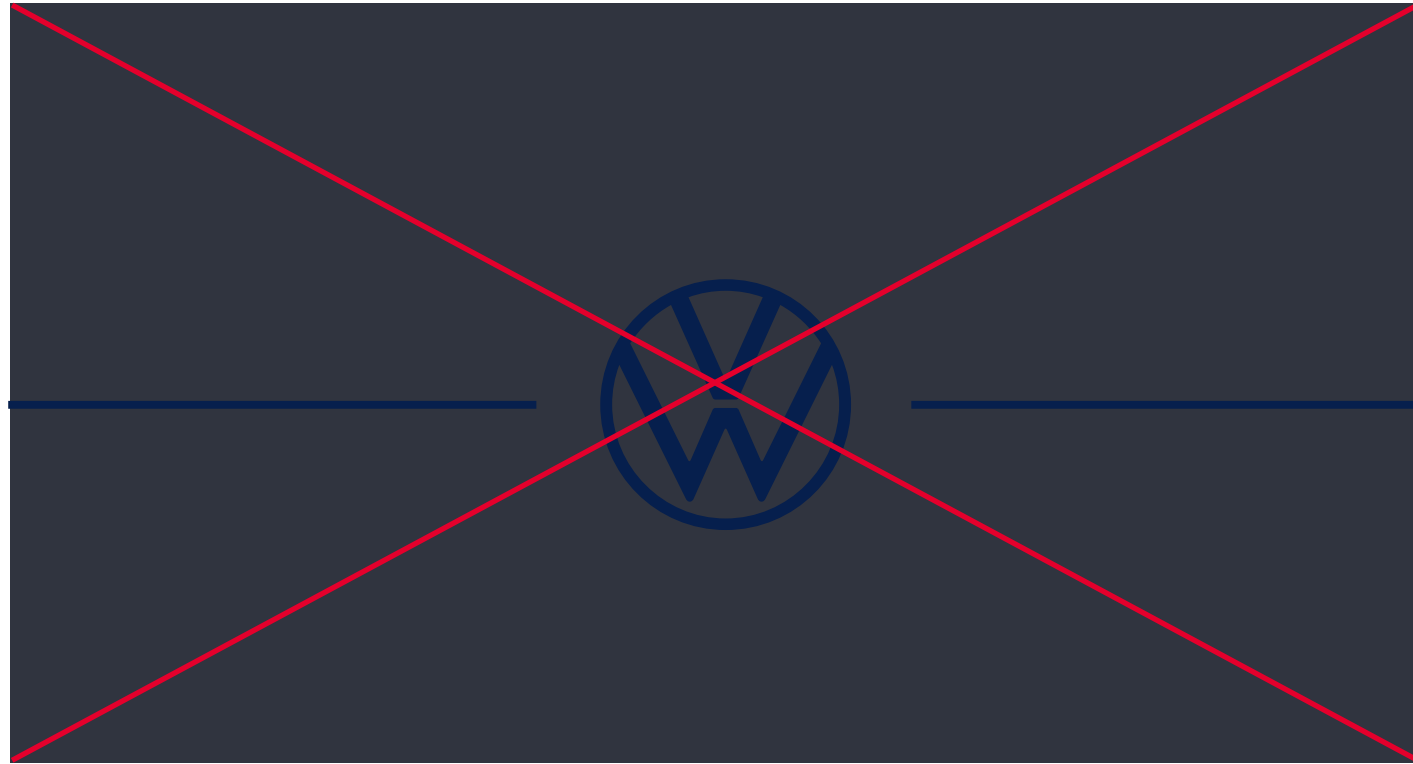


在ID. 传播中律动线框禁止以大众深蓝色出现。

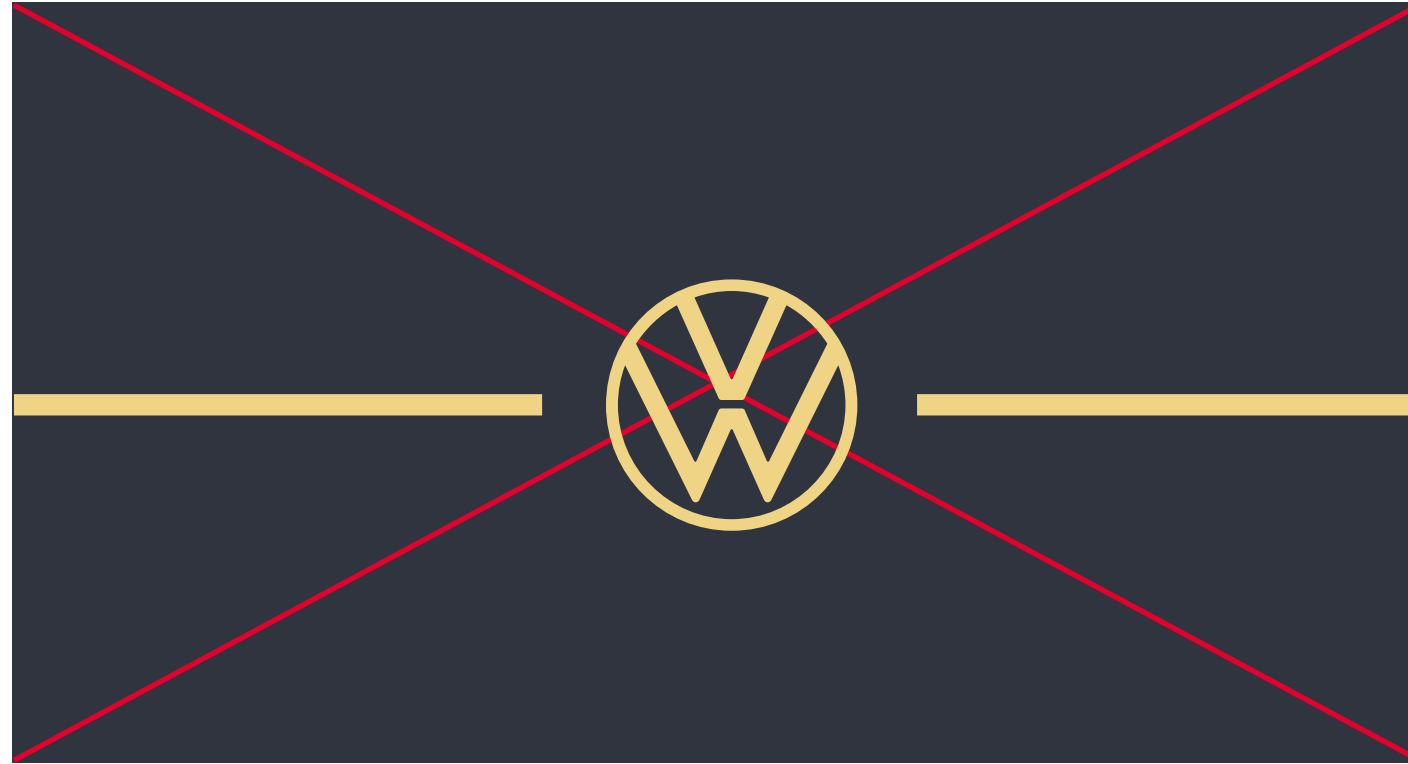


律动线框中的线条比例避免过粗。

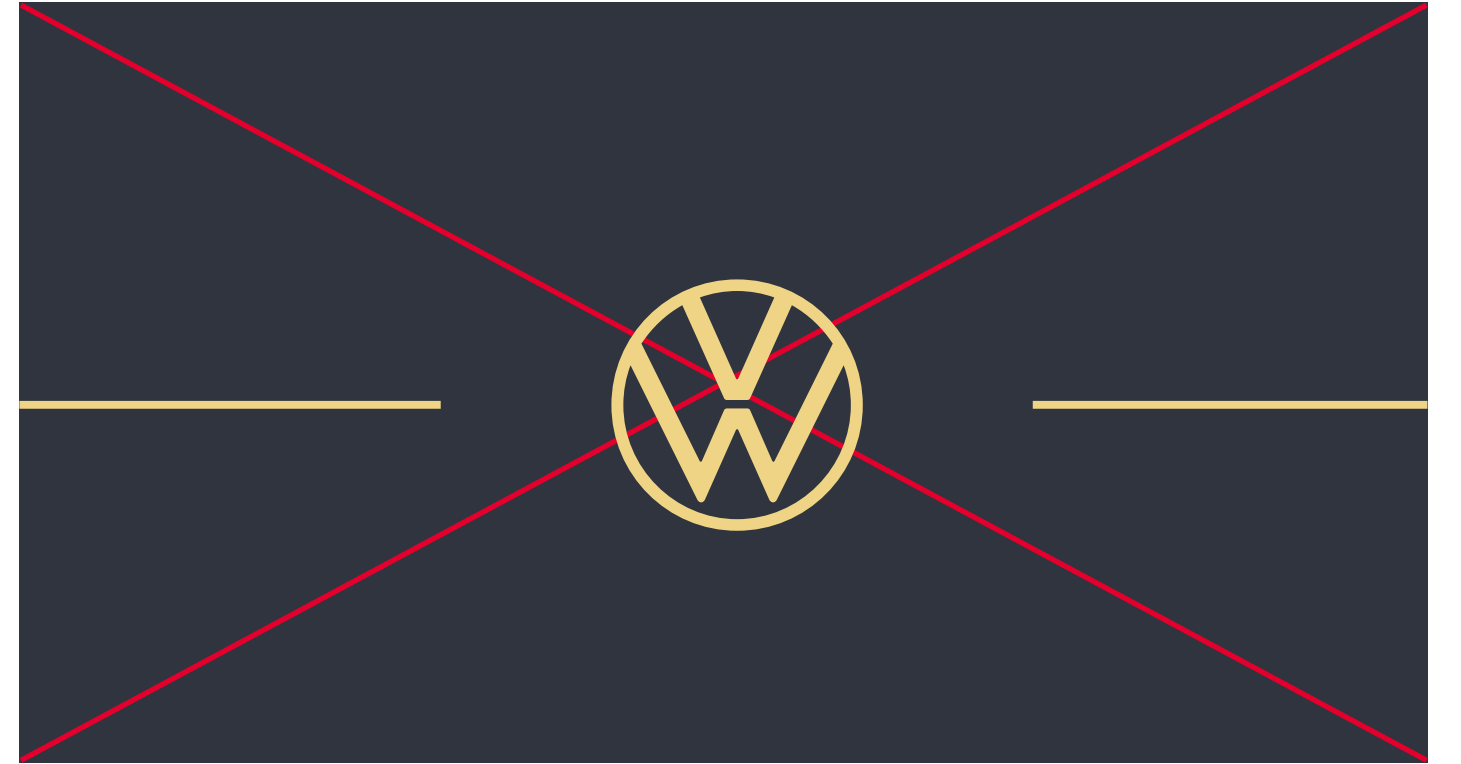

标徽与律动线中的线条距离禁止大于大众标徽直径的 1/4。

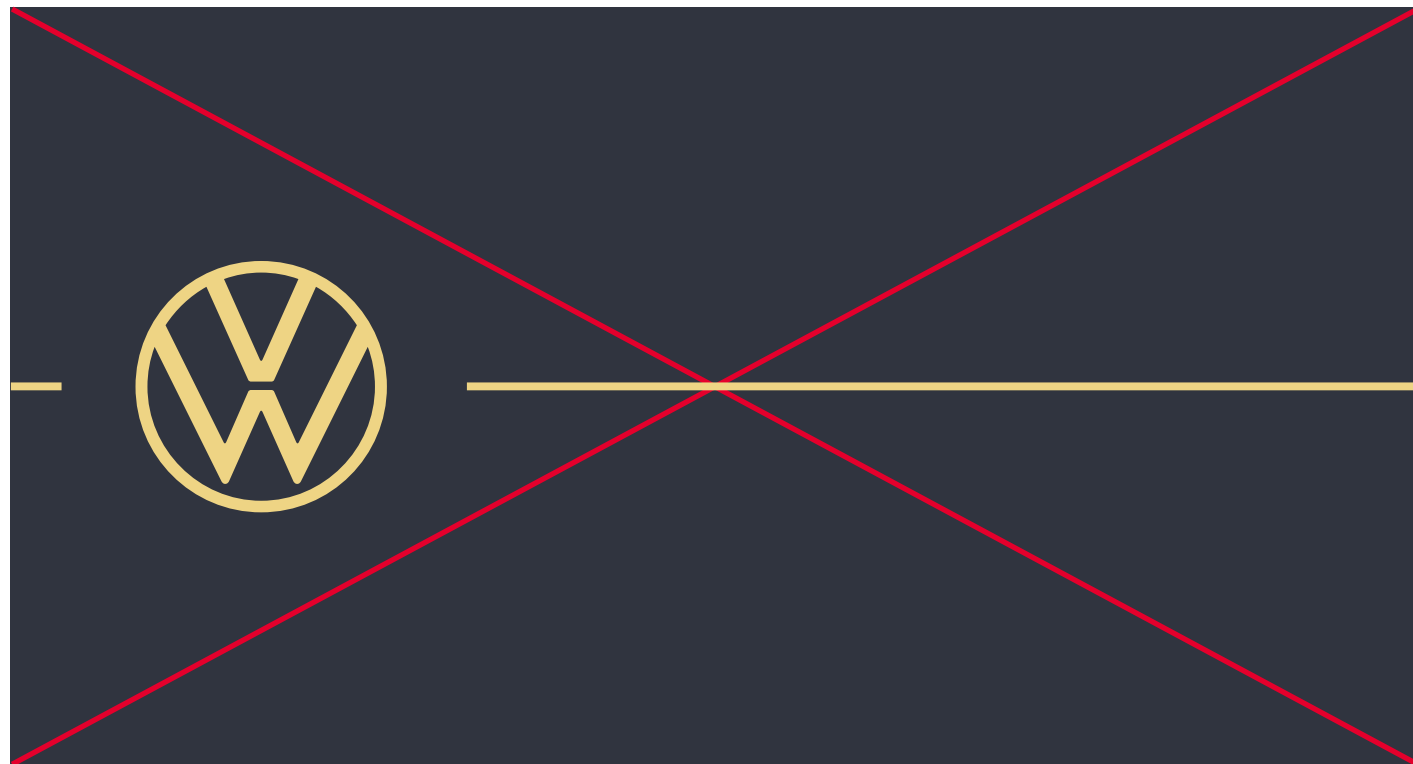

左侧律动线框中的线条长度不能少于大众标徽直径的65%。

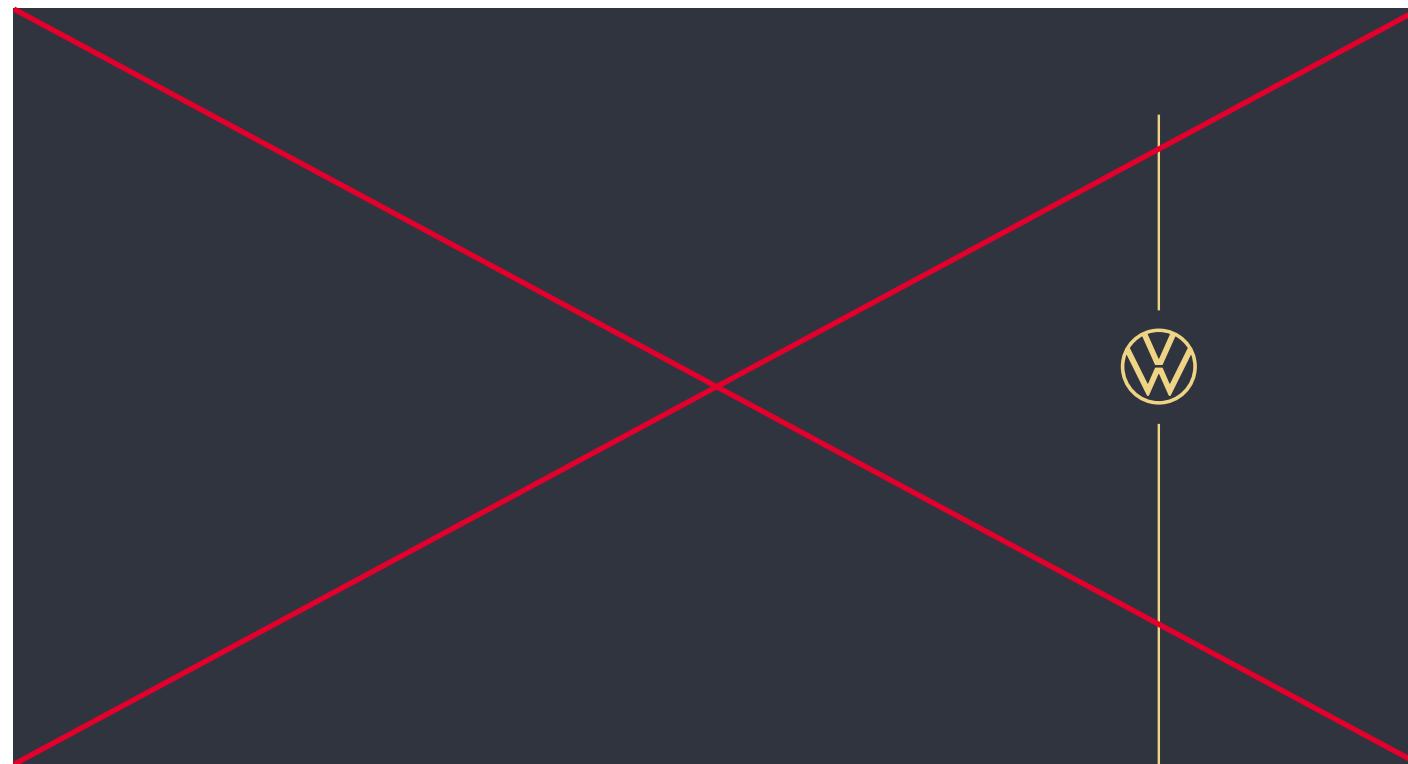

ID. 律动线框的线条应撑满置于横版格式中。



ID. 律动线框禁止裁切车辆或人物。

联系方式

品牌网站热线邮箱
vwchinahotline@rappsh.com