MAQUINAS OXI-CORTE PORTÁTILES		COD.
	HARRIS SUPER • Corte o soldadura en línea recta ó en círculo • Sistema de tracción de doble cono sin escalón, que mantiene una velocidad de avance constante incluso a altas temperaturas, y permite un mejor control de la velocidad. • Dispositivo Plate Rider Torch seleccionable, que mantiene automáticamente la distancia entre el soplete y la pieza durante el corte • Rail guía modular, secciones de 1800 mm de longitud (no incluido, se debe pedir aparte) • Rail circular para Ø 40-360 mm y Ø 1150–2400 mm (no incluido, se debe pedir aparte) • Selector indicador de velocidad con escala con conversiones • Unidad de soporte para cortes perpendiculares ú oblicuos, equipada con el soplete de corte Harris modelo 198-4 • Disponible bajo pedido unidades de soporte para realizar dos ó tres cortes simultáneos **Especificaciones:** • Profundidad de corte hasta 300 mm • Velocidad de corte: 80-800 mm/min • Control de velocidad: sistema de cono simple, regulación mecánica • Peso y dimensiones: 11kg y 430x170x215mm • Alimentación eléctrica: 220V AC **Componentes incluidos :** • Máquina de corte, mangueras y llaves con accesorios de conexión entre la máquina y el soplete, barras y accesorios de soporte. • Soplete de corte Harris modelo 198 con 3 boquillas • Juego de herramientas • Manual de instrucciones	
	PCS-SUPER-220F Con soplete de propano del modelo 198-4F y boquillas de los modelos 6290-VVC y 6290-NH	1100858
	PCS RAIL Rail recto de 1800 mm	1100859
	PCS CIRRAIL Rail circular	1100860

TANAKA	MÁQUINAS OXI-CORTE PORTÁTILES	COD
	Máquina manual de oxicorte TANAKA para propano/ acetileno, fácil manejo y gran precisión y velocidad de corte graduable. **Ref. KT-230** • Con arrastre eléctrico • Velocidad de avance graduable: 150-800 mm/min • Ángulo de corte: 0-45º • Precisión en el corte: ±0,4 mm. • Profundidad en el corte: 0,4 - 40 mm • Tensión: 220 V 50 Hz • Motor de arrastre monofásico de 1/20 HP. • Peso: 2,8 kg.	1200003
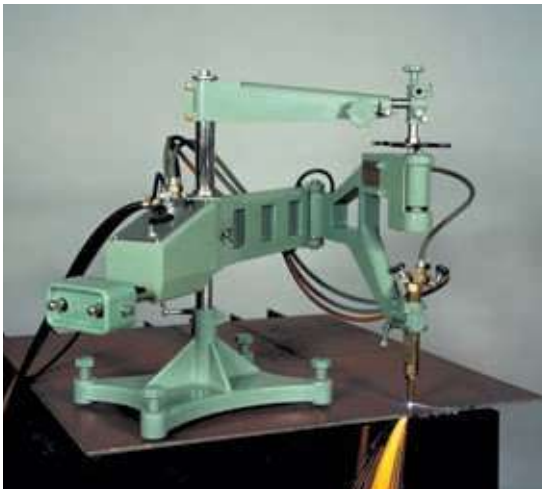	Máquina manual de oxicorte TANAKA para propano/ acetileno, fácil manejo y gran precisión y velocidad de corte graduable. Diseñada para cortes circulares con fijación a una base, también permite otras formas de corte a partir de plantilla patrón. **Ref. KT-350-N II** • Capacidad de área de corte: 300x900 mm2 y 500x700 mm2. • Diámetro máximo de área de corte: 1500 mm. • Velocidad de avance graduable: 100-1000 mm/ minuto. • Precisión en el corte: ±0,4 mm. • Profundidad en el corte: 3 - 200 mm • Tensión: 220 V 50 Hz. • Motor de arrastre con rodillo magnético monofásico, para brazo con pantógrafo 1/20 HP. • Peso: 38 kg.	1200002

TANAKA

MAQUINA PORTATIL DE OXI-CORTE KT - 5NX

Maquina portátil de oxicorte TANAKA para propano/acetileno, de cómodo transporte, fácil manejo y gran precisión, para cortes rectos y circulares, en chaflán tipo ¨Y¨, ¨X¨ y, con velocidad de corte graduable.

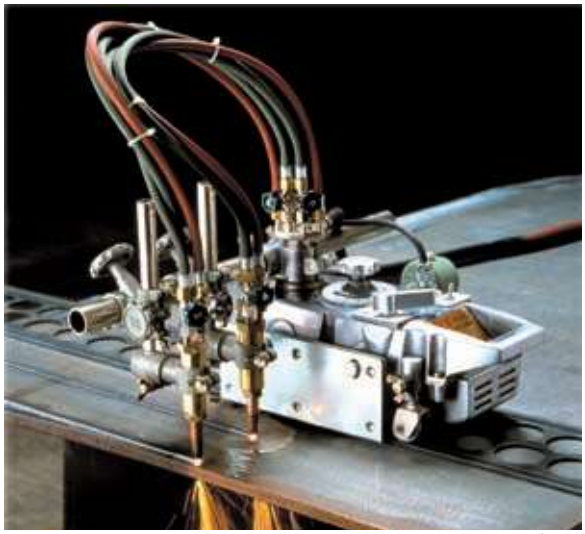

KT 5-NX – 2 sopletes

Ref KT – 5NX Cod 1200004

Características técnicas

- Profundidad de corte: 3 – 200 mm
- Velocidad de corte: 100 - 1.300 mm/min.
- Precisión en corte: ±0.4mm
- Angulo de biselado: 0 - 45º
- Transmisión: controlada por fricción
- Tensión: 200/220/240 V, 50/60 Hz
- Potencia : 1/20 CV
- Peso: 12 Kg. (27 lb)
- Dimensiones: 430mmLa x 200mmAn x 210mmAl

Componentes incluidos

- Soplete HC - 312
- Distribuidor para un soplete
- Conjunto soporte del soplete
- Juego de boquillas corte:
- Acetileno 3040G #1, #2, #3, (opcional)
- Propano 3051 #1, #2, #3,(incluida)
- Juego de 3 válvulas 4N: O2 (corte, calentamiento) y gas
- Juego de 3 mangueras (600mm)
- Cable alimentación eléctrica : 5 m.
- Rail guía: Ref. C-95, 170 mm. x 1.820mm

Componentes opcionales

- Conjunto sopletes adicionales
- Conjunto accesorios contrapeso
- Conjunto accesorios para corte en bisel tipo ¨Y¨, y tipo ¨X ¨
- Conjunto accesorios corte circular
- Barras con cremallera: 600, 800, 1000mm



KT 5-NX – 1 soplete



KT 5-NX – 3 sopletes

KT – 5 NX – 3 sopletes (X)



KT – 5 NX – 2 sopletes (Y)

Boquillas para corte máquina

	Ref.	Espesor de corte (mm)	Velocidad de corte (mm/min)	Presión (MPa)		Flujo oxigeno (Nl / h)		Flujo Gas (Nl / h)	Código
				Oxígeno	Gas	Corte	Calentamiento		
PROPANO	3051-1	9 – 16	530 - 450	0.35	0.01	2.000	1.100	300	1200008
	3051-2	16 – 32	450 - 400	0.35	0.01	3.300	1.300	350	1200009
	3051-3	32 – 40	400 - 350	0.35	0.01	5.100	1.300	350	1200010
	3051-4	40 – 50	350 – 330	0.45	0.015	8.500	1.500	400	1200011
	3051-5	50 –100	330 – 200	0.50	0.015	12.500	1.500	400	1200012
	3051-6	100-200	200 – 100	0.55	0.02	16.500	1.850	500	1200013
ACETILENO	3040GE-1	9 – 16	560 - 480	0.25	0.02	2.000	400	370	1200014
	3040GE-2	16 – 32	480 -390	0.30	0.02	4.300	480	370	1200015
	3040GE-3	32 – 40	390 - 350	0.30	0.02	4.300	480	480	1200016
	3040GE-4	40 – 50	350 - 320	0.35	0.025	6.500	550	500	1200017
	3040GE-5	50 – 100	320 - 200	0.40	0.03	1.000	700	630	1200018
	3040GE-6	100 – 150	200 - 150	0.40	0.035	5.000	770	700	1200019