

同济大学

计算机科学与技术学院

操作系统课程设计

**基于 MIT 6.S081 Fall 2021 xv6-riscv
的操作系统实验与实现**

专业： 软件工程

姓名： 祝宸旭

学号： 2451770

项目形式： 个人项目

目录

- 摘要 5
- 1. 项目概述 5
- 2. 项目工作量与完成情况 5
 - 2.1 完成范围 5
 - 2.2 完成成绩 6
- 3. 实验环境与复现边界 6
- 4. xv6 总体架构 7
 - 4.1 用户态、系统调用与 Trap 7
 - 4.2 进程与调度 7
 - 4.3 虚拟内存 7
 - 4.4 并发、文件系统与设备 7
- 5. Lab 01: Utilities 8
 - 5.1 实验目的与要求 8
 - 5.2 实验过程与关键实现 8
 - 5.3 关键难点与解决 8
 - 5.4 测试结果与分析 8
 - 5.5 实验心得 8
- 6. Lab 02: System Calls 8
 - 6.1 实验目的与要求 8
 - 6.2 实验过程与关键实现 9
 - 6.3 关键难点与解决 9

6.4 测试结果与分析	9
6.5 实验心得	9
7. Lab 03: Page Tables	9
7.1 实验目的与要求	9
7.2 实验过程与关键实现	9
7.3 关键难点与解决	10
7.4 测试结果与分析	10
7.5 实验心得	10
8. Lab 04: Traps	10
8.1 实验目的与要求	10
8.2 实验过程与关键实现	10
8.3 关键难点与解决	10
8.4 测试结果与分析	11
8.5 实验心得	11
9. Lab 05: Copy-on-Write Fork	11
9.1 实验目的与要求	11
9.2 实验过程与关键实现	11
9.3 关键难点与解决	11
9.4 测试结果与分析	11
9.5 实验心得	12
10. Lab 06: Multithreading	12
10.1 实验目的与要求	12
10.2 实验过程与关键实现	12

10.3 关键难点与解决	12
10.4 测试结果与分析	12
10.5 实验心得	12
11. Lab 07: Network Driver	13
11.1 实验目的与要求	13
11.2 实验过程与关键实现	13
11.3 关键难点与解决	13
11.4 测试结果与分析	13
11.5 实验心得	13
12. Lab 08: Locks	13
12.1 实验目的与要求	13
12.2 实验过程与关键实现	14
12.3 关键难点与解决	14
12.4 测试结果与分析	14
12.5 实验心得	14
13. Lab 09: File System	14
13.1 实验目的与要求	14
13.2 实验过程与关键实现	14
13.3 关键难点与解决	15
13.4 测试结果与分析	15
13.5 实验心得	15
14. Lab 10: mmap	15
14.1 实验目的与要求	15

- 14.2 实验过程与关键实现 15
- 14.3 关键难点与解决 15
- 14.4 测试结果与分析 16
- 14.5 实验心得 16
- 15. 综合测试与实验验证汇总 16
 - 15.1 统一验证表 16
 - 15.2 测试结果说明 17
- 16. 关键问题与解决方法 17
- 17. 项目总结 17
- 18. 项目源码托管链接 18
- 附录 A: 详细实验报告导航 18
- 附录 B: 复现与答辩入口 18

摘要

本项目基于 MIT 6.S081 Fall 2021 的官方 **xv6-labs-2021**，完成 Utilities、System Calls、Page Tables、Traps、Copy-on-Write、Multithreading、Network Driver、Lock、File System 和 mmap 共 10 个实验。实现范围从 xv6 用户程序和系统调用入口延伸到 Sv39 页表、RISC-V trap、物理页引用计数、用户线程、E1000 网卡、并发数据结构、inode 块索引和文件映射。项目在 Windows 11 宿主机的 WSL2 Ubuntu 环境中使用 RISC-V GCC 与 QEMU 编译运行；10 个实验分支的官方 grader 总成绩为 **846/846**。报告重点分析 COW 与 mmap 中跨页表、trap、文件和进程生命周期的不变量。

关键词： xv6-riscv；系统调用；Sv39；Trap；Copy-on-Write；文件系统；mmap

1. 项目概述

xv6 是对 Unix Version 6 思想的教学性重实现，代码量较小，但具有进程、虚拟内存、系统调用、文件系统、设备驱动和多核同步等完整主干。RISC-V 的 privilege mode、异常寄存器和调用约定较清晰，适合从用户指令开始跟踪到内核数据结构和硬件接口。

项目按 MIT 6.S081 Fall 2021 的十个 RISC-V 实验分支组织。每个实验保留独立实现提交、初始测试记录、正式评分和细化报告，使实验过程、技术改动和测试结果能够逐项对应。

2. 项目工作量与完成情况

2.1 完成范围

项目完成 MIT 6.S081 Fall 2021 xv6-riscv 的 10/10 Labs，覆盖以下层次：

- 用户程序：进程、管道、目录和参数处理；
- 系统调用：用户 stub、**ecall**、trap、分发表和用户指针；
- 页表：Sv39、PTE 权限、访问位和特殊共享页；
- Trap：调用栈、时钟中断、用户上下文保存与恢复；
- COW：共享页、写故障、引用计数和 **copyout**；
- 多线程：RISC-V 用户上下文切换、mutex 和 condition variable；
- 网络驱动：E1000 descriptor ring、DMA 和 mbuf 所有权；
- 锁：per-CPU allocator、哈希 buffer cache 和争用控制；
- 文件系统：双重间接块、日志和符号链接；
- mmap：VMA、lazy fault、共享回写和进程生命周期。

2.2 完成成绩

Lab	Topic	Grade	Status
util	Utilities	100/100	Completed
syscall	System Calls	35/35	Completed
pgtbl	Page Tables	46/46	Completed
traps	Traps	85/85	Completed
cow	Copy-on-Write	110/110	Completed
thread	Multithreading	60/60	Completed
net	Network Driver	100/100	Completed
lock	Lock	70/70	Completed
fs	File System	100/100	Completed
mmap	mmap	140/140	Completed
Total	10/10 Labs	846/846	Completed

十个实验分支覆盖课程规定的全部实验内容，按课程说明中的工作量分级属于 A 级工作量范围。各分支均有对应实现和官方 grader 结果，形成从用户程序到内核核心机制的完整实验序列。

3. 实验环境与复现边界

项目	实际环境
宿主	Windows 11 build 22631.6199
WSL	2.7.11.0, 内核 6.18.33.2
Ubuntu	26.04 LTS, <code>ext4.vhdx</code> 位于 <code>E:\WSL\Ubuntu</code>
QEMU	10.2.1
RISC-V GCC	15.2.0
Binutils	2.46
GDB multiarch	17.1
Make / Git	4.4.1 / 2.53.0

实际运行关系为 “Windows host → WSL2 Ubuntu → RISC-V cross toolchain + QEMU → xv6-riscv”，不是 xv6 直接运行在 Windows。GCC 15 环境中显式固定 `-march=rv64gc`，并对上游代码的新诊断做兼容处理；Python 3.14 环境安装 `pipes` 兼容包，以保证课程评分

脚本正常运行。精确版本、安装位置和冷启动记录见 [docs/environment.md](#) 与 [results/environment/final-cold-boot.txt](#)。

4. xv6 总体架构

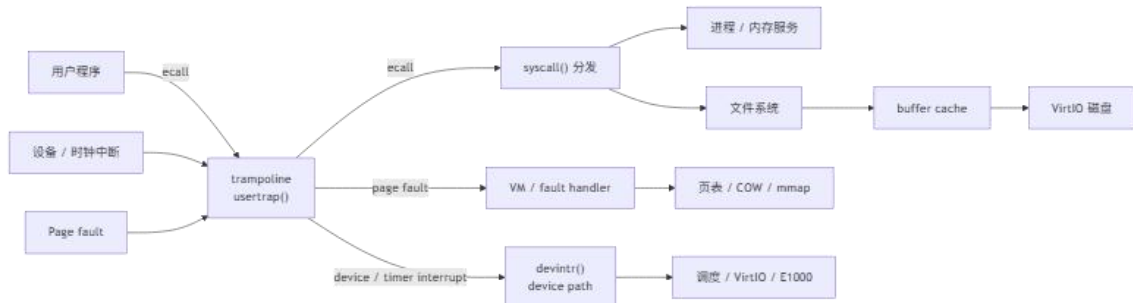


图 4-1 xv6 Trap 入口与内核分流

4.1 用户态、系统调用与 Trap

用户程序运行在 user mode，内核运行在 supervisor mode。用户 stub 将系统调用号写入 `a7` 并执行 `ecall`；trampoline 把用户寄存器保存到 `trapframe`，`usertrap()` 判断 trap 原因，`syscall()` 再按编号调用处理函数。系统调用返回值写入 `trapframe` 的 `a0`，`usertrapret()` 和 trampoline 恢复用户现场。

4.2 进程与调度

`allocproc()` 分配进程结构、`trapframe` 和页表；`fork()` 建立子进程；`exec()` 从 ELF 重建地址空间；`exit()` 释放资源并进入 ZOMBIE；`wait()` 完成最终回收。每 CPU scheduler 扫描 RUNNABLE 进程，`swtch()` 保存内核上下文中的 `ra/sp/s0-s11`。

4.3 虚拟内存

Sv39 使用三级页表和 4 KiB 页面。`walk()` 查找 PTE，`mappages()` 建立映射。Page Tables Lab 直接操作特殊映射和 `PTE_A`；COW 通过只读共享页和引用计数推迟 fork 复制；mmap 通过 VMA 和 page fault 推迟文件页装入。

4.4 并发、文件系统与设备

spinlock 保护短临界区，sleeplock 保护可能睡眠的长期操作。文件名经目录项解析为 inode，buffer cache 缓存磁盘块，日志保证多块更新的崩溃一致性。VirtIO 提供磁盘，E1000 通过 DMA descriptor ring 收发网络包。架构图及组件关系见 [docs/architecture.md](#)。

5. Lab 01: Utilities

5.1 实验目的与要求

实现 `sleep`、`pingpong`、`primes`、`find` 和 `xargs`，掌握 xv6 用户程序构建、`fork/exec/wait`、`pipe`、文件描述符和目录项格式。

5.2 实验过程与关键实现

在 `user/sleep.c`、`pingpong.c`、`primes.c`、`find.c`、`xargs.c` 中分别实现五个程序，并加入 Makefile 的 `UPROGS`。`primes:sieve()` 为每个素数创建一级过滤进程；`find:find()` 读取 `struct dirent` 并递归；`xargs:run_line()` 组装 `char *args[MAXARG]` 后 `fork/exec`。

5.3 关键难点与解决

`pipe` 的 EOF 只有在所有写端关闭后出现，因此 `fork` 后每个进程立即关闭无用 `fd`；`find` 给固定长度名称补 `\0`，跳过 `./..` 并检查路径长度；`xargs` 同时限制输入行长度和 `MAXARG`。

5.4 测试结果与分析

基线因程序不存在为 0/100；正式 `results/util/grade.txt` 中五项功能、`time` 均为 OK，最终 100/100。结果说明进程流水线能正常传播 EOF、递归目录不会形成环、各程序可共同进入 `fs.img`。

5.5 实验心得

这一实验的关键不是单个算法，而是 Unix 资源生命周期：错误保留一个 `pipe` 写端就足以让正确的筛选逻辑永久阻塞。详细记录见 `docs/labs/01-util.md`。

6. Lab 02: System Calls

6.1 实验目的与要求

实现 `trace(mask)` 和 `sysinfo(info)`，理解从 `user/usys.pl` 生成的 `stub`、`ecall`、`trapframe` 到 `kernel/syscall.c` 分派和具体 `handler` 的完整路径。

6.2 实验过程与关键实现

在 `kernel/syscall.h` 分配编号，在 `user/user.h` 与 `user/usys.pl` 添加接口，在 `kernel/sysproc.c` 实现 `sys_trace/sys_sysinfo`。`struct proc.trace_mask` 在 `fork()` 中复制；`syscall()` 在 handler 返回后统一按位打印。空闲内存与进程数分别由 `kalloc.c` 和 `proc.c` 在相应锁保护下统计。

6.3 关键难点与解决

`exec` 只替换地址空间，因此 trace mask 应留在当前 proc；`fork` 创建新 proc，必须显式继承。用户传入的 `sysinfo` 地址不能直接解引用，内核先构造结构体，再用 `copyout()` 校验页表并复制。

6.4 测试结果与分析

`results/syscall/grade.txt` 中 trace 选择、全跟踪、不跟踪、子进程继承和 `sysinfo` 全部 OK，最终 35/35。非法用户地址测试同时验证了系统调用边界处理。

6.5 实验心得

系统调用的正确性横跨 API、寄存器、进程状态和用户内存；把逻辑放在统一分发点可以避免每个 handler 重复跟踪代码。详细记录见 `docs/labs/02-syscall.md`。

7. Lab 03: Page Tables

7.1 实验目的与要求

完成 USYSCALL 只读共享页、递归 `vmprint()` 和 `pgaccess()`，把 Sv39 三级索引、叶/非叶 PTE、用户权限和硬件访问位落实到实际代码。

7.2 实验过程与关键实现

`kernel/proc.c` 在 proc 生命周期内分配、映射和释放 `struct usyscall`；映射只有 `PTE_R|PTE_U`。`kernel/vm.c:vmprintwalk()` 只对权限标志恰为 `PTE_V` 的非叶项递归。`kernel/sysproc.c:sys_pgaccess()` 用 `walk()` 查找最多 32 页，把 `PTE_A` 编码到位图并清除，再通过 `copyout()` 返回。

7.3 关键难点与解决

USYSCALL 同时有用户映射和内核指针，删除映射时使用 `do_free=0`，由 `freeproc()` 统一释放，避免 double free。判断页表层级不能只看 `PTE_V`；清除访问位后执行 `sfence_vma()`，保证下一采样窗口不继续使用旧翻译状态。

7.4 测试结果与分析

`results/pgtbl/grade.txt` 中 `ugetpid`、`pgaccess`、页表打印、书面题、`usertests` 和 `time` 全部 OK，最终 46/46。完整 `usertests` 通过说明新增高地址特殊映射没有破坏 `fork`、`exec`、`sbrk` 和退出清理。

7.5 实验心得

共享只读页用严格的权限和生命周期换取少一次 `trap`；访问位则展示硬件如何通过 PTE 向内核反馈真实访问行为。详细记录见 `docs/labs/03-pgtbl.md`。

8. Lab 04: Traps

8.1 实验目的与要求

理解 RISC-V 调用约定、内核栈帧、`trap` 入口/返回，完成 `backtrace()`、`sigalarm()` 和 `sigreturn()`。

8.2 实验过程与关键实现

`kernel/riscv.h:r_fp()` 读取帧指针；`kernel/printf.c:backtrace()` 沿 `fp-8` 的返回地址和 `fp-16` 的上一帧指针遍历当前内核栈页。alarm 状态保存在 `struct proc`；`kernel/trap.c:usertrap()` 只在用户态时钟中断累计 `tick`，到期时复制整份 `trapframe` 并把 `epc` 改为 `handler`。

8.3 关键难点与解决

alarm 可打断任意指令，只恢复 PC 会破坏寄存器和栈，因此保存/恢复完整 `trapframe`。慢 handler 会跨越多个 `tick`，用 `alarm_active` 禁止重入。`sys_sigreturn()` 返回保存的 `a0`，避免系统调用分发层覆盖刚恢复的值。

8.4 测试结果与分析

`results/traps/grade.txt` 中 `backtrace`、`alarmtest` 三项、`usertests`、书面题和 `time` 全部 OK，最终 85/85。慢 `handler` 测试证明非重入，循环变量测试证明完整寄存器恢复。

8.5 实验心得

函数调用、系统调用和中断都是控制流转移，但保存现场的责任不同；`trapframe` 是让异步 `handler` 对原程序透明的关键。详细记录见 `docs/labs/04-traps.md`。

9. Lab 05: Copy-on-Write Fork

9.1 实验目的与要求

让 `fork()` 共享而不是立即复制物理页，使用软件 PTE 位识别 COW，并通过并发安全引用计数、写故障和 `copyout()` 保持隔离。

9.2 实验过程与关键实现

`kernel/vm.c:uvmcoppy()` 让父子 PTE 指向同一 PA，对原可写页清除 `PTE_W`、设置 `PTE_COW` 并增加引用。`kernel/kalloc.c` 用物理页索引数组和 `kmem.lock` 管理引用数。`cowalloc()` 在引用唯一时直接恢复可写，多引用时 `kalloc+memmove` 后替换当前映射；`usertrap()` 和 `copyout()` 共用该函数。

9.3 关键难点与解决

`allocator` 初始化也通过 `kfree()` 建立 `freelist`，因此自由页先设临时引用再减到零。`fork` 失败必须回滚已建立的共享映射。修改 PTE 后执行 `sfence_vma()`；内核 `copyout()` 不会自然触发用户 `store fault`，所以必须主动识别 COW。

9.4 测试结果与分析

`results/cow/grade.txt` 中 `simple`、`three`、`file`、`copyin/copyout`、完整 `usertests` 和 `time` 全部 OK，最终 110/110。`three` 覆盖多进程写与引用释放，`file` 证明内核写用户缓冲区不会污染共享页。

9.5 实验心得

COW 的性能收益依赖三个不可分割的不变量：共享页不能直接写、每个映射都准确计数、所有写入路径遵循同一拆分规则。详细记录见 [docs/labs/05-cow.md](#)。

10. Lab 06: Multithreading

10.1 实验目的与要求

补全用户线程上下文切换，修复 pthread 哈希表并发丢 key，并实现可连续复用的 barrier。

10.2 实验过程与关键实现

`user/uthread_switch.S:thread_switch` 保存/恢复 `ra/sp/s0-s11`；新线程 context 的 `ra` 指向入口、`sp` 指向 16 字节对齐的独立栈顶。`notxv6/ph.c` 为 5 个 bucket 配置独立 mutex。`notxv6/barrier.c` 在 mutex 下维护计数和 round，最后到达者推进 round 并 broadcast。

10.3 关键难点与解决

新线程从未被切出，必须人工构造第一次 `ret` 所需现场。全表锁虽正确却削弱并行性，因此锁定单桶。条件变量可能伪唤醒，等待者在 while 中检查 generation，防止快线程进入下一轮后污染上一轮。

10.4 测试结果与分析

`results/thread/grade.txt` 中 uthread、ph_safe、ph_fast、barrier、书面题和 time 全部 OK，最终 60/60。保存的手动结果中两线程 put 约为单线程 1.51 倍且缺失 key 为 0，属于该次真实运行数据，不推广为通用性能结论。

10.5 实验心得

线程上下文必须服从 ABI；同步则要先确定不变量覆盖范围，再选择既能保证正确性又不过度串行化的锁粒度。详细记录见 [docs/labs/06-thread.md](#)。

11. Lab 07: Network Driver

11.1 实验目的与要求

实现 E1000 transmit/receive 路径，理解 MMIO、DMA、descriptor ring、设备中断和 mbuf 所有权。

11.2 实验过程与关键实现

`kernel/e1000.c:e1000_transmit()` 读取 TDT，只复用 DD 已置位的槽，延迟释放上一次 mbuf，填入地址/长度/EOP/RS 后推进 tail。`e1000_recv()` 从 $(RDT+1)\%RX_RING_SIZE$ 处理完成包，先换入新 mbuf、归还 descriptor，再把旧包交给 `net_rx()`。

11.3 关键难点与解决

DMA 与 CPU 异步，不能在提交后立即释放 buffer。持有设备锁调用 `net_rx()` 会因 ARP reply 同步回到 transmit 而死锁，因此先归还 RX 槽并释放锁。用 memory barrier 保证 descriptor 写完后才通知设备。

11.4 测试结果与分析

`results/net/grade.txt` 中 ping、single-process、multi-process、DNS 和 time 全部 OK，最终 100/100。首次 ping 同时覆盖 ARP、TX、RX 与 UDP，多进程测试覆盖设备锁和 ring 复用。

11.5 实验心得

驱动的核心是 CPU、DMA 设备和协议栈之间的所有权协议；DD、tail、锁和内存顺序共同定义安全交接边界。详细记录见 `docs/labs/07-net.md`。

12. Lab 08: Locks

12.1 实验目的与要求

降低物理页 allocator 和 buffer cache 的多核锁争用，同时保持每页唯一归属、每个磁盘块唯一缓存副本及 refcnt 非零不可换出的不变量。

12.2 实验过程与关键实现

`kernel/kalloc.c` 将 freelist 按 CPU 分片，本地为空时从一个 donor 切下约一半页面。`kernel/bio.c` 使用 13 个 bucket；命中快速路径只持目标桶锁，引用计数使用原子操作。miss 进入 `bcache.evict` 慢路径，按固定顺序锁桶、二次查找并选择空闲 victim。

12.3 关键难点与解决

使用 `cpuid()` 期间用 `push_off/pop_off` 固定当前 CPU。allocator 偷取任一时刻只持一把 kmem 锁，避免互偷死锁。bcache 若只在各自桶内检查可能产生重复 block，因此 eviction 串行化并在全桶锁下二次查找；统一锁序避免反转。

12.4 测试结果与分析

`results/lock/grade.txt` 中 kallocetest、sbrkmuch、bcachetest、usertests 和 time 全部 OK，最终 70/70。在本次实验环境中，bcache test-and-set 总数由基线 62,783 降至 163，约下降 99.7%，低于 500 阈值。

12.5 实验心得

降低争用不是机械增加锁，而是让锁与可独立变化的数据对应，并把全局协调限制在低频慢路径。详细记录见 `docs/labs/08-lock.md`。

13. Lab 09: File System

13.1 实验目的与要求

在不改变磁盘 inode 大小的前提下增加双重间接块，并实现符号链接、`O_NOFOLLOW` 和循环链接保护。

13.2 实验过程与关键实现

`kernel/fs.h` 与 `kernel/file.h` 把直接槽改为 11，并保留一级和二级间接入口。`kernel/fs.c:bmap()` 按外层/内层索引按需分配，所有新索引通过 `log_write()` 纳入事务；`itrunc()` 由叶到根对称释放。`kernel/sysfile.c:sys_symlink()` 把目标字符串写入独立 inode，`sys_open()` 最多跟随 10 层。

13.3 关键难点与解决

磁盘 inode 与内存 inode 的地址数组必须同步且总大小不变。双重间接结构增加三层资源生命周期，分配和回收必须对称。符号链接每次跳转先释放旧 inode 锁和引用，再解析目标；固定深度上限终止链接环。

13.4 测试结果与分析

`results/fs/grade.txt` 中 `bigfile` 写入并验证 65,803 个数据块，`symlinktest`、`usertests` 和 `time` 全部 OK，最终 100/100。正式评分在 E 盘 WSL ext4 工作副本运行，以避免 `DrvFS` 小块同步 I/O 超时。

13.5 实验心得

文件系统扩展必须同时维护磁盘格式、日志一致性和完整回收；只让大文件“能写”而未正确 `itrunc()` 仍会泄漏磁盘块。详细记录见 `docs/labs/09-fs.md`。

14. Lab 10: mmap

14.1 实验目的与要求

实现文件支持的 `mmap/munmap`，用 VMA 描述映射，通过 page fault 延迟载入，并处理 `MAP_SHARED` 回写、部分解除映射和 `fork/exit/exec` 生命周期。

14.2 实验过程与关键实现

`kernel/proc.h` 为每进程保存 16 个 VMA。`kernel/sysfile.c:sys_mmap()` 只验证参数、选择高地址范围、填写 VMA 并 `filedup()`，不分配页。首次数据访问主要触发 load page fault 或 store page fault，`kernel/trap.c:usertrap()` 将对应的 RISC-V page-fault `scause` 交给 `kernel/proc.c:vma_fault()`；后者分配清零页、按 VMA offset `readi()` 并按 `prot` 建立 PTE。这样只为实际访问的页面分配物理内存并执行文件 I/O，减少未访问映射的资源开销。`vma_unmap()` 对已装入的可写共享页回写并释放。

14.3 关键难点与解决

VMA 从 `TRAPFRAME` 下方向下分配，不计入连续低地址的 `p->sz`。映射持有独立 file 引用，原 fd 关闭后仍有效。未 fault 的页没有 PTE，`unmap` 先用 `walk()` 检查。`fork` 复制 VMA 与文件引用但让子进程独立 fault；`exit` 和成功 `exec` 在页表销毁前统一 `vma_unmap_all()`。

14.4 测试结果与分析

`results/mmap/grade.txt` 中八个 `mmaptest` 子项、完整 `usertests` 和 `time` 全部 OK，最终 140/140。`read/write`、`dirty`、`not-mapped`、`two-files` 和 `fork_test` 分别覆盖权限、`shared` 回写、VMA/PTE 解耦、区域隔离及跨进程元数据生命周期。

14.5 实验心得

`mmap` 把系统调用、文件、页表、`trap` 和进程清理连接起来。正确性的核心是区分“VMA 已登记”与“PTE/物理页已存在”，并在所有路径上成对管理 VMA、file、PTE 和物理页。详细记录见 `docs/labs/10-mmap.md`。

15. 综合测试与实验验证汇总

15.1 统一验证表

Lab	核心任务	关键修改模块	Grade	Result File	Status
util	五个 Unix 用户工具	<code>user/*.c</code> 、 <code>Makefile</code>	100/100	<code>results/util/grade.txt</code>	PASS
syscall	<code>trace</code> 、 <code>sysinfo</code> 、系统调用链	<code>syscall.*</code> 、 <code>sysproc.c</code> 、 <code>proc.*</code> 、 <code>kalloc.c</code> 、用户 stub	35/35	<code>results/syscall/grade.txt</code>	PASS
pgtbl	<code>USYSCALL</code> 、 <code>vmprint</code> 、 <code>pgaccess</code>	<code>proc.*</code> 、 <code>vm.c</code> 、 <code>sysproc.c</code> 、 <code>riscv.h</code>	46/46	<code>results/pgtbl/grade.txt</code>	PASS
traps	<code>backtrace</code> 、 <code>alarm</code> 、 <code>sigreturn</code>	<code>trap.c</code> 、 <code>printf.c</code> 、 <code>sysproc.c</code> 、 <code>proc.*</code>	85/85	<code>results/traps/grade.txt</code>	PASS
cow	COW fork、引用计数、copyout	<code>vm.c</code> 、 <code>kalloc.c</code> 、 <code>trap.c</code> 、 <code>riscv.h</code>	110/110	<code>results/cow/grade.txt</code>	PASS
thread	<code>uthread</code> 、并发 <code>hash</code> 、 <code>barrier</code>	<code>user/uthread*</code> 、 <code>notxv6/ph.c</code> 、 <code>notxv6/barrier.c</code>	60/60	<code>results/thread/grade.txt</code>	PASS
net	E1000 TX/RX	<code>kernel/e1000.c</code>	100/100	<code>results/net/grade.txt</code>	PASS
lock	per-CPU allocator、哈希 <code>bcache</code>	<code>kernel/kalloc.c</code> 、 <code>kernel/bio.c</code> 、 <code>kernel/buf.h</code>	70/70	<code>results/lock/grade.txt</code>	PASS
fs	双重间接块、符号链接	<code>fs.*</code> 、 <code>file.h</code> 、 <code>sysfile.c</code> 、系统调用接口	100/100	<code>results/fs/grade.txt</code>	PASS
mmap	VMA、lazy fault、shared write-back	<code>proc.*</code> 、 <code>sysfile.c</code> 、 <code>trap.c</code> 、 <code>exec.c</code> 、系统调用接口	140/140	<code>results/mmap/grade.txt</code>	PASS

Lab	核心任务	关键修改模块	Grade	Result File	Status
Total	10/10 Labs	十个独立实验分支	846/846	results/	PASS

15.2 测试结果说明

十个实验分别执行对应官方 grader，完整输出保存在 `results/<lab>/grade.txt`。
`baseline-*.txt` 记录实现前的测试状态，用于比较功能完成前后的变化；表中正式成绩均取自各实验的最终 `grade.txt`。

`scripts/run-current-lab.sh` 用于运行当前实验分支的完整测试并保存输出；
`scripts/defense-demo.sh <lab> grade` 可在隔离副本中演示指定实验的评分过程。

16. 关键问题与解决方法

1. **2021 教学代码与 2026 工具链差异**：固定 RISC-V ISA，并安装 Python 兼容模块，使编译与评分脚本能够在当前环境运行。
2. **共享资源生命周期**：COW 物理页使用加锁引用计数；mmap VMA 使用 `filedup/fileclose`；E1000 buffer 以 DD 位确定归还时机。
3. **页表与 TLB 状态不同步**：修改 COW 权限和清除访问位后使用 `sfence_vma()`。
4. **多核正确性与性能冲突**：allocator 按 CPU 分片；bcache 用 bucket 快速路径和串行低频 eviction；线程 hash 用每桶 mutex。
5. **层次数据结构的对称回收**：双重间接块在 `bmap()` 中按需分配，在 `itrunc()` 中由叶到根释放。
6. **lazy mapping 的双重状态**：VMA 存在不代表 PTE 存在，`fault`、`unmap`、`fork`、`exit`、`exec` 分别处理登记、装页、回写和清理。
7. **Windows 挂载路径 I/O 性能**：File System 正式评分使用 E 盘 WSL ext4 临时副本，避免把环境超时误判为实现失败。

17. 项目总结

十个实验形成从用户程序到硬件接口的完整路径。Utilities 和 System Calls 建立用户/内核边界；Page Tables、Traps 与 COW 处理地址翻译和异常现场；Thread、Network 与 Lock 处理多执行流和设备并发；File System 与 mmap 处理持久化数据、文件引用和映射生命周期。

这些实验采用一致的分析方法：先明确状态归属和关键不变量，再覆盖成功、失败、并发及清理路径。最终 846/846 表明各分支通过官方测试；独立报告、结果文件、Git 历史和演示脚本共同记录了实现与验证过程。

18. 项目源码托管链接

- MIT 官方上游: [git://g.csail.mit.edu/xv6-labs-2021](https://github.com/mit-csail/xv6-labs-2021)
- 本地项目: 当前 Git 仓库, 十个实验分支及实现提交均存在
- 个人项目仓库: 尚未配置; 创建并推送后写入真实 URL

附录 A: 详细实验报告导航

Lab	详细报告
util	docs/labs/01-util.md
syscall	docs/labs/02-syscall.md
pgtbl	docs/labs/03-pgtbl.md
traps	docs/labs/04-traps.md
cow	docs/labs/05-cow.md
thread	docs/labs/06-thread.md
net	docs/labs/07-net.md
lock	docs/labs/08-lock.md
fs	docs/labs/09-fs.md
mmap	docs/labs/10-mmap.md

每份报告均按实验目的、环境、原理、任务、原始代码分析、设计、实现、执行流程、测试、结果、问题、原因、解决方法、结果分析和总结组织。

附录 B: 复现与答辩入口

```
# 环境与仓库检查
./scripts/check-env.sh

# 当前实验分支复测并保存结果
./scripts/run-current-lab.sh

# 从干净工作树创建隔离副本, 演示 mmap
./scripts/defense-demo.sh mmap demo

# 在隔离副本复核 mmap 官方评分
./scripts/defense-demo.sh mmap grade
```

完整答辩问答和讲解路线见 [docs/defense.md](#), PPT 结构见 [docs/ppt-outline.md](#)。执行复测前先确认工作树状态, 避免覆盖待提交文档。