











螺栓、脚钉、垫圈明细表


名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺	6.8级	M16X40		74	10.8	
		M16X50		58	9.3	
		M16X60		2	0.4	
		M20X45		12	3.2	
		M20X55		22	6.3	
		M16X65		8	1.8	带双帽
		M20X75		32	13.2	带双帽
栓						
脚钉						
						
垫圈	Q235	-3(φ17.5)	规格X个数	12	0.1	
合 计				45.1 kg		


构 件 明 细 表

编号	规格	长度 (mm)	数量	重量(kg)	备注
			一件	小计	
301	Q345L125X8	5505	2	85.35	170.7
302	Q345L125X8	5505	2	85.35	170.7
303	Q345L100X7	5405	2	58.54	117.1
304	Q345L100X7	5405	2	58.54	117.1
305	L50X4	1845	4	5.64	22.6
306	L40X3	1554	4	2.88	11.5
307	L45X4	1585	4	4.34	17.4
308	L40X3	1053	4	1.95	7.8
309	L40X3	1322	4	2.45	9.8
310	L40X3	551	4	1.02	4.1
311	Q345-10X212	546	4	9.09	36.4
312	-8X60	60	8	0.23	1.8
313	L50X4	2514	2	7.69	15.4
314	L50X4	2514	2	7.69	15.4
315	L50X4	2415	2	7.39	14.8
316	L50X4	2415	2	7.39	14.8
317	L50X4	2167	2	6.63	13.3
318	L50X4	2167	2	6.63	13.3
319	L56X4	1701	2	5.86	11.7
320	L56X4	1701	2	5.86	11.7
321	Q345L75X5	1275	2	7.42	14.8
322	Q345L75X5	1275	2	7.42	14.8
323	-6X146	189	4	1.30	5.2
324	-6X147	191	4	1.32	5.3
325	-6X147	200	4	1.38	5.5
326	Q345-22X438	447	2	33.81	67.6
327	Q345-22X438	447	2	33.81	67.6
328	L40X3	2475	2	4.58	9.2
329	L40X3	2475	2	4.58	9.2
330	L40X3	2386	2	4.42	8.8
331	L40X3	2386	2	4.42	8.8
332	L40X3	2192	2	4.06	8.1
333	L40X3	2192	2	4.06	8.1
334	Q345φ60/φ32	30	4	0.48	1.9
335	Q345-6X100	100	8	0.47	3.8
336	-8X50	50	8	0.16	1.3
337	-10X50	50	2	0.20	0.4
338	-14X50	50	4	0.27	1.1
339	-18X50	50	2	0.35	0.7
340	-12X50	50	2	0.24	0.5
合 计				1040.1 kg	

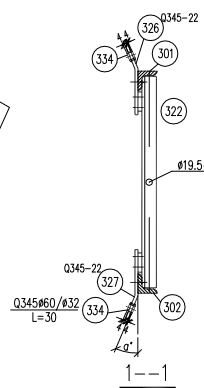

说明：挂线板板宽<净宽<杆塔明宽



国家电网公司			 STATE GRID CORPORATION OF CHINA		110~500kV输电线路通用设计		施工图	版次
批准			校核		2B5-JC2 转角塔			③
审核			设计		横担结构图			
比例	1:20		CAD制图			图号	2B5-JC2-04	