料塔 FEED SILO



- 耐腐镀锌料塔，直径Φ1830MM、Φ2750MM、Φ3670MM，多种吨位可以选择（2–30T）；
- 观察口、通气管、滴水檐等严谨的细节设计；
- 适合绞龙料线或塞盘料线自动供料；
- 配套电子称重系统。

- Corrosion–resistant galvanized feed silo, diameter Φ1830mm, Φ2750mm, Φ3670mm, multiple tonnage optional (2–30T).
- Observation window, ventilation hole and water drip edge etc. details meticulous design.
- Fit automatic flex auger or automatic chain feeding system.
- Equip electronic weighing system.

技术参数 Technical parametar


型号 / 规格 TYPE/SPECIFICATION	直径 DIAMETER (CM)	吨位 TANNGE (T)	高度 HEIGHT (M)	容量 CAPACITY (M^3)	支架个数 STENTS NO.
GY18302	183	4.2	4.7	6.5	4
GY18303	183	5.8	5.6	8.9	4
GY27501	275	7.5	4.9	11.6	6
GY27502	275	11	5.8	17	6
GY27503	275	14	6.7	22.4	6
GY27504	275	18	7.6	27.4	6
GY36702	367	21	6.7	33	8
GY36703	367	27	7.6	42.5	8
GY36704	367	33	8.5	52	8

注：下料口直径 442mm 或 690mm

料塔型号说明（以2层为例） Silo Model Description(2 Rings Model)

Φ1830–2 直径 1.83M　2 块围板组成一层圆柱，共 2 层圆柱，四个支架腿。
Φ2750–2 直径 2.75M　3 块围板组成一层圆柱，共 2 层圆柱，六个支架腿。
Φ3670–2 直径 3.67M　4 块围板组成一层圆柱，共 2 层圆柱，八个支架腿。

料塔部件示意图 Silo Components

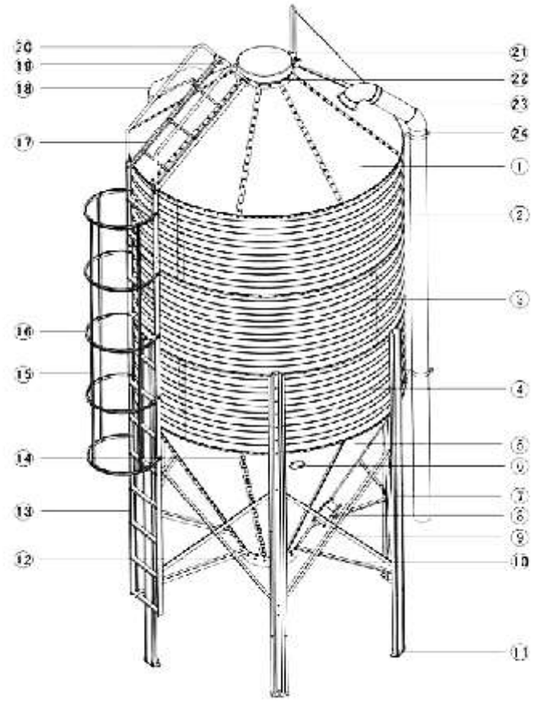

1、上斜体
2、第一层圆柱
3、第二层圆柱
4、第三层圆柱
5、下斜体
6、观察窗　可选项
7、支撑腿
8、清料口
9、斜拉撑
10、直撑
11、垫铁
12、下料口
13、梯子
14、防鼓三角铁
15、拉杆
16、保护圈
17、斜梯子
18、进料管
19、梯子支撑板
20、安全扶手
21、料塔盖
22、进料口
23、出风管
24、固定卡



围板采用半圆弧设计，平滑、坚固、美观。下围板带滴水檐，防止雨水滴落在下锥体或其他部件上。

Silo coaming panel designed in semi-circular shape, smooth,strong with good looking.Lower coaming panel equipped with water drip edge,prevent raindrops falling on the lower cone or other parts.



合理的角度设计，每片上锥板重叠组合成整个上锥体，上锥体设置通气孔和应急下料口（选配）

Reasonable angel design, each piece of upper cone plate is overlapped and combined to form the entire upper cone. Upper cone equipped with a vent hole and emergency discharge outlet (optional).



合理的角度设计，下料顺畅，不结拱。下锥体设置有透明观察窗。


Reasonable lower cone angel, feed material drop smoothly,no accumulation. Lower cone equipped with transparent inspection window.




下锥口常规直径 442MM 或 690MM, 下料口距地面≥860MM, 适应于绞龙或塞盘料线安装。


Lower cone outlet conventional size 442 or 690mm, outlet to ground distance ≥860mm, fit flex auger and chain feeding line easily.



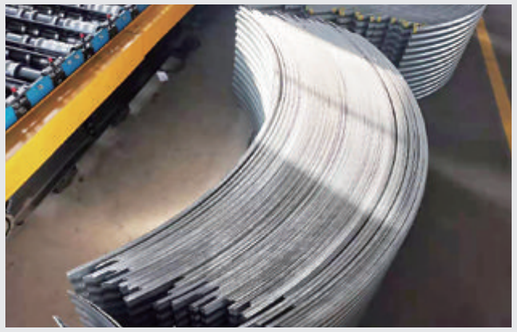


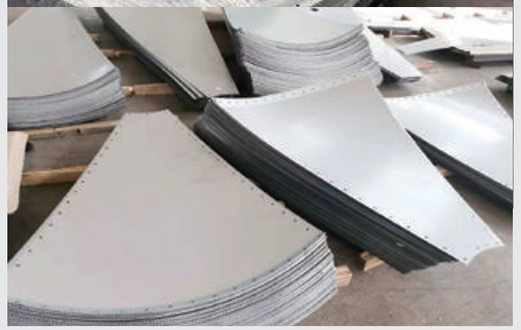



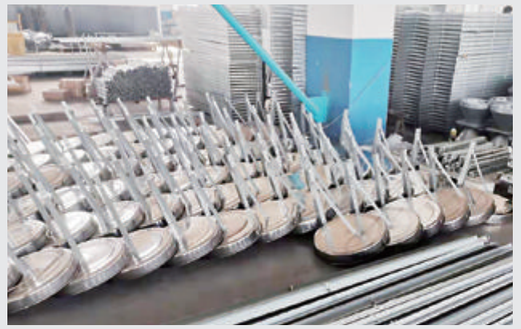



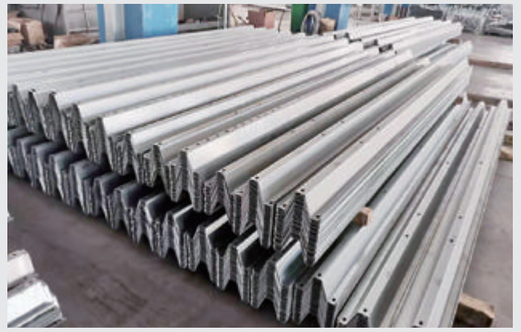



料塔称重系统 SILO WEIGHTING SYSTEM



- 采用国内外知名品牌，如柯力、中航、福林泰克等，误差小、稳定性好。
- 为了减少称重传感器数量，料塔腿底部可做成多边形 H 钢。


- Equipped with national famous brand load cell system,like KELI, ZEMIC, FLINTEC, etc. Minimal error, strong stability.
- Less load cells condition can equip polygonal H steel for support the silo leg.




称重传感器



称重显示屏



多边形 H 钢

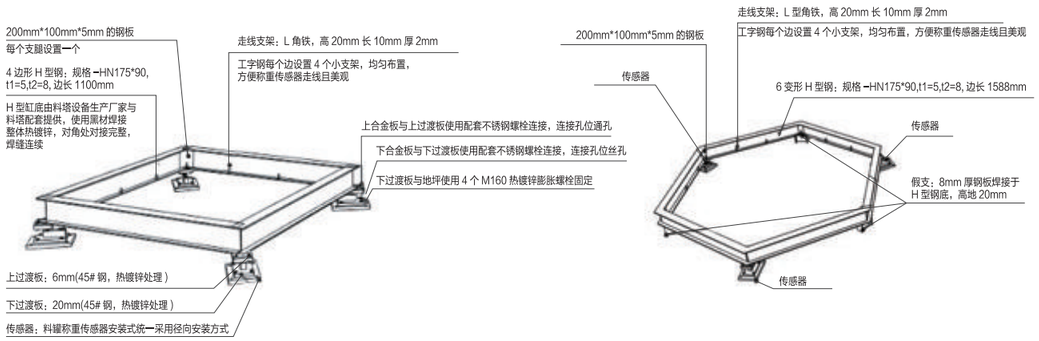

四腿料塔四点称重系统

六腿料塔三点称重系统

料塔组件 SILO COMPONENTS



直透明料斗




斜透明料斗



绞龙末端轴



直金属变径口




斜金属变径口



防堵分料器



绞龙单管料斗



绞龙双管料斗



绞龙电机料斗



塞盘单管料斗




塞盘双管料斗

集中供料管链 CENTRALIZED FEEDING SYSTEM

集中供料外线系统可以避免养殖场细菌交叉感染发生。通过料塔管链系统输料到每个单元，单元料塔通过管链内线完成精准饲喂。


The centralized feeding external line system can avoid the occurrence of cross–infection of bacteria in the farm. The feed material could be delivered to each unit through the pipe chain system, and the unit silo completes precise feeding through the pipe chain inner line .

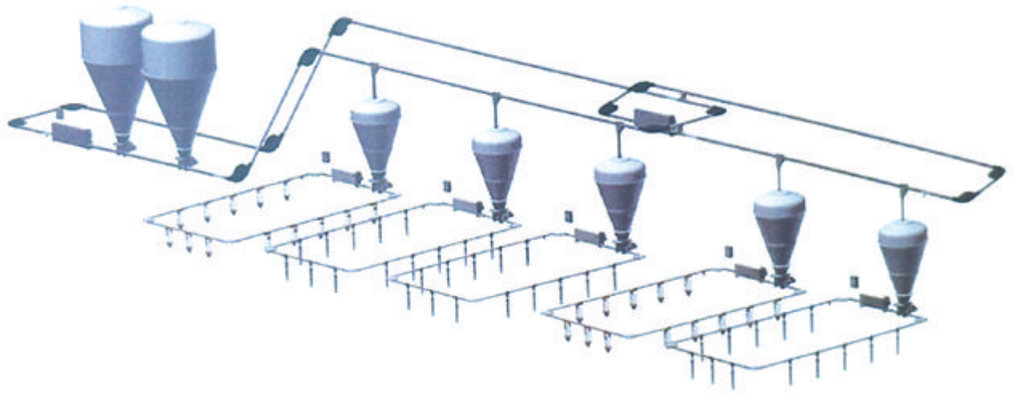

塞盘集中自动输料系统



塞盘料线 CHAIN FEEDING LINE

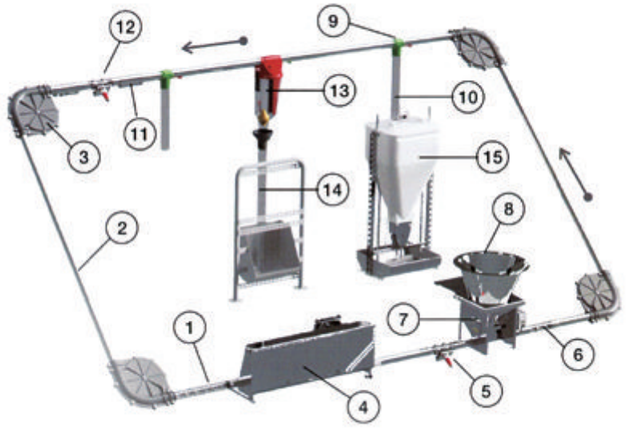

1、60 链条
2、料管
3、90° 拐角
4、驱动
5、满料感应器
6、观察口
7、下料机
8、料塔连接件
9、T 型下料阀
10、透明伸缩管
11、料管连接件
12、安全感应器
13、量杯
14、下料管
15、喂食器

绞龙料线 FLEX AUGER FEEDING LINE






技术参数 Technical parametar


型号 / 规格 TYPE/SPECIFICATION	轴心 AXIS (MM)	外径 OUTER DIAMETER (MM)	间隔 INTERVAL (MM)	重量 WEIGHT (KG)
75 管	36mm	60mm	45mm	1.25kg
90 管	44mm	68mm	43mm	1.45kg
110 管	64mm	90mm	64mm	1.9kg

塞盘驱动装置 CHAIN DRIVEN UNIT

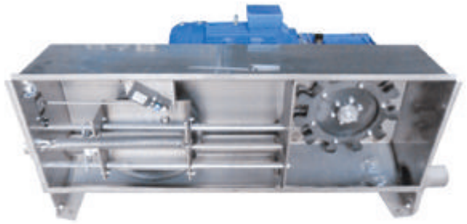

102 管塞盘主机箱


- Φ102 塞盘驱动主机，功率 4KW，不锈钢外壳 2MM, 电机 + 减速机 + 行程开关 + 急停开关
- Φ102 chain driven unit, power 4KW, stain-less steel shell 2mm, motor + geared motor + limit switch + emergency stop switch

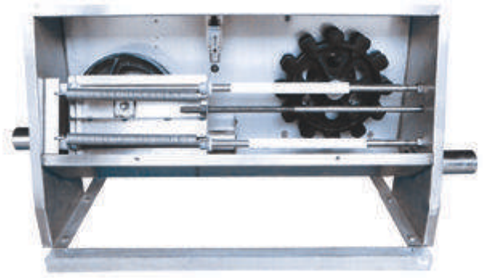

60 管塞盘主机箱

- Φ60 塞盘驱动主机，功率 2.2KW，不锈钢外壳 2MM, 电机 + 减速机 + 行程开关 + 急停开关
- Φ60 plug driven unit, power 2.2KW, stain-less steel housing 2mm, motor + geared motor + limit switch + emergency stop switch

塞盘链条 CHAIN DISK

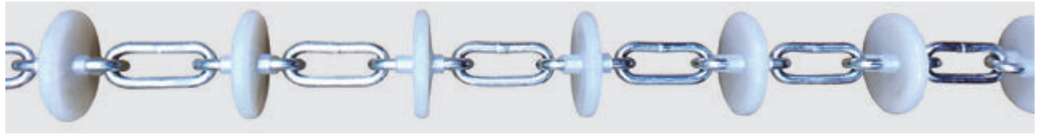

材质：20Mn2　塞盘间距：70mm　塞盘直径：45mm　塞盘材质：高强度尼龙注塑　链条直径：5/6mm
适配管径：Φ60mm




材质：20Mn2　塞盘间距：92mm　塞盘直径：75mm　塞盘材质：高强度尼龙注塑　链条直径：7mm
适配管径：Φ102mm

不锈钢转角 STAINLESS STEEL CORNER



不锈钢转角



铝合金转角

管箍（管卡） PIPE CLAMP

材质：275g 镀锌板或 304 不锈钢，金属内衬 + 硅胶内套，防漏料、防水。适配 102、90、60、45 料线管。

Material: 275gsm galvanized steel or 304 stainless steel, metal lining + silicone inner sleeve, leak-proof and waterproof. Suitable for 102, 90, 60, 45 feeding pipe.



