


项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	2-80±50gf 250±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	0.8±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-10°C~+60°C

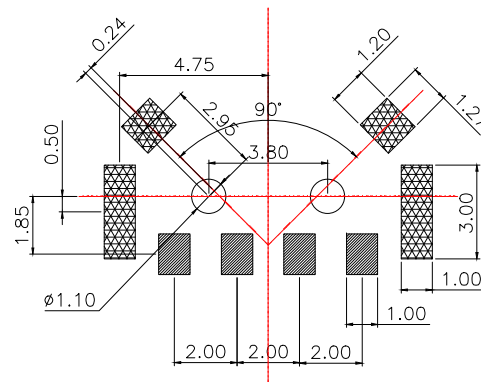

F	手柄	1	LCP	/	黑色
E	弹簧	1	不锈钢丝	/	原色
D	盖板	1	不锈钢	/	原色
C	簧片	1	覆银铜	单边覆银	白色
B	嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色
A	底座	1	PA46	/	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour
MANUFACTURE DWG			东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 拨轮开关系列		
DECIMALS:			PAR		
X.:±0.30			DWN		
X.X:±0.20			CHKD		
X.XX:±0.10			APVD		
ANGLES:			SCALE 1:1		
X.'':±5°			UNIT:MM		
X.X':±3°			SIZE:A4		
X.XX':±2°			SHEET:1F1		
CUSTOMER COPY			REV:A		