


※CC-LINK通信ケーブルは、Ver1.10用を使用する事(FANC-110SBH)

※各ユニットの配線順は変更可能。（配線者に一任）



33

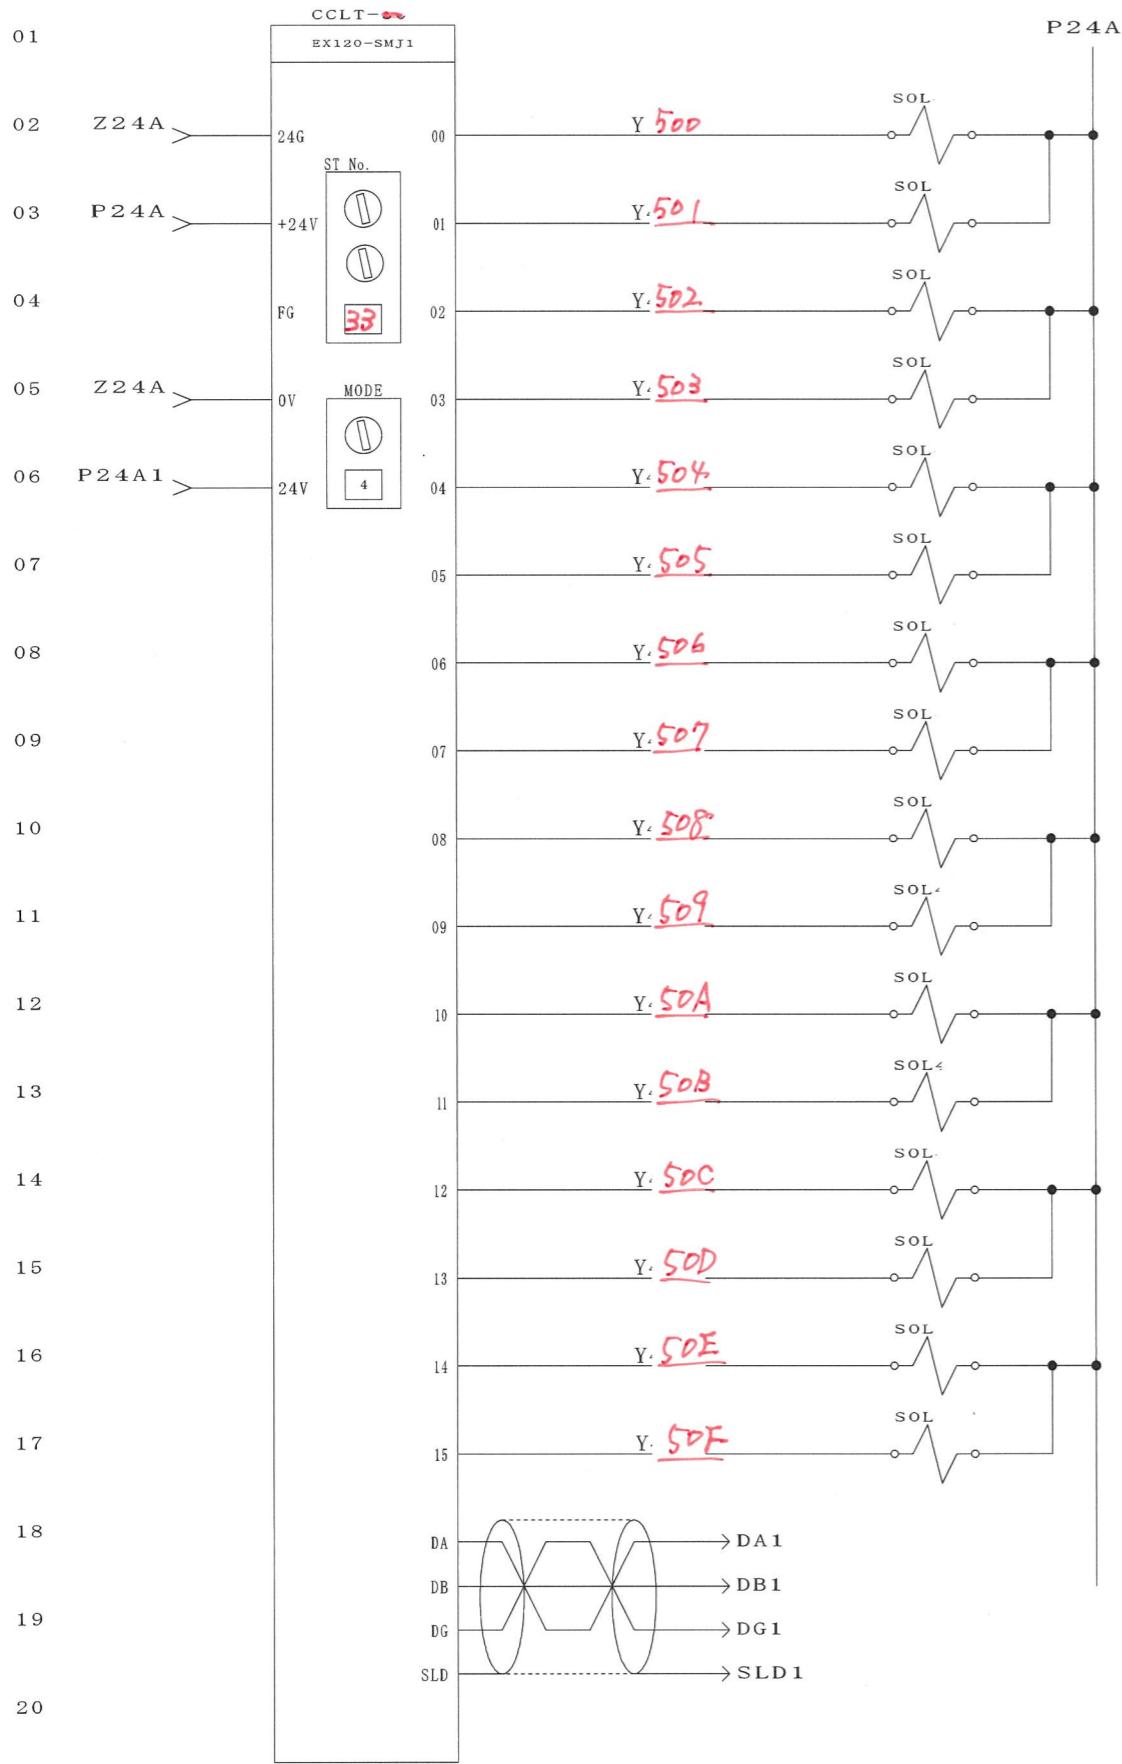

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40




41

新規ペ-ジ

装置	ゴムキャップ組付機	34
Y4AO (SOL出力)		
T A O 1 2 - E - O 3 - 4		

25/06/24


株式会社 田中

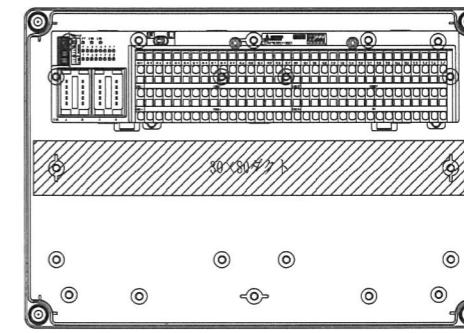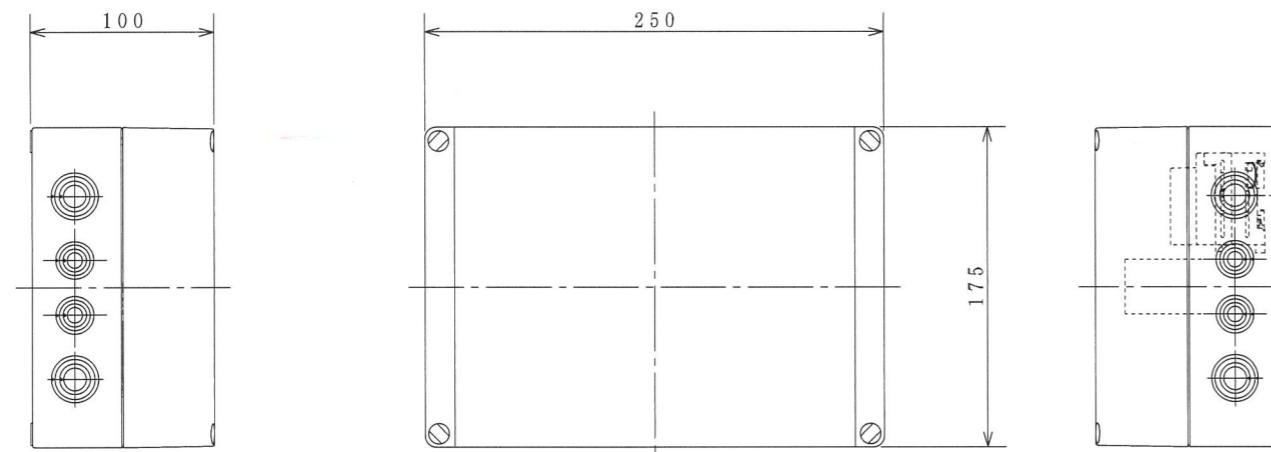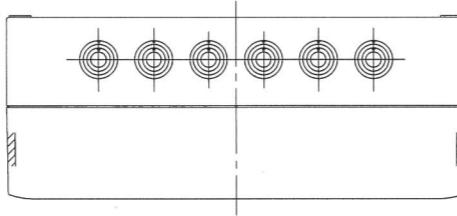

SPCM18251OT:タカチ

①：インデックステーブル下I/O中継ボックス CCLT-13, 14

4 , 10

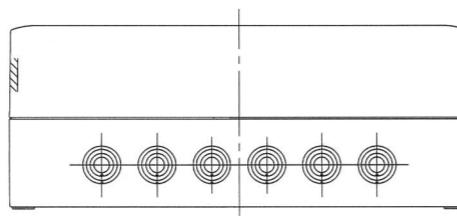

※入線に必要数だけノックアウト穴を空けてケーブルブッシュ（SG-20A:ミスミ）を取り付ける

尺度：1 / 4

製作数：1

3				部品					装置	ゴムキャップ組付機	48
2											
1											
計上	理由	氏名	部署	25/04/25					I/O中継ボックス配置図2		
									TAO12-E-048		
株式会社 <b>テクノ</b>											