## 12 V GIRISI: klemens, sigorta, ters baglanti ve asiri gerilim korumasi

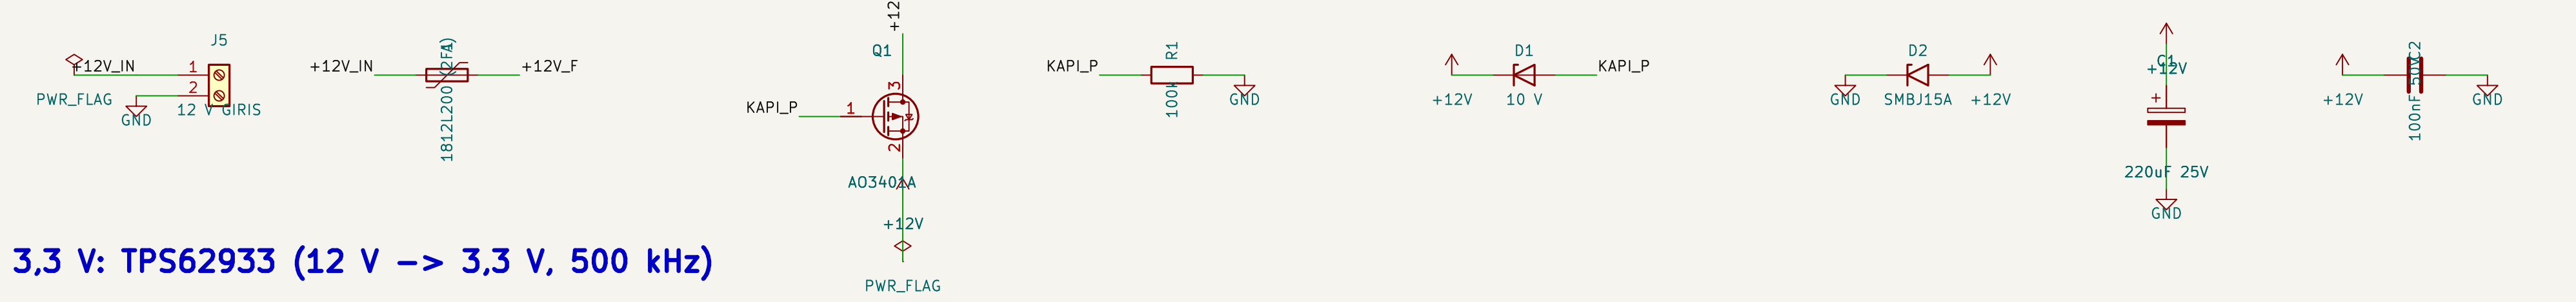

## 3,3 V: TPS62933 (12 V -> 3,3 V, 500 kHz)

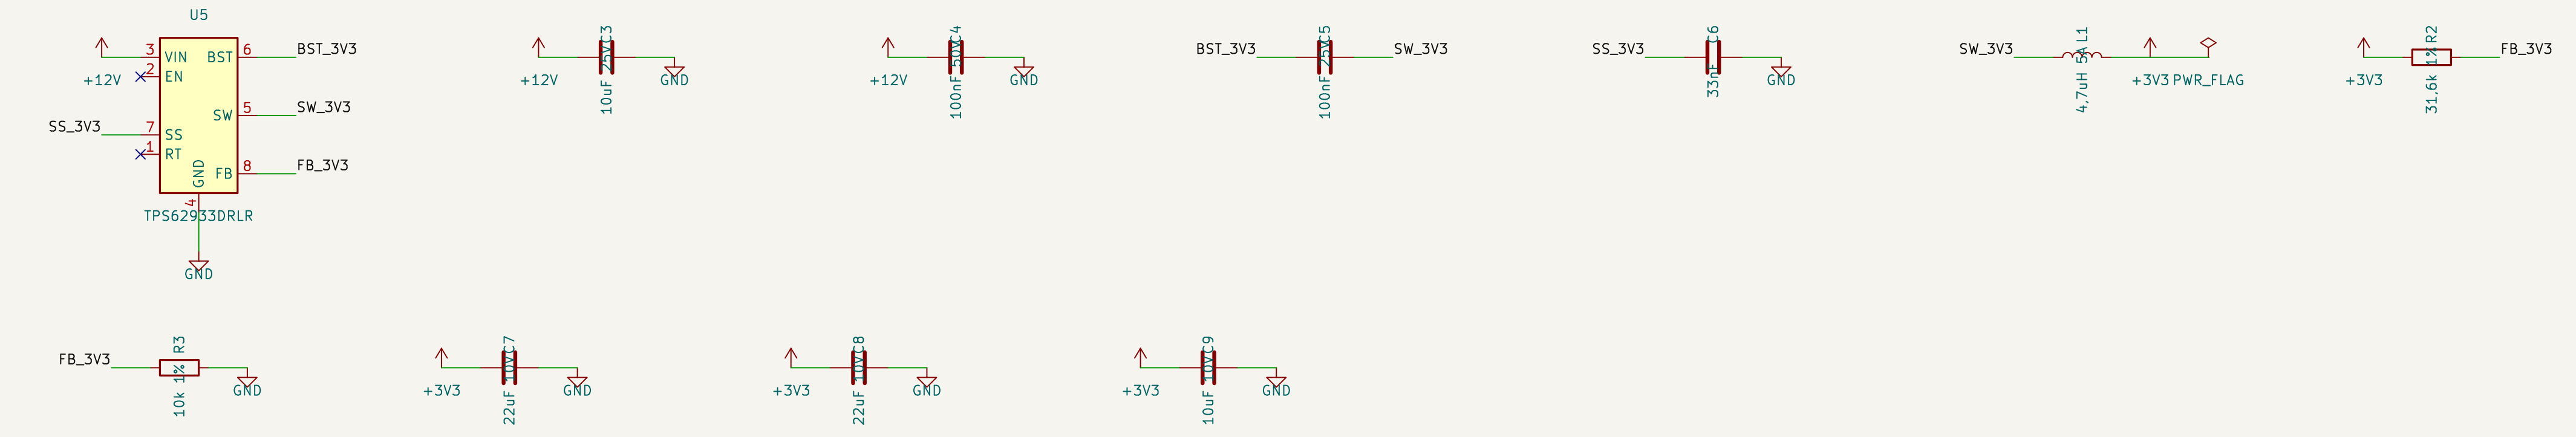

## MODEM BESLEMESI: TPS62933 (12 V -> 3,8 V, >= 2 A tepe) ve toplu kondansator

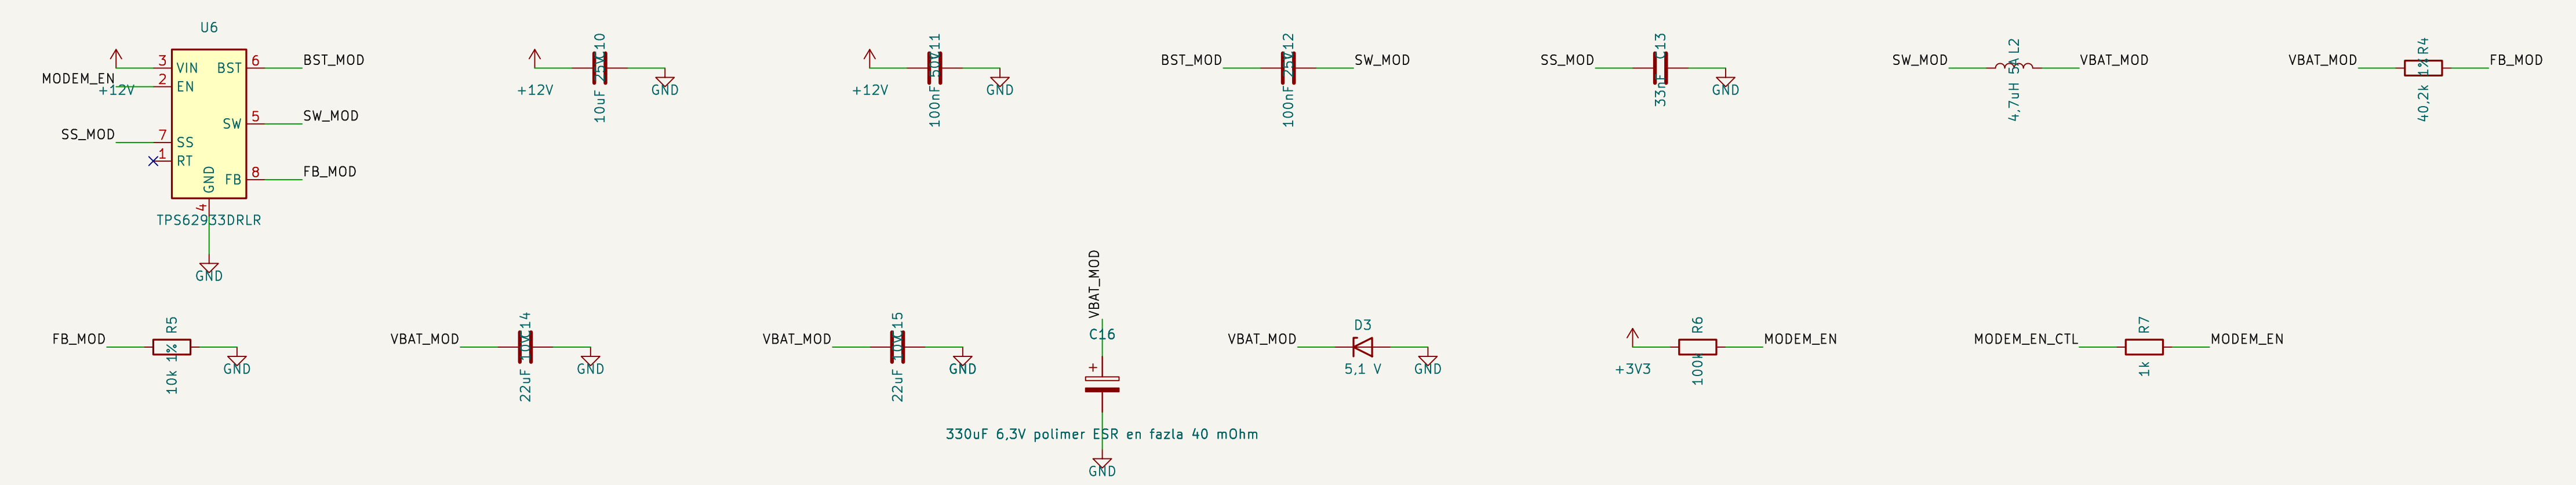

## USB-C: programlama; 5 V yalniz 3,3 V LDO ve Schottky ile beslemeye girer

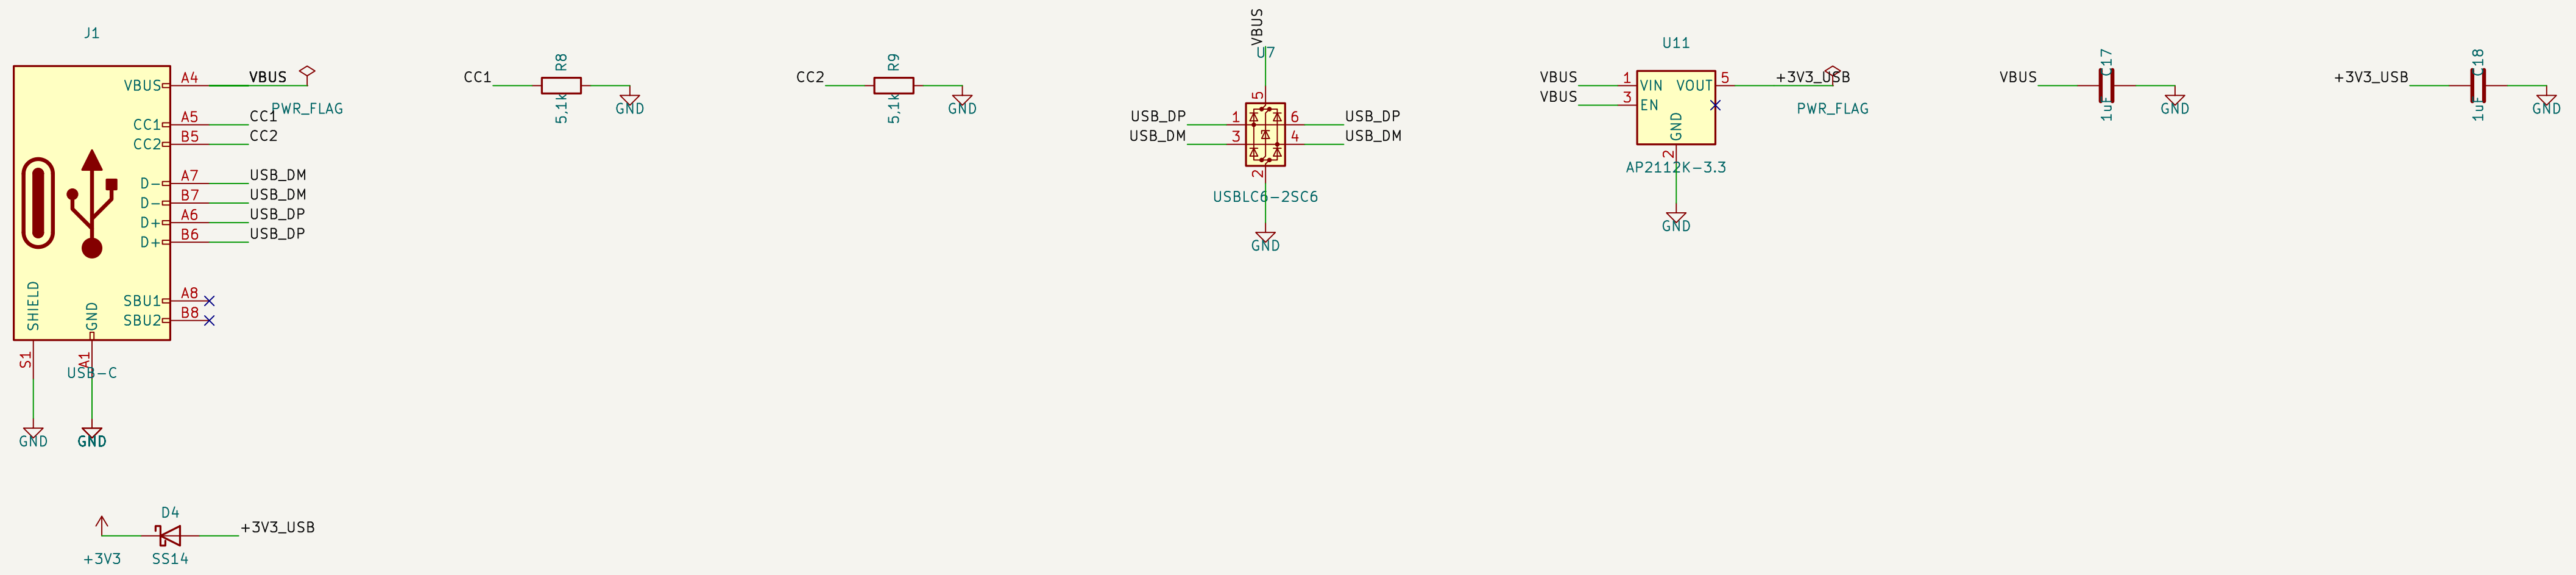

## ISLEMCI: ESP32-S3-WROOM-1

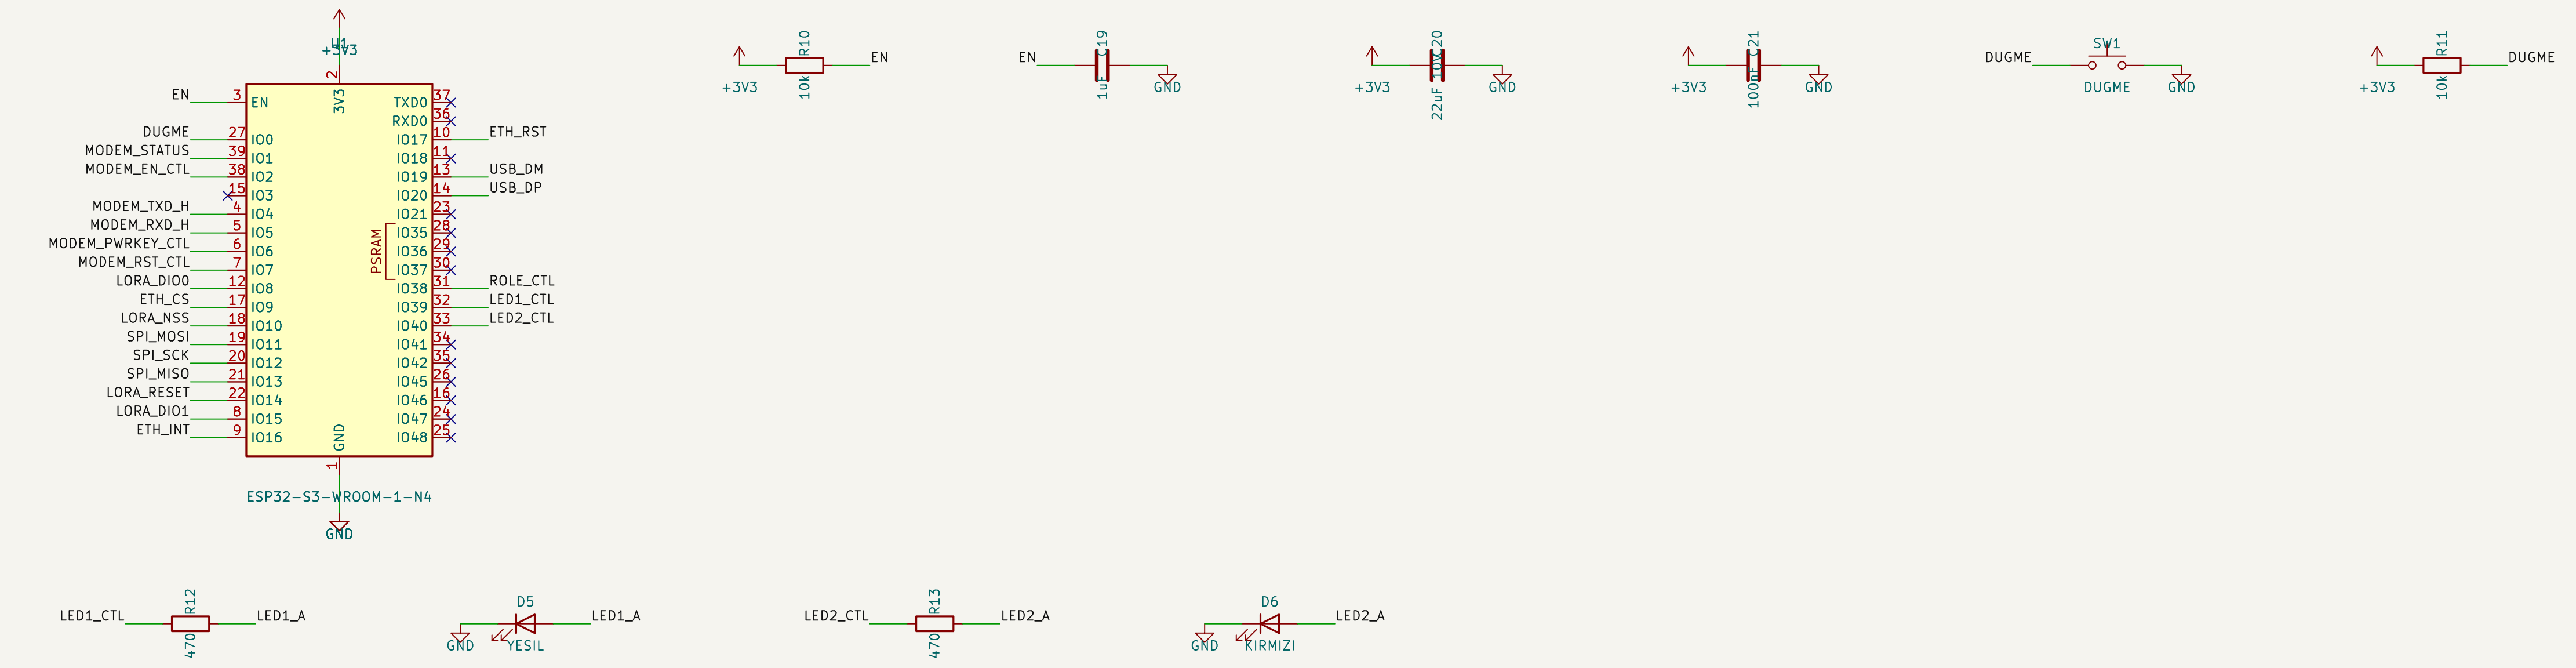

## LoRa: RFM95W-915S2

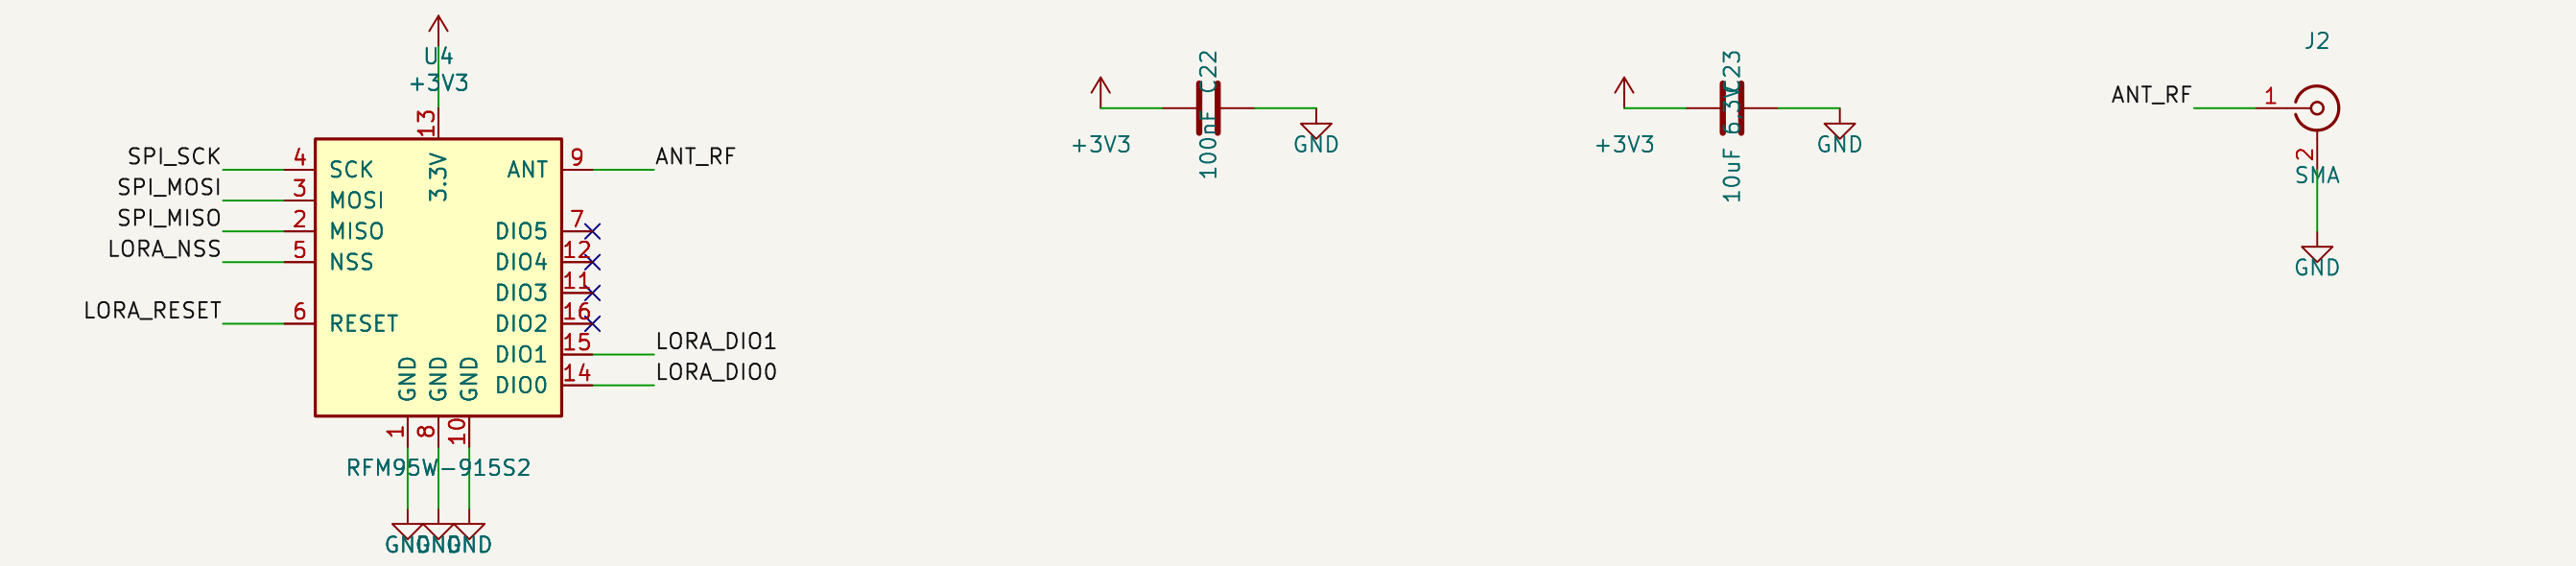

## ETHERNET: W5500 (WIZnet referans devresi, RJ45 + manyetik)

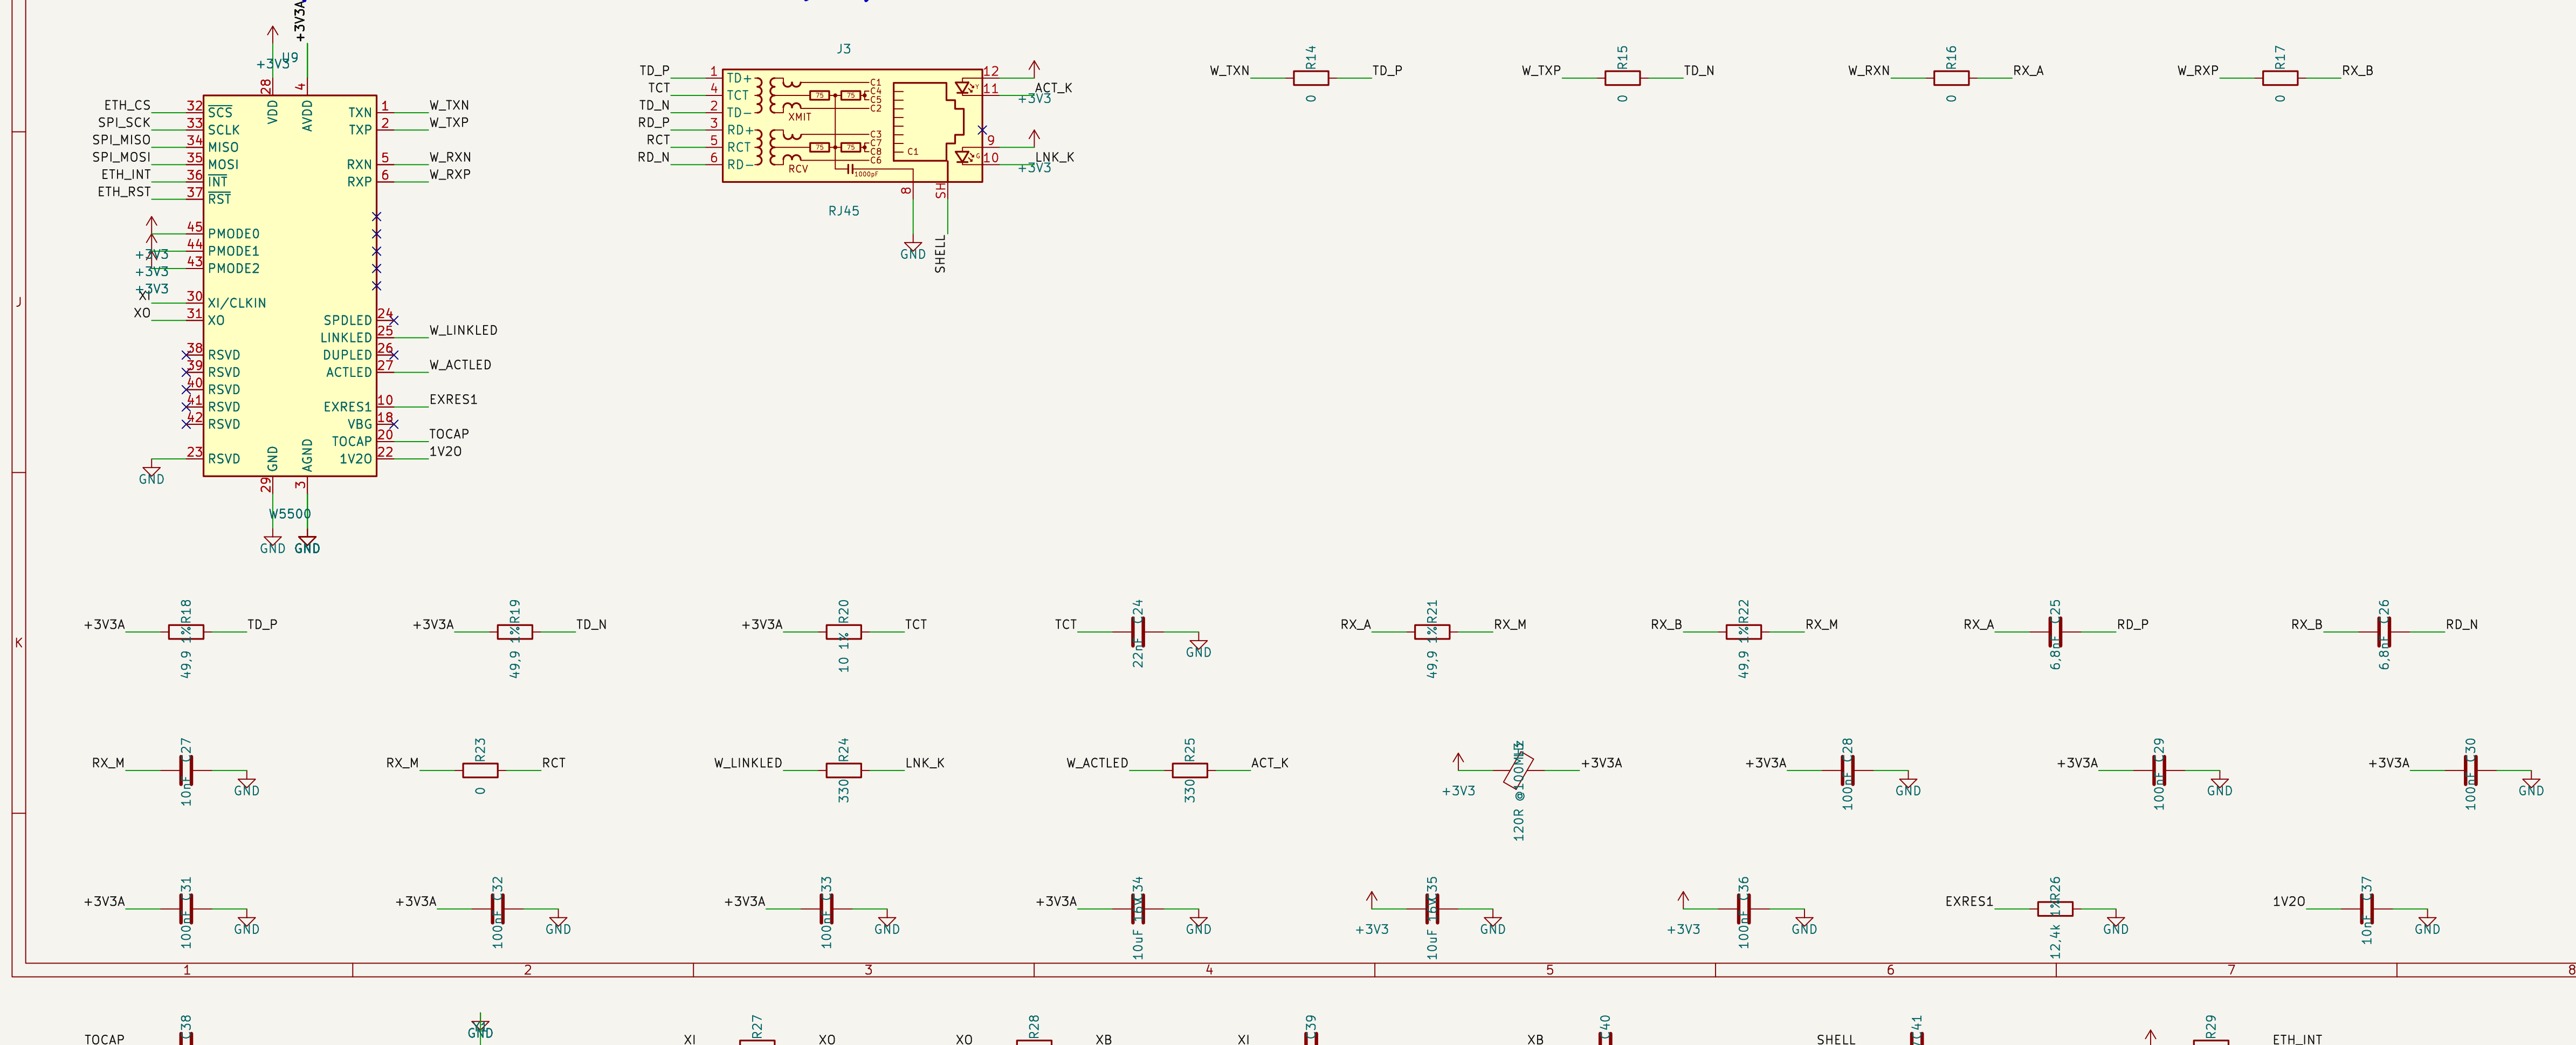

Sheet: /
File: alici.kicad_sch

**Title: LoRa Alici – 12 V, Ethernet, 4G, role**

Size: A1
Date:
**Rev:**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4
Id: 1/1