


12 V GIRISI: klemens, sigorta, ters baglanti ve asiri gerilim korumasi




3,3 V: TPS62933 (12 V –> 3,3 V, 500 kHz)

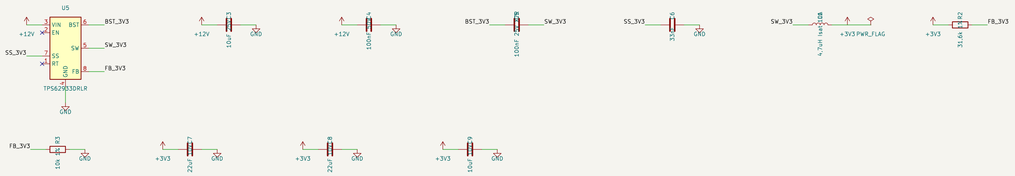

MODEM BESLEMESI: TPS62933 (12 V –> 4,0 V, >= 2 A tepe) ve toplu kondansator

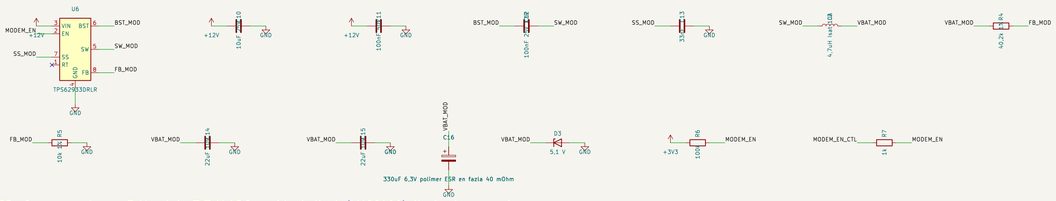

USB–C: programlama; 5 V yalniz 3,3 V LDO ve ideal diyot (LM66100) ile beslemeye girer

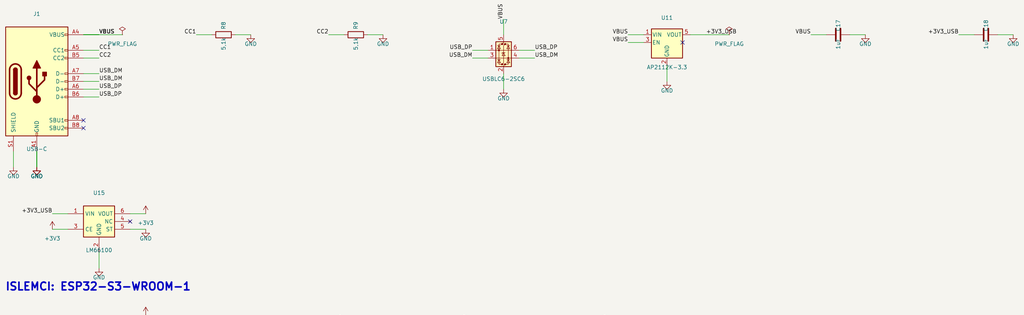


ISLEMCI: ESP32-S3-WROOM-1

LoRa: Ra-01H (SX1276, 803–930 MHz)



ETHERNET: W5500 (WIZnet referans devresi, RJ45 + manyetik)

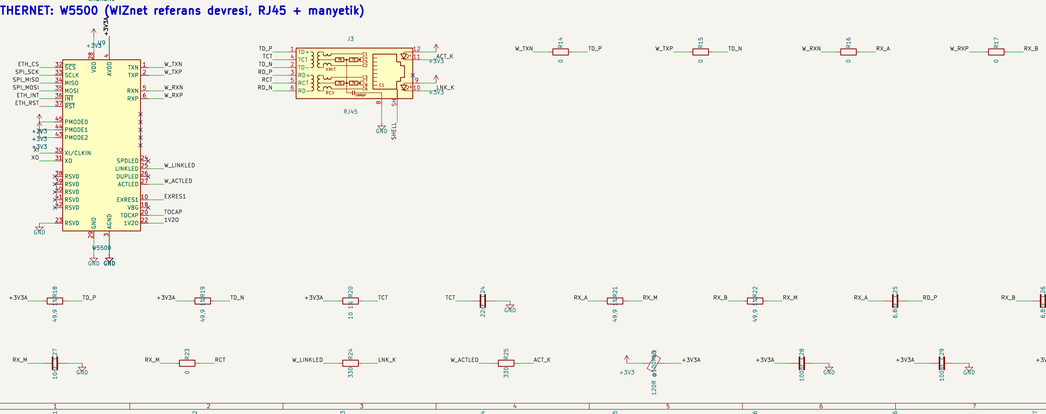

Sheet: /
File: alici.kicad_sch
Title: LoRa Alici – 12 V, Ethernet, 4G, role
Size: A1 Date: Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 Id: 1/1