PROBLÈME 01

# Témoin moteur (MIL) allumé

*Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Famille | voiture (4x4) | Équipement | Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01) |
| Problème | Témoin moteur (MIL) allumé | Gravité maximale | élevée |

## Symptôme signalé

Moteur tournant, le témoin orange Engine Check / MIL reste allumé, ou clignote.

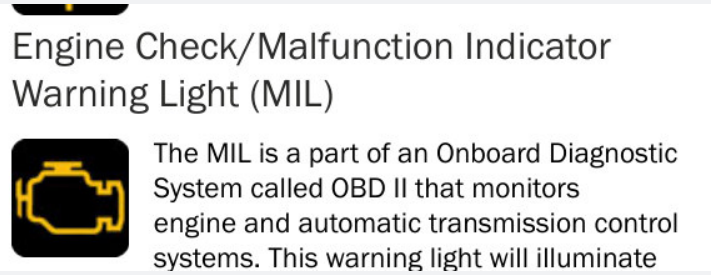



***Figure 1** : photo réelle : témoin Engine Check / MIL et sa description (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 139). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 139 (page PDF 141) : témoin Engine Check / MIL et sa description. Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

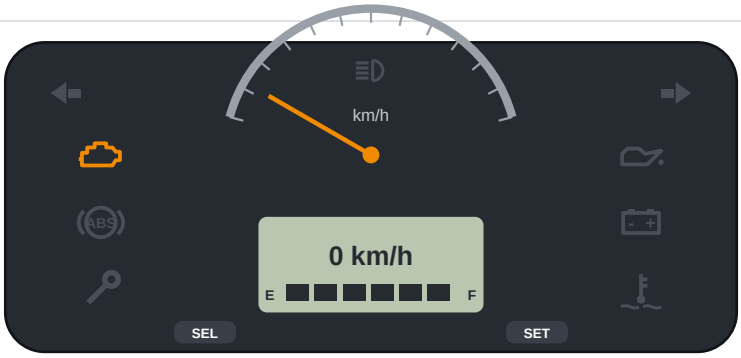



***Figure 2** : schéma de l'équipe : témoin moteur orange (colonne de gauche) sur un tableau de bord schématique.*

## Signification et gravité

| Constat | Signification | Gravité | Source |
|---|---|---|---|
| Allumé au contact, avant démarrage | Contrôle de l'ampoule (normal) | aucune | OM p. 139 |
| Allumé fixe après démarrage | Défaut moteur ou antipollution (bouchon d'essence mal serré, carburant de mauvaise qualité...) | contrôle rapide | OM p. 139 |
| Clignotant moteur tournant | Risque de perte de puissance ou de dégât grave du catalyseur | élevée | OM p. 139 |

**Risque d'incendie**

Un catalyseur défaillant chauffe davantage : ne pas rouler lentement ni stationner au-dessus d'herbe sèche, de bois ou de carton (OM p. 139).

## Diagnostic pas à pas

1. Contact ON : témoin s'allume ?
2. Après démarrage : fixe ou clignotant ?
3. Fixe : bouchon d'essence bien serré ?
4. Clignotant : atelier au plus vite
5. Lecture OBD II

***Figure 3** : lecture du témoin moteur.*



*Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.*

# Témoin moteur (MIL) allumé (suite)

## Procédure

1. Contact sur ON sans démarrer : le témoin doit s'allumer (contrôle d'ampoule) ; sinon, faire contrôler (OM p. 139).
2. Démarrer et noter si le témoin reste fixe ou clignote.
3. Fixe : vérifier que le bouchon de réservoir est bien en place et serré ; noter le dernier plein.
4. S'il reste allumé sur plusieurs trajets normaux : rendez-vous atelier ; le véhicule roule normalement en général.
5. Clignotant : réduire la charge et faire réparer au plus vite (OM p. 139).
6. À l'atelier, lire les codes OBD II avec l'outil de diagnostic et les noter dans le ticket.

## Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

| Élément | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Système de surveillance | OBD II (moteur et transmission automatique) | OM p. 139 |
| Test de disponibilité OBD | Contact ON sans démarrer ; environ 15 s plus tard, MIL clignotant 10 s = système non prêt | OM p. 143 |

**Négatif difficile (ne pas confondre)**
Juste après un débranchement de batterie, le système OBD II peut être « non prêt » sans aucun défaut (OM p. 143).

**Ce que cette fiche ne contient pas**
Signification des codes de défaut : non donnée par le manuel du propriétaire ; voir les fiches codes OBD du corpus atelier.

## Sources et traçabilité

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Source | Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 139, 143. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus. |
| Rédaction | Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0 |
| Fiches liées | jl_temoin_pression_huile, jl_temoin_temperature_moteur |
| Vérification | À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée |


*Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.*