PROBLÈME 03

Témoin de pression d'huile allumé

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Témoin de pression d'huile allumé	Gravité maximale	arrêt

Symptôme signalé

En roulant, le témoin rouge de pression d'huile s'allume avec un carillon.

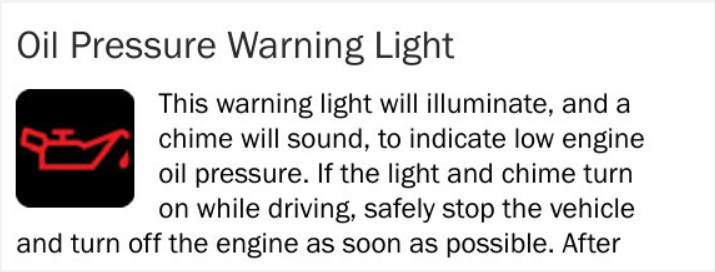


***Figure 1** : photo réelle : témoin de pression d'huile (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 136). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 136 (page PDF 138) : témoin de pression d'huile. Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

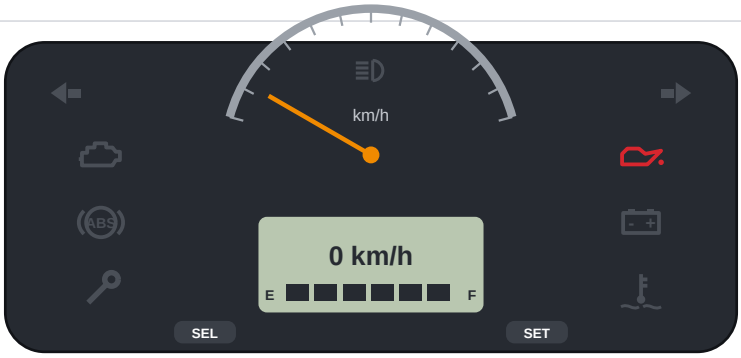


***Figure 2** : schéma de l'équipe : témoin rouge de pression d'huile (colonne de droite, en haut).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Témoin + carillon en roulant	Pression d'huile basse	arrêt	OM p. 136
Témoin éteint après redémarrage	Rouler possible, atelier rapidement	contrôle rapide	OM p. 137

Arrêt du moteur
S'arrêter en sécurité et couper le moteur dès que possible. Ne pas rouler tant que la cause n'est pas corrigée (OM p. 137).

Diagnostic pas à pas

1. Témoin + carillon
2. Arrêt, moteur coupé
3. Contrôle niveau à la jauge
4. Redémarrer : encore allumé ?
5. Oui : moteur coupé, atelier

***Figure 3** : conduite à tenir (OM p. 136-OM p. 137).*

Procédure

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Témoin de pression d'huile allumé (suite)

1. S'arrêter en sécurité et couper le moteur.
2. Attendre cinq minutes que l'huile redescende, véhicule à plat (OM p. 269).
3. Contrôler le niveau à la jauge : le témoin n'indique PAS la quantité d'huile (OM p. 137).
4. Redémarrer et surveiller le témoin.
5. S'il reste allumé : couper le moteur et contacter un concessionnaire ; ne pas rouler.
6. S'il s'éteint : rouler possible, mais faire contrôler le véhicule au plus vite.



Figure 4 : jauge d'huile : niveau à maintenir entre MIN et MAX (schéma).

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Huile 2.0L	SAE 5W-30 synthétique, API SP / GF-6A (MS-13340)	OM p. 329
Huile 3.6L	SAE 0W-20 synthétique (MS-6395)	OM p. 329
Capacité avec filtre 2.0L / 3.6L	4,73 L	OM p. 332
De MIN à MAX	Environ 1 L	OM p. 269

Négatif difficile (ne pas confondre)
Le témoin de température d'huile (autre pictogramme) signale une huile trop chaude, pas une pression basse (OM p. 137).

Ce que cette fiche ne contient pas
Pression d'huile chiffrée et seuil d'allumage : non donnés par le manuel du propriétaire.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 136, 137, 269, 329, 332. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_vidange_huile, jl_temoin_moteur_mil
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.