PROBLÈME 09

Témoin de pression des pneus (TPMS) allumé

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Témoin de pression des pneus (TPMS) allumé	Gravité maximale	arrêt

Symptôme signalé

Le témoin jaune TPMS s'allume et l'écran indique un ou plusieurs pneus en pression basse.

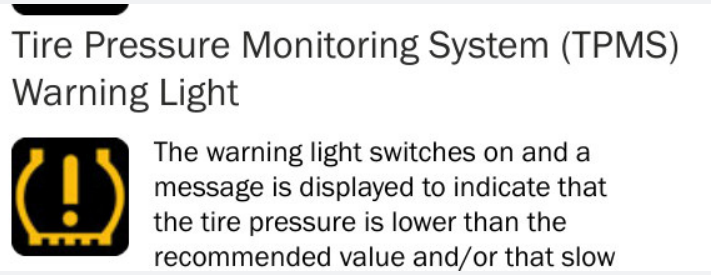


***Figure 1** : photo réelle : témoin de surveillance de pression des pneus (TPMS) (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 140). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 140 (page PDF 142) : témoin de surveillance de pression des pneus (TPMS). Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

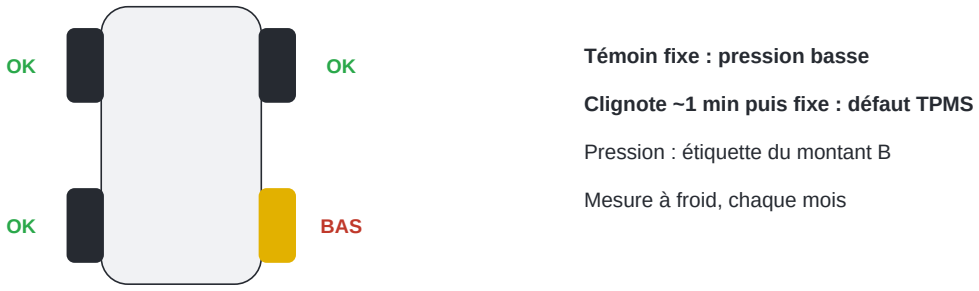


***Figure 2** : schéma de l'équipe : lecture du TPMS (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Témoin fixe + message	Pression sous la valeur recommandée ou fuite lente	contrôle rapide	OM p. 140
Clignote ~1 min puis fixe	Défaut du système TPMS	moyenne	OM p. 140
Pneu à plat	Ne pas continuer à rouler	arrêt	OM p. 140

Pneu à plat

Ne pas continuer à rouler avec un pneu à plat ; s'arrêter sans freinage ni coup de volant brusques (OM p. 140).

Diagnostic pas à pas

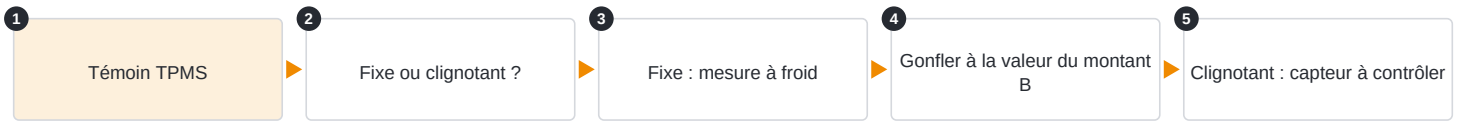


***Figure 3** : diagnostic TPMS.*

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Témoin de pression des pneus (TPMS) allumé (suite)

Procédure

1. S'arrêter dès que possible et regarder quel pneu est signalé.
2. Mesurer la pression à froid avec un manomètre (pas à l'œil) (OM p. 310).
3. Gonfler à la valeur de l'étiquette du montant B côté conducteur ou du chant de porte.
4. Remettre le bouchon de valve.
5. Si le témoin clignote environ une minute puis reste fixe : défaut TPMS, faire contrôler les capteurs (OM p. 140).

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Pression recommandée	Étiquette du montant B côté conducteur	OM p. 310
Pneu « froid »	Non roulé depuis 3 h, ou moins de 1,6 km	OM p. 306
Contrôle	Chaque mois, roue de secours comprise	OM p. 140

Négatif difficile (ne pas confondre)
Après un produit anticrevaison du commerce, le capteur peut ne plus fonctionner : le témoin peut rester allumé même pneu regonflé (OM p. 140).

Ce que cette fiche ne contient pas
Valeurs de pression chiffrées : elles dépendent de la monte et figurent sur l'étiquette du véhicule.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 140, 306, 310. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_crevaison_roue_secours, jl_usure_pneus
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.