

## SMART

Smart HVX 智能中压断路器  
多方位智能监测 多维度安全体验

## Smart HVX 智能中压断路器

通过物联网技术及先进的传感器技术可实现与智能设备的全面感知，确保更可靠连续的供电能力；全面的监测方案及灵活的显示终端，让设备状态尽在掌握；寿命趋势风险预警及主动运维装置可真正提高运维效率，有效提升能源及成本效益，全面提升用户数字化体验。

## 功能特点

## 温度智能监测

- 配置进口施耐德电气无线无源传感器，兼容性更好，可靠性更高
- 保持与非智能断路器相同的外形及配柜尺寸，内嵌式、自供电设计，免维护，更安全
- 自动识别组网技术，实现 APP 与设备的快速对接，简单易用
- 非接触式无线通讯技术，实现接收单元与高压侧彻底的电气隔离，确保安全

## 配柜智能监测

- 可精准监测断路器在开关柜内是否前倾，避免主回路连接不良导致的事故发生
- 可有效监测蛮力操作导致的横梁等变形，及时发现断路器的配柜状态是否正常

## 二次元件智能监测


- 非侵入式设计，实时显示零部件健康状态，不影响原有控制回路，更安全
- 可有效预知线圈、电机的寿命趋势，避免潜在的操作失败

更多功能，请咨询施耐德电气，如：

- 剩余电寿命预测功能
- 视频监控功能
- 声音辅助功能

## 应用领域


- 可广泛应用于电力、工业、数据中心、商业建筑、电子厂房等领域

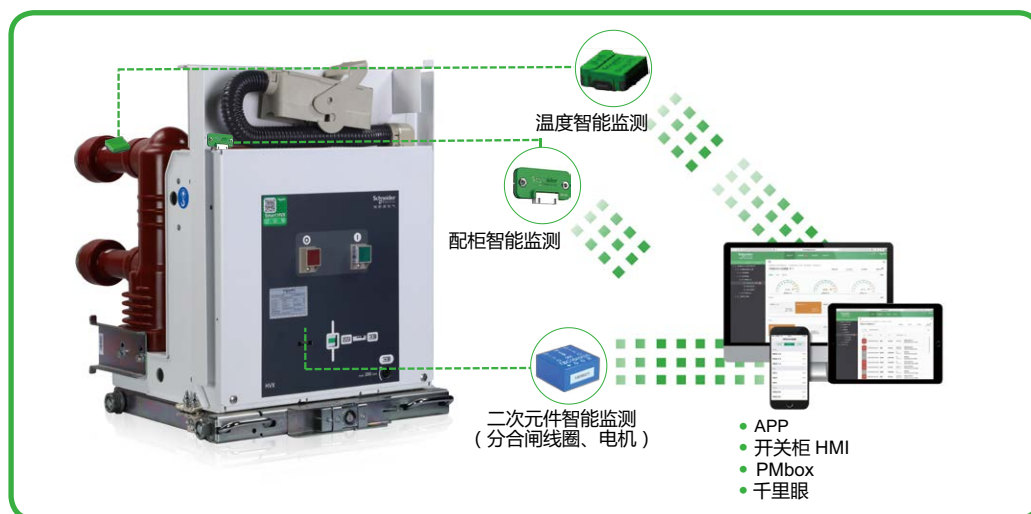

| 配置方案组合                       |                | 基础测温型 | 标准测温型 | 智能型 |
|------------------------------|----------------|-------|-------|-----|
| 温度智能监测                       | 断路器六点测温        | ●     | ●     | ●   |
|                              | 母线三点测温         | ○     | ○     | ○   |
|                              | 电缆三点测温         | ○     | ○     | ○   |
| 配电智能监测                       |                |       |       | ●   |
| 二次元件智能监测                     | 分合闸线圈及储能电机智能监测 |       |       | ●   |
| 主动运维智能单元温度 APP               |                | ●     |       |     |
| 主动运维智能单元 PMB Easy ( 本地监测单元 ) | 单柜版            |       | ○     | ○   |
|                              | 全站版            |       | ○     | ○   |
| 千里眼运维系统 ( 手机 + 网页云端显示 )      | 云端显示           |       | ○     | ○   |

● 标配；○ 可选  
 注：监测信息亦可上传至本地部署的施耐德 PME 电能质量管理系统和 PSO 电力监控系统

## 智能中压断路器方案总览

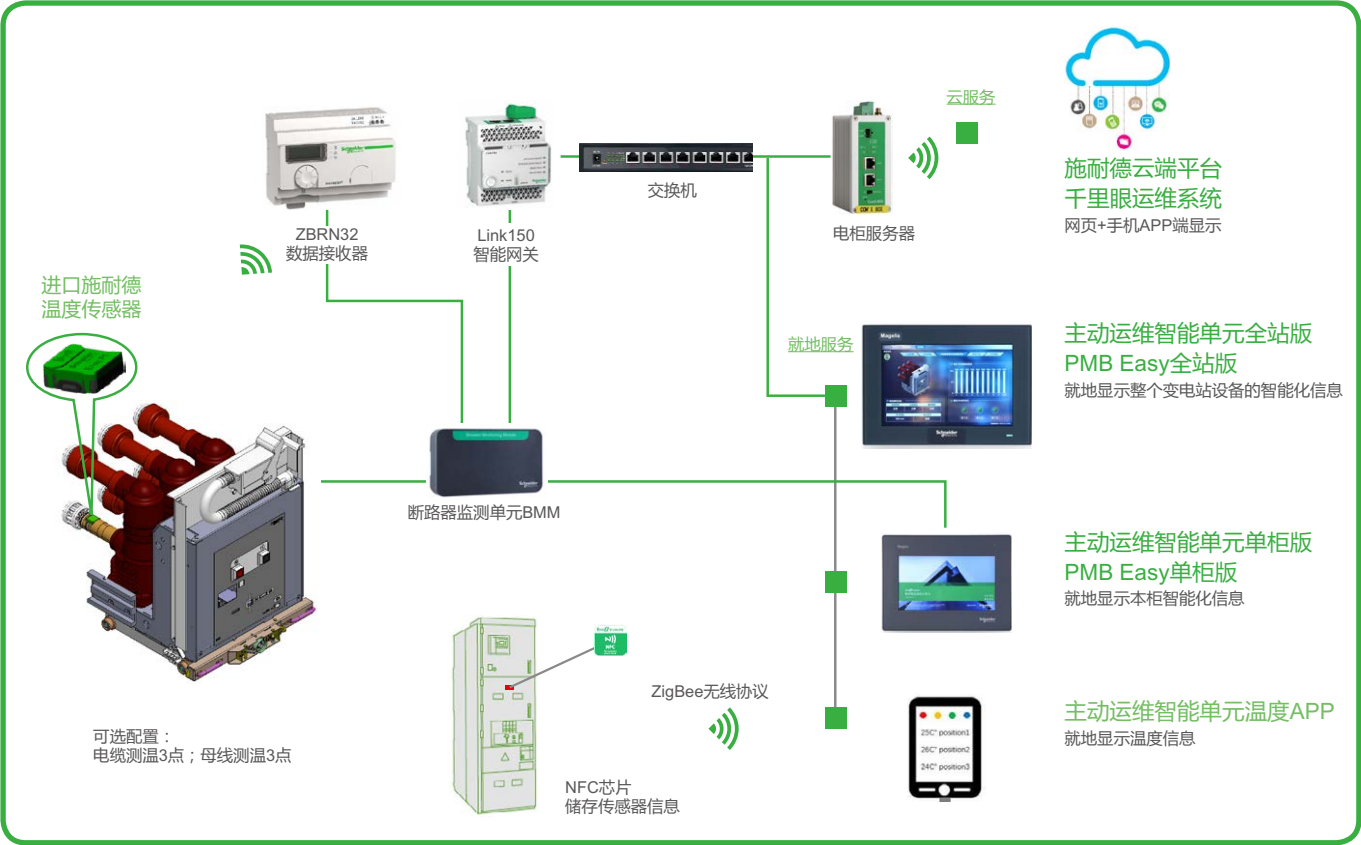

客户关爱中心热线：400 810 1315