


系列齐全，应用广泛

AS12-ES产品 断路器部分相关图纸

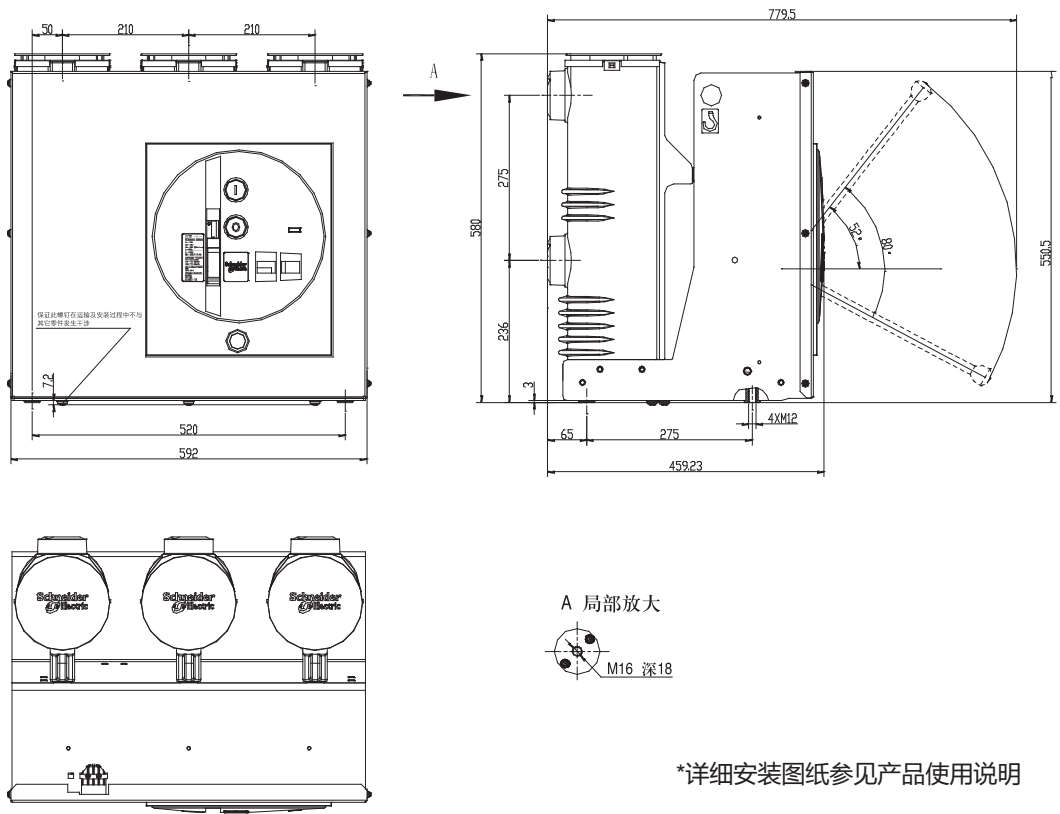

AS12产品订购表

* 有气压表选项要求，请事先咨询当地销售

合同号：						
开关类型	额定电压	额定电流	产品宽度	额定短时耐受电流 25kA1s	额定短时耐受电流 20kA3s	订购 数量
				请打勾	请打勾	
AS12—IS	12kV	630A	375mm			
AS12—IS	12kV	630A	500mm			
AS12—QS	12kV	630A	375mm			
AS12—QS	12kV	630A	500mm			
AS12—CS	12kV	630A	375mm			
AS12—CS	12kV	630A	500mm			
AS12—DS	12kV	630A	375mm			
AS12—DS	12kV	630A	500mm			
隔离开关断路器组合						
AS12—ES	有该产品需求，请事先咨询当地销售					

** 有其它附件需求，请联系当地销售

施耐德电气

可靠核“芯” 灵活便捷

AS12 中压开关

12kV 630A

产品简介



施耐德电气中国版权所有

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co.,Ltd.
www.schneider-electric.cn


北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang
District Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像
只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

本手册采用生态纸印刷

AS12 开关

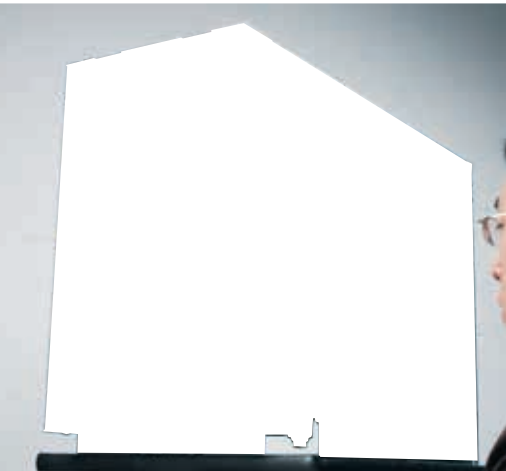

永磁旋弧开断原理

SF6气体具有优良的灭弧性能，开关分闸时电弧和气体之间产生相对运动，熄灭电弧。AS12开关采用永磁旋弧开断技术，分闸时，动静触头分离，电弧在永久磁铁产生的电磁场作用下，绕静触头旋转，和SF6气体之间产生相对运动，电弧拉长并在电流过零时熄灭。系统简单可靠，触头磨损很少，操作过电压低，电气寿命长。

密封性能

开关三相旋转触头被装入充满SF6气体、相对压力为0.4bars的气室内。气室符合IEC“密闭压力系统”要求，年泄漏率远低于国家标准。密封性能在出厂前经过严格检验。


操作安全，使用方便

- 三工位开关，“闭合”、“断开”、“接地”三位置天然闭锁，防止误操作
- 上部单元结构，完全符合国内XGN柜型安装习惯
- 可靠完善的“五防”联锁保护
- 透过观察窗能观察开关状态
- 故障时向后下方泄压，确保操作人员安全
- 同轴机械指示开关状态，直观准确
- 主开关操作孔和接地开关操作孔分开，操作简便
- 开关触头免维护

开关技术参数表

额定电压	kV	12
额定电流	A	630
绝缘水平	工频耐压(相间及对地/断口间)	kV 50Hz,1min 42/48
	冲击耐压(相间及对地/断口间)	kV peak 75/85
额定短时耐受电流	kA,rms/s	20/3或25/1
额定峰值耐受电流	kA	50或63
开断空载变压器	A	16
开断空载电缆	A	25
最大分断转移电流	A	1750
额定闭环开断电流	A	630
熔断器最大额定电流	A	125
机械寿命	主回路	次 5000
	接地回路	次 2000
相间距	mm	200
环境温度 (有低于-15℃要求，请与我们联系)	℃	-40~70 (贮存) -15~40 (运行)

系列齐全，应用广泛

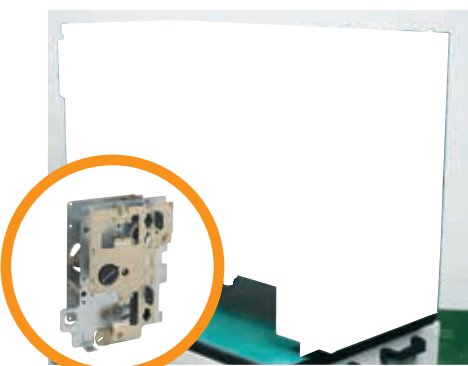

CIT操作机构

AS12-IS


- 负荷开关
 - 利用操作杆或电机进行分 / 合闸操作
 - 接地开关（手动）
 - 利用操作杆进行分 / 合闸操作
- 操作能量由压缩弹簧提供，该弹簧释放后，使触头闭合或断开。



CI1操作机构

AS12-QS


- 负荷开关
 - 利用操作杆或电机进行合闸操作，操作能量由压缩弹簧提供，该弹簧释放后，使触头闭合
 - 利用按钮（O）或脱扣器进行分闸操作
- 接地开关（手动）
 - 利用操作杆进行分 / 合闸操作，操作能量由压缩弹簧提供，该弹簧释放后，使触头闭合或断开

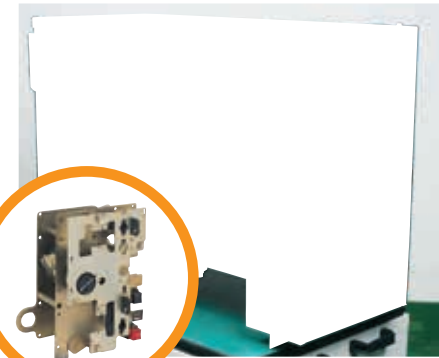

CI2操作机构

AS12-DS

- 负荷开关
 - 合闸操作分为两步
 - 由操作杆或电机对操作机构储能
 - 通过按钮（I）释放存储的能量进行合闸
 - 利用按钮（O）或脱扣器进行分闸操作
- 接地开关（手动）
 - 利用操作杆进行分 / 合闸操作，操作能量由压缩弹簧提供，该弹簧释放后，使触头闭合或断开

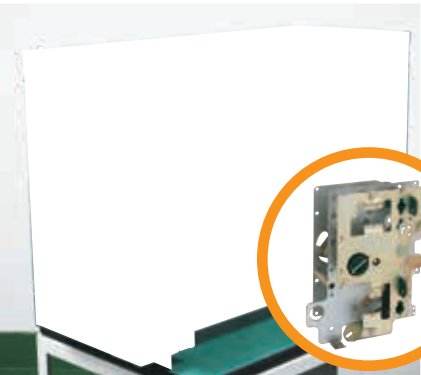

CS操作机构

AS12-CS

- 隔离开关
 - 利用操作杆进行分/合闸操作
- 接地开关
 - 利用操作杆进行分/合闸操作

系列齐全，应用广泛



AS12-ES产品技术参数表（隔离开关断路器组合）

额定电压		kV	12
额定电流		A	630
绝缘水平	工频耐压(相间及对地/断口间)	kV 50Hz,1min	42/48
	冲击耐压(相间及对地/断口间)	kV peak	75/85
额定短时耐受电流		kA rms/s	20/3或25/1
额定峰值耐受电流		kA	50或63
额定短路开断电流		kA	25
机械寿命(隔离开关 开关/接地)		次	5000/2000
机械寿命（断路器）		次	30000
电气寿命（断路器）			E2级
操作顺序（断路器）	0-0.3s-CO-180s-CO		
	0-0.3s-CO-15s-CO		
动作时间（断路器）	分闸	ms	≤45
	全开断	ms	≤60
	合闸	ms	≤68
环境温度（有低于-15℃要求，请与我们联系）		℃	-15~40
运行海拔高度		m	≤1000

AS12开关 相关图纸

