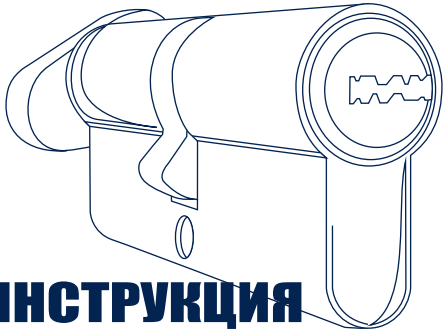

ИНСТРУКЦИЯ

WWW.HOPA-M.RU

Благодарим Вас за покупку нашего продукта! Изделия, произведенные под маркой «НОРА-М», отличаются высоким качеством комплектующих материалов, а современный метод покрытия гарантирует стойкость к коррозионным воздействиям в течение всего срока эксплуатации при соблюдении условий хранения, транспортировки, ухода и установки.

1. ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Цилиндровый механизм «НОРА-М» предназначен для установки в корпуса врезных замков с отверстиями под евроцилиндр.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации от -30 до +30 °С и относительной влажности воздуха 80% при 15 °С;

2.2. Цилиндровые механизмы могут быть: симметричные, где кулачок располагается по центру (30х30, 35х35, 40х40, 45х45, 50х50) и асимметричные, со смещенным от центра кулачком (40х30, 45х35, 50х40, 55х35 без рукоятки и 40х30, 45х35, 50х40, 55х35 с рукояткой, причем рукоятки находится с меньшей стороны до центра цилиндра) *(рис. 2)*;

2.3. Поворотный цилиндр изготовлен из ЦАМа. Тело цилиндрового механизма выполнен в моделях с обозначением Z из ЦАМа, в моделях с обозначение AL из алюминия. Ключ цилиндрового механизма «НОРА-М» изготовлены из стали;

2.4. Расшифровка маркировки цилиндрового механизма на примере **ЛПВ:**

- Л - личина;

- **П** - перфорированный ключ используется в моделях Л**П**, Л**П**В, в остальных моделях Л, ЛВ - обычный («английский») ключ *(рис. 3)*;

- **В** - вертушка («рукоятка») для удобного отпирания и запирания помещения изнутри без использования ключа. Имеют следующие механизмы Л**В**, ЛП**В**

2.5. Цвет цилиндрового механизма указан на упаковке.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

31. Цилиндровый механизм	- 1 шт.
32. Винт крепления	- 1 шт.
33. Ключи	- 5 шт.
34. Инструкция	- 1 шт.
3.5.Отгружено	- 20 компл.

3. УСТАНОВКА

Для установки цилиндрового механизма приведите кулачок в вертикальное положение (при помощи ключа или рукоятки). Установите цилиндровый механизм в корпус замка и зафиксируйте его крепежным винтом *(рис.1)*. На рисунке приведен пример цилиндрового механизма с «английским» ключом. Установка цилиндровых механизмов с перфорированном ключом аналогична.

рис.1

Модификация (ключ-ключ)

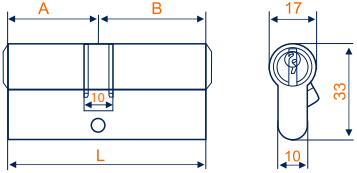

Модификация (ключ-рукоятка)

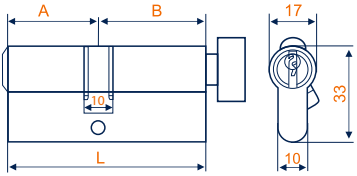

Таблица обозначений: **A**x**B**x**L**, mm

СИММЕТРИЧНЫЕ	30x30x60
	35x35x70
	40x40x80
	45x45x90
	50x50x100
АСИММЕТРИЧНЫЕ	40x30x70
	45x35x80
	50x40x90
	55x35x90

рис. 2

обычный «английский» ключ (AL Л, AL ЛВ)

обычный «английский» ключ (Z Л, Z ЛВ)

перфорированный ключ (AL ЛП, ЛПВ, Z ЛП, ЛПВ)

рис. 3

ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»;
2. Производитель гарантирует безотказную работу изделия «НОРА-М» в течении одного года на изделия с обозначением в название «Z» и шесть месяцев - с обозначением «AL» со дня продажи, при условии соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации и ухода;
3. При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с гарантийным талоном необходимо предъявить по месту покупки, для обмена либо ремонта;
4. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение правил установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки либо повреждений изделия - вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид или произошла его поломка).

Условия хранения и транспортировки. Хранить в сухом помещении, перемещать в заводской упаковке.

Условия эксплуатации и ухода. Необходимо избегать контакта изделия с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Не допускать попадание влаги на поверхность и внутрь изделия. По мере необходимости, смазывать графитовой смазкой. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязнения удалять сухой мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ!

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без уведомления потребителя!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

штамп магазина	*подпись продавца*	*дата продажи*