




## TUBO TERMO RETRÁTIL COM ADESIVO



ESPECIFICAÇÕES	
Material	Poliolefina Reticulada
Fator De Encolhimento	3:1
Temperatura De Trabalho	-55 °C a 125 °C
Temperatura Mínima De Encolhimento	100 °C
Rohs	sim
Tensão De Trabalho	600V
Contração Longitudinal	0 a 8%
Flamabilidade Auto-Extinguível	UL 224 VW-1
Rigidez Dielétrica	20 Kv/mm

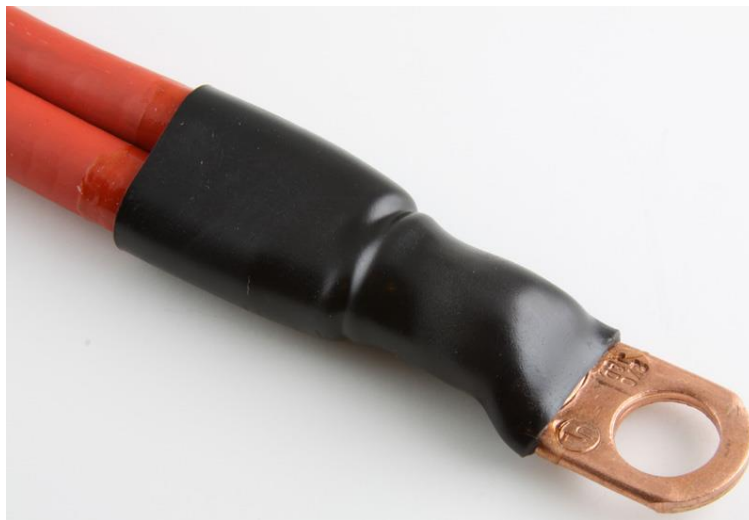

Diâmetro	Diâmetro interno (mm)		Espessura da parede		
	Normal	Após encolhimento	Normal	Após encolhimento	
3635w-3/1	3.0	1.0	0.53	1.00	0.40
3635w-4.5/1,5	4.5	1.5	0.48	1.10	0.50
3635w-6/2	6.0	2.0	0.45	1.20	0.55
3635w-9/3	9.0	3.0	0.50	1.30	0.65
3635w-12/4	12.0	4.0	0.55	1.35	0.75
3635w-16/5	16.0	5.0	0.68	1.65	0.95
3635w-19/6	19.0	6.0	0.77	2.00	1.05
3635w-24/8	24.0	8.0	0.78	2.20	0.90
3635w-32/10	31.0	10.0	0.82	2.00	1.20
3635w-38/13	38.0	13.0	0.88	2.30	1.20
3635w-50/16	50.0	16.0	0.92	2.50	1.25

\*O diâmetro interno pode sofrer pequenas variações para mais ou para menos.