




P01 · 摆臂 1 (Pendulum Arm #1)

单位 mm · 比例 1:1 · GB/T 1804-m
ChaoticNet / 双摆混沌项目

前视图 Front View (2:1 显示)

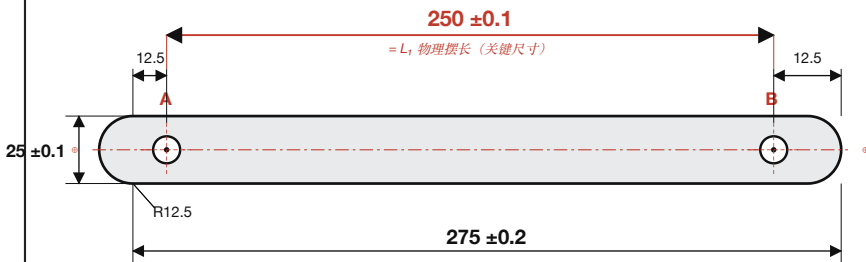

侧视图 Side View (5:1 放大) 孔位详图 Hole Detail (8:1, A、B 通用)

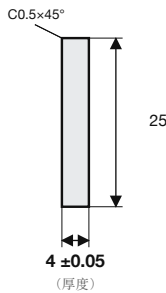

Ø10 H7 (+0.015 / 0)

配 MR105ZZ 轴承外圈，孔壁涂 Loctite 638
轴承胶固持 (H7 + 胶 ≈ 工业 K7 装配)
通孔，两端 C0.5 倒角去毛刺

技术要求 Technical Requirements

- ① 材料
6061-T6 铝合金板，厚度 4 mm
(4mm 完整覆盖 MR105ZZ 轴承宽 4mm)
- ② 加工方式
激光切割 (首选) 或 水刀切割
CNC 铣亦可 (精度更高但贵)
- ③ 表面处理
两面 240# 砂纸打磨 (哑光)
所有棱倒角 C0.5 × 45°
孔口两侧去毛刺 (不可有飞边)
- ④ 公差
未标注: GB/T 1804-m 中等级
关键孔位 (A-B 孔心距) 必须 ±0.1
直接影响 L_1 物理参数

标题块 Title Block

零件号	P01
名称	摆臂 1
数量	1
材料	6061-T6 / t=4
DXF 文件	parts/dxf/P01_arm_1.dxf

给加工厂的备注

- A-B 孔心距 250 ± 0.1 是物理摆长 L_1 ，直接影响实验数据，请用钻模或一次装夹钻两孔，不要分两次定位
- Ø10 H7 孔配 MR105ZZ 轴承外圈 (10 × 5 × 4)：装配前孔内涂 Loctite 638 一周圈，压入轴承端面与摆臂齐平，固化 24h 后旋转
- 板厚 4mm 与 MR105ZZ 轴承等宽，轴承齐平嵌入；孔单边距 7.5mm 低载荷可接受