




## P02 · 摆臂 2 (Pendulum Arm #2, 配重端)

单位 mm · 比例 1:1 · GB/T 1804-m  
ChaoticNet / 双摆混沌项目


前视图 Front View (2:1 显示)

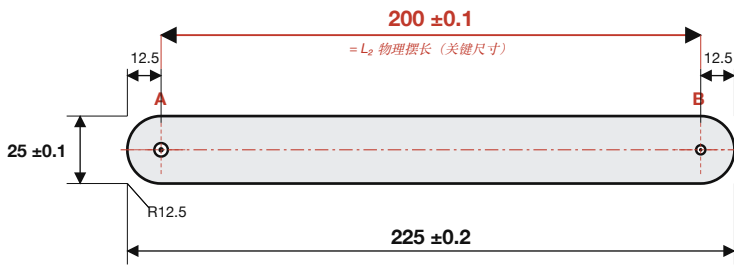

侧视图 Side View (5:1)

孔 A 详图 (8:1) ·  $\phi 5$  H7

孔 B 详图 (10:1) · M3 通孔



## 技术要求 Technical Requirements

- ① 材料  
6061-T6 铝合金板,  $t=4$  mm  
与 P01 同批料更好 (重量一致)
- ② 加工方式  
激光切割 (首选)
- ③ 表面处理  
两面 240# 砂纸打磨 (哑光)  
棱倒角  $C0.5 \times 45^\circ$ , 孔口去毛刺
- ④ 公差  
未标注: GB/T 1804-m 中等级  
A-B 孔心距  $\pm 0.1$  (直接影响  $L_2$ )  
孔径  $\phi 5$  H7 (+0.012/0)

两摆臂建议同时下料、同板加工,  
便于一致性控制。

## 标题块 Title Block

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 零件号    | P02                     |
| 名称     | 摆臂 2                    |
| 数量     | 1                       |
| 材料     | 6061-T6 / $t=4$         |
| DXF 文件 | parts/dxf/P02_arm_2.dxf |

## 给加工厂的备注

- A-B 孔心距  $200 \pm 0.1$  是物理摆长  $L_2$ , 必须钻模一次装夹加工
- B 孔  $\phi 3.4$  不要做 M3 螺纹 (螺纹在 P03 钢盘上), 这里是 ISO 中配过孔 (slip-fit)
- P01 与 P02 摆臂建议同板下料 (同一块 6061 铝板), 保证密度一致性