
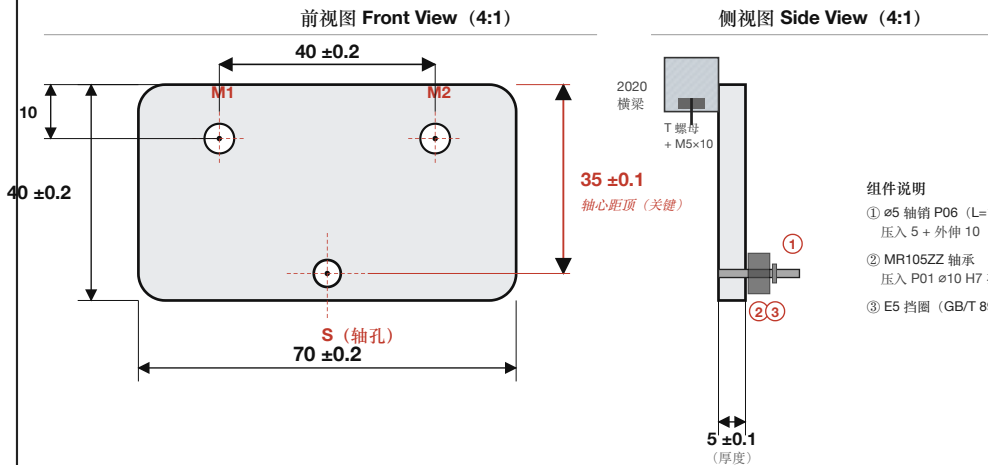


P04 · 主轴座 (Pivot Bearing Bracket)

单位 mm · 比例 4:1 · GB/T 1804-m
ChaoticNet / 双摆混沌项目

轴孔 S 详图 Shaft Hole Detail (8M5 安装孔详图 (8:1))



技术要求 Technical Req.

- ① 材料
6061-T6 铝合金板, t=5
(可与 P01/P02 同家下料)
- ② 加工方式
外形 + M5 过孔: 激光切割
ø5 H7 轴孔: 钻 + 绞刀
(激光精度不够, 必须二次绞)
- ③ 表面
两面 240# 砂磨 + C0.5 倒角
外圆角 R5 (含在外形里)
- ④ 关键尺寸
轴孔距顶 35±0.1 (关键)
轴孔 ø5 H7 (配 m6 销过盈)
M5 间距 40±0.2 (配 T 槽)

标题块 Title Block

零件号	P04
名称	主轴座
数量	1
材料	6061-T6 / t=5
DXF	P04_pivot_bracket.dxf

给工厂的备注

- 轴孔 ø5 H7 必须二次绞孔加工, 激光精度 (约 ±0.05) 做不到 H7 (±0.012) → 配 m6 销才有过盈, 松了摆臂会晃
- M5 间距 40±0.2 配 2020 T 槽螺母; 偏 ±1mm 还能塞 T 螺母滑动调整, 偏 ±3mm 装不上