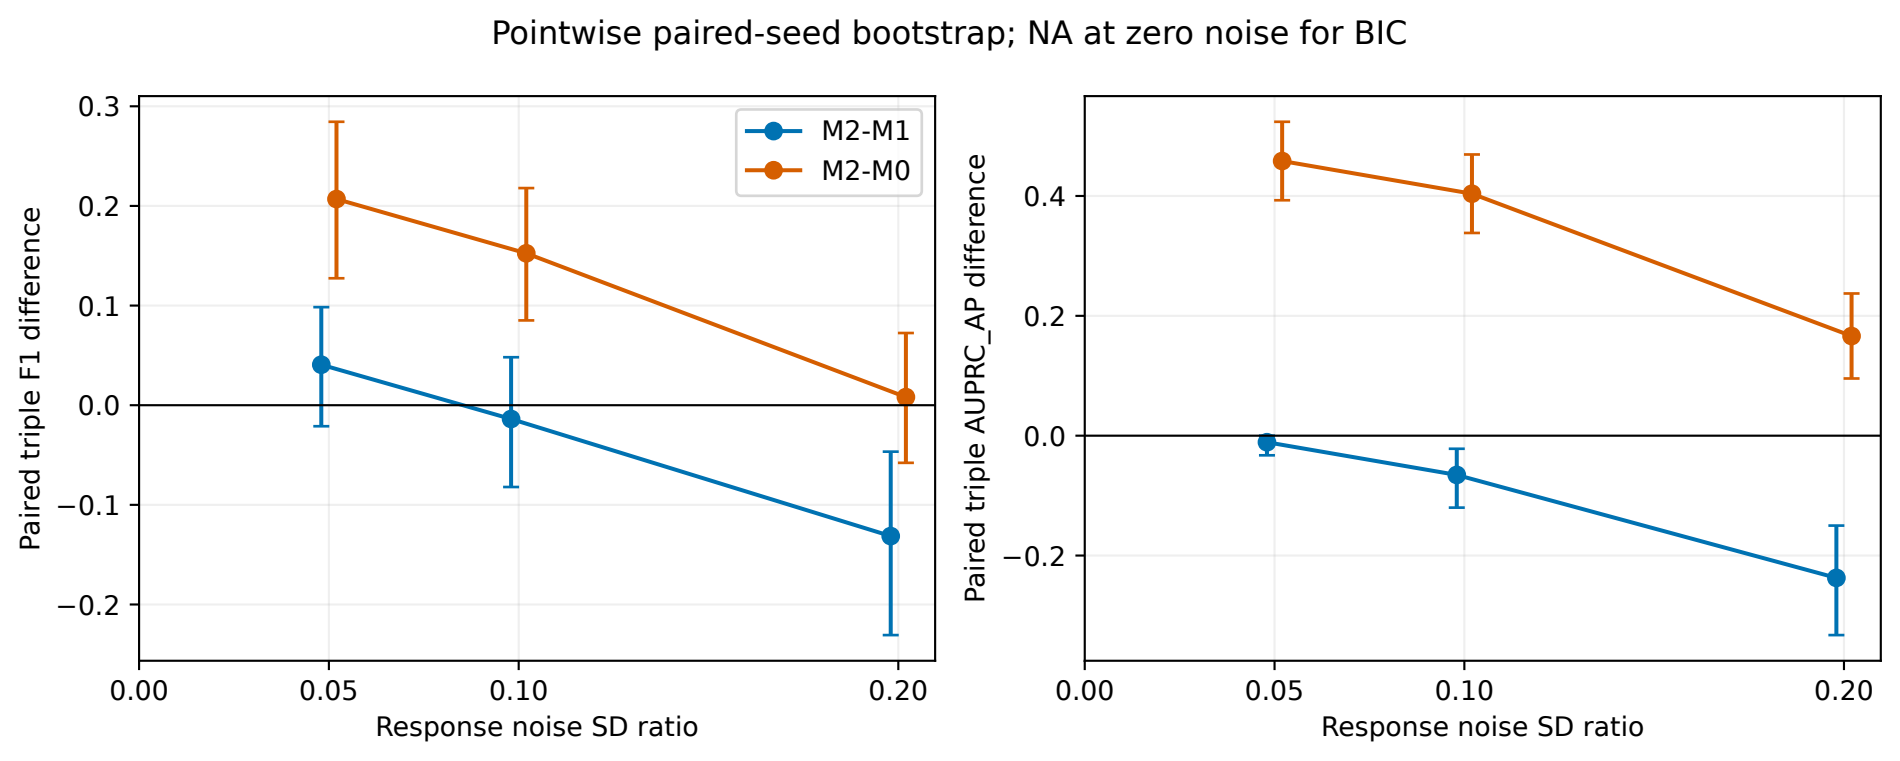
Pointwise paired-seed bootstrap; NA at zero noise for BIC
M2-M1
M2-M0
Paired triple F1 difference
Paired triple AUPRC_AP difference
Response noise SD ratio
Response noise SD ratio
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
0.4
0.2
0.0
−0.2
0.00
0.05
0.10
0.20
0.00
0.05
0.10
0.20