
STM32F407ZGT6

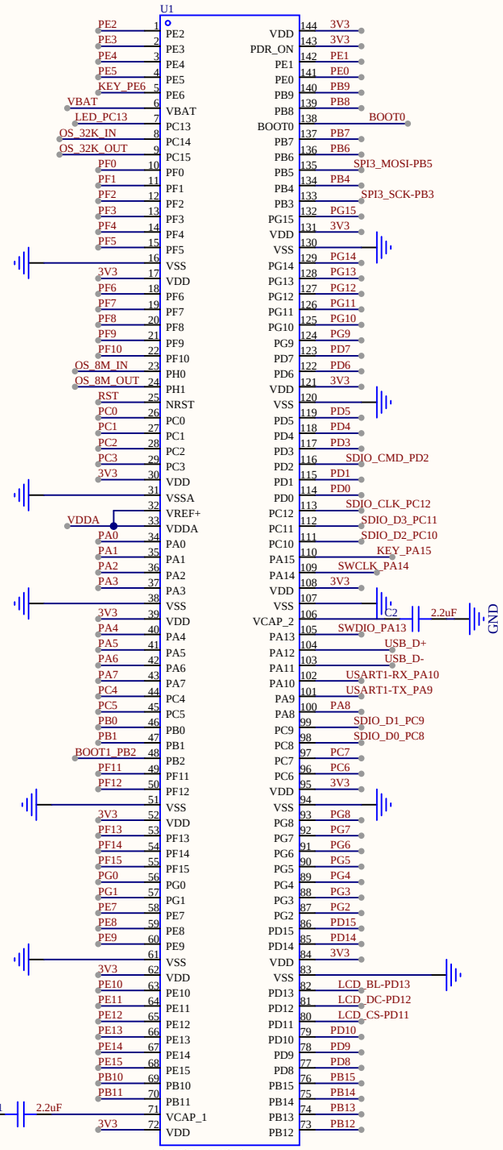


注意事项：


1.若用户使用3V3给核心板供电，则5V不需要再接入，两者选一个即可

2.使用核心板驱动电机，高电压或高干扰的设备时，一定要加光耦隔离，否则很容易损坏单片机！！！

滤波电容

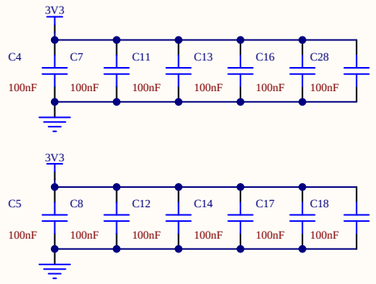

BOOT电路

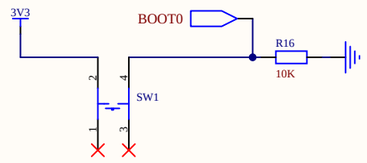


1.BOOT0默认低电平

2.BOOT1默认悬空

3.按住BOOT0键再复位或重新上电可进入ISP模式


模拟电压



用户按键




3.3V电源电路

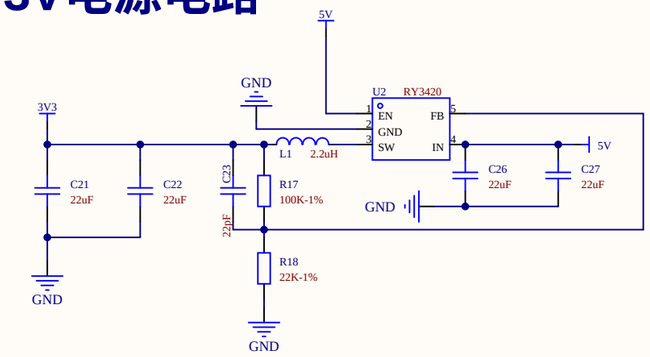


推荐使用5V供电，再由稳压芯片得到3.3V，避免因意外输入高压而损坏单片机


电源指示LED




主时钟晶振

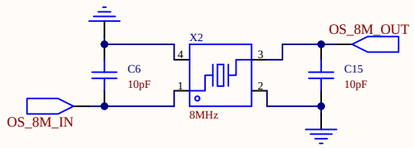


用户LED




复位电路



RTC时钟晶振




IO口引出

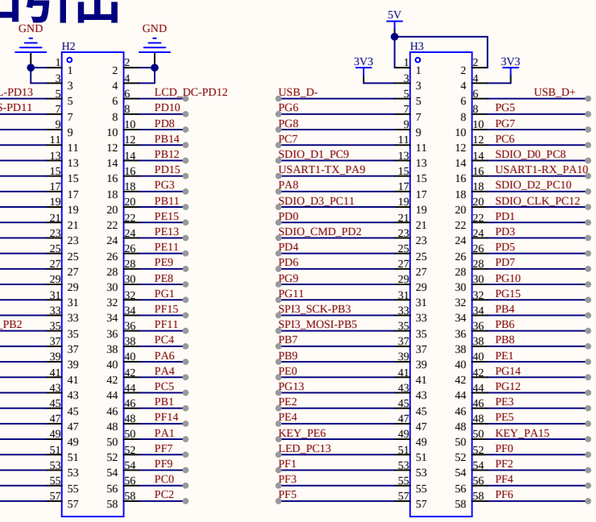

1. 通过2.54间距的排针引出，排针规格为2*29P
2. SWD接口和晶振占用的IO口没有引出：PA13、PA14、PC14、PC15
3. 推荐使用5V供电，再经过板载的稳压芯片得到3.3V给单片机，避免因意外输入高压而损坏单片机
4. 关于IO口的引脚复用，可以查阅STM32的数据手册，有一份完整且详细的表格供用户查阅


USB接口电路

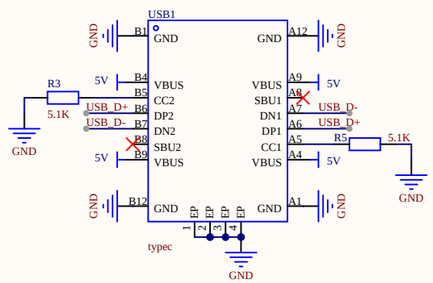


TypeC直接连接到STM32的PA11和PA12

注：核心板不具备硬件USB转串口电路！！


TF卡座

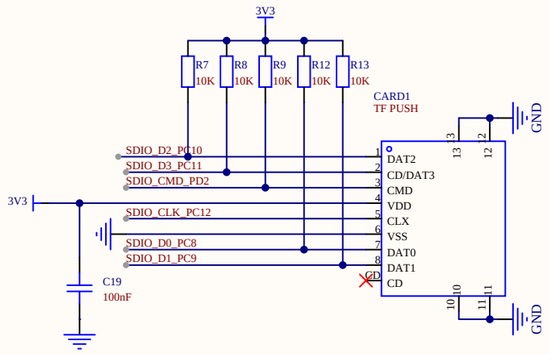

备份电源



SPI 液晶接口



SWD和USART1接口



1.此处的1K电阻目的是在用户将电源线错接到RST时起到限流保护作用

2. 推荐使用5V供电，再经过板载的稳压芯片得到3.3V给单片机，避免因意外输入高压而损坏单片机

原理图	F407ZGT6_3.0	更新日期	2026-09-05
图页	F407ZGT6_3.0	创建日期	2026-07-30
绘制	Lost_Terminal	物料编码	
审阅		@Project Name : 重构V3.0-STM32F407ZGT6核心板	
		版本	尺寸	页 1 共 1
嘉立创EDA		V1.0	A3	鹿小班科技