院 · 居

前后双栋 · 一方庭院

A-000

农村自建房概念设计 / 平面与三维使用同一套尺寸



三段式院居

后楼

三开间 · 两层常规居住层

上设半层通风隔热阁楼

琉璃瓦坡屋顶，屋脊约 10.20 m

院子

净深约 7.80 m

中轴入户，两侧休闲绿化

前房

三开间 · 一层


厨房餐厅 / 通堂 / 多功能客房

12 × 24 m	假设地块	10.80 m	两栋同宽 · 每开间 3.60 m

本版尺寸与朝向待实测确认；半层作隔热检修空间，未按常住卧室设计。

院 · 居　　总平面布置

南入北居，前房与后楼之间保留完整院落；尺寸单位 mm，标高单位 m。

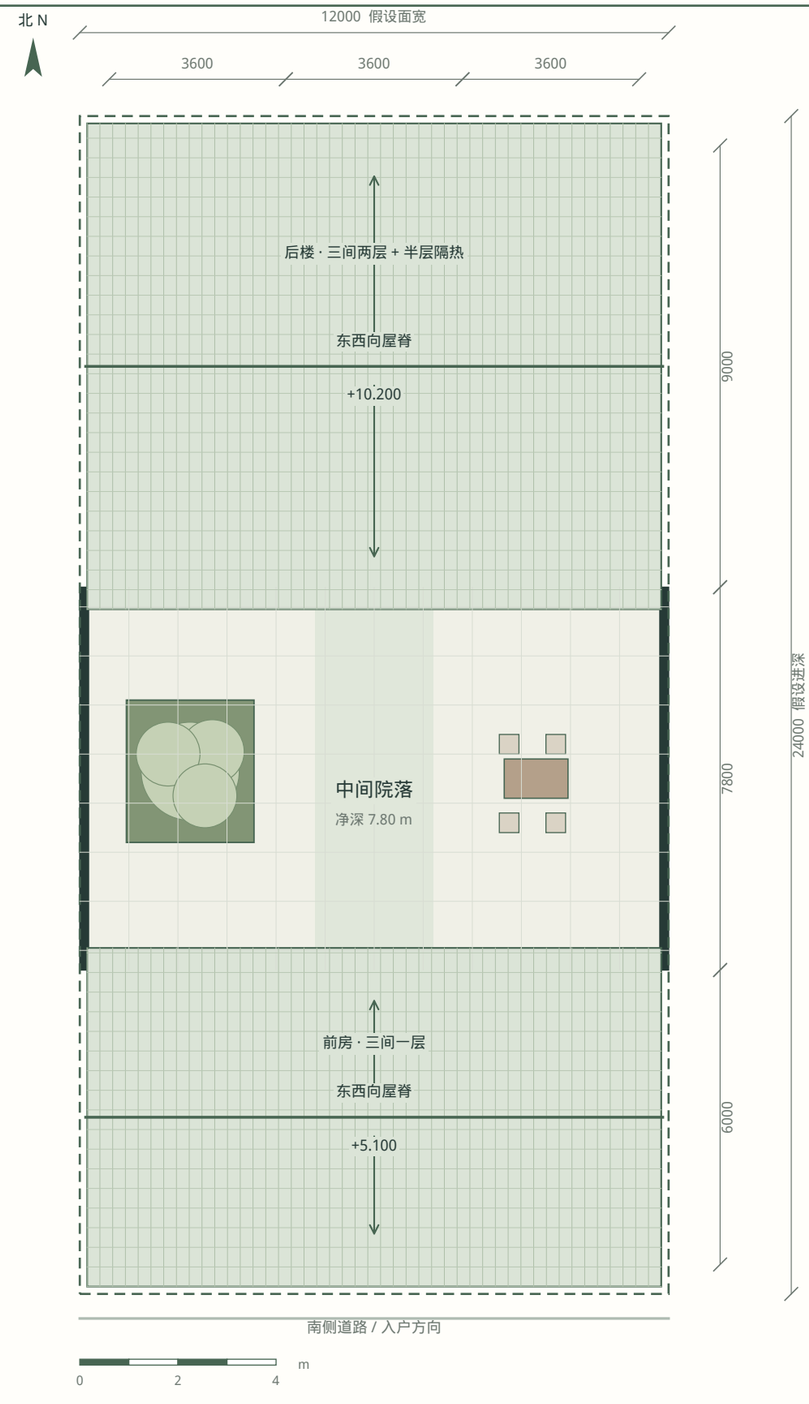

01 / 三开间，前后同轴

东西面宽 12.00 m，建筑宽 10.80 m。

每栋分 3 个开间，各 3.60 m。

前房深 6.00 m；院落深 7.80 m；后楼深 9.00 m。

02 / 几何面积

前房一层外轮廓投影	64.80 m²
后楼每层投影，含门廊 / 阳台	97.20 m²
两个常规层 + 前房合计	259.20 m²
院落区含两侧围墙	93.60 m²

以上非净使用面积、报建面积或法定计容面积。

阁楼未计入常规层投影，实际计量另行核定。

03 / 场地假设

两侧各 0.60 m、前后各 0.60 m，仅为模型边界余量。

不代表已满足当地退界、采光、施工或消防要求。

实际地块、邻房遮挡、道路及排水去向均待核实。

院 · 居　　首层平面

前房三开间 + 院落 + 后楼首层；老人房布置在后楼首层。




房间与动线

南侧大门 → 通堂门厅 → 院子 → 门廊 → 堂屋。

前房：厨房餐厅 / 通堂门厅 / 多功能客房。

后楼：老人卧室套间 / 堂屋与楼梯 / 起居与公卫。

厨房独立于后楼，院子兼顾晾晒和家庭活动。

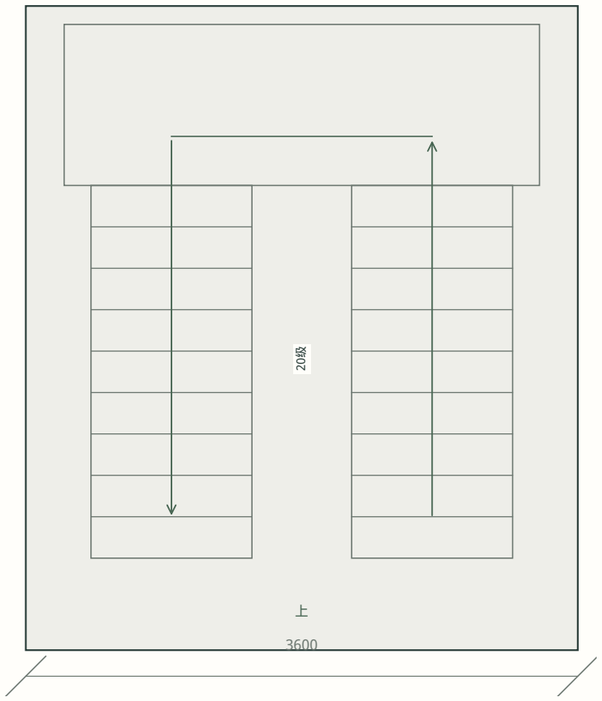

U 型楼梯 · 从堂屋敞开进入

楼梯参数（示意）

层高	3300 mm
踢面	20 × 165 mm
踏面	270 mm
梯段宽	1050 mm
中间平台深	1050 mm

前平台与堂屋厅区连通。

尺寸说明

房内为名义分区尺寸，净尺寸扣墙厚；洁具及家具参见装修放大图。

后楼二层平面

两间卧室套间 + 家庭厅 + 楼梯 + 朝院阳台；前房上方无二层。



朝向院子 / 南

卧室共三间：首层老人房、二层主卧与次卧；前房另有一间多功能 / 临时客房。

二层生活区

西侧主卧 + 衣帽间 + 套卫。

东侧次卧 + 书房 + 套卫。

中央家庭厅与楼梯厅连通，左右进入卧室。

南侧阳台深 1.20 m，与家庭厅相连。

上下对应

二层完成面 +3.600；阁楼底板控制面 +6.900。

卫浴尽量与首层湿区重合，便于后续管线布置。

楼梯区留完整楼板洞口，未用整板封住楼梯。

防护与检修


阳台与楼梯边设置栏杆，图示仅表达位置。

阁楼检修口暂放家庭厅上方，施工时确认方式。

栏杆细部、梯下净高和梁位需施工设计复核。

屋顶平面与隔热概念

两栋屋脊均沿东西向；后楼半层为通风隔热阁楼。

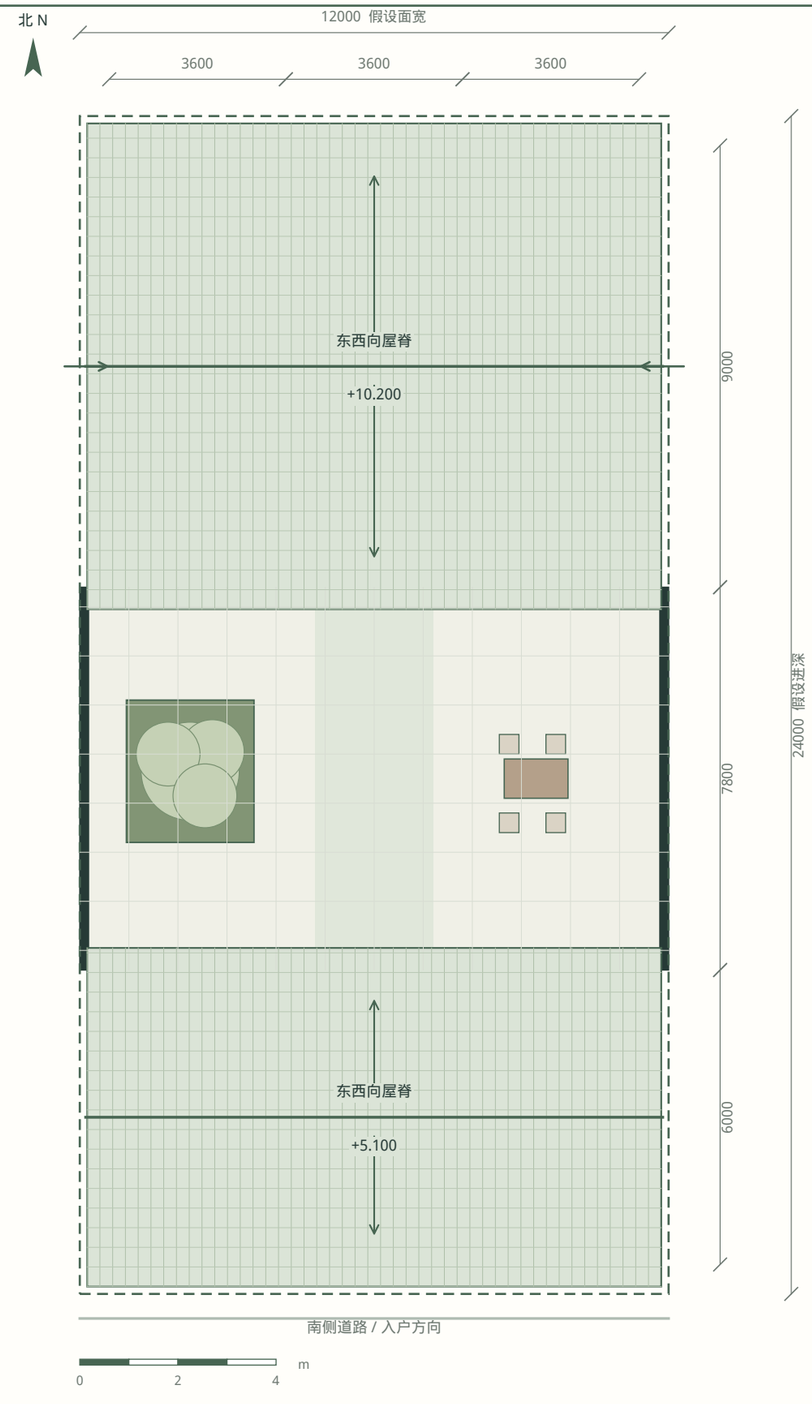


半层的作用

二层顶板之上，坡屋面之下留空气空间。

墙边约 1.10 m；脊部约 3.30 m。

东西两端山墙设置通风百叶，图示为位置概念。

不作为常住卧室，普通楼梯不继续通到阁楼。

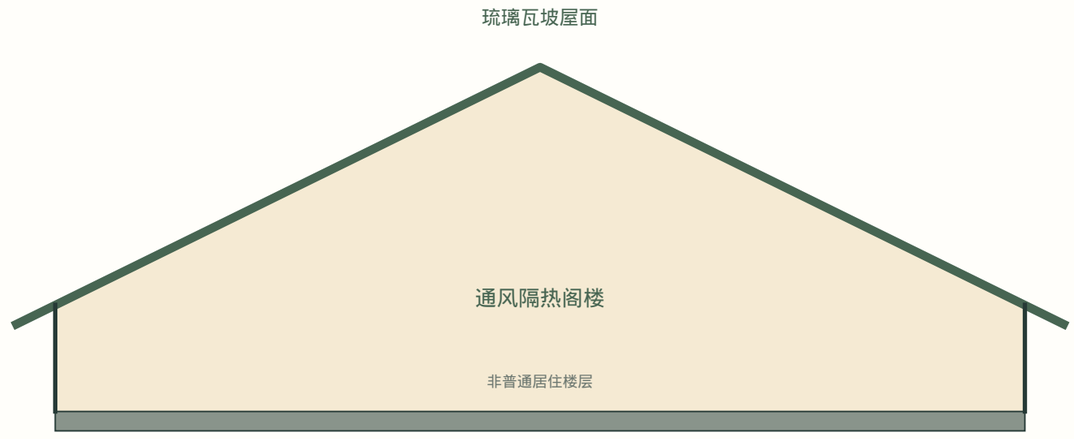

层次示意：琉璃瓦及屋面基层 → 通风空间 → 二层顶板

防水、保温、屋架、檐沟和固定节点按当地气候及选型深化。


图示不指定结构构件尺寸，也不作为热工计算或防水节点。

南北向纵剖面

经两栋中开间的概念剖面：南侧道路在左，后楼在右；楼梯两跑以投影方式表达。

高度关系

后楼：首层 +0.300 → 二层 +3.600 → 隔热阁楼底 +6.900 → 墙顶 +8.000 → 屋脊 +10.200。

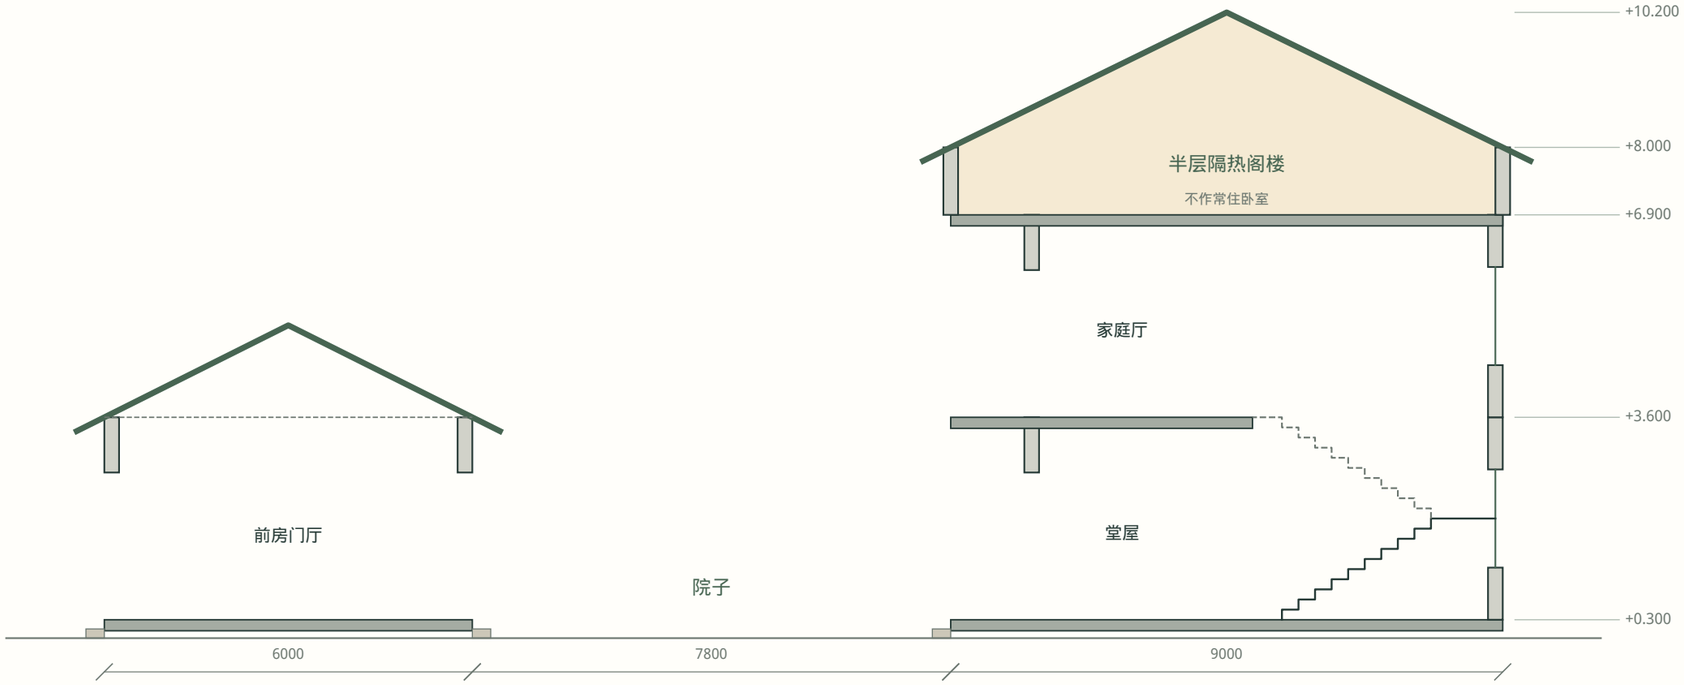

图示控制

前房屋脊 +5.100。

墙边阁楼高约 1.10 m。

脊部阁楼高约 3.30 m。

入口两级各 150 mm。

檐口外挑 450 mm。

剖面只表达空间与标高：地基、梁柱、屋架及屋面厚度均需结构和建筑施工设计另行确定。


阁楼通风经东西山墙（气流方向垂直本剖面）；楼梯踏步、平台和留洞位置须按实测尺寸再校核。

朝院立面与南入口立面

米白墙面 / 木色门窗与栏杆 / 青绿色琉璃瓦；所有细部为外观意向。



后楼朝院（南）立面

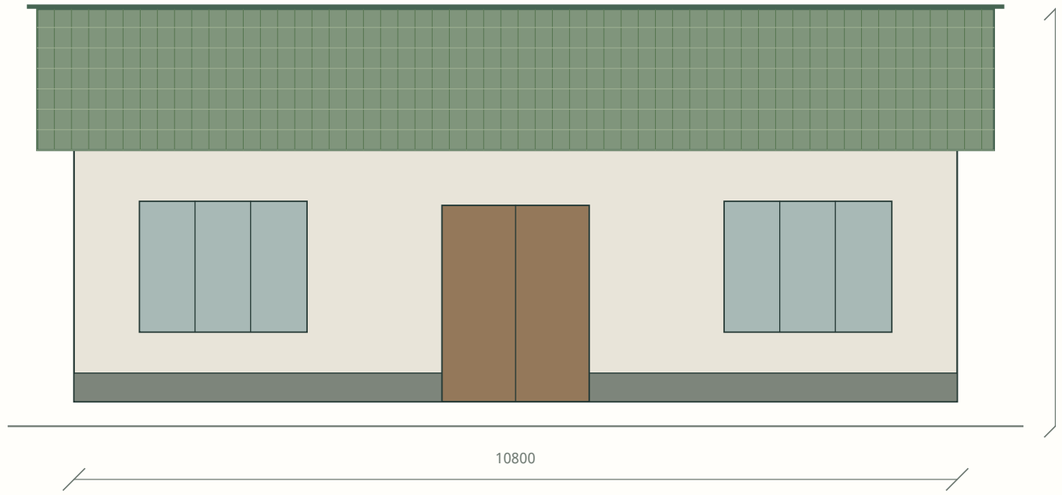

前房南入口立面


立面控制

两栋均保持三开间；后楼二层南侧设置阳台；隔热半层与两层居住空间在剖面中分别表达。

本方案未进行结构、抗震、日照、节能或报建审查，不能替代可用于建造的施工图。

厨房与餐厅装修布置

L 形地柜：取物、清洗、备餐、烹饪；主要设备在图纸和三维中共用位置。

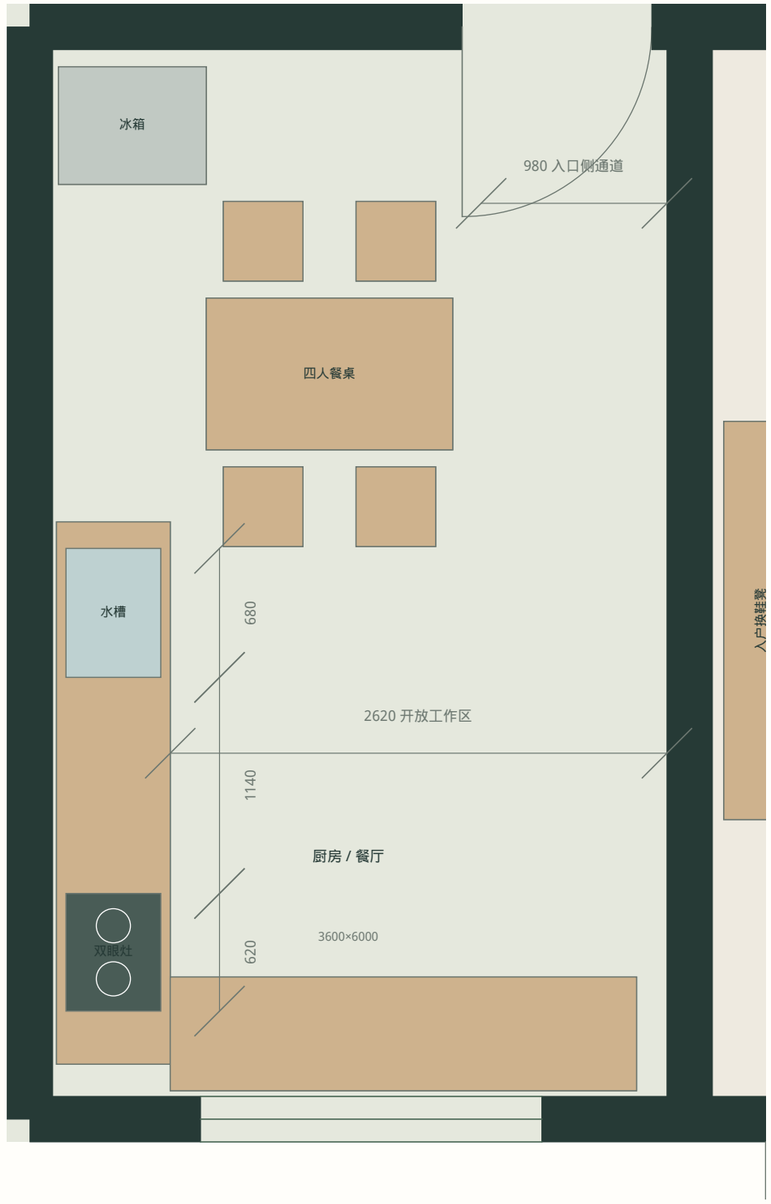

厨房设备与动线

西侧台面深 600 mm，完成高度约 900 mm。

水槽 500 × 680；备餐段约 1140；灶台 500 × 620。

冰箱 780 × 620，靠西北；烟机设在灶台上方。

餐桌 1300 × 800，北侧四把餐椅。

厨房入院门移到东北，门边保留约 980 mm 通道。

左侧餐椅与台面之间非通行区，主要通行在东侧。

装修材料与设备接口

地面：浅灰哑光地砖；台面：浅色石英石意向。

地柜：浅木色；墙面：米白可清洁饰面。

水槽上方无吊柜；烟机只在灶台上方设置。

图示排烟、水电位置为设备意向，需机电施工图深化。


图模对应

每件设备和家具共享同一组平面坐标。

三维可选“厨房 / 餐厅”，再切换俯视或室内视角。

卫生间放大与洁具布置

四套卫生间采用左右镜像布局；湿区集中在后楼北部，并上下对应。

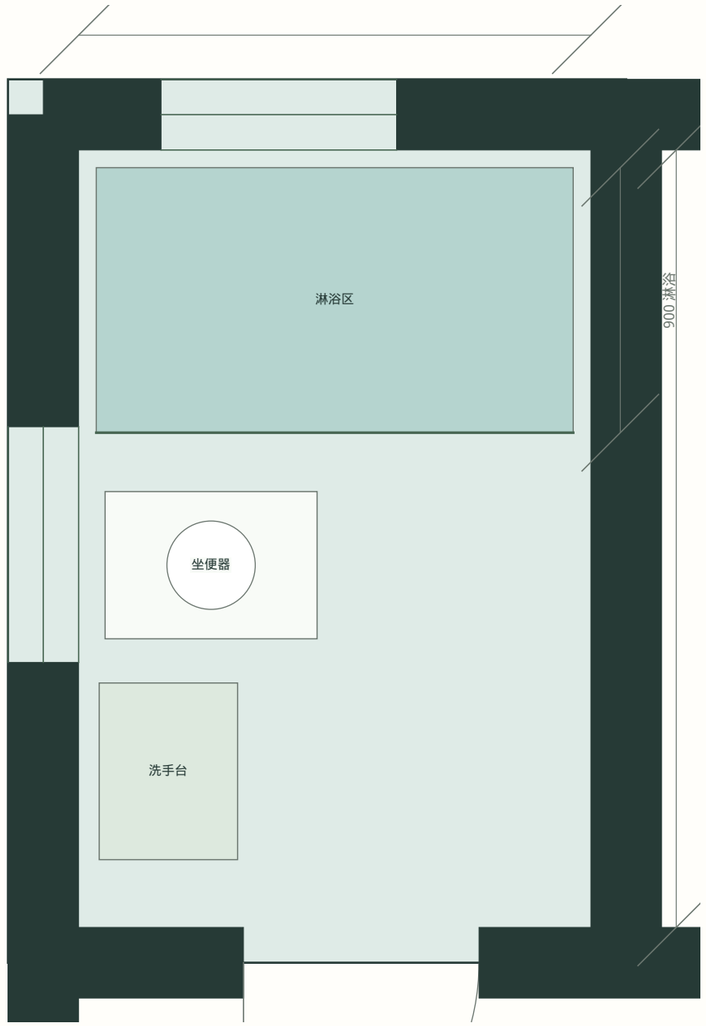

干湿分区

名义尺寸 2100 × 3000，暂按墙厚扣除后约 1740 × 2640。

后部横向淋浴区 1620 × 900，玻璃移门分隔。

洗手台 470 × 600，镜柜在上，坐便器沿侧墙横向布置。

洗手台旁净通道约 1200；坐便器前方约 930。

门向卧室 / 起居室外开，避免与洁具互相挤占。

装修与使用

地面：灰绿防滑地砖；墙面：浅色易清洁饰面。

淋浴地面坡向地漏，防水和门槛节点由施工图深化。

北窗暂抬高窗台至完成面以上约 1500 mm。

老人房卫浴预留扶手位置，实际安装和无障碍专项待确认。


相邻小房间调整

卫浴名义宽由 1800 调整至 2100；衣帽 / 书房宽为 1500。

公卫仍从起居室进入，若需独立公卫前室需另调户型。


卧室与楼梯使用空间

卧室留收纳及床边通道；楼梯前平台从堂屋中让出，家具不占平台。

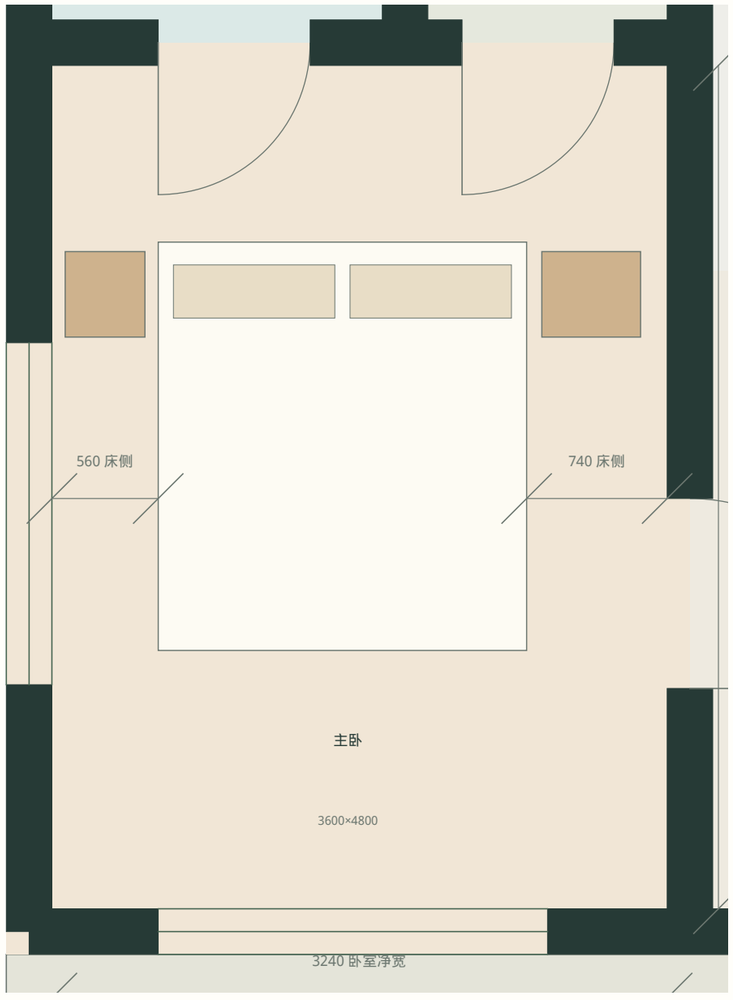

主卧：1.8 m 床 + 双床头柜；次卧 / 老人房为 1.5 m 床。

床头柜使用侧向插座；衣帽采用滑门柜。卧室照明为暖白吸顶灯与床头灯意向，电位另行深化。

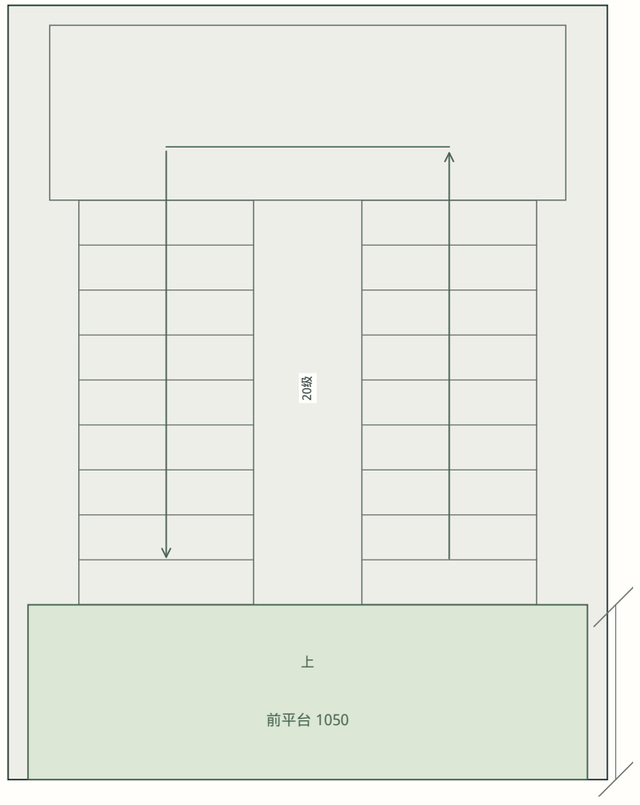

楼梯控制

20 级 × 165 = 3300。

每跑 10 踢面。

9 踏面 × 270 = 2430。

梯段宽 1050。

中间平台深 1050。

前平台深 1050。

栏杆约高 1100。

净空概念核对

中间平台至阁楼底板约 4770，返跑处留楼板洞口。

梯口进入点至阁楼底板约 3300；梁位和结构厚度须复核。

地面与主要装修材料

分区颜色对应三维材质；灯具、柜体与洁具表达装修意向。



浅橡木地板

暖灰哑光地砖

灰绿防滑地砖

浅灰哑光地砖

浅色石材踏步

统一装修语言

墙面米白；门窗、滑门柜与家具以浅木色为主。

厨卫地砖与卧室木地板分区，三维中可直接辨认。

卧室床头背景、厨房挡水墙、卫浴镜柜与淋浴玻璃已建模。

本图未包含瓷砖排版、吊顶节点、管线和电路施工图。