# 院 · 居

## 前后双栋 · 一方庭院

A-000

农村自建房概念设计 / 平面与三维使用同一套尺寸



### 三段式院居

#### 后楼

三开间 · 两层常规居住层

上设半层通风隔热阁楼

琉璃瓦坡屋顶，屋脊约 10.20 m

#### 院子

净深约 7.80 m

中轴入户，两侧休闲绿化

#### 前房

三开间 · 一层 · 平屋顶

中西厨房餐厅 / 通堂 / 客房

露台经东侧通道连接后楼二层


| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 × 24 m | 假设地块 | 10.80 m | 两栋同宽 · 每开间 3.60 m |

本版尺寸与朝向待实测确认；半层作隔热检修空间，未按常住卧室设计。

# 院 · 居　　总平面布置



南入北居，前房与后楼之间保留完整院落；尺寸单位 mm，标高单位 m。

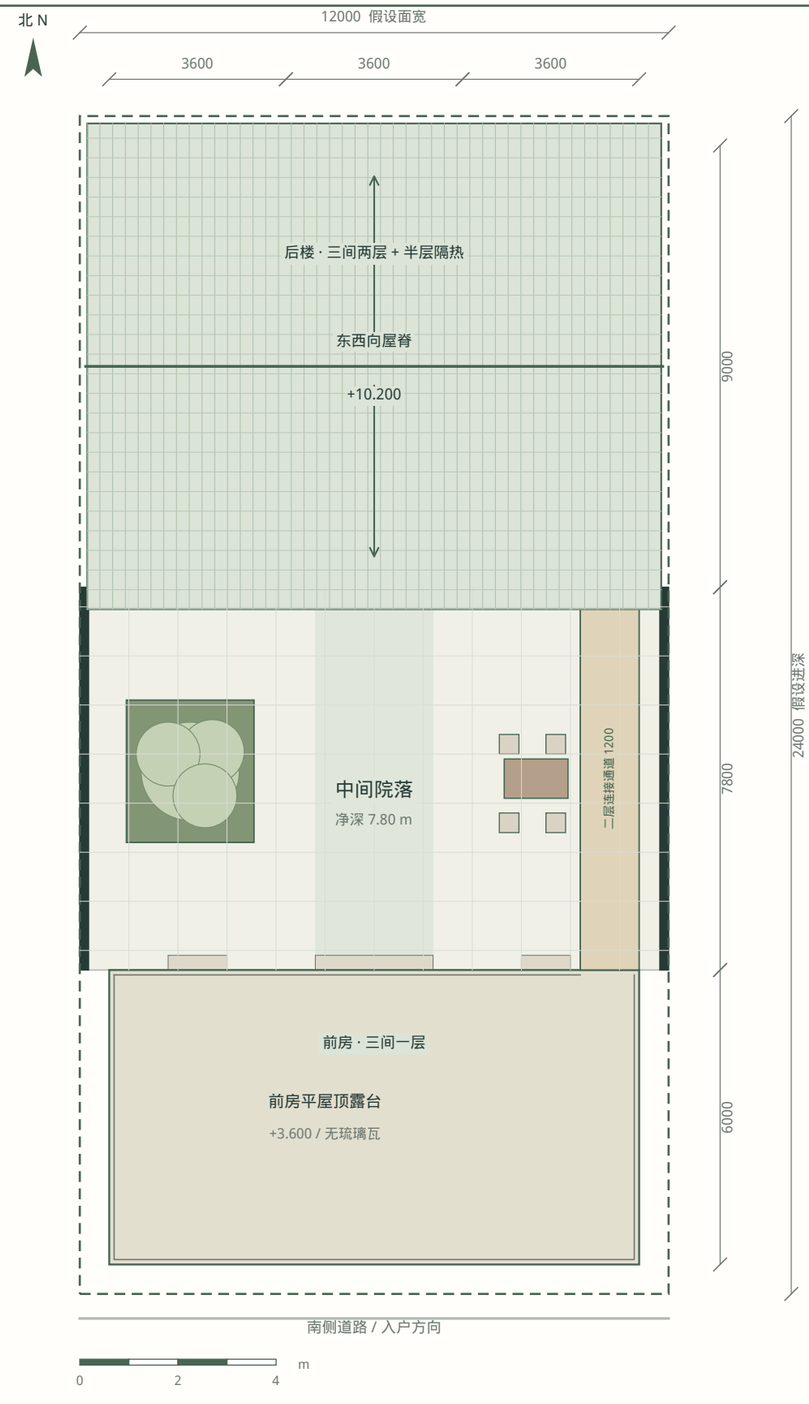


## 01 / 三开间，前后同轴

东西面宽 12.00 m，建筑宽 10.80 m。

每栋分 3 个开间，各 3.60 m。

前房深 6.00 m；院落深 7.80 m；后楼深 9.00 m。

## 02 / 几何面积

| | |
|---|---|
| 前房一层外轮廓投影 | 64.80 m² |
| 后楼每层投影，含门廊 / 阳台 | 97.20 m² |
| 两个常规层 + 前房合计 | 259.20 m² |
| 院落区含两侧围墙 | 93.60 m² |

以上非净使用面积、报建面积或法定计容面积。

阁楼未计入常规层投影，实际计量另行核定。

## 03 / 场地假设

两侧各 0.60 m、前后各 0.60 m，仅为模型边界余量。

不代表已满足当地退界、采光、施工或消防要求。

实际地块、邻房遮挡、道路及排水去向均待核实。

# 院 · 居　　首层平面



前房三开间 + 院落 + 后楼首层；老人房布置在后楼首层。





## 房间与动线

南侧大门 → 通堂门厅 → 院子 → 门廊 → 堂屋。

前房：厨房餐厅 / 通堂门厅 / 多功能客房。

后楼：老人卧室套间 / 堂屋与楼梯 / 起居与公卫。

厨房独立于后楼，院子兼顾晾晒和家庭活动。

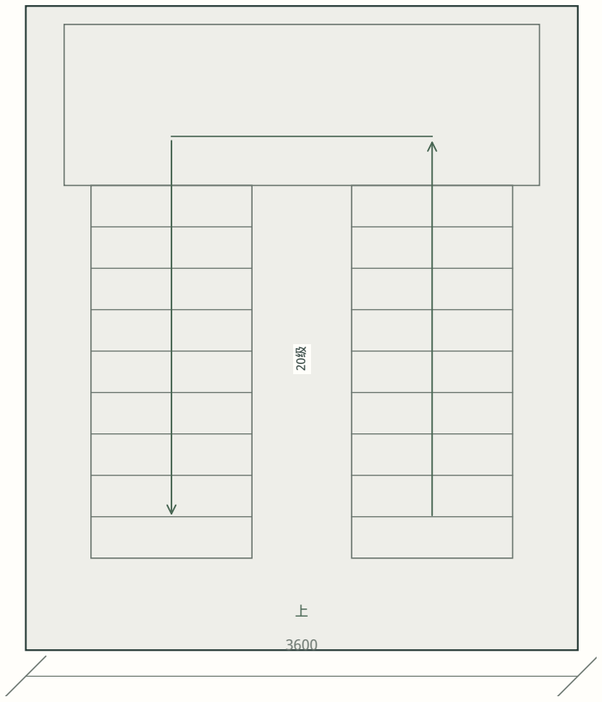


U 型楼梯 · 从堂屋敞开进入

## 楼梯参数（示意）

| | |
|---|---|
| 层高 | 3300 mm |
| 踢面 | 20 × 165 mm |
| 踏面 | 270 mm |
| 梯段宽 | 1050 mm |
| 中间平台深 | 1050 mm |

前平台与堂屋厅区连通。

## 尺寸说明

房内为名义分区尺寸，净尺寸扣墙厚；洁具及家具参见装修放大图。

# 后楼二层平面



六人常住：老人房2人、主卧2人、双床卧室2人；前房平屋顶露台与后楼二层相连。




朝向院子 / 南

六人居住：老人房2人、主卧2人、双床房2人；前房客房备用。二层阳台经东侧桥廊通往前房露台。

## 二层生活区

西侧主卧 + 衣帽间 + 套卫。

东侧双床卧室 + 书房 + 套卫，供2人使用。

中央家庭厅与楼梯厅连通，左右进入卧室。

南侧阳台深 1.20 m，与家庭厅相连。

## 上下对应

二层完成面 +3.600；阁楼底板控制面 +6.900。

卫浴尽量与首层湿区重合，便于后续管线布置。

楼梯区留完整楼板洞口，未用整板封住楼梯。

## 防护与检修

阳台与楼梯边设置栏杆，图示仅表达位置。


阁楼检修口暂放家庭厅上方，施工时确认方式。

栏杆细部、梯下净高和梁位需施工设计复核。

# 屋顶平面与隔热概念



前房为平屋顶露台，无琉璃瓦；仅后楼设琉璃瓦通风隔热阁楼。

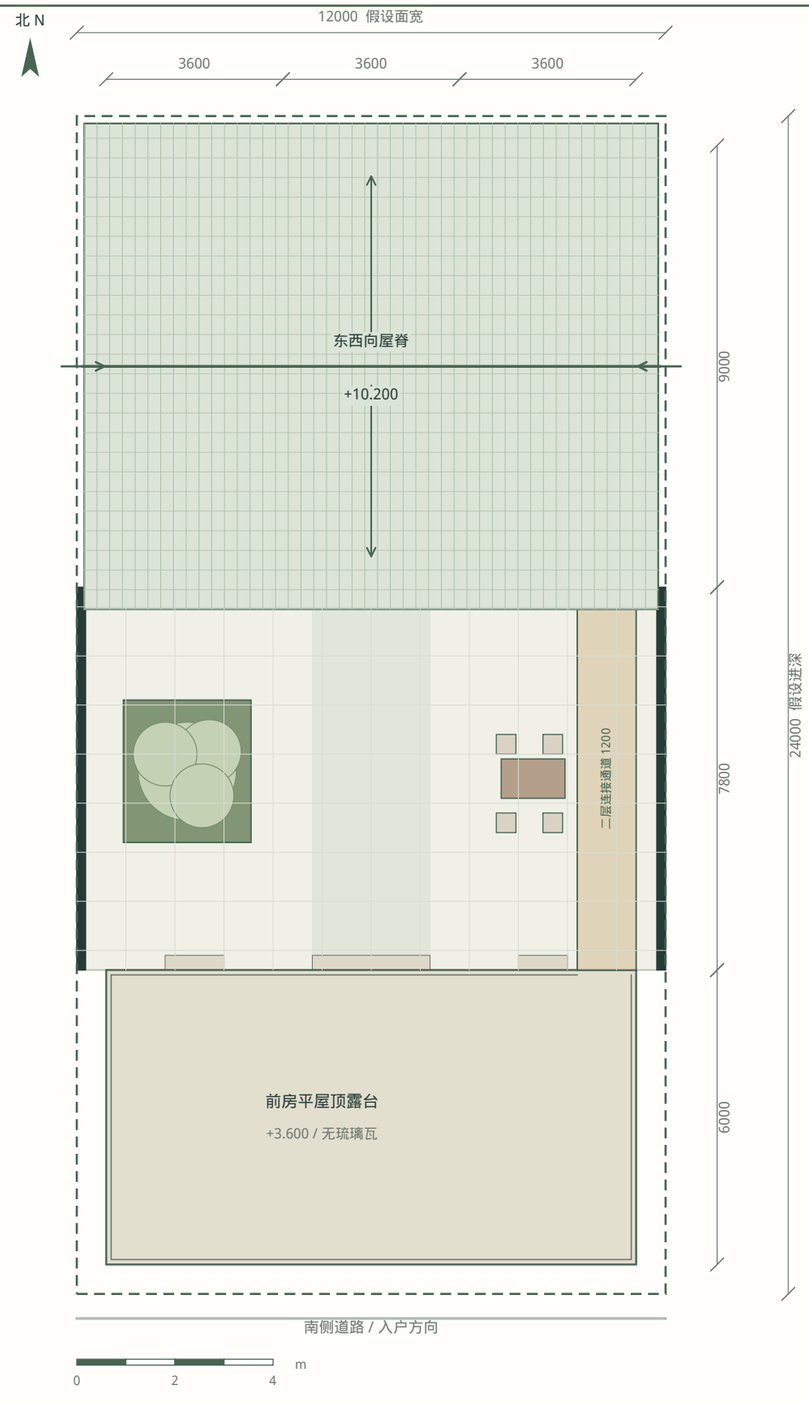



## 半层的作用

二层顶板之上，坡屋面之下留空气空间。

墙边约 1.10 m；脊部约 3.30 m。

东西两端山墙设置通风百叶，图示为位置概念。

不作为常住卧室，普通楼梯不继续通到阁楼。

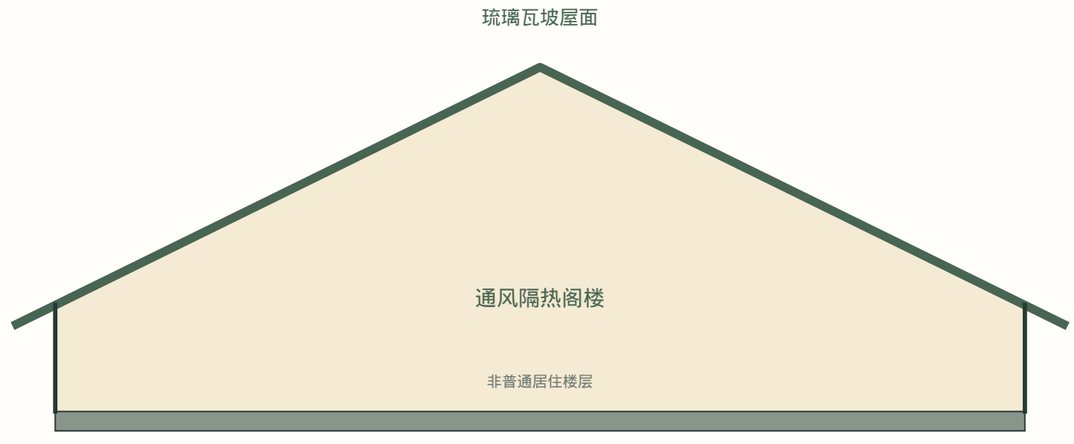


层次示意：琉璃瓦及屋面基层 → 通风空间 → 二层顶板

防水、保温、屋架、檐沟和固定节点按当地气候及选型深化。

图示不指定结构构件尺寸，也不作为热工计算或防水节点。


# 南北向纵剖面



经两栋中开间的概念剖面：南侧道路在左，后楼在右；楼梯两跑以投影方式表达。

## 高度关系

后楼：首层 +0.300 → 二层 +3.600 → 隔热阁楼底 +6.900 → 墙顶 +8.000 → 屋脊 +10.200。

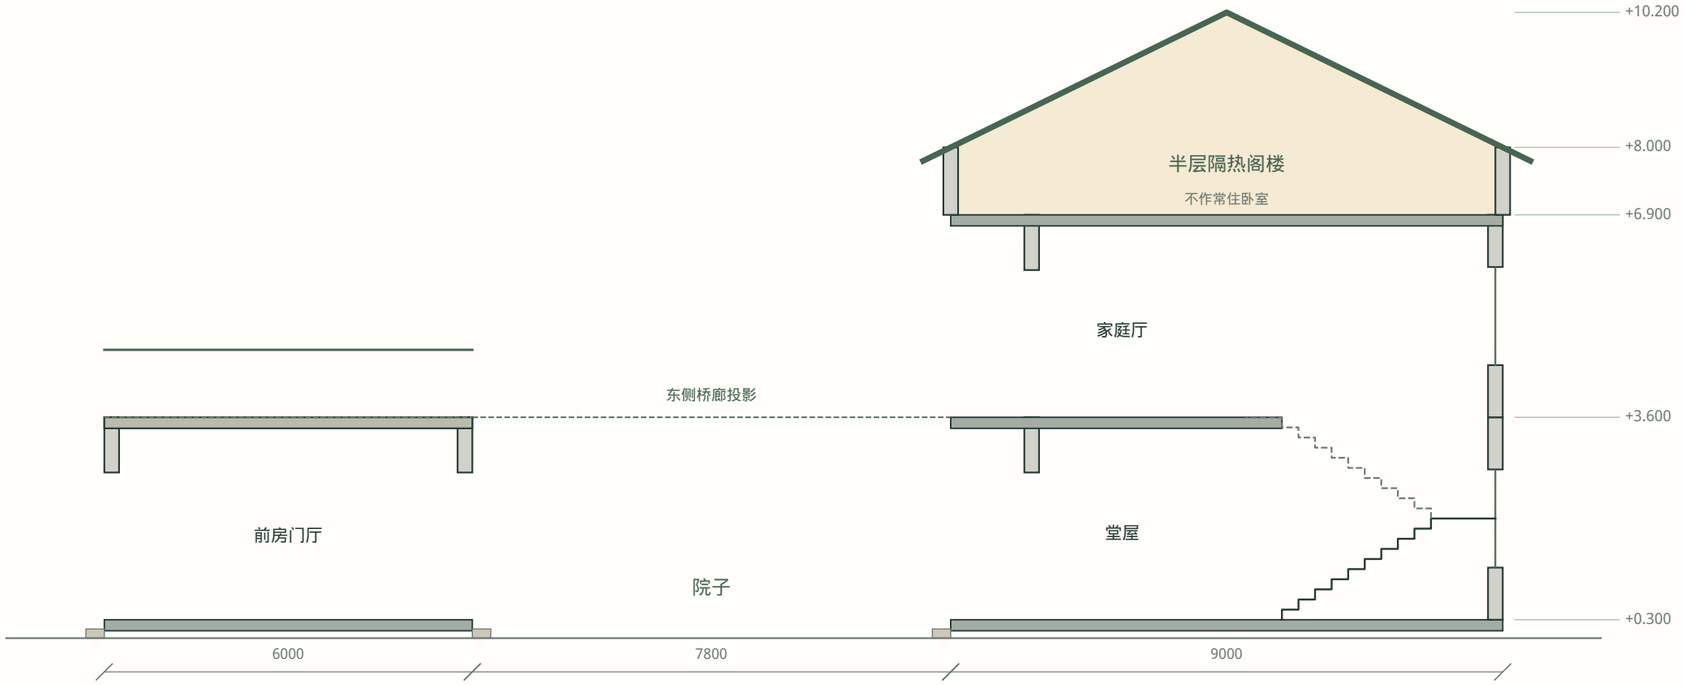


## 图示控制

前房平屋顶 +3.600。

墙边阁楼高约 1.10 m。

脊部阁楼高约 3.30 m。

入口两级各 150 mm。

檐口外挑 450 mm。

剖面只表达空间与标高：地基、梁柱、屋架及屋面厚度均需结构和建筑施工设计另行确定。

阁楼通风经东西山墙（气流方向垂直本剖面）；楼梯踏步、平台和留洞位置须按实测尺寸再校核。


# 朝院立面与南入口立面



米白墙面 / 木色门窗与栏杆 / 青绿色琉璃瓦；所有细部为外观意向。




后楼朝院（南）立面

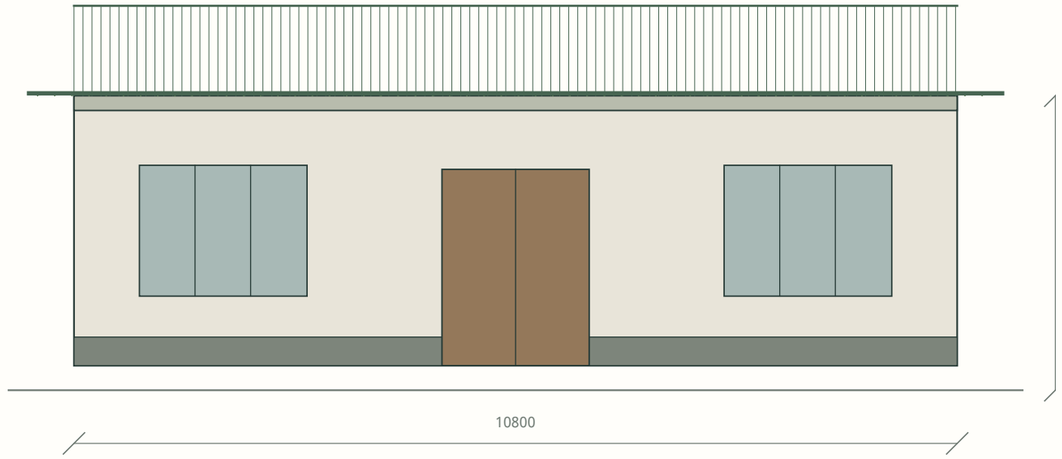


前房南入口立面

## 立面控制

前房平屋顶露台；后楼琉璃瓦隔热半层；东侧通道连接二层阳台和前房露台。

本方案未进行结构、抗震、日照、节能或报建审查，不能替代可用于建造的施工图。

# 厨房与餐厅装修布置



L 形地柜：取物、清洗、备餐、烹饪；主要设备在图纸和三维中共用位置。




## 厨房设备与动线

西侧台面深 600 mm，完成高度约 900 mm。

水槽 500 × 680；备餐段约 1140；灶台 500 × 620。

冰箱靠东南；烟机设在西侧灶台上方。

餐桌 1800 × 800：北侧三人卡座 + 南侧三把餐椅。

入院门在东北，餐区东侧留约 1250 mm 通道。

东侧西厨台：咖啡位、烤箱；中西操作台之间约 2020 mm。

## 装修材料与设备接口

地面：浅灰哑光地砖；台面：浅色石英石意向。

地柜：浅木色；墙面：米白可清洁饰面。

水槽上方无吊柜；烟机只在灶台上方设置。

图示排烟、水电位置为设备意向，需机电施工图深化。

## 图模对应


每件设备和家具共享同一组平面坐标。

三维可选“厨房 / 餐厅”，再切换俯视或室内视角。

# 卫生间放大与洁具布置



四套卫生间采用左右镜像布局；湿区集中在后楼北部，并上下对应。

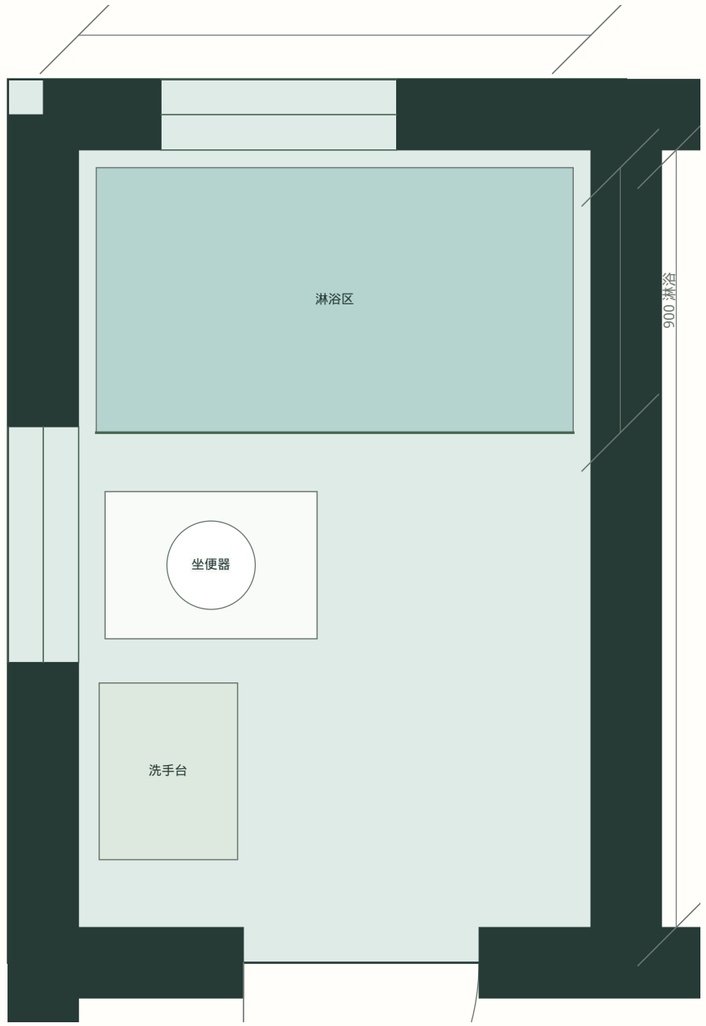


## 干湿分区

名义尺寸 2100 × 3000，暂按墙厚扣除后约 1740 × 2640。

后部横向淋浴区 1620 × 900，玻璃移门分隔。

洗手台 470 × 600，镜柜在上，坐便器沿侧墙横向布置。

洗手台旁净通道约 1200；坐便器前方约 930。

门向卧室 / 起居室外开，避免与洁具互相挤占。

## 装修与使用

地面：灰绿防滑地砖；墙面：浅色易清洁饰面。

淋浴地面坡向地漏，防水和门槛节点由施工图深化。

北窗暂抬高窗台至完成面以上约 1500 mm。

老人房卫浴预留扶手位置，实际安装和无障碍专项待确认。

## 相邻小房间调整


卫浴名义宽由 1800 调整至 2100；衣帽 / 书房宽为 1500。

公卫仍从起居室进入，若需独立公卫前室需另调户型。

# 卧室与楼梯使用空间




卧室留收纳及床边通道；楼梯前平台从堂屋中让出，家具不占平台。

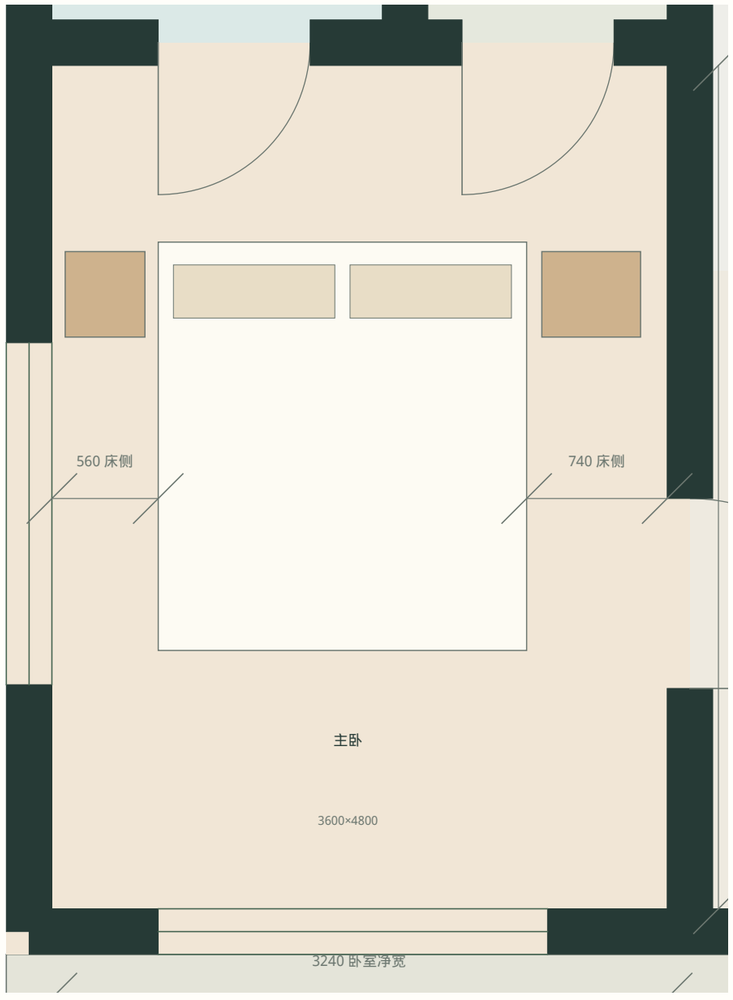


主卧1.8m床；老人房1.5m床；二层东卧为两张0.9m单人床。

床头柜使用侧向插座；衣帽采用滑门柜。卧室照明为暖白吸顶灯与床头灯意向，电位另行深化。

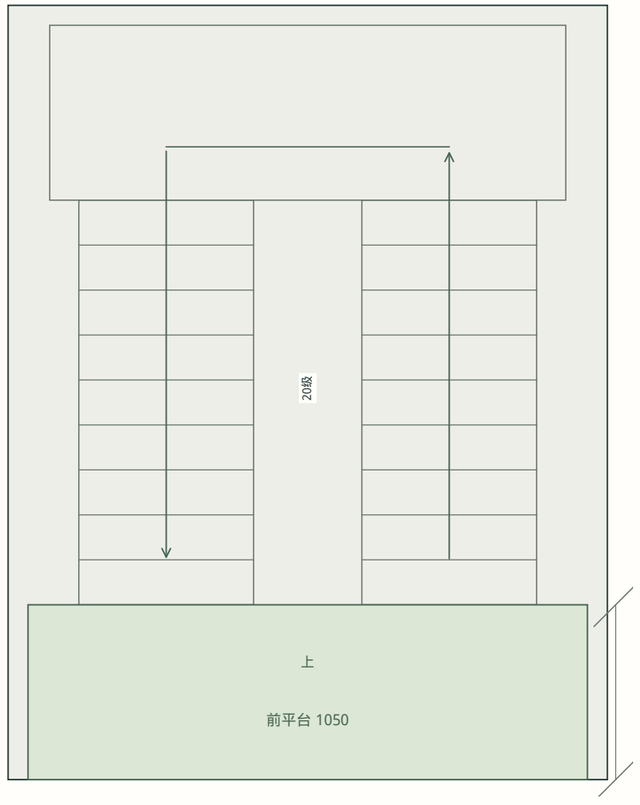


## 楼梯控制

20 级 × 165 = 3300。

每跑 10 踢面。

9 踏面 × 270 = 2430。

梯段宽 1050。

中间平台深 1050。

前平台深 1050。

栏杆约高 1100。

## 净空概念核对

中间平台至阁楼底板约 4770，返跑处留楼板洞口。

梯口进入点至阁楼底板约 3300；梁位和结构厚度须复核。

# 地面与主要装修材料



分区颜色对应三维材质；灯具、柜体与洁具表达装修意向。




浅橡木地板

暖灰哑光地砖

灰绿防滑地砖

浅灰哑光地砖

浅色石材踏步

## 统一装修语言

墙面米白；门窗、滑门柜与家具以浅木色为主。

厨卫地砖与卧室木地板分区，三维中可直接辨认。


卧室床头背景、厨房挡水墙、卫浴镜柜与淋浴玻璃已建模。

本图未包含瓷砖排版、吊顶节点、管线和电路施工图。

# 二层到前房平屋顶露台



前房一层平屋顶，不设琉璃瓦；东侧通道与后楼二层阳台同为 +3.600。

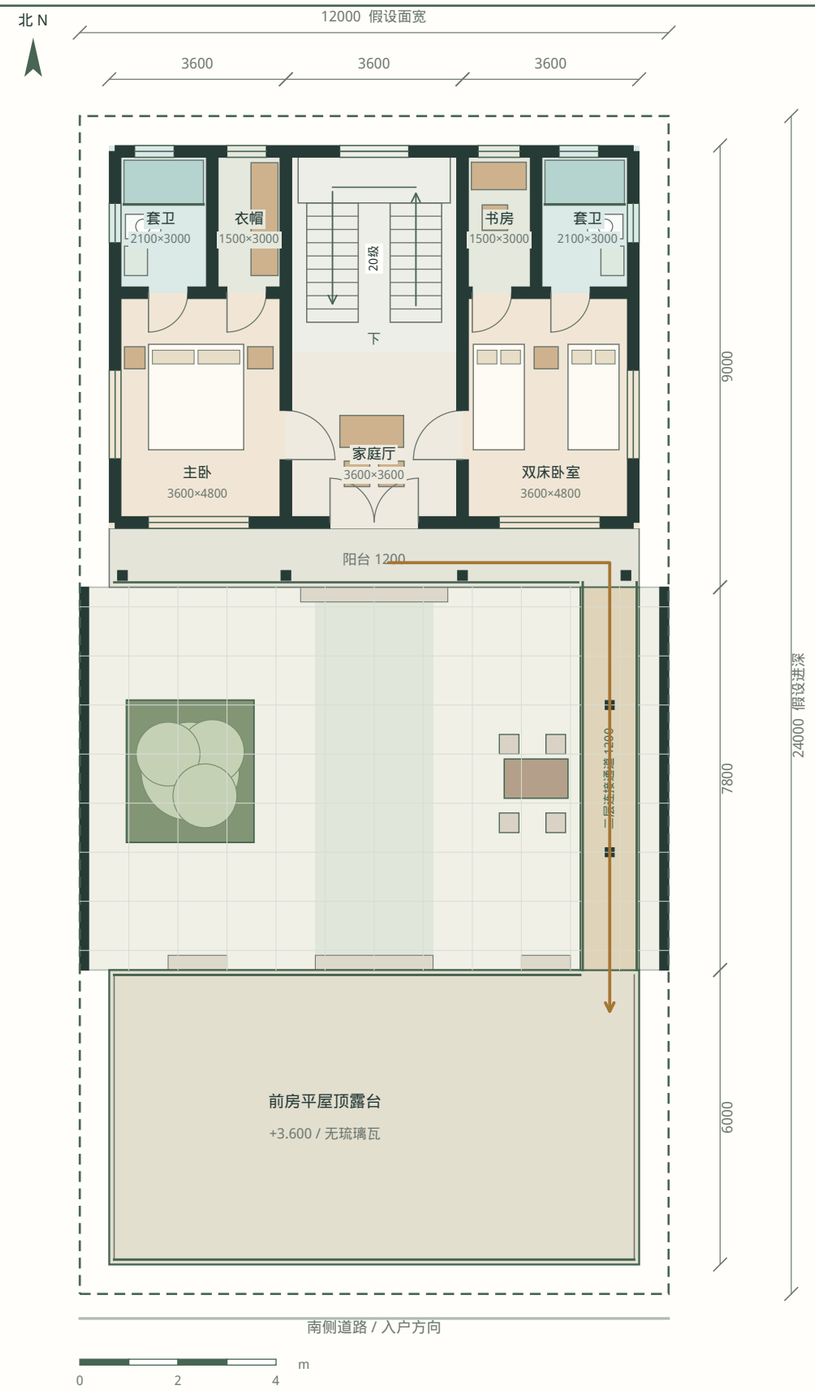


## 连续通行

从后楼二层家庭厅进入南侧阳台。

阳台东端留口，进入 1200 mm 名义宽通道。

通道跨院东侧，到达前房平屋顶露台。

通道与两端平台均为 +3.600，无额外高差。

栏杆之间暂示意约 1030 mm 有效通行宽。

## 前房屋顶与院落

前房屋顶为可上人露台，图示茶桌和休闲家具。

露台及通道边设约 1100 mm 高栏杆。

桥廊下面的院地面净高约 3420 mm。

院子东侧暂示意两处支撑位置，避免穿过中轴。

## 待施工深化

通道梁柱、屋顶上人荷载、栏杆固定、防水、

伸缩缝和雨水排水需专项设计；图中构件仅示意。

本版未按无障碍通行或结构安全合规作出结论。