
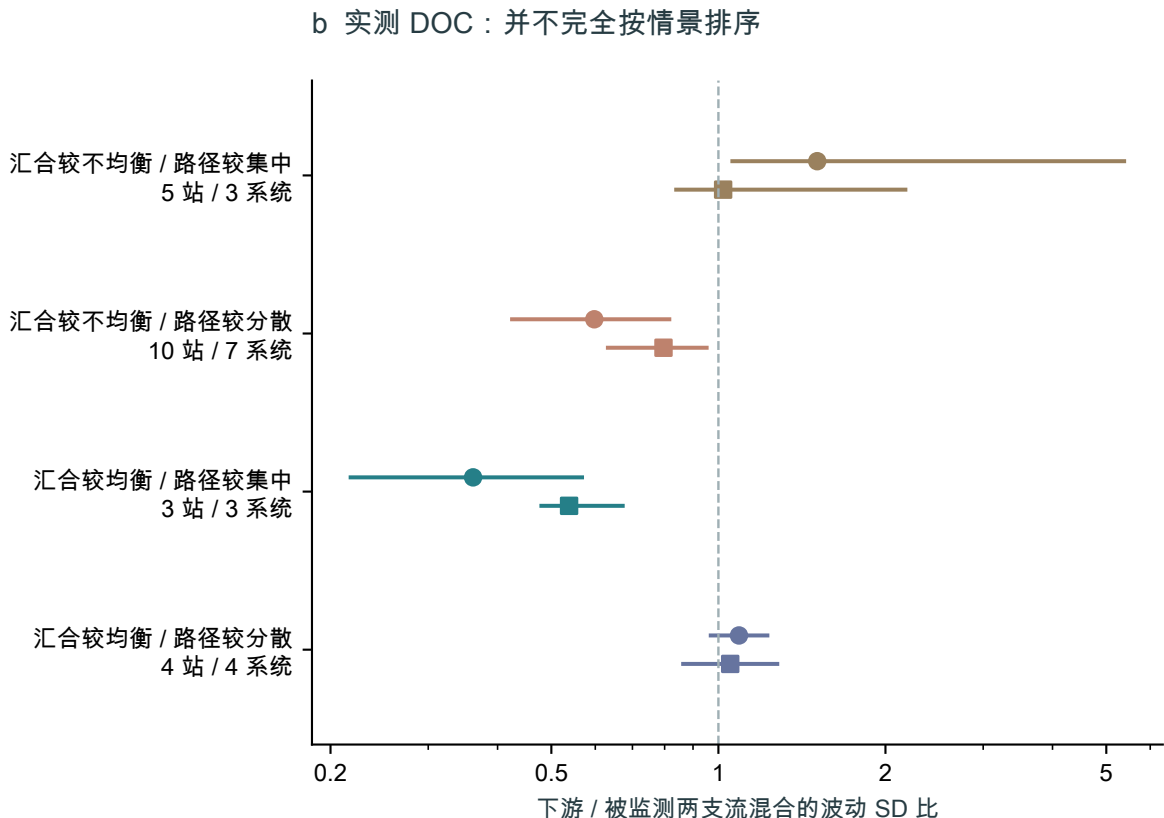


内部结构的缓冲潜力与实测 DOC

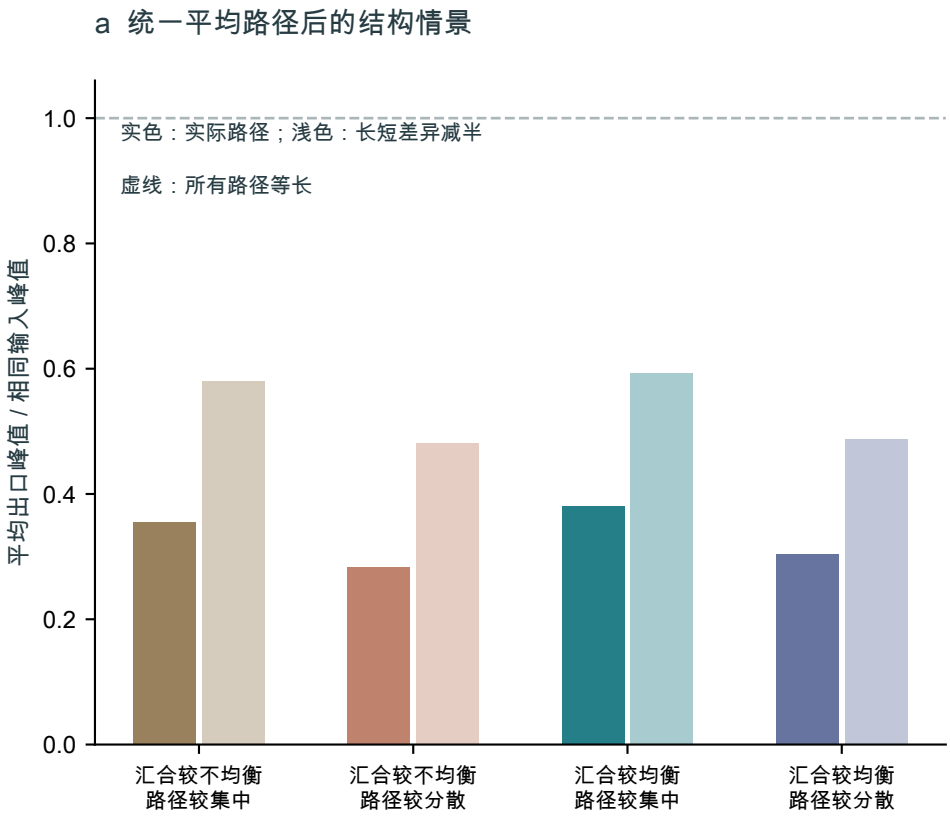

a 为 320 个有汇合点河网的固定输入计算，峰值下降不等于 DOC 总量减少。b 为 22 个接收站的几何均值，● 原浓度；■ log1p。
b 线为 5,000 次完整监测系统 bootstrap 95% 区间；监测系统可跨多个结构组。河网组的流域面积和监测覆盖不同，关联调整另表报告。