



滞留位置怎样改变 DOC 峰值？


a 两种强度匹配方式

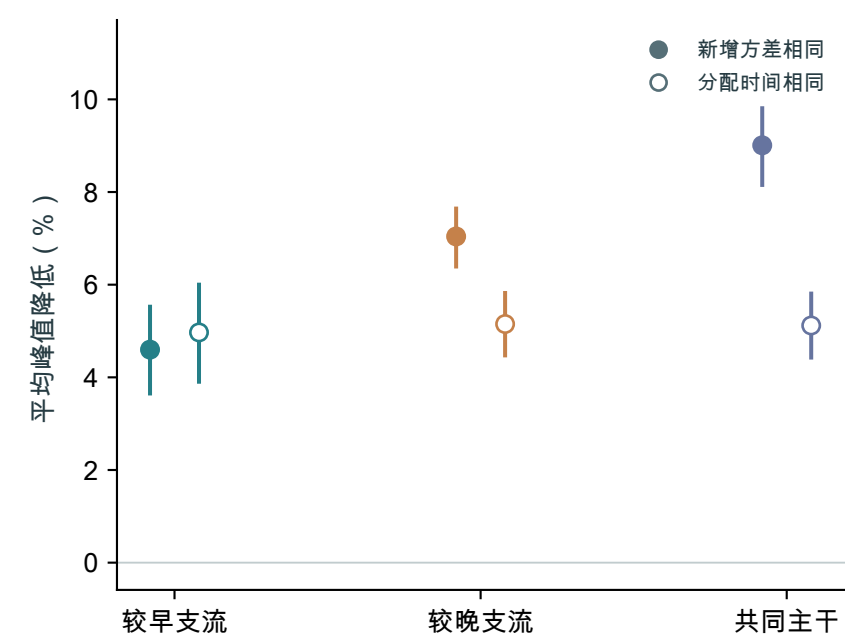


b 三类河网内部比较

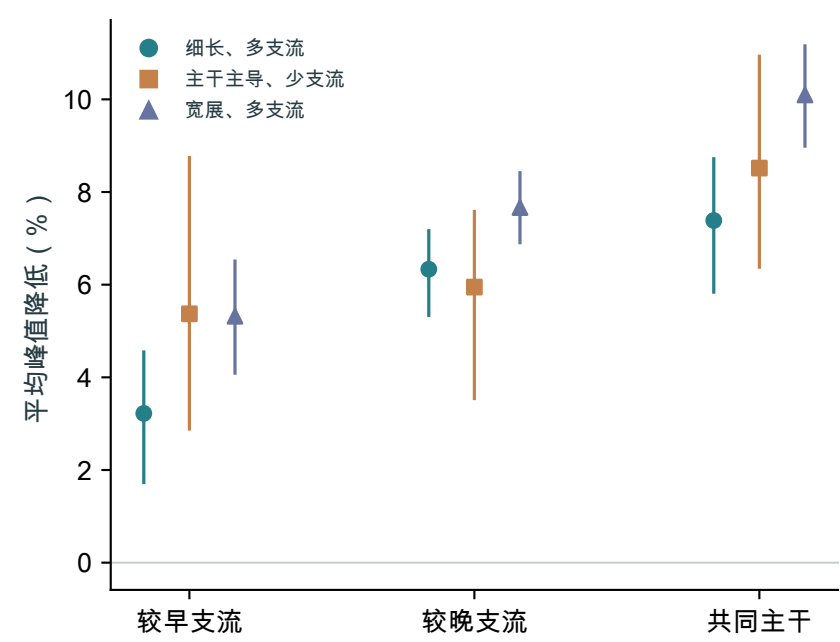


c 同一河网的位置差异

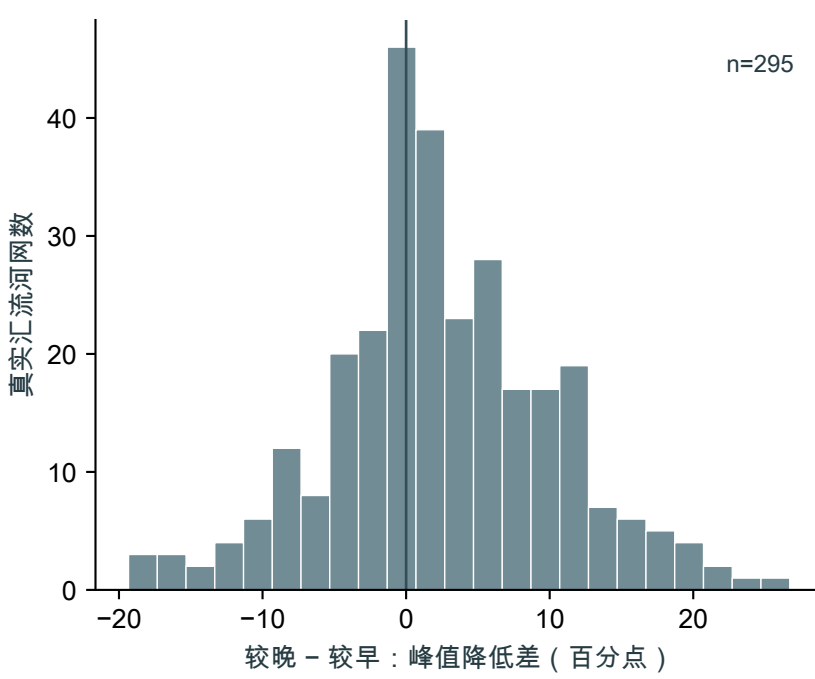


d 峰值增加需要更强叠加

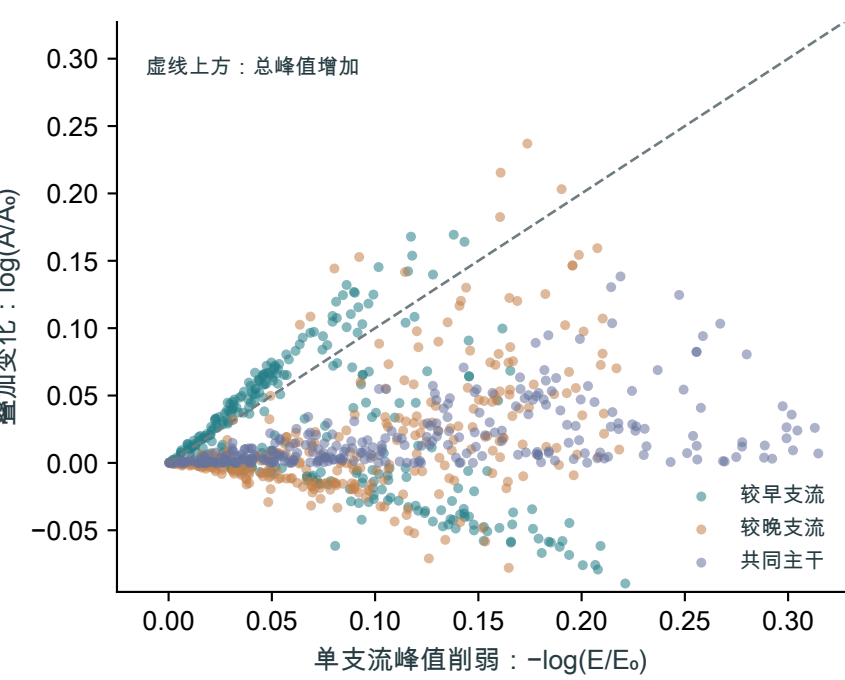

e 支流水量权重的影响

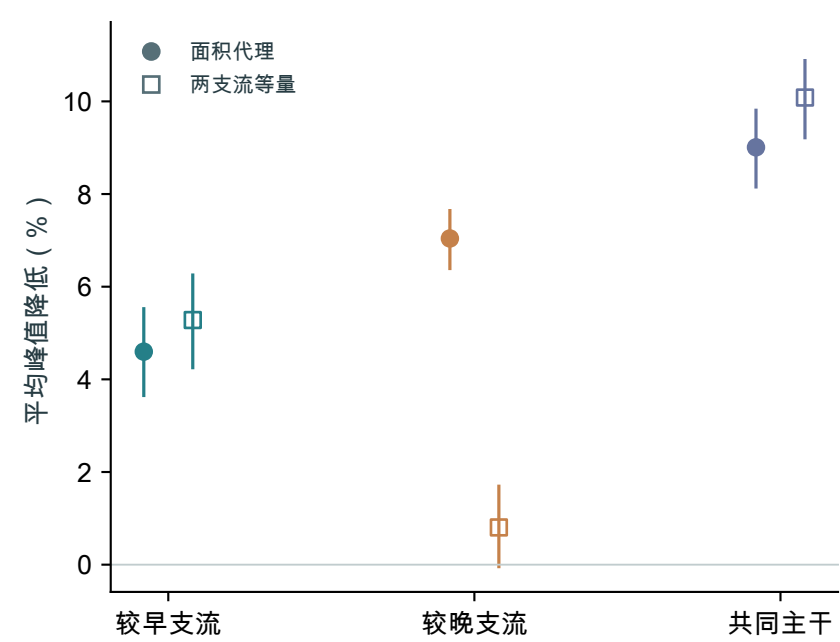

f 监测支流路径复算

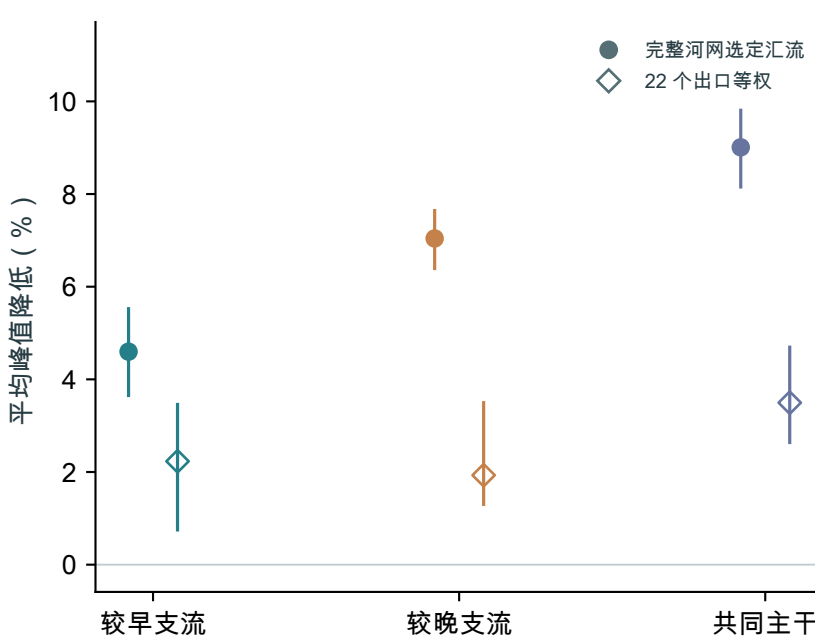

中等脉冲 SD=0.15；可行强度的 50%。完整河网为 295 个汇流结构、按站点等权；59 条监测路径先在出口内平均。
区间为 5,000 次 HUC4 / 监测系统块自助法；不是实测峰值的不确定性。峰值 = 单支流峰值包络 E × 波形叠加比例 A。