
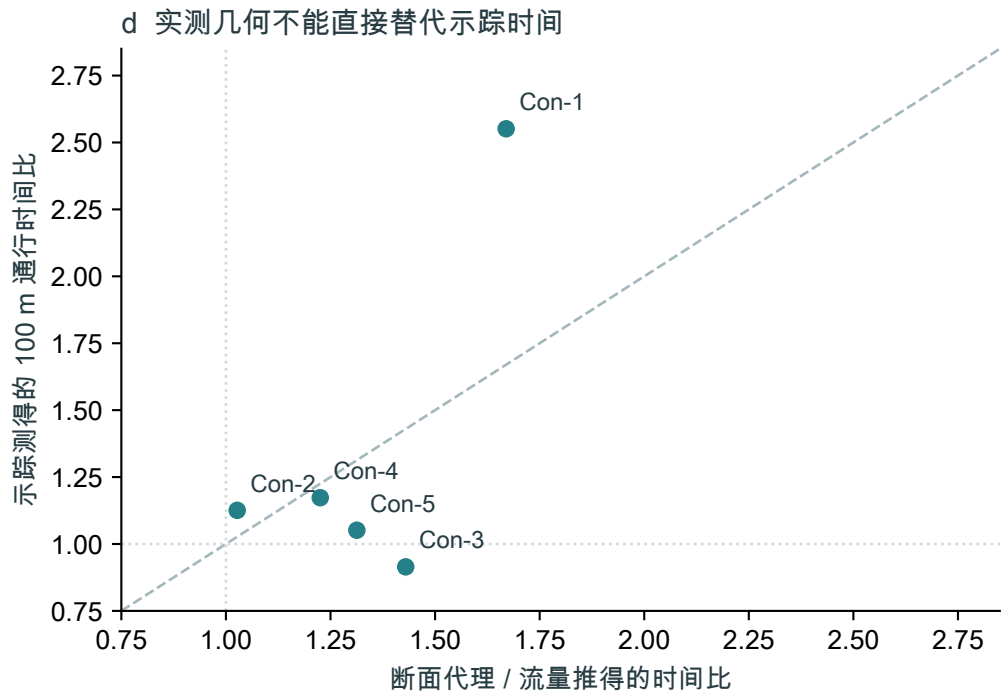
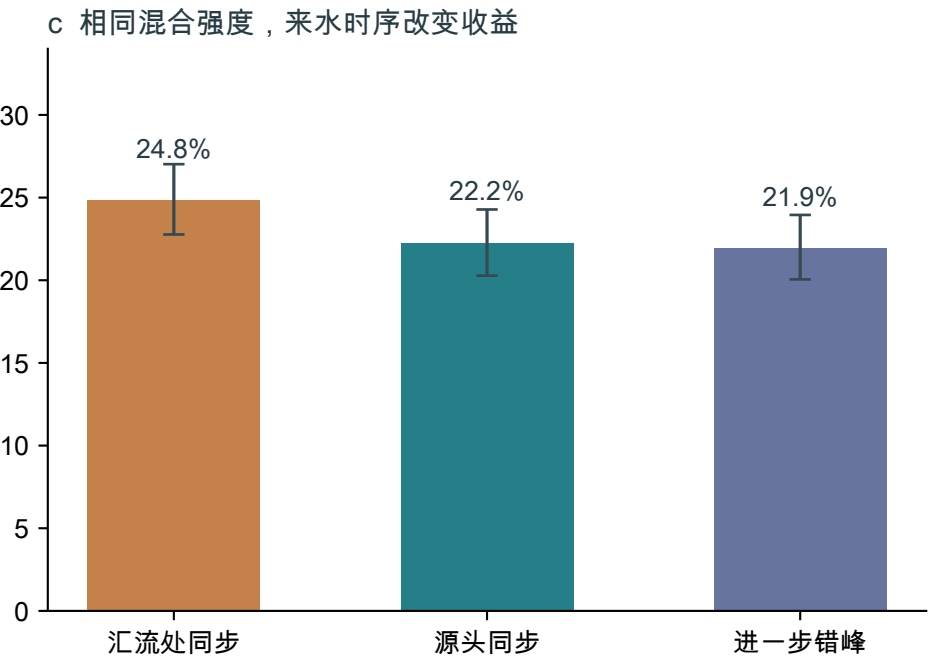
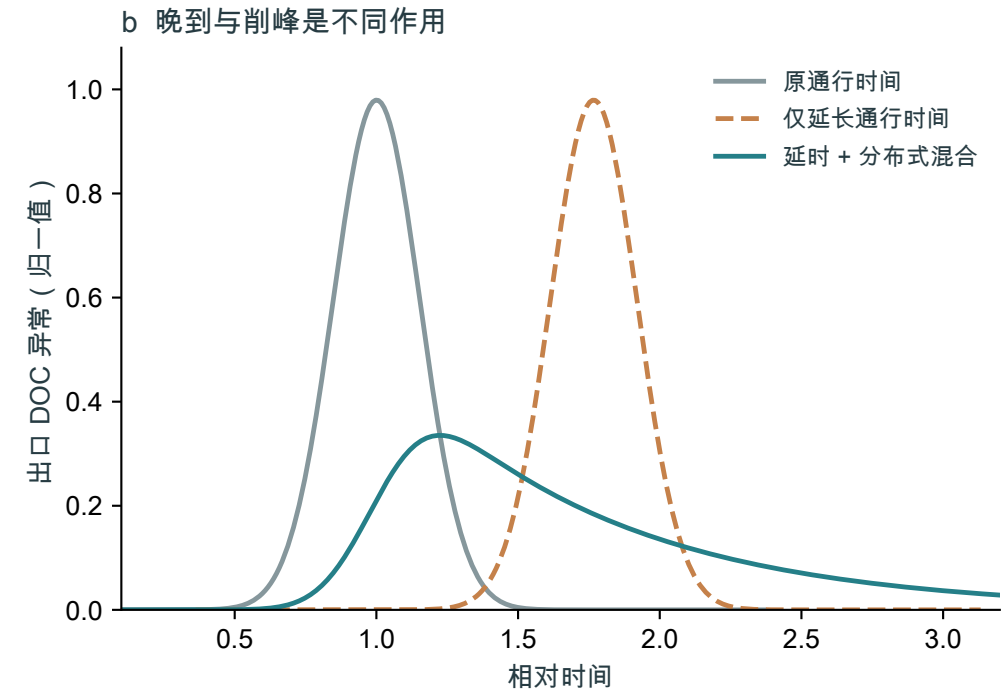


河网结构如何作用：来水错峰 × 汇流后混合

a/b 使用真实河网 03030852 的路径；c 汇总 295 个真实汇流结构；d 为 5 个实测汇流点。

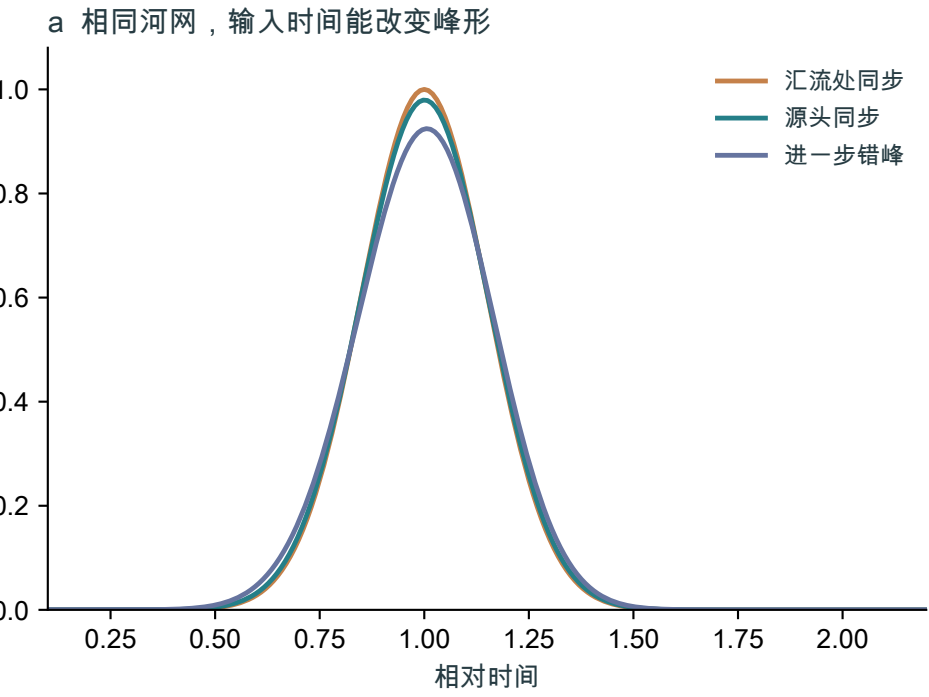

a-c 为恒定流量、保守 DOC 脉冲对照；混合份额固定为共享时间的 50%，不是实测削峰率。
c 线为 HUC4 分块 95% 区间；d 用断面宽×平均实测深度作为代理，保留缺测与测量差异。